


SZAFRA RAMOWA STOJĄCA, 42U/600/800

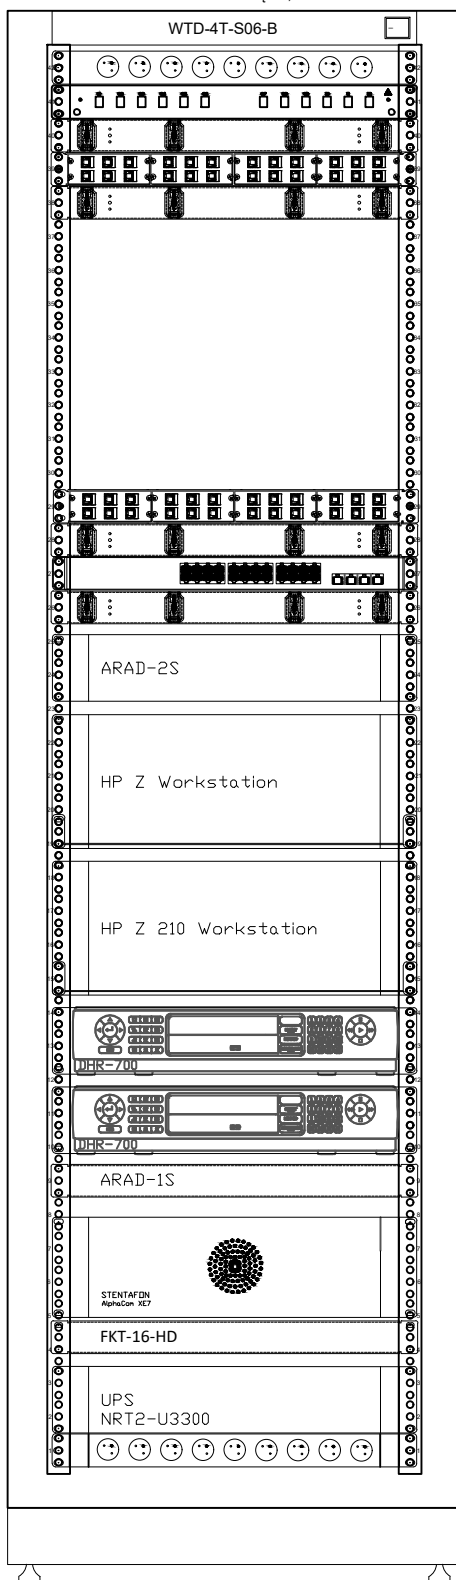

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENTYLATOROWY RACKOWY Z TERMOSTATEM

LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM, WTYK IEC320C14; PDU-9AB
 PRZELĄCZNIKA ŚWIATŁOWODOWA CZARNA, 1U, 12XSC SIMPLEX/LC DUPLEX
 ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2
 PANEL KROKOWY SD, NIEWYPOSAŻONY+ PANEL 1U (24 X KEYSTONE) CAT. 6A
 ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2

PANEL KROKOWY SD, NIEWYPOSAŻONY+ PANEL 1U (24 X KEYSTONE) CAT. 6A
 ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2
 TP-Link TL-SG2428P łączy sieciowe Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet
 (10/100/1000) PoE 1U, 24 porty 1G, 4 porty SFP + wkładki miedziane, 56 Gbit/s
 ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2

ARAD-2S Obudowa do szafy z szynami ARAS450
 miejsce na konwertery transmisji wideo

Stacja podglądu - HP Z Workstation - parametry wg specyfikacji

PSZ-90-1U-B - PÓŁKA STAŁA SERWEROWA 19" O ZMIENNEJ GŁ. 500 - 900 MM

Stacja podglądu - HP Z 210 Workstation - istniejąca

PSZ-90-1U-B - PÓŁKA STAŁA SERWEROWA 19" O ZMIENNEJ GŁ. 500 - 900 MM
 DHR 700 Rejestrator hybrydowy (istniejący)

DHR 700 Rejestrator hybrydowy (istniejący)

ARAD-1S Obudowa do szafy z szynami ARAS450
 miejsce na moduły wejść/wyjść integracji systemu Stentafon z CCTV

AlphaCom XE7 Serwer interkomowy - istniejący

Panel porządkujący z transformatorami Video FKT-16-HD
 montaż w tyle szafy

Zasilacz UPS NETYS RT 3300VA/2700 W 230V 50/60Hz ON-LINE PODWÓJNA KONWERSJA (VF1), bateria wewnętrzna, ochrona linii telefonicznych/modemów, port USB i RS232, 6xIEC 320 C13 (10A) + 1xIEC 320 C19 (16A), automatyczny by-pass serwisowy, wyjście EPO (złącze RJ11), karta sieciowa SNMP - NRT-OP-SNMP, obudowa Tower/Rack, możliwość podłączenia dodatkowych baterii, graficzny wyświetlacz LCD
 LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM, WTYK IEC320C14; PDU-9AB

COKÓŁ 100 MM, DO SZAFY O SZER. 600 I GŁĘB. 800 MM, RAL 9005;



POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Obiekt: Remont holu głównego i portiernii w bud. L-28

Tytuł rysunku: Widok i wyposażenie szafy PD

Skala:

Opracował: mgr inż. Piotr Jasiński

Podpis:

Nr rysunku:

7