


Przekrój konstrukcyjny A-A
skala 1:20

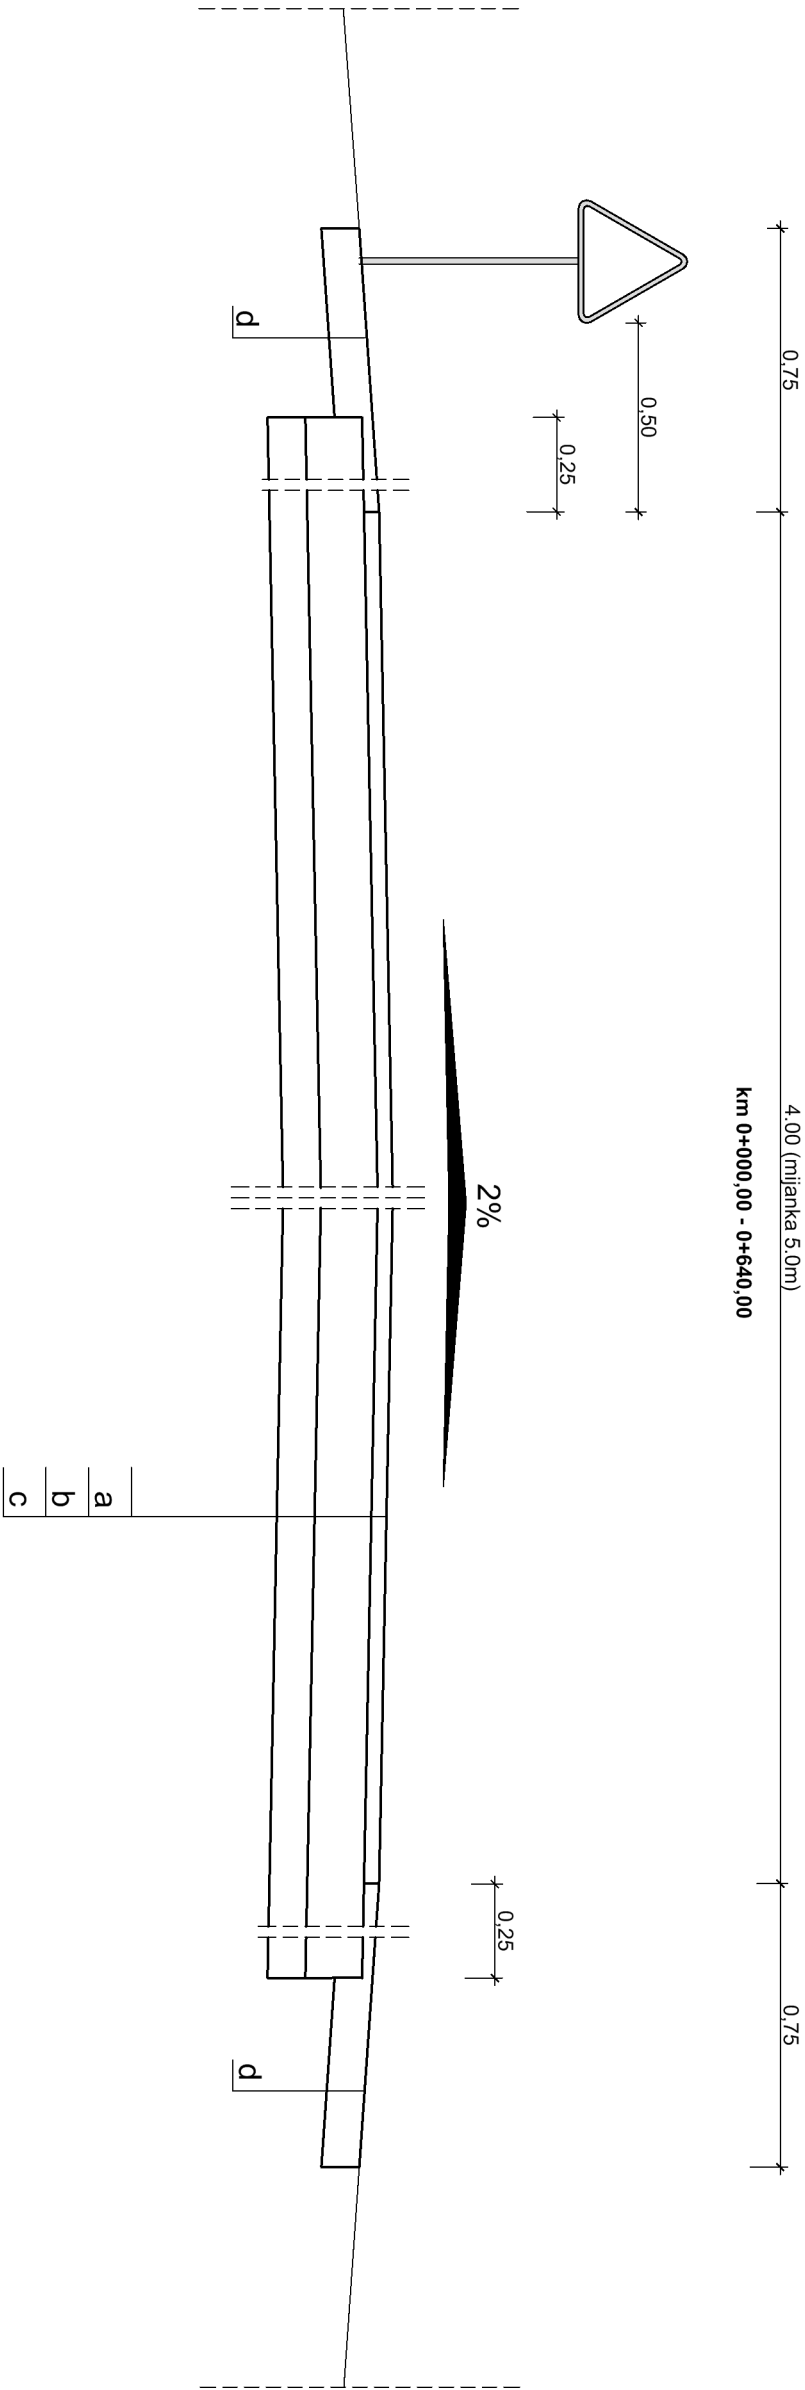

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"			
ul. Ks. W. Bliżyńskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: rygas.projekt@gmail.com			
INWESTOR :	Gmina Brzeziny ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny	data:	11.2020
NAZWA OBIEKTU:	Droga gminna	branża:	DROGOWA
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożenno		
LOKALIZACJA:	Rożenno, działka nr 102 - obręb Rożenno, Gmina Brzeziny		
RYSUNEK:	Przekrój konstrukcyjny A-A	nr rysunku	skala: 2 1:20
PROJEKTANT :	inż. Arkadiusz Rygas	podpis:	
	WKP/00300/POOD/13 specj. drogowa		
OPRACOWAŁ:	inż. Agnieszka Rygas - asystent projektanta	podpis:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Bogusław Matuszewski - asystent projektanta	podpis:	

- a) warstwa ścierna - beton asfaltowy AC11A gr. 4cm,
b) warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
c) warstwa odcinająca z piasku Wp pow. 35, gr. 10cm,
d) pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm