



UKŁAD FUNKCJONALNY

kratka wentylacyjna kontaktowa

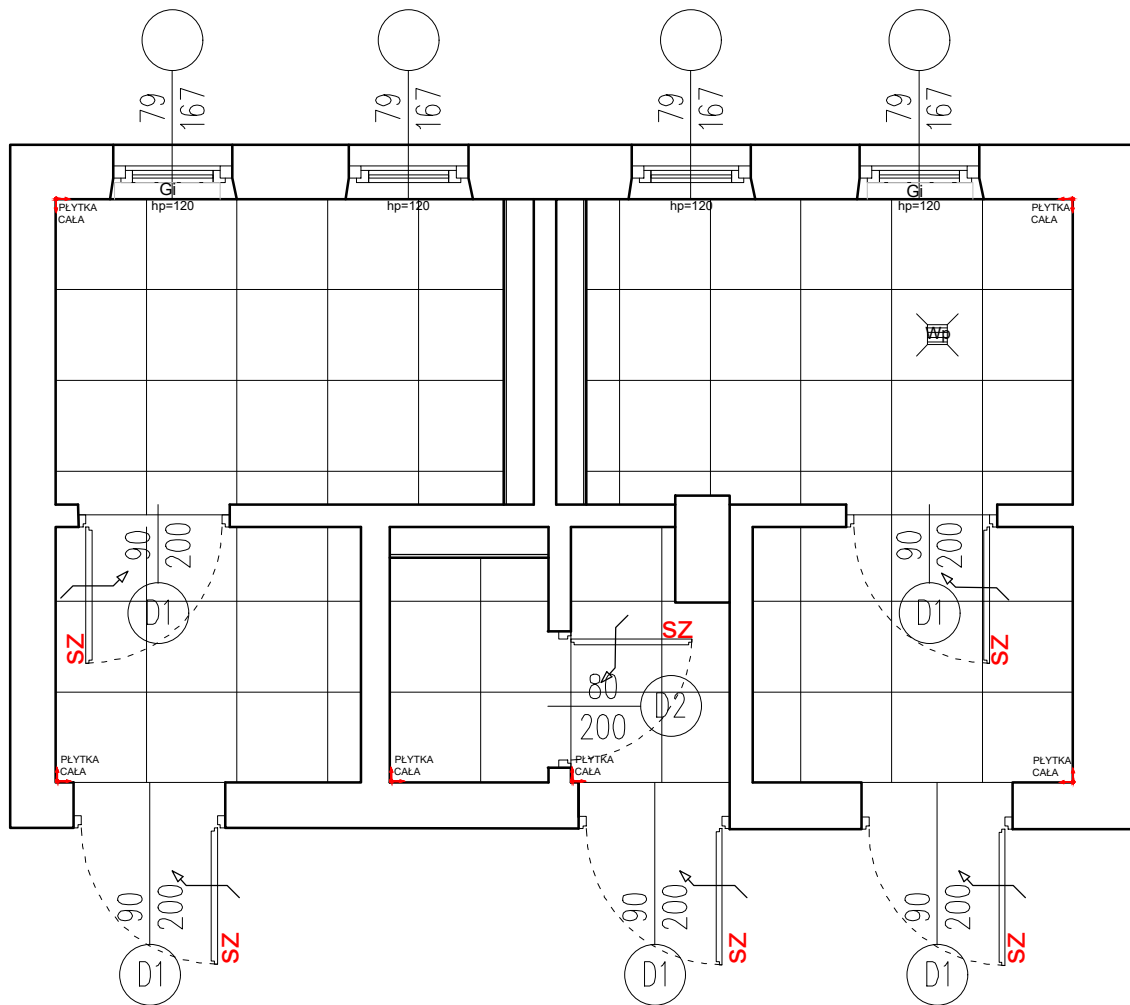

RZUT POSADZEK

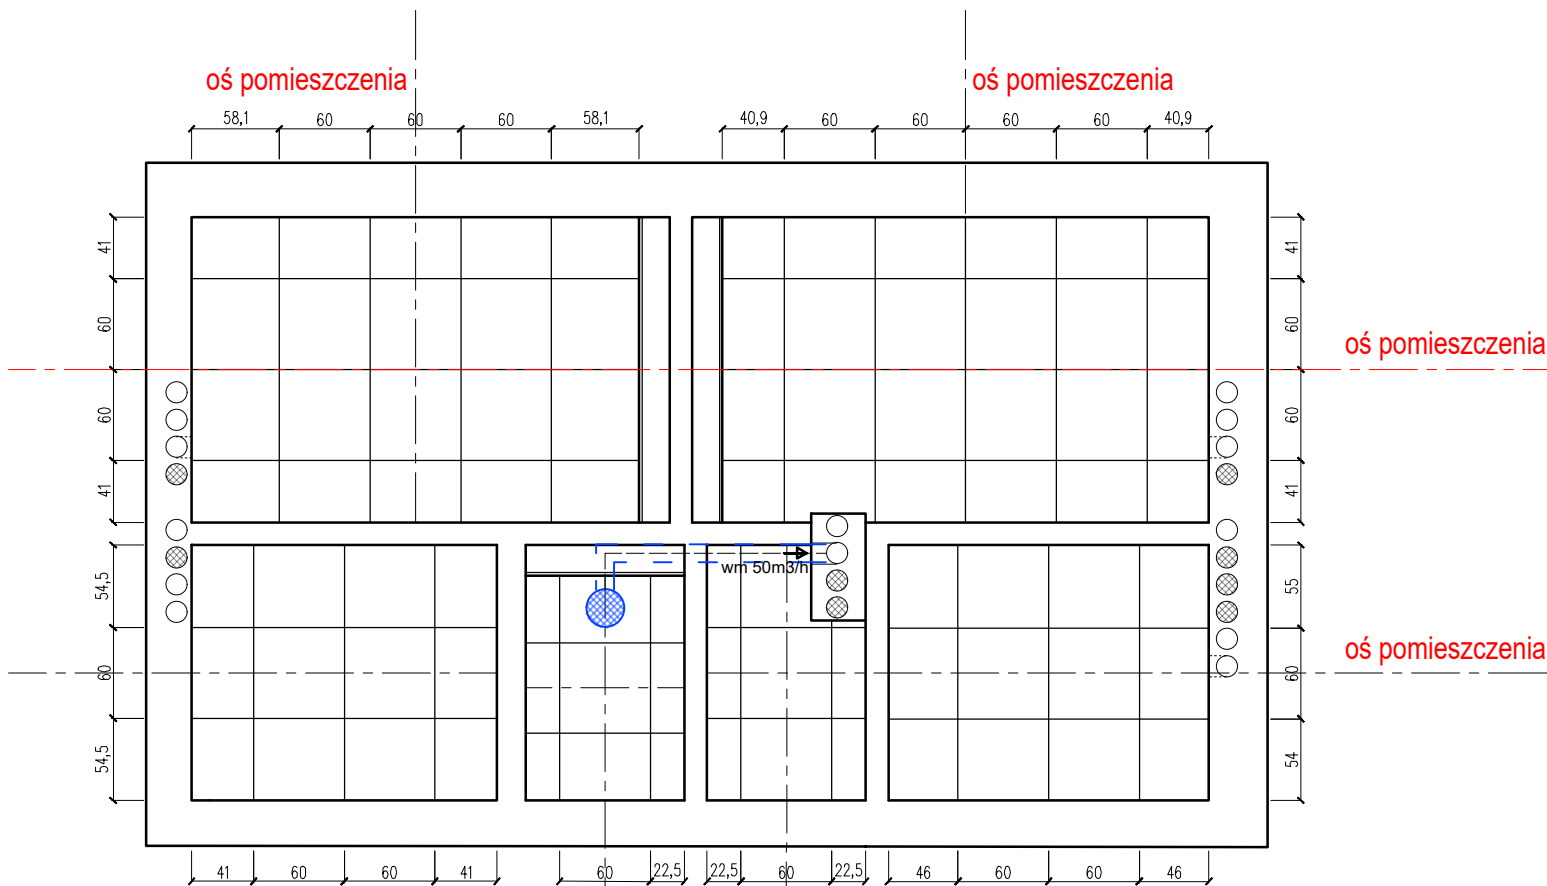

RZUT SUFITÓW

oś pomieszczenia

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ		
	ZASTOSOWANIE	PRZYKŁAD
R8	Pomieszczenia suche wewnątrz budynków	–
R9	Wejście strefy i schody z dostępem z zewnątrz. Restauracje, sklepy, przychodnie, szkoły, szpitale	•Szkoly, wyjścia, korytarze, pomieszczenia klasowe i grupowe schody
R10	Łazienki i prysznice, małe kuchnie, pomieszczenia w restauracjach, garaże podziemne	•Pomieszczenia sanitarne •Kuchnie do rozmrażania i podgrzewania •Szkoly: toalety, łazienki, pomieszczenia specjalistyczne na warsztaty
R11	Pomieszczenia do produkcji żywności, gastronomiczne. Miejsca pracy z dużą obecnością wody i błota. Laboratoria, pralnie, hangary	•Strefa wejściowa i schody zewnętrzne •Kuchnie do żywienia ogólnego w domach społecznych, szkołach, przedszkolach, sanatoriach
R12	Pomieszczenia produkcyjne z użyciem tłuszczu, mleka, nabiału, oleju i mięsa. Duże kuchnie przemysłowe, Catering. Produkcja przemysłowa z zastosowaniem substancji śliskich. Parkingi, tarasy.	–
R13	Pomieszczenia z dużą ilością tłuszczu. Produkcja spożywcza	–

OZNACZENIA WYPOSAŻENIA	
U	UMYWALKA WISZĄCA PROSTOKĄTNA
Wc	MISKA WC PODWIESZANA ZE STELEAŻEM PODTYNKOWYM
P	PISUAR
Pp	PRZEGRODA PISUAROWA
Zcz	ZAWÓR CZERPALNY
Wp	WPUST PODŁOGOWY
L	LUSTRO WISZĄCE W RAMIE
D	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
R	POJEMNIK NA POJEDYŃCZE RĘCZNIKI PAPIEROWE
K	KOSZ NA ZUŻYTE RĘCZNIKI PAPIEROWE
T	PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
KD	KOSZ DO TOALETY DAMSKIEJ
HPL	KABINY TOALETOWE SYSTEMOWE HPL
Gi	GRZEJNIK ISTNIEJĄCY
wm	WENTYLACJA MECHANICZNA–wentylatory wyciągowe załączone ze światłem

LEGENDA

- ściana istniejąca
- ściany projektowane – system HPL
kolor pomarańczowy np. RAL 9010
- płytki podłogowe 60x60
- płytki ściennie 30x60cm, beton, kolor: szary
- płytki ściennie 30x60cm, jodełka, kolor: brąz
- farba lateksowa kolor biały RAL 9010
- 0.01 – numeracja pomieszczeń
- D1, D2 – projektowane drzwi
- zawór czerpalny ze złączką do węży zabezpieczony przed dostępem dla osób nieuprawnionych
- kratka wentylacyjna montowana w suficie podwieszanym podłączona elastycznym przewodem do istniejącego kanału wentylacyjnego wyposażonego w wentylator wyciągowy załączany ze światłem



ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 43-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BISKUPICACH OŁOBOCZNYCH

Projektant architektura mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna
uprawnienia nr 52/DSOKK/2023

Opracowanie architektura mgr Patrycja Wolańska

Rysunek RZUT SANITARIATÓW - RZUT POSADZEK - RZUT SUFITÓW

Etap PB Data III 2025 Skala 1:50 Numer A-2

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)