



PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI Z JEDNOSTRONNYM CHODNIKIEM

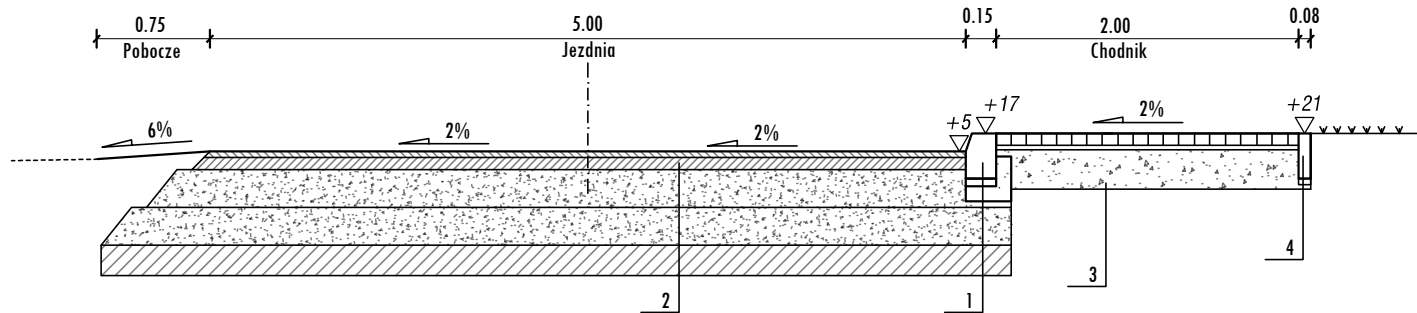

PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI Z JEDNOSTRONNYM CHODNIKIEM I ŚCIEKIEM

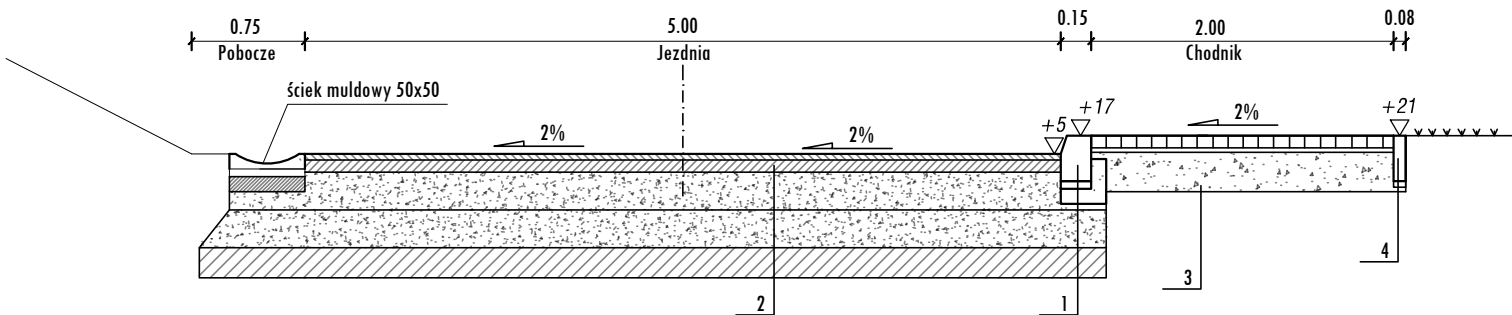


1
Krawężnik betonowy 15/30
Podsyпка cem.-piask. gr. 5cm
Ława bet. 0,09 m3/mb

2
Beton asfaltowy AC11s gr 4cm
Beton asfaltowy AC16W gr 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/63 gr. 25cm
Stabilizacja gruntu spoiwem o RM=2,5MPa gr 20cm

3
Kostka betonowa gr. 8cm
Podsyпка cem.-piask. gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm


4
Obrzeże betonowe 8/30
Podsyпка cem.-piask. gr. 3cm
Ława bet. 0,04 m3/mb

Szczegół obrzeża chodnika

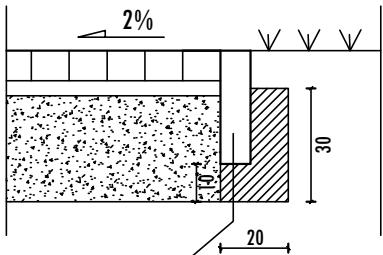


obrzeże betonowe wibroprasowane 8/30cm
ułożone na ławie betonowej z oporem

Połączenie drogi z chodnikiem

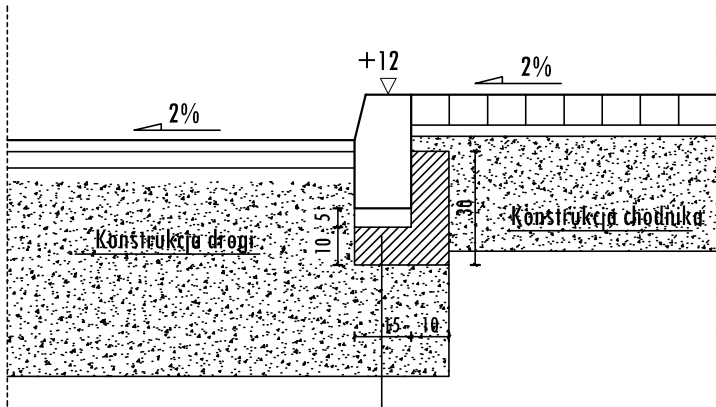

krawężnik wibrobetonowy 15x30cm o spoinach zatartych zaprawą cement.-piaskow1 1:2
podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława betonowa C12/15

Połączenie ścieku z drogą

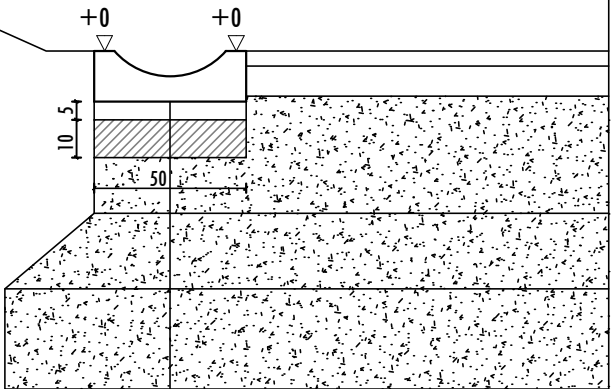

korytko muldowe 30x50cm o spoinach zatartych zaprawą cement.-piaskow1 1:2
podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława betonowa C12/15

Biuro Wieliczka

Asnyka 6c/4

32-020 Wieliczka

e-mail: biuro@kadziolka-projekt.pl


Biuro Kraków

os. Złotej Jesieni 6/15

31-826 Kraków

e-mail: marcin.faron@kadziolka-projekt.pl

www.kadziolka-projekt.pl



KADZIOLKA

projekt

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

obiekt budowlany:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie od km 0+000,00 - 1+098,30 polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej

tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ TYPOWY

skala:

nr rys:

1:50, 1:20

4.1

projektant:

mgr inż Marcin Faron

specjalność:

Drogowa

uprawnienia:

MAP/0008/POOD/10

data:

04.2021

podpis:

sprawdzający:

mgr inż Maciej Jezierny

specjalność:

Inżynierska drogową

uprawnienia:

MAP/0017/PBD/15

data:

04.2021

podpis: