

ELEMENTY DO  
WYBURZENIA, LIKWIDACJI  
LUB WYMIANY

USUNIĘCIE WARSTW  
POSADZKI DO GRUNTU


ZAMUROWANIA

OKNA DO WYMIANY

DRZWI DO WYMIANY

UWAGA

- NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE WARSTWY POSADZKOWE DO GRUNTU ORAZ WYBRAĆ WARSTWĘ GRUNTU W CELU WYKONANIA INIEKCJI
- SKUCIE TYNKÓW
- WSZYSTKIE OKNA I DRZWI PRZEWIDZIANE SĄ DO WYMIANY W ZWIĄZKU Z CZYM NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE DRZWI I OKNA W ZWIĄZKU Z UJEDNOLICENIEM OKIEN W BUDYNKACH NALEŻY MONTOWAĆ OKNA W ZEWNĘTRZNYM WĘGARKU
- PRAWDOPODOBNIE ISTNIEJĄCE OTWORY DRZWIOWE NIE POSIADAJĄ NADPROŻY NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZY DEMONTAŻU DRZWI I FUTRYN
- NALEŻY WYKONAC BRUZDY W CELU POPROWADZENIA W NICH INSTALACJI
- W WYPADKU NATRAFIENIA NA ŹŁE WYKONANE PRZEZ POPRZEDNICH LOKATORÓW ZAMUROWANIA OTWORÓW NALEŻY PRZEMUROWAĆ ŹŁE WYKONANE ZAMUROWANIA
- USUNIĘCIE WARSTWY GRUNTU I WYKONANIE NOWEJ Z PIASKU STABILIZOWANEGO
- POWIĘKSZYĆ DRZWI WEKŚCIOWYCH DO NORMOWEJ WYSOKOŚCI
- DEMONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH
- USUNAC TYNK Z TRZCINA ZE STROPU I ZAMIANA NA STROP SYSTEMOWY EI30
- ODGRZYBIĆ CAŁY LOKAL
- DEMONTAŻ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POMIESZCZENIU ZA ŁAZIENKĄ
- WYKONANIE WŁĄZU WEJŚCIOWEGO DO POMIESZCZENIA OD STRONY KOMÓRKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA KORYTARZU

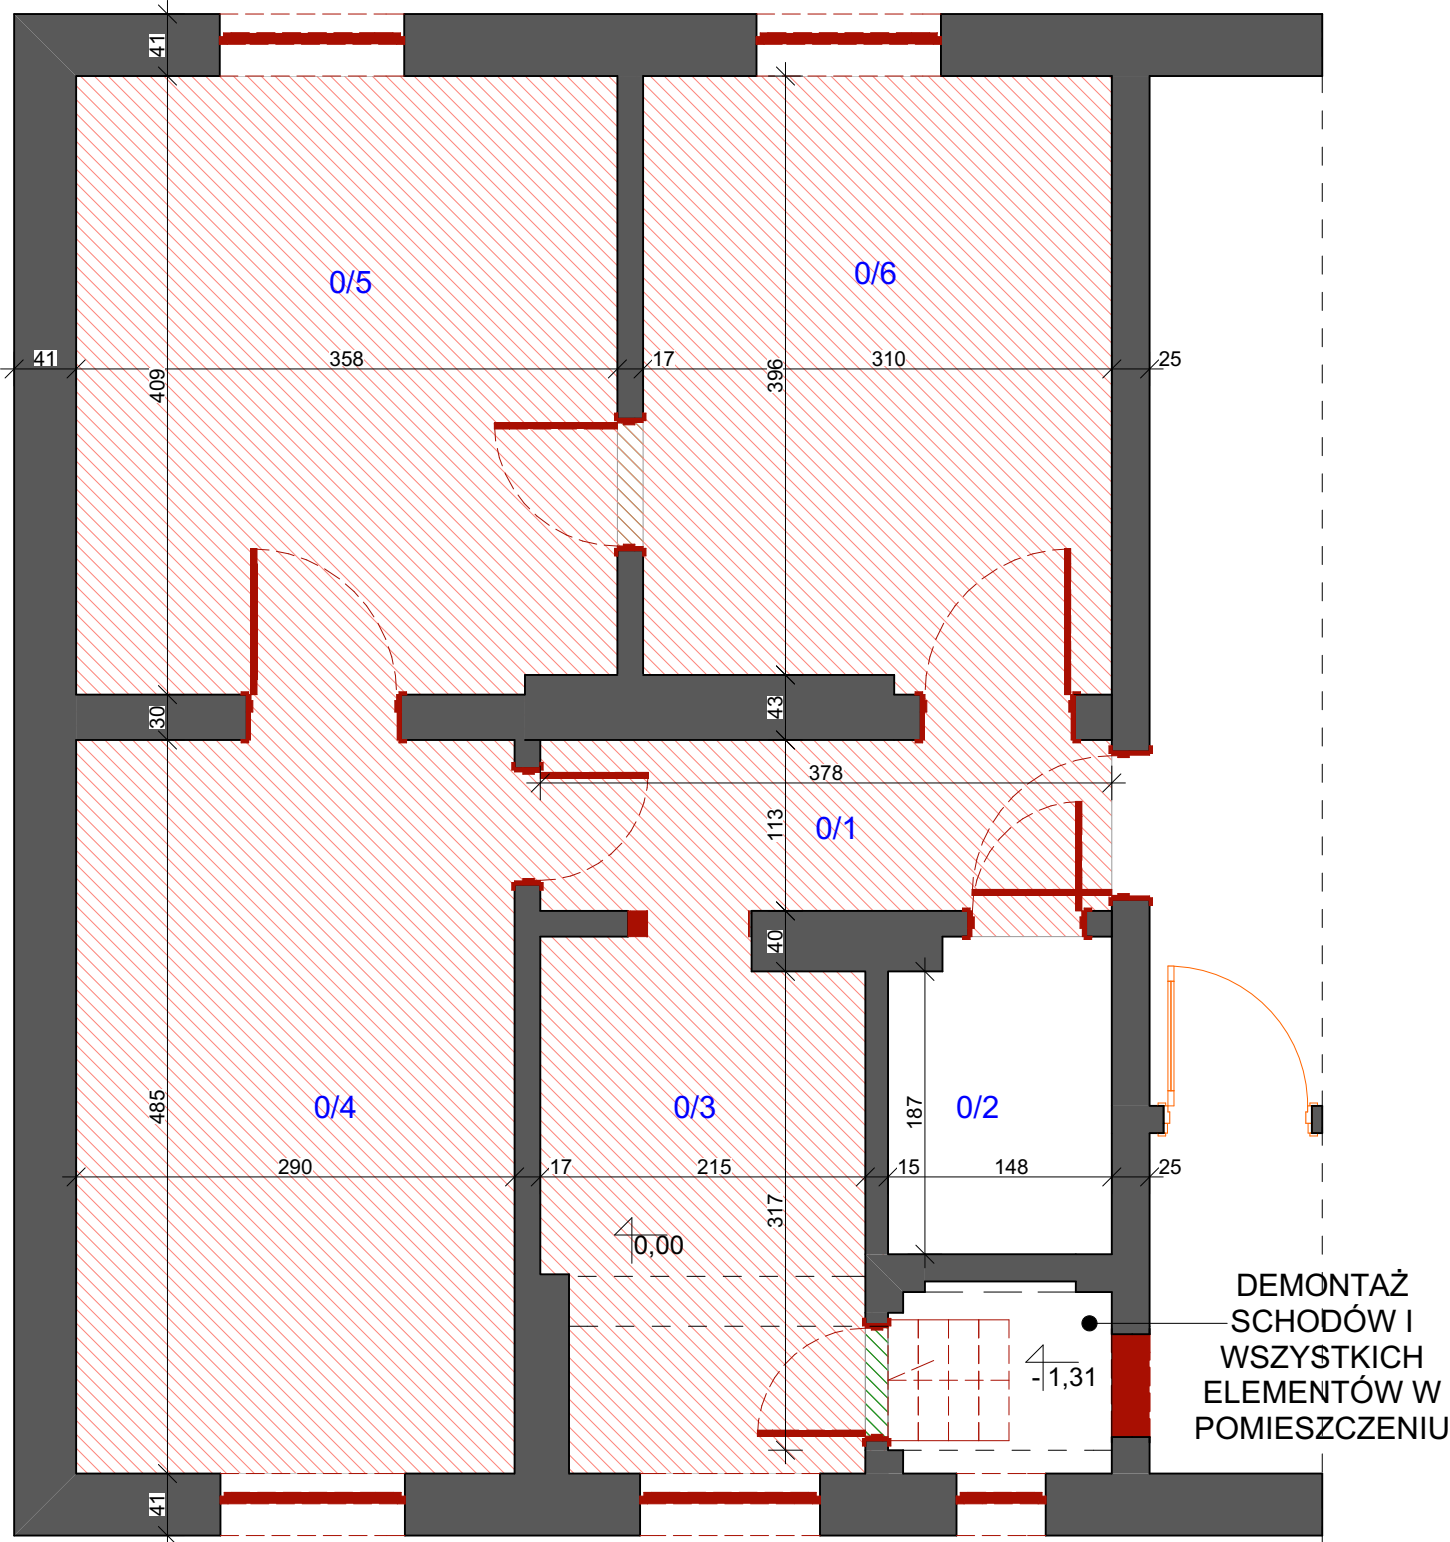

nazwa projektu	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKLANEGO Z LIKWIDACJĄ ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI POŁOŻONEGO W KNUROWIE		
lokalizacja	44-190 Knurów ul. Poniatowskiego 3/3 dz. nr 1846/2		
inwestor	Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji ul. Floriana 4 44-190 Knurów		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	ROZBIÓRKI I NOWOPROJEKTOWANE		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
		nr uprawnień	podpis
<div><div><div></div><div></div></div><div>Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249</div></div> <div><div>www.mado1.pl</div><div>mado1@poczta.onet.pl</div></div>		skala 1:50	nr rysunku <b>A2</b>
		data GRUDZIEŃ 2022	