


JW02,JW03, JW03, JW04, JW05, JW06  
Jednostka wewnętrzna: 5x Multi Split  
Moc chłodnicza: 2,5/3,2kW  
Zasilanie: 230V  
Pobór mocy: 18W  
Prąd roboczy: 0,16A  
Zakres nastaw temperatur: 16-35°C  
Wydajność osuszania: 1,1l/h  
Waga: 11,9kg  
Wymiary: 837x308x189mm  
Sterowanie: pilot  
Przyłącze: Cu 6,35 / 9,52mm

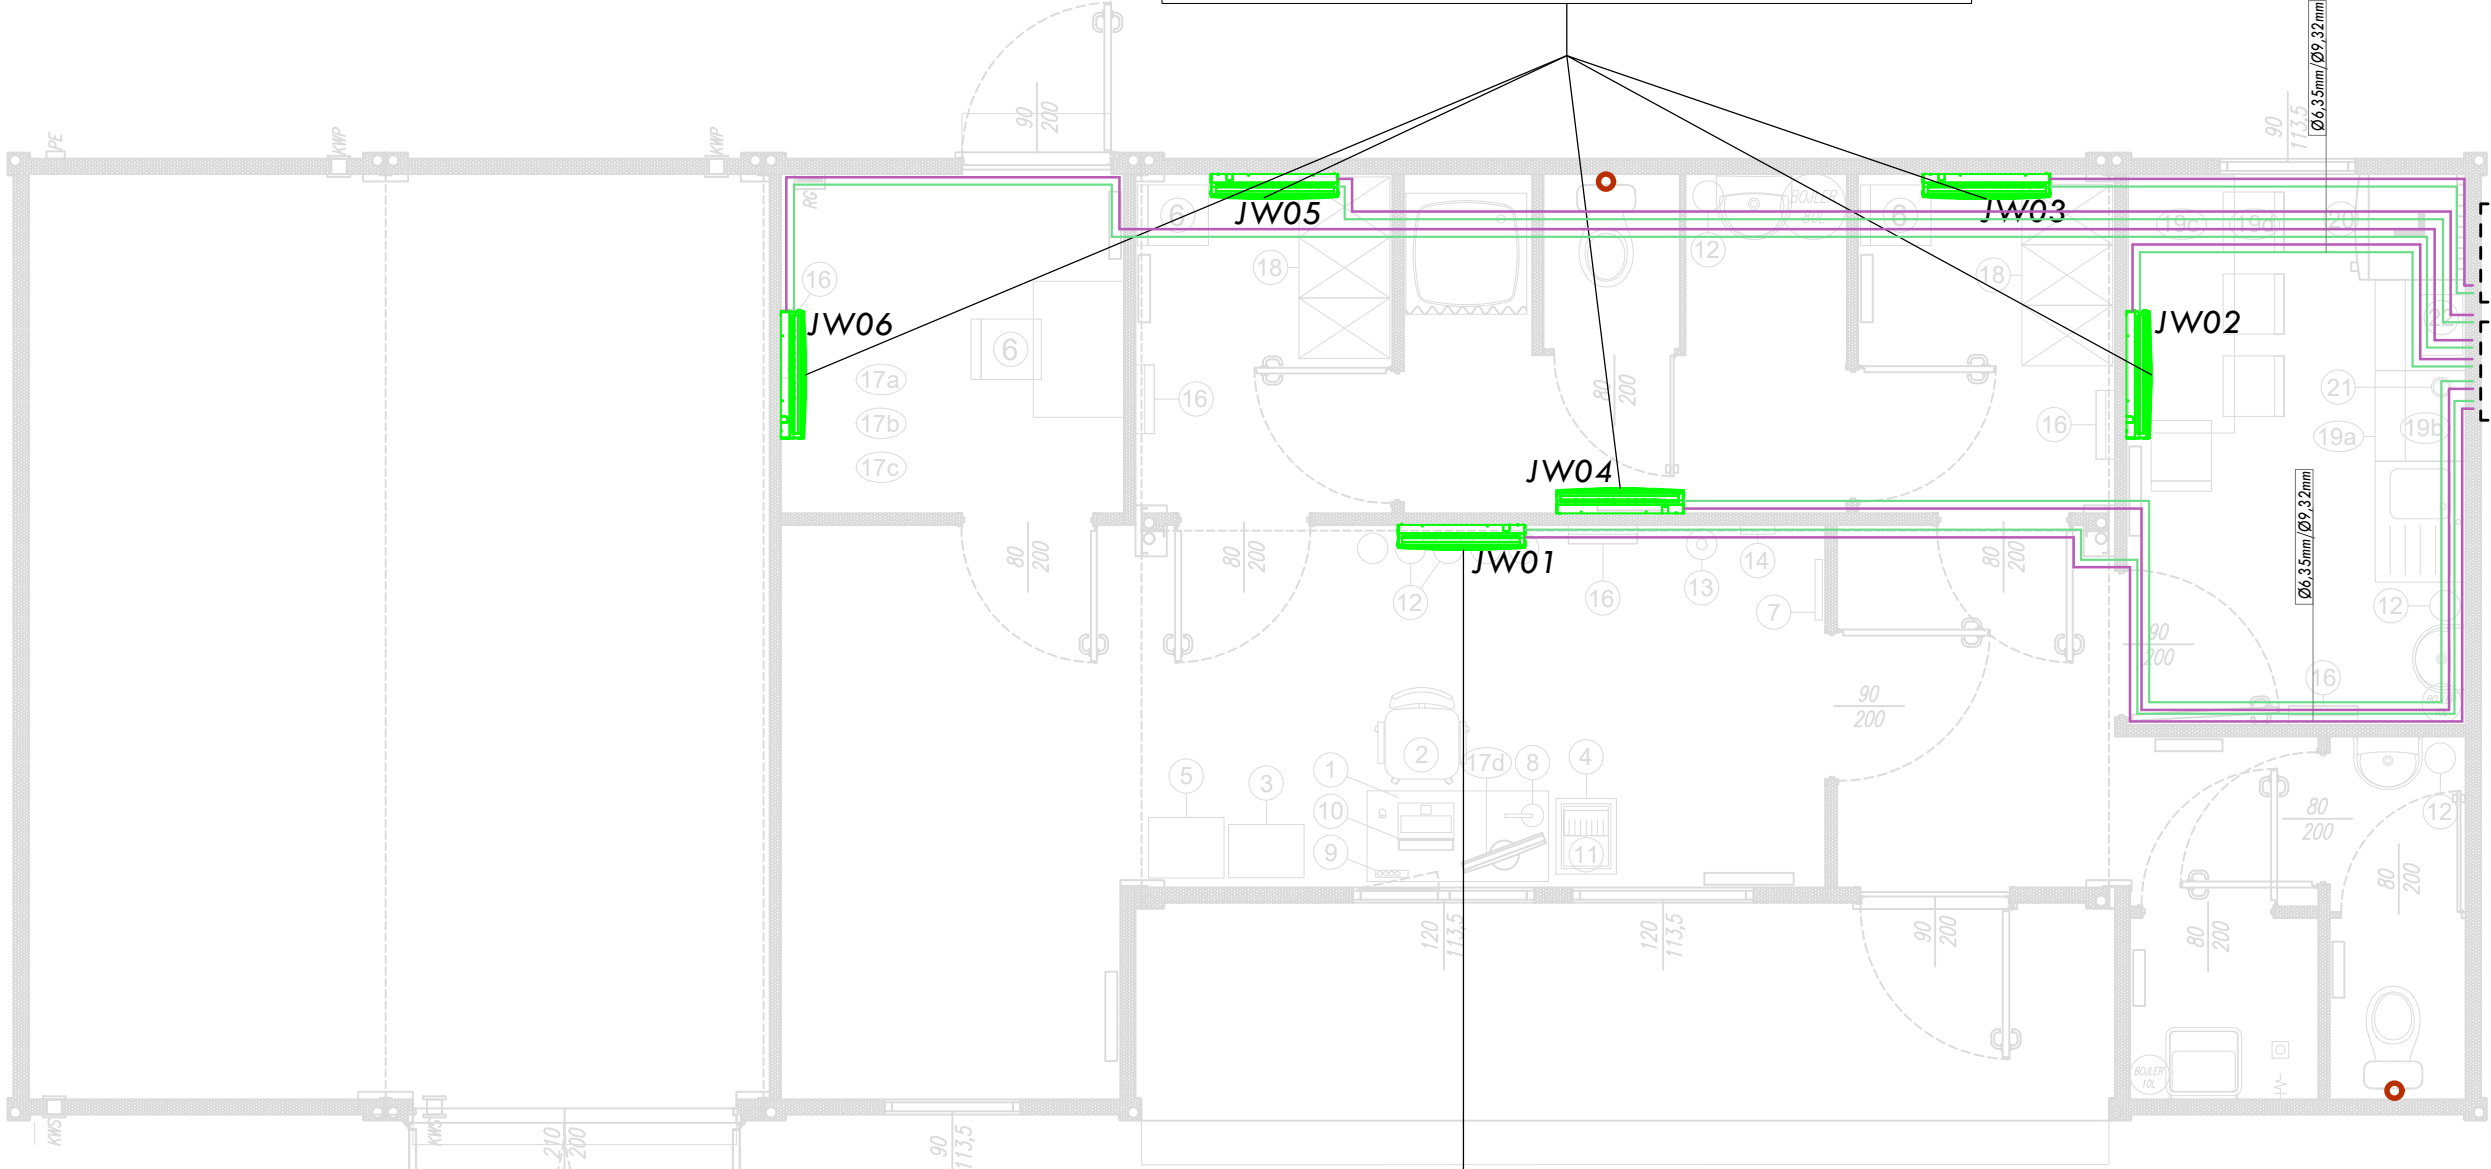

Podłączenie jednostki wewnętrznej: JW01-JW06  
Jednostka zewnętrzna: 2x Multi Split  
Moc chłodnicza: 1,3/7,9/9,5kW  
Zasilanie: 230V  
Pobór mocy-chłodzenie: 0,4/1,8/2,9kW  
Zabezpieczenie: 25A  
Waga: 61kg  
Wymiary: 950x834x330mm  
Przyłącze: Cu 6,35x4 / 9,52x4mm  
Montaż jednostek zewnętrznych na poziomie terenu na systemowych wspornikach antywibracyjnych

- UWAGA:
- Montaż rurociągów i armatury należy uściślić w trakcie realizacji robót.
  - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
  - Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji i montażu poszczególnych urządzeń w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
  - Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
  - Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
  - Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

JW01  
Jednostka wewnętrzna: 1x Multi Split  
Moc chłodnicza: 3,5/4,0kW  
Zasilanie: 230V  
Pobór mocy: 19W  
Prąd roboczy: 0,17A  
Zakres nastaw temperatur: 16-35°C  
Wydajność osuszania: 1,3l/h  
Waga: 9,1kg  
Wymiary: 837x308x189mm  
Sterowanie: pilot  
Przyłącze: Cu 6,35 / 9,52mm

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI ul. Powstańców Wielkopolskich 7A/49A, 06-400 Ciechanów	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewid. 26/1 i 26/2, obręb Dąbrowa	
NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Śrem, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem	
LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: dz. nr 26/1 i 26/2 Identyfikator 302604_5.0006 Gmina Śrem, Obręb DĄBROWA	
OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY Z MAGAZYNEM I WARSZTATEM	
PROJEKT TECHNICZNY	05.02.2024r
TEMAT RYSUNKU: INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU	
PROJEKTANT mgr inż. Mariusz Wilkowski nr upr.MAZ/0290/OWOS/12 w spec. instalacyjno-inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń	1 : 50
NR RYS: PWS10	