


UWAGI:


- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowymi opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Wszystkie urządzenia instalacyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część rysunkowa
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
- Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych po dokonaniu adaptacji.
- Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać rur PVC-U SN8.
- Podłączenie urządzeń sanitarnych wykonać zgodnie z normą PN-EN 12056-2
- Spadki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej nie opisanych na rysunkach zgodnie z normą PN-092/B-01707
- Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych
- Zabrania się kuć w elementach konstrukcyjnych.
- Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń
- Na wszystkich pionach zamontować czyszczaki na wys. 0,5m nad posadzką w poziomie parteru oraz na poziomach w miejscach wskazanych na rysunku nr PWS01

Sposób włączenia miski ustępowej do pionu w podejściach indywidualnych.

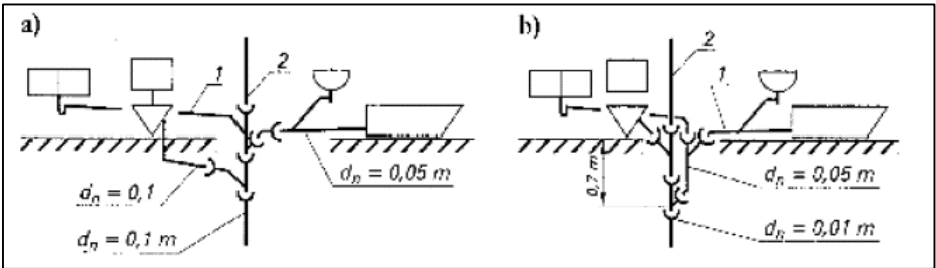

Oznaczenia:

- PVC-U Ø160 i=2% - Kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN8 prowadzona pod posadzką
- PVC-U Ø160 i=2% - Kanalizacja sanitarna z rur PVC-U SN8 prowadzona na zewnątrz budynku
- Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej zakończone rurą wywiewną
- Oznaczenie lokalizacji rewizji

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI ul. Powstańców Wielkopolskich 7A/49A, 06-400 Ciechanów	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewid. 26/1 i 26/2, obręb Dąbrowa	
 NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Śrem, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem	
LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: dz. nr 26/1 i 26/2 Identyfikator 302604_5.0006 Gmina Śrem, Obręb DĄBROWA	
OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY Z MAGAZYNEM I WARSZTATEM	
PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 05.02.2024r
TEMAT RYSUNKU: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -RZUT DACHU	
PROJEKTANT mgr inż. Mariusz Wilkowski nr upr.MAZ/0290/OWOS/12 w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń	SKALA: 1 : 50
	NR RYS: PWS03