


P. Tatarczuk / Dziemkowski



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
Ldz. TT.38.AR.120-92/14-5/...../KW/20

Kędzierzyn – Koźle, dnia 14 lutego 2020



URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 20.02.
L.dz. 566

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Zadania „PT i przebudowa ul. Nektarowej” w Kędzierzynie-Koźlu.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.2.6.2020.MT z dnia 30 stycznia 2020r. (data wpływu do MWiK w K-Koźlu w dn. 5 lutego br.) w sprawie jw. – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują j.n.:

1. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują, że zgodnie z obowiązującym „Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021”, przewidują budowę urządzeń kanalizacji sanitarnej w ulicy Nektarowej. Powyższe przedsięwzięcie planuje się wykonać do końca 2021 roku.

2. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:

- Zapewnia się odbiór wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Nektarowej.
 - W pasie drogowym ulicy Nektarowej nie występują urządzenia kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaprojektowania w tym rejonie nowych urządzeń kanalizacji deszczowej zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. mającymi zastosowanie przy projektowaniu i budowie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Kędzierzynie – Koźlu”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.
 - Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Nektarowej należy przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 250 mm zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej, zaznaczonej na załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym kolorem zielonym, za pośrednictwem istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 172,24/171,19, oznaczonej na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym symbolem „A”. **Należy przewidzieć przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø 250 mm od studni o rzędnych 172,24/171,19 (oznaczonej symbolem „A”) do studni o rzędnych 173,14/170,59 (oznaczonej symbolem „B”), dostosowując jego średnicę do wielkości zlewni, przy czym nie może być ona mniejsza niż 300 mm.**
 - Studzienki z wpustem kanalizacji deszczowej nie podlegają kompetencją tut. Spółki, jednakże nie zezwala się na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej poprzez studzienki z wpustem, nie wyposażonych w część osadnikową o głębokości min. 0,5 m.
3. Wydane zapewnienie odbioru wód opadowych i roztopowych oraz warunki techniczne podłączenia do urządzeń kanalizacyjnych ważne są przez 3 lata.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962
PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.

Załączniki:

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczoną siecią kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej – 1 egz.


Otrzymują:

1. Adresat
 2. TK w miejscu
 3. DT.TT. a/a.
- WZ.PR.KB./AR –38 -20

PREZES ZARZĄDU

Barbara Emsch-Lipniacka

2020-02-14
Skala: 1 : 500

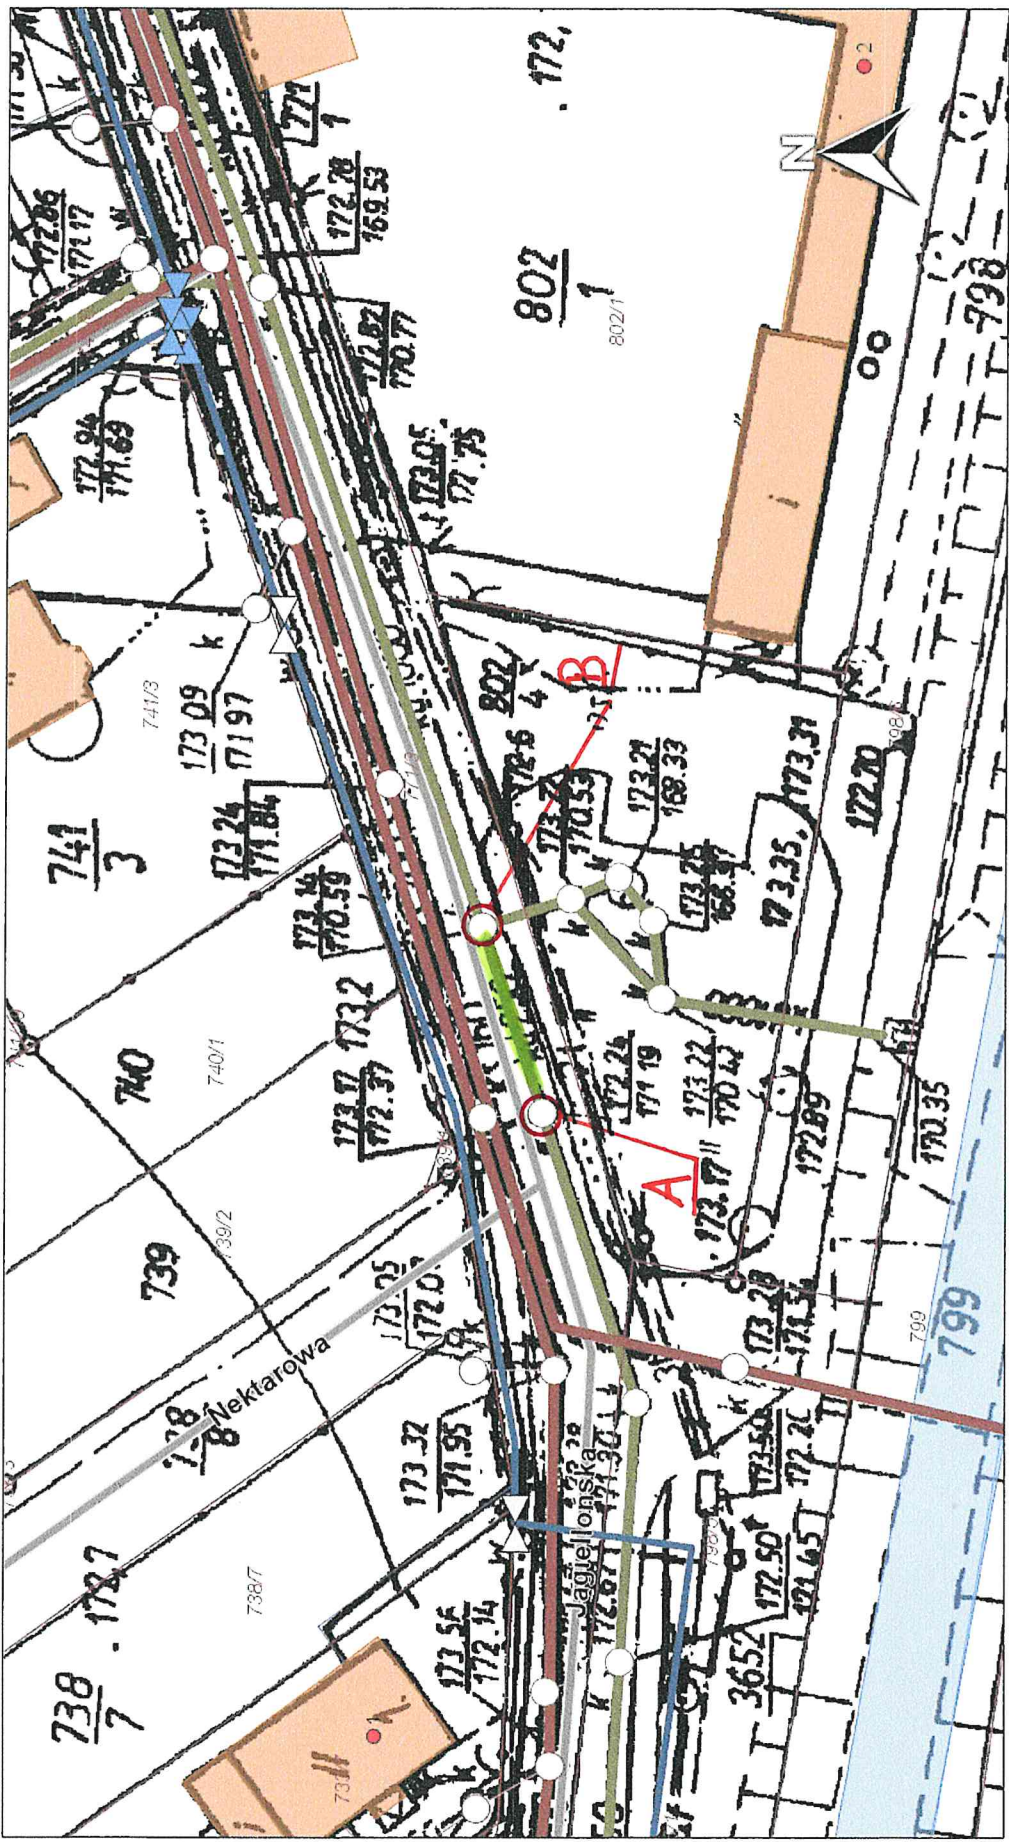

Materiały dostępne na tej stronie nie mogą być podstawą decyzji gospodarczych lub prawnych.