


Plac do zawracania

W poprzek jezdni
Przekrój A-A

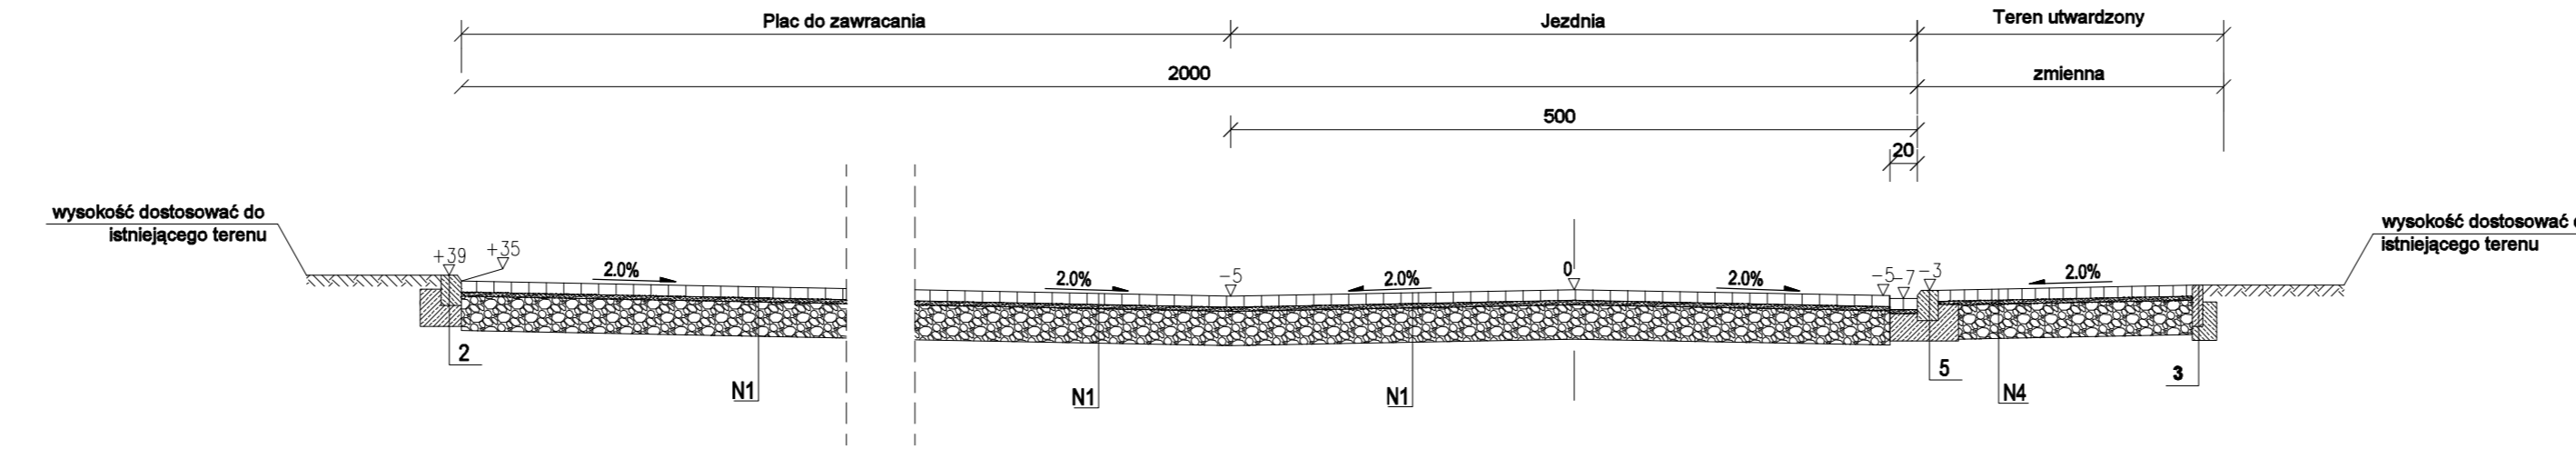






Szczegół konstrukcyjny "N1" Jezdnia
8cm Koszka betonowa koloru szarego
3cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
30cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa Cwss
41cm RAZEM


Szczegół konstrukcyjny "N2" Zjazd indywidualny
8cm Koszka betonowa koloru grafitowego
3cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
25cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa Cwss
36cm RAZEM

Szczegół konstrukcyjny "N3" Chodnik
8cm Koszka betonowa koloru szarego
3cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa Cwss
26cm RAZEM

Szczegół konstrukcyjny "N4" Teren utwardzony
8cm Koszka betonowa koloru grafitowego
3cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
25cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa Cwss
36cm RAZEM

Wzdłuż jezdni
Przekrój B-B

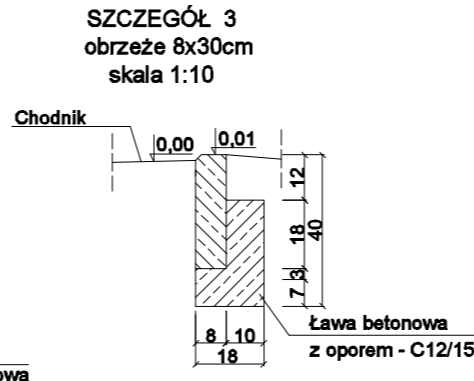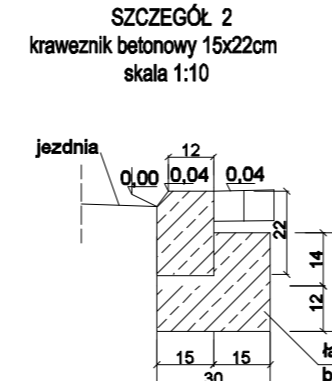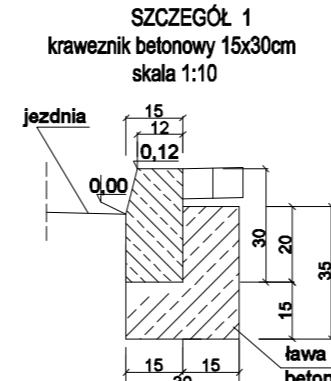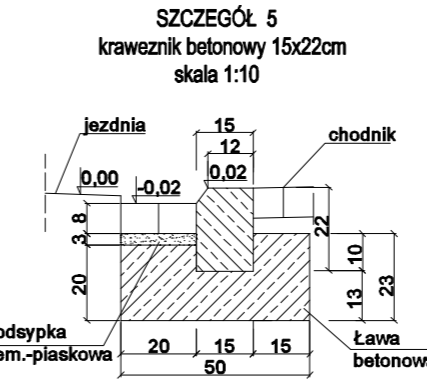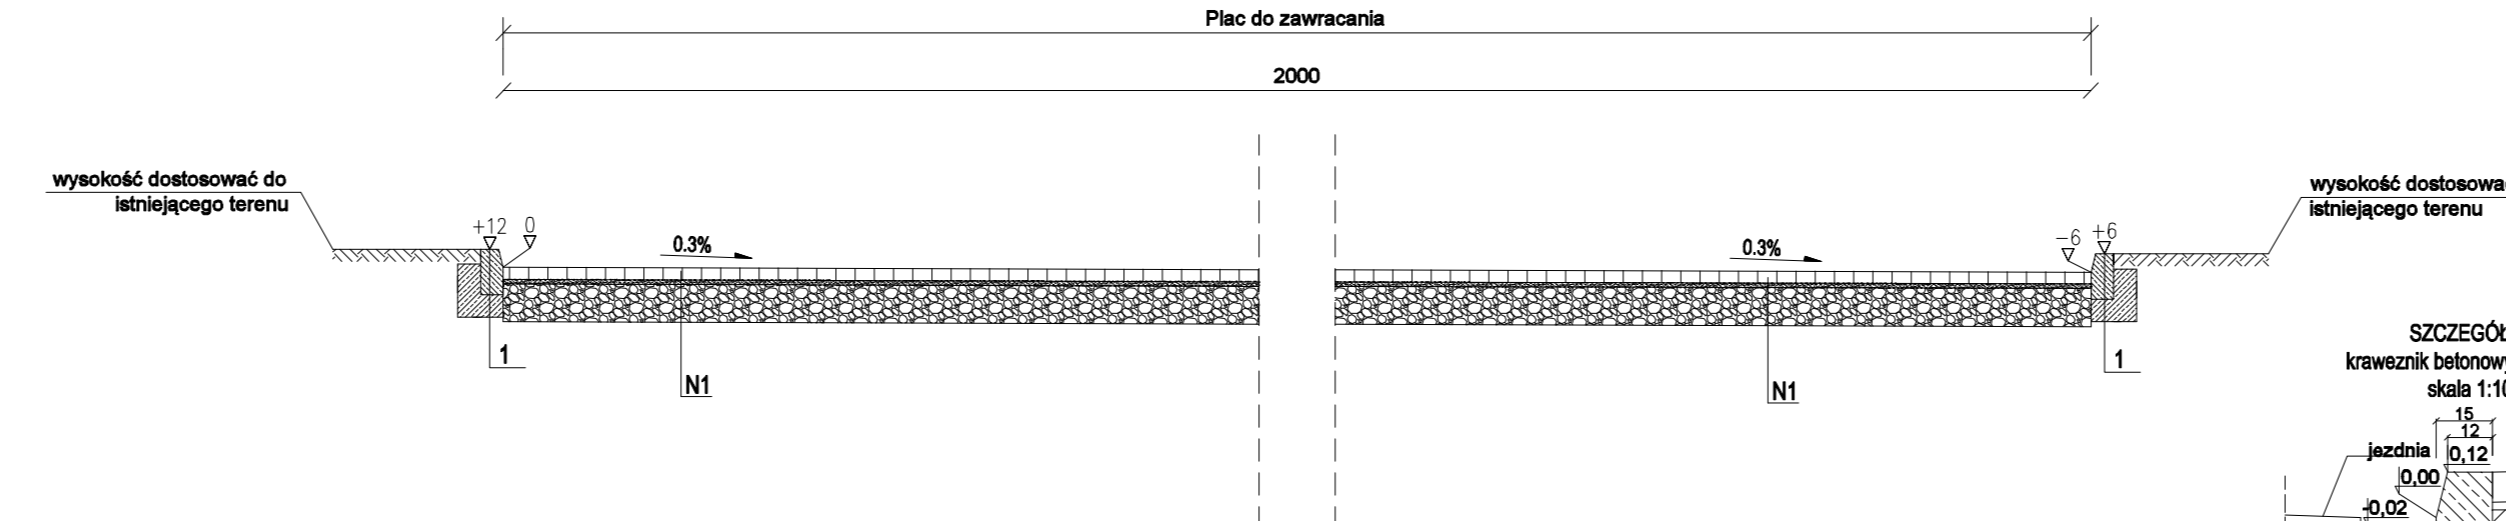

 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 22 42-700 Lubliniec NIP: 578-188-03-32 REGON: 245102550	Investor: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. G. Piromowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle Nazwa opracowania: Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY
Opracował: Nazwiska	Podpis
Projektant: Inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05	
Współpraca: mgr inż. Piotr Respondek	
Sprawdzający: mgr inż. A. Winkler Upr. Nr.: SLK/5088/POOD/13	
Data: 05.2022r.	Skala: 1:50
Nr rys. D-4.2	