


Ława fundamentowa Poz.1, Poz.2, Poz.3
L=ca.276 mb

Ława fundamentowa Poz.1, Poz.2, Poz.3
przedszkole
skala 1:20

Beton klasy C20/25 (B25)
Stal A-III(34GS)
Stal A-I (St3S)


Płytki gresowe na zaprawie klejowej
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 200gr. 15 cm (3x5cm)
Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920
Grunt np. weber.tec 901
Mikrozaprawa uszczelniająca np. weber.tec824
Beton C12/15 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskowa 25-60cm

Ława fundamentowa Poz.1

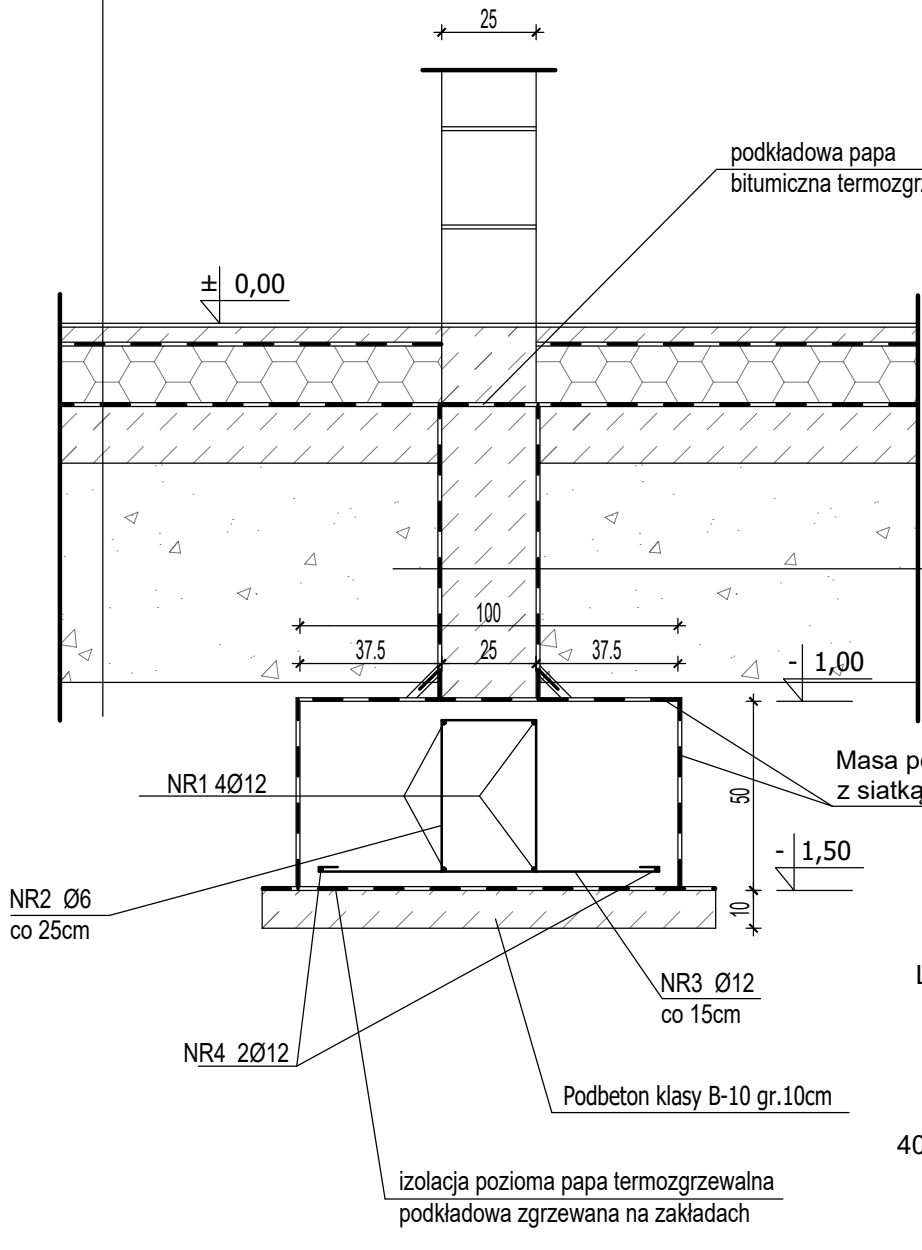


Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920 z siatką z włókna szklanego bp. weber PH913
Grunt np. weber.tec 901
Ściana fundamentowa z betonu C12/15 lub z blozków betonowych na zaprawie cementowej
Grunt np. weber.tec 901
Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920 z siatką z włókna szklanego bp. weber PH913

Ława fundamentowa Poz.2

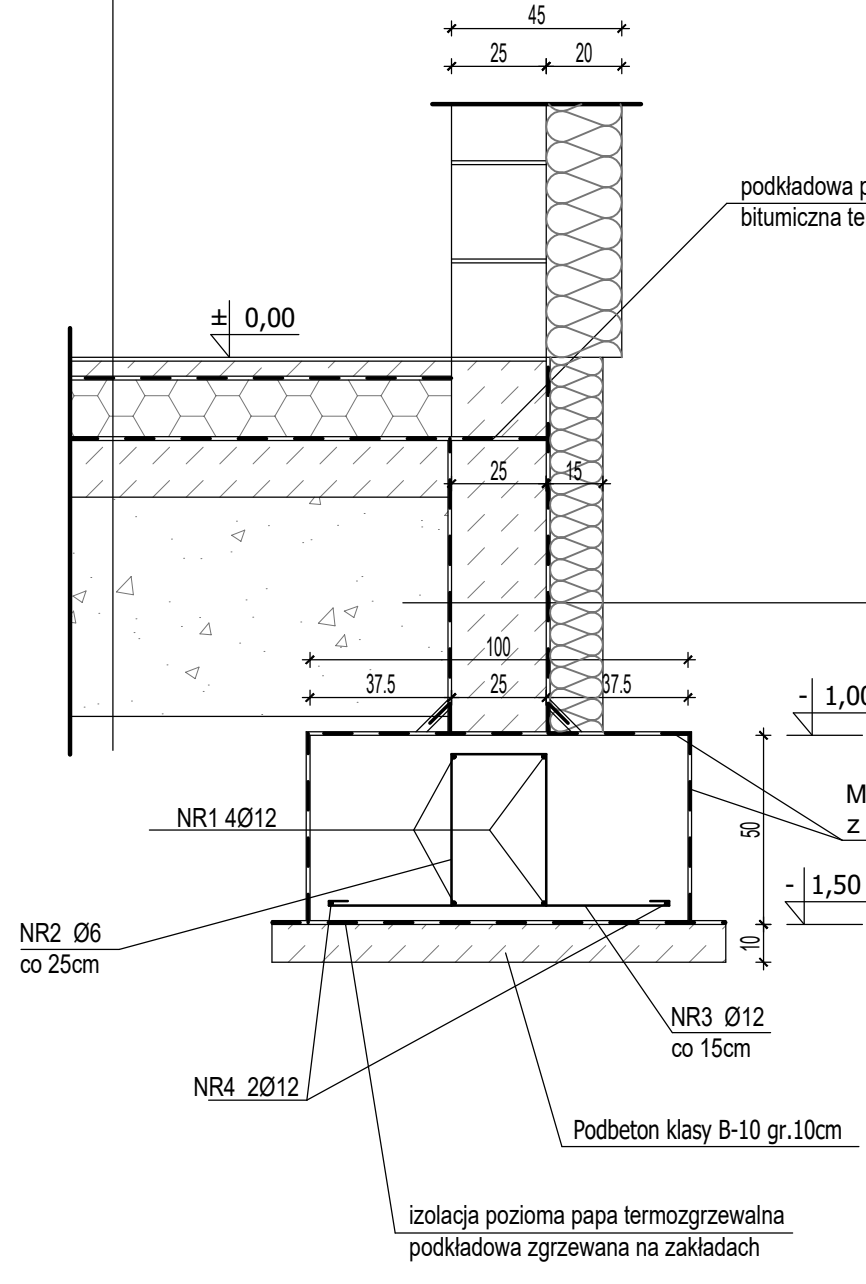

Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920 z siatką z włókna szklanego bp. weber PH913
Grunt np. weber.tec 901
Ściana fundamentowa z betonu C12/15 lub z blozków betonowych na zaprawie cementowej
Grunt np. weber.tec 901
Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920 z siatką z włókna szklanego bp. weber PH913
Styropian XPS gr. 15 cm
Wyprawa klejowa z zatopioną siatką z włókna szklanego

Ława fundamentowa Poz.3

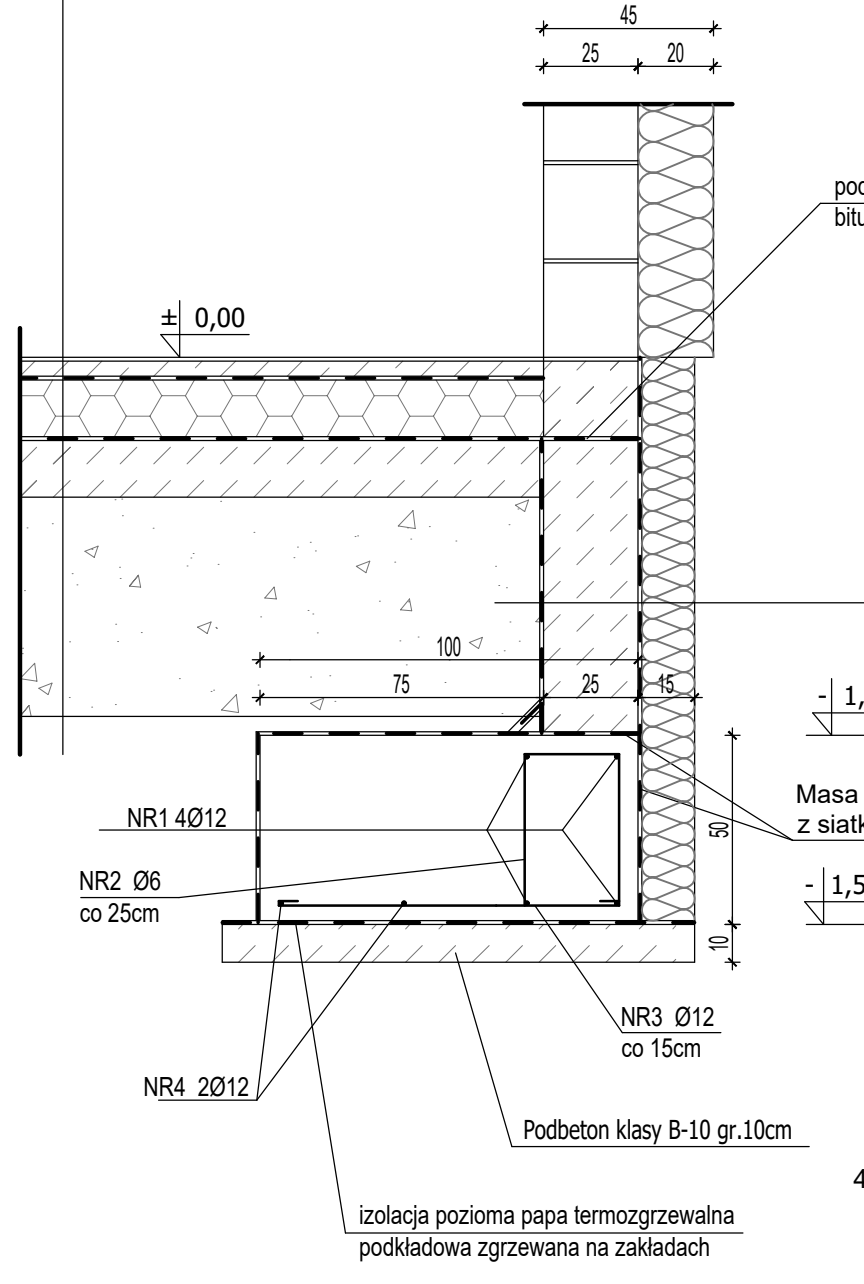

Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920 z siatką z włókna szklanego bp. weber PH913
Grunt np. weber.tec 901
Ściana fundamentowa z betonu C12/15 lub z blozków betonowych na zaprawie cementowej
Grunt np. weber.tec 901
Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920 z siatką z włókna szklanego bp. weber PH913
Styropian XPS gr. 15 cm
Wyprawa klejowa z zatopioną siatką z włókna szklanego

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ		DŁUGOŚĆ RAZEM
				PRETOW W ELEM.	OGÓLNE ELEMENTÓW	
		mm	m	szt.	szt.	m
Ława fundamentowa Poz.1, Poz.2, Poz.3						
1	12	12	276,00	4	3	3312,00
2	6	6	1,40	1104	1	1545,60
3	12	12	1,00	1840	1	1840,00
4	12	12	276,00	2	3	1656,00
RAZEM						
			m			6808,00
			kg/m			1545,60
			kg			0,888
			kg			0,222
			kg			6045,50
			kg			343,12
			kg			6388,62

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora		
Adres obiektu budowlanego	Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5		
Tytuł(nazwa) rysunku	Ława fundamentowa Poz.1, Poz.2, Poz.3	Skala rysunku	1:20
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:	Nr upr. bud.	Numer rysunku
Projektant:	mrg inż. Jolanta Miedzińska - Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-85/76/PI	11
Sprawdzający:	mrg inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno-budowlana	UAN 8386-105/90	12 2022
Asystent proj.:	inż. Izabela Grzelak		