
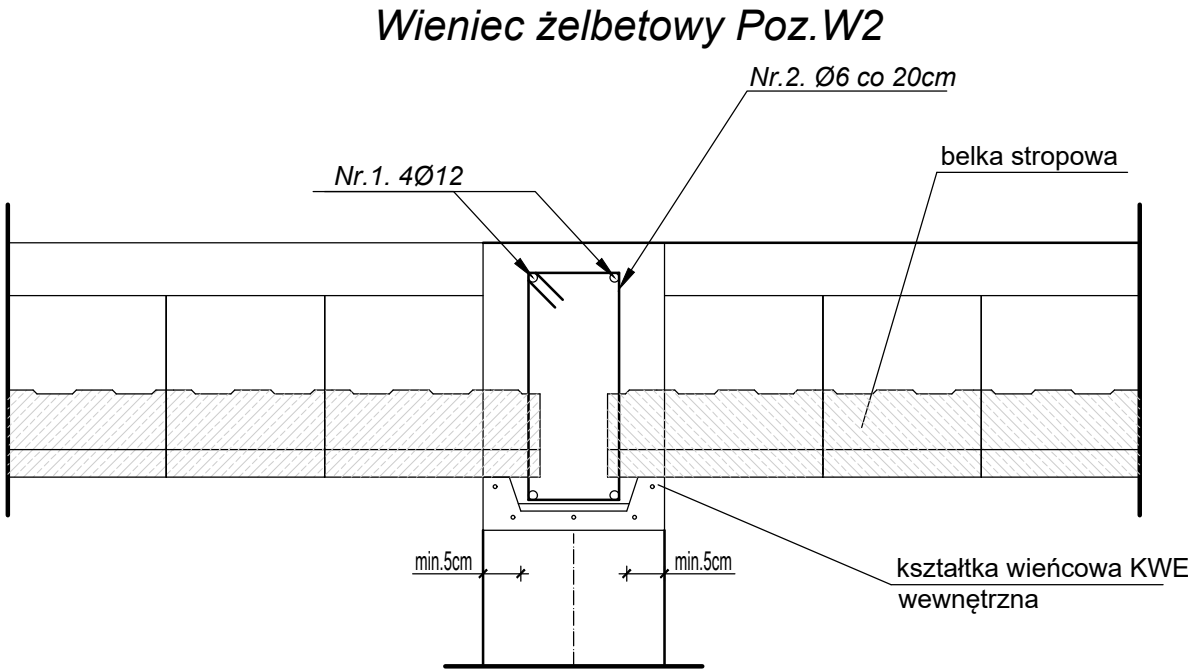
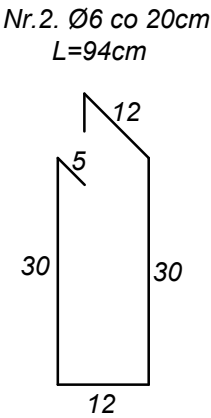


Beton klasy C 25/30 (B30)
Stal A-III(34GS)
Stal A-I (St3S)

Wieniec żelbetowy
przedszkole
skala 1:10

Wieniec żelbetowy L=ca.101 mb

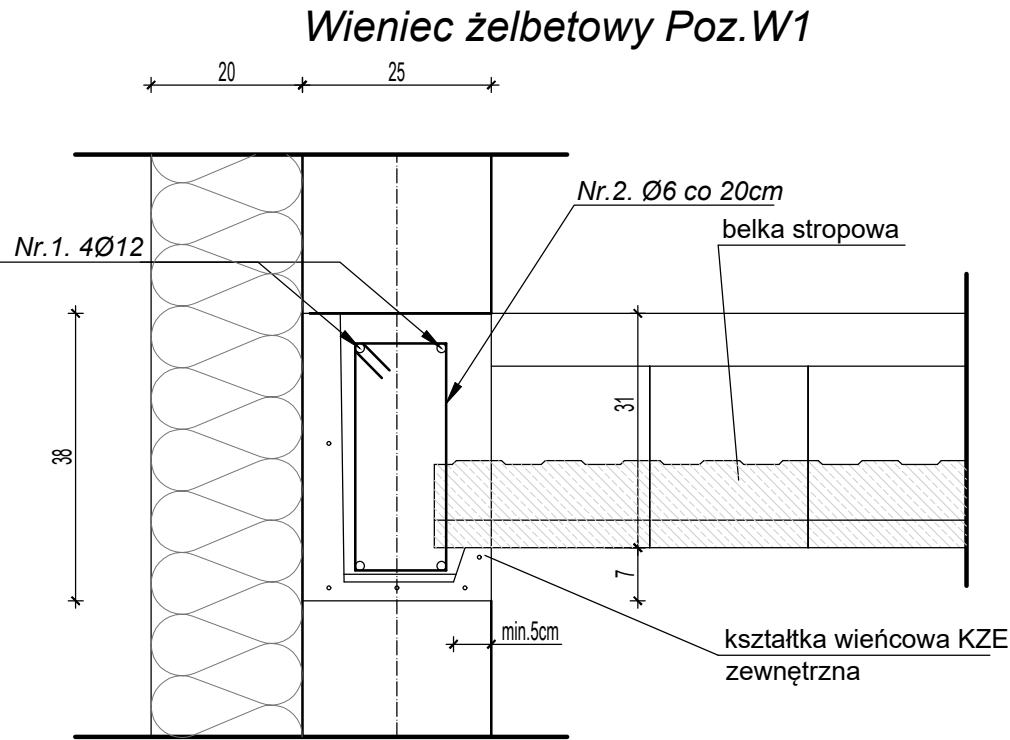

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| NAZWA ELEMENTU | NR PRETA | Ø PRETA | DLUGOSC PRETA | ILOSC | | DŁUGOSC RAZEM | |
|-----------------------|----------|---------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | | PRETOW W ELEM. | OGÓLNIE ELEMENTÓW | Ø12 A-III | Ø6 A-I |
| | | mm | m | szt. | szt. | m | m |
| Wieniec żelbetowy | | | | | | | |
| | 1 | 12 | 122 | 4 | 2 | 976,00 | |
| | 2 | 6 | 0,94 | 505 | 2 | | 949,40 |
| RAZEM [m] : | | | | | | 976,00 | 949,40 |
| MASA JEDN. [kg/m] : | | | | | | 0,888 | 0,222 |
| MASA [kg] : | | | | | | 866,69 | 210,77 |
| MASA CALK. [kg] : | | | | | | 1077,46 | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Nazwa obiektu budowlanego | Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora | | |
| Adres obiektu budowlanego | Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5 | | |
| Tytuł(nazwa) rysunku | Wieniec żelbetowy | | Skala rysunku 1:10 |
| | | | Numer rysunku 20 |
| Funkcja: | Imię, nazwisko i specjalność | Nr upr. bud. | Podpis i data |
| Projektant: | mrg inż. Jolanta Miedzianowska - Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana | GT-85/76/PII | 12 2022 |
| Sprawdzający: | mrg inż. Marian Walczak Specjalność konstrukcyjno-budowlana | UAN 8386-105/90 | |
| Asystent proj.: | inż. Izabela Grzelak | | |