


Rzut fundamentów  
przedszkole  
skala 1:100

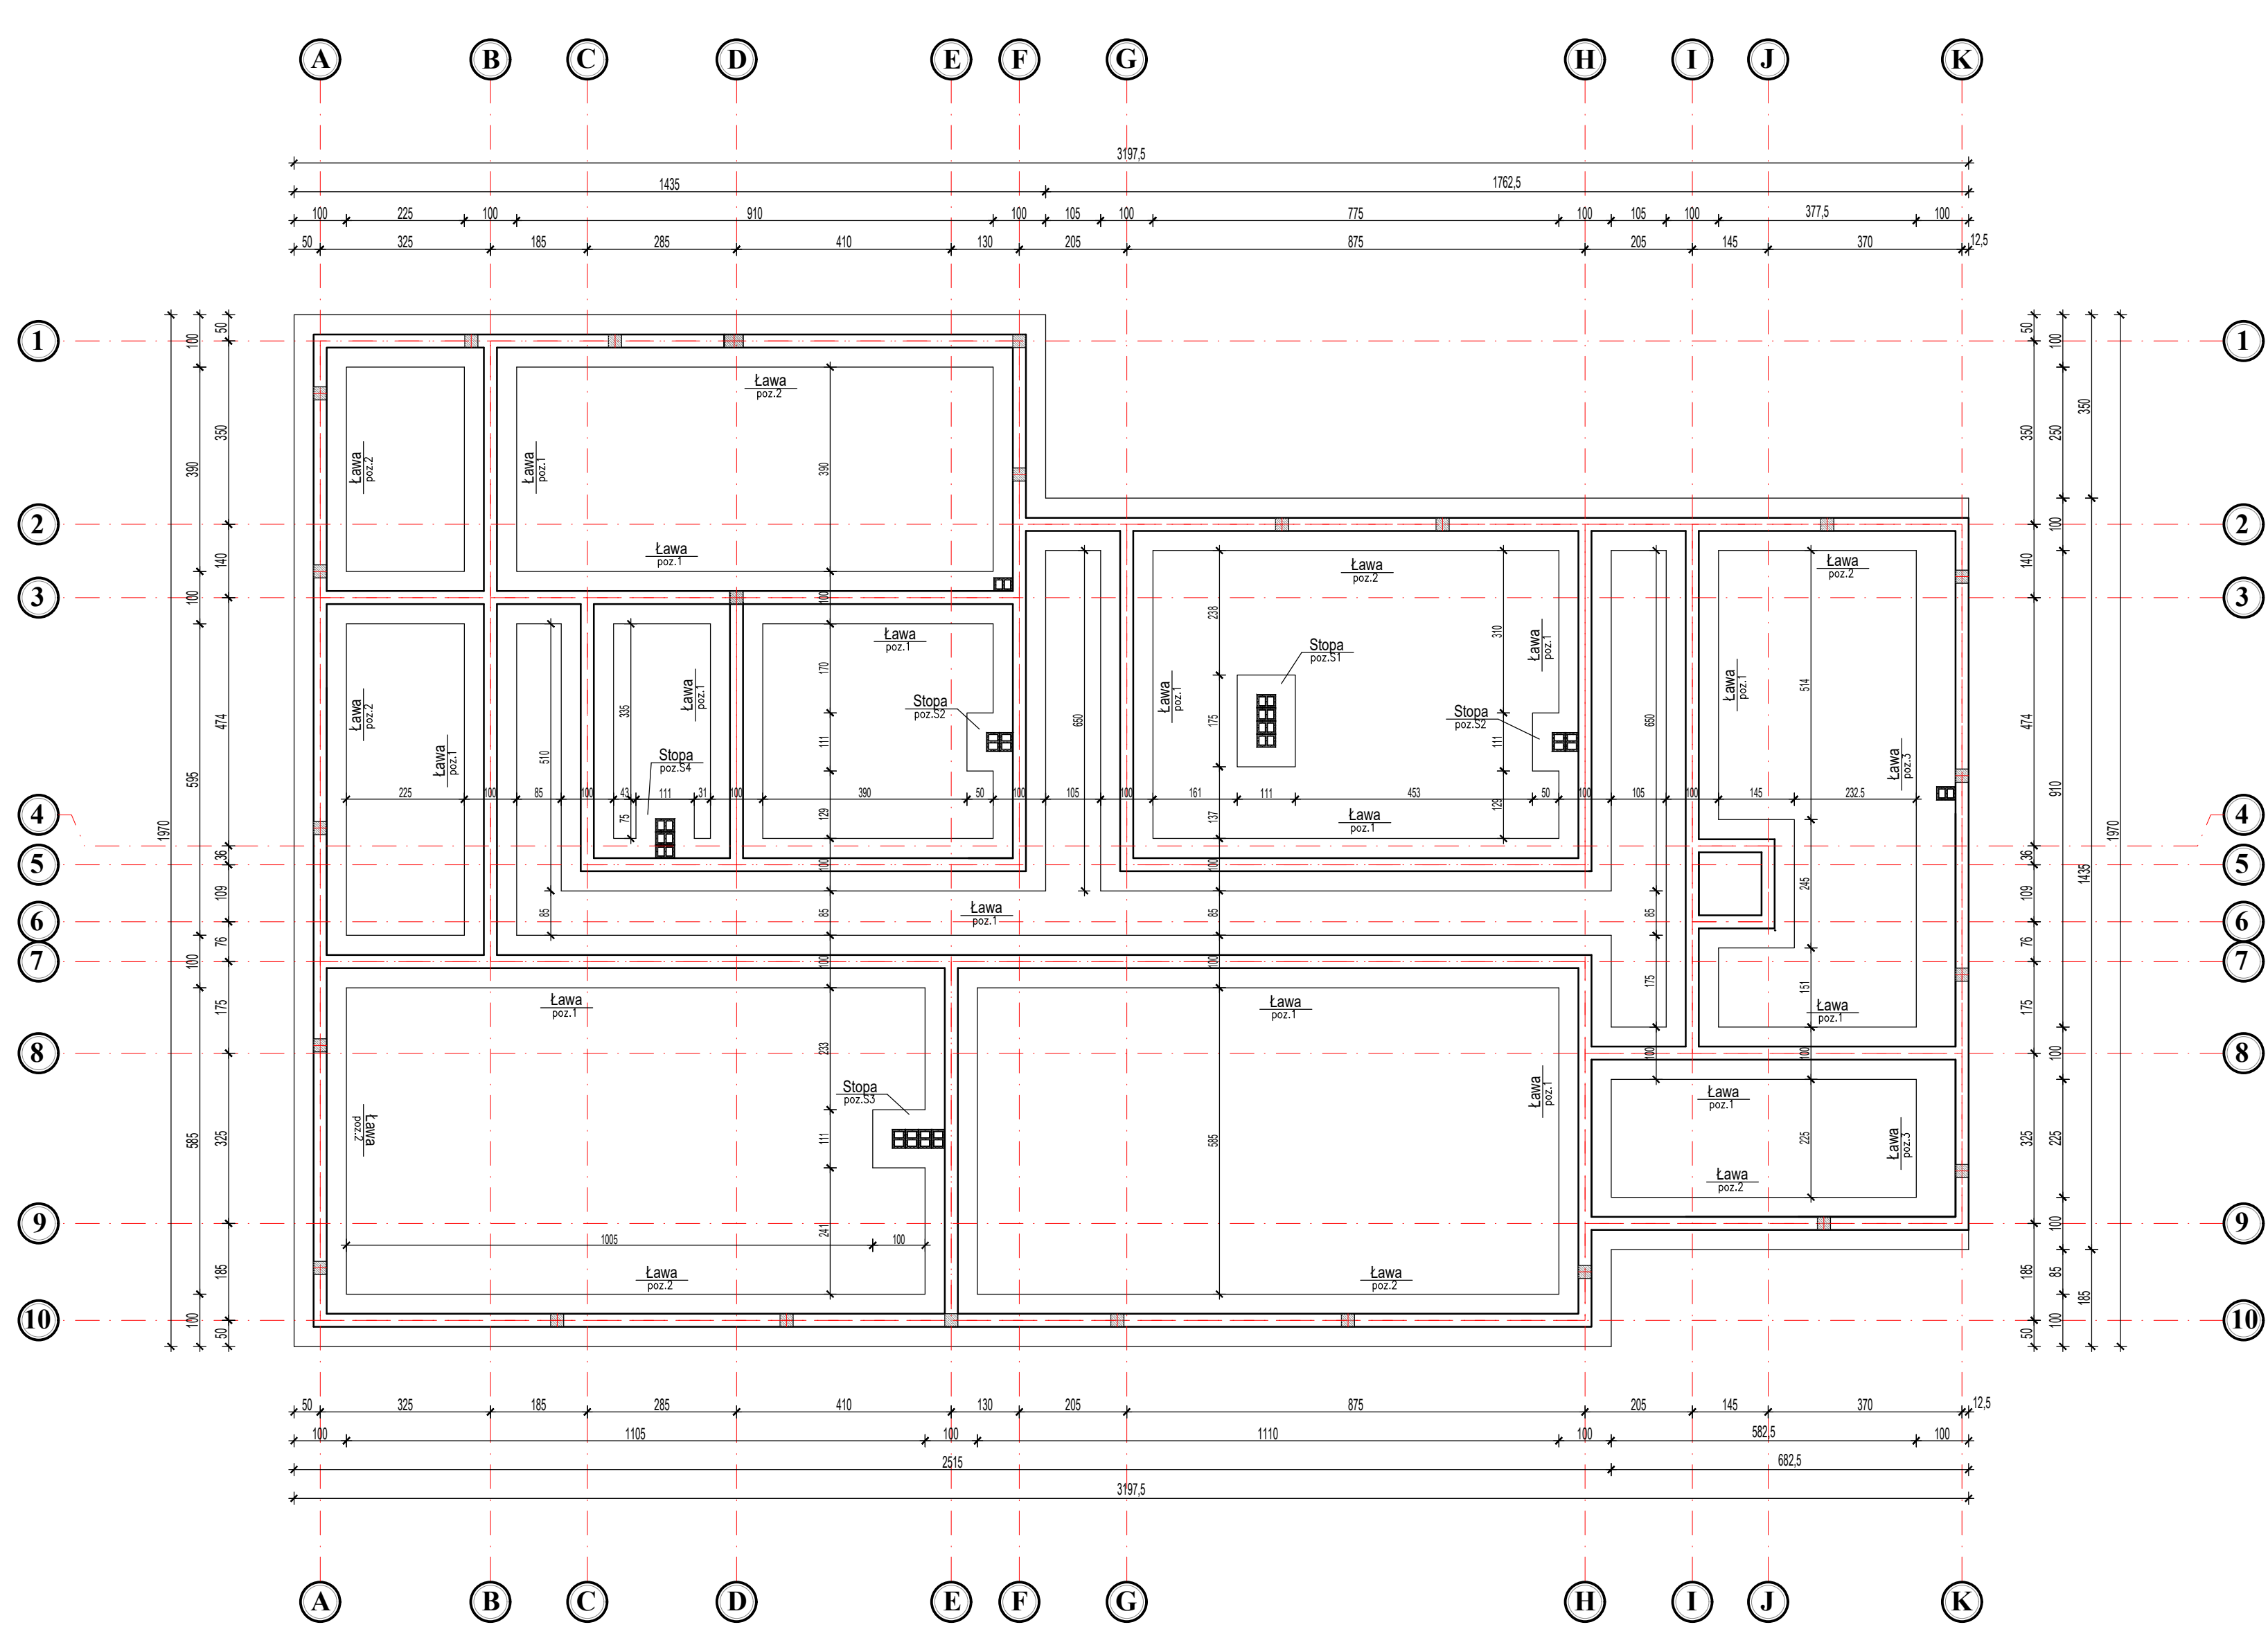

- POZ. 1 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 100x50 cm**  
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,  
Beton C20/25, Stal A-III(34GS), A-II(S13S)
- POZ. 2 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 100x50 cm**  
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,  
Beton C20/25, Stal A-III(34GS), A-II(S13S)
- POZ. 3 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 100x50 cm**  
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,  
Beton C20/25, Stal A-III(34GS), A-II(S13S)
- POZ. S1 - STOPA FUNDAMENTOWA 175x111x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25, Stal A-III(34GS)
- POZ. S2 - STOPA FUNDAMENTOWA 150x111x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25, Stal A-III(34GS)
- POZ. S3 - STOPA FUNDAMENTOWA 200x111x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25, Stal A-III(34GS)
- POZ. S4 - STOPA FUNDAMENTOWA 175x111x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25, Stal A-III(34GS)

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora		
Adres obiektu budowlanego	Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5		
Tytuł(nazwa) rysunku	Rzut fundamentów	Skala rysunku	1:100
		Numer rysunku	1
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mrg inż. arch. Przemysław Sturgolewski Specjalność architektoniczna	393/70	
Sprawdzający:	mrg inż. arch. Tomasz Gorzelány Specjalność architektoniczna	UAN-8386/86/84	12 2022
Autor/ent proz.:	inż. Izabela Grzejak		