




## PRZĘKROJ A-A

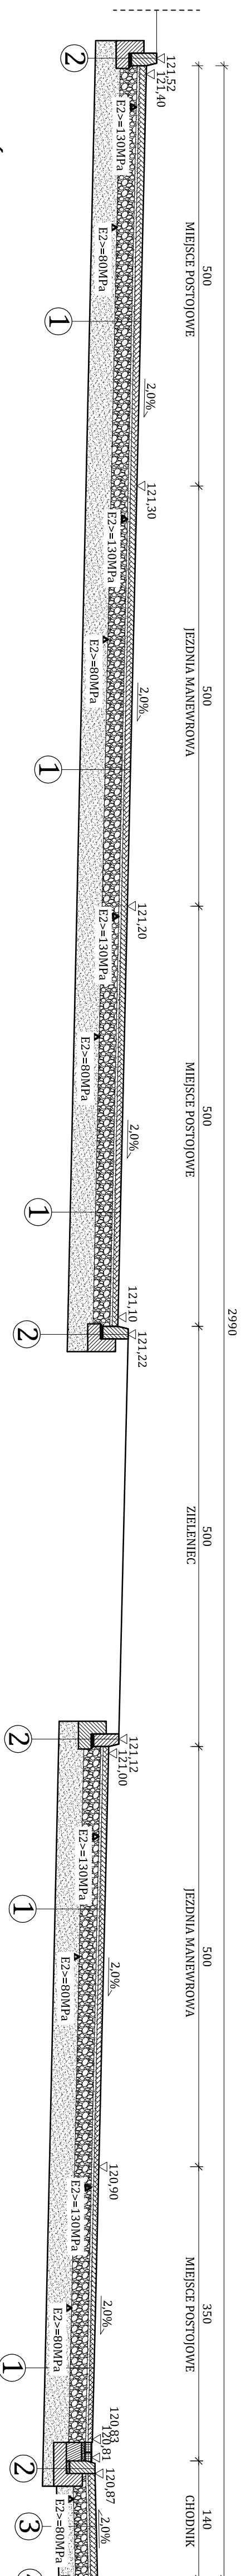


## PRZEKROJ B-B

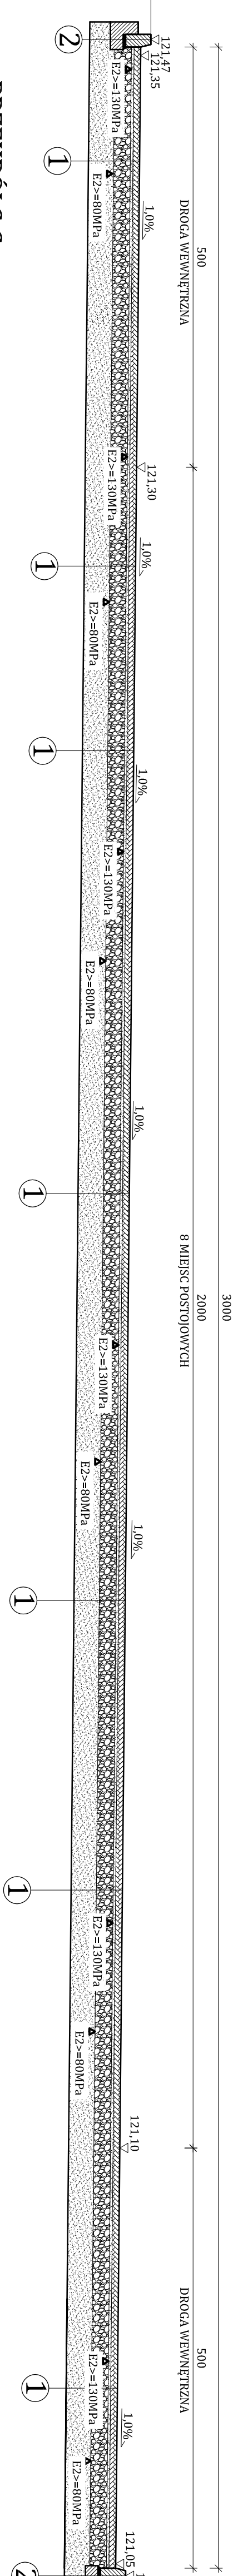


## PRZEKRÓJ C-C

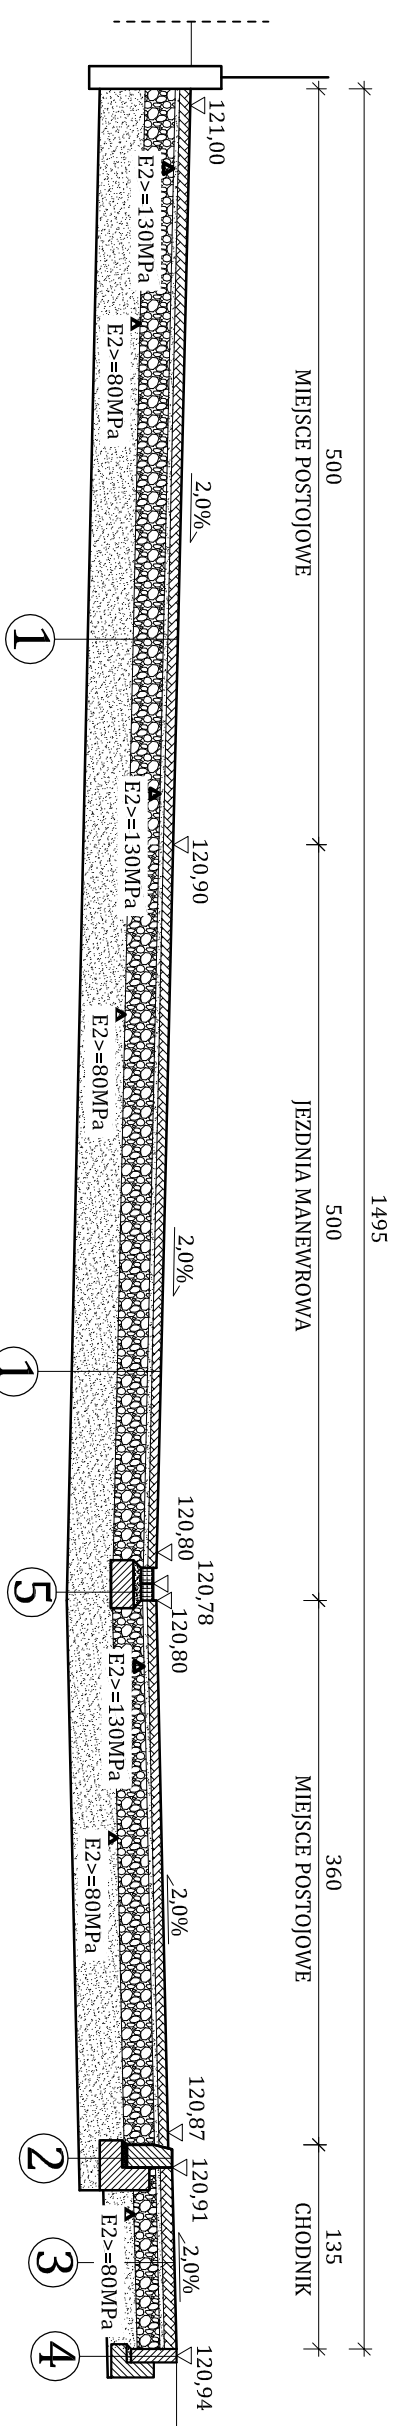

# PRZEKROJ D-D

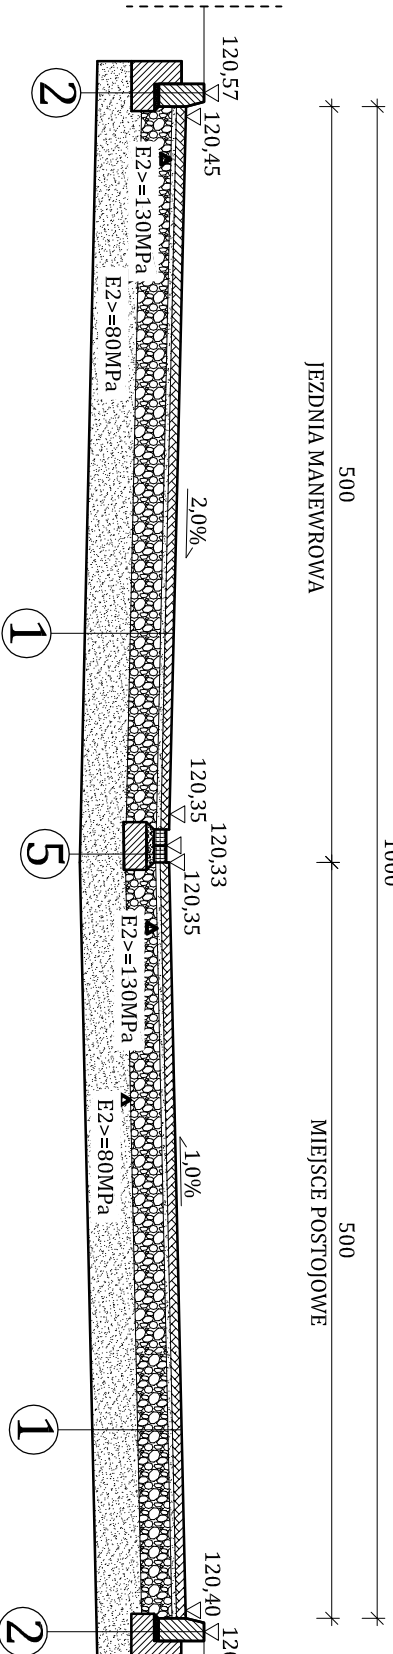

## PRZEMKÓJ E-E

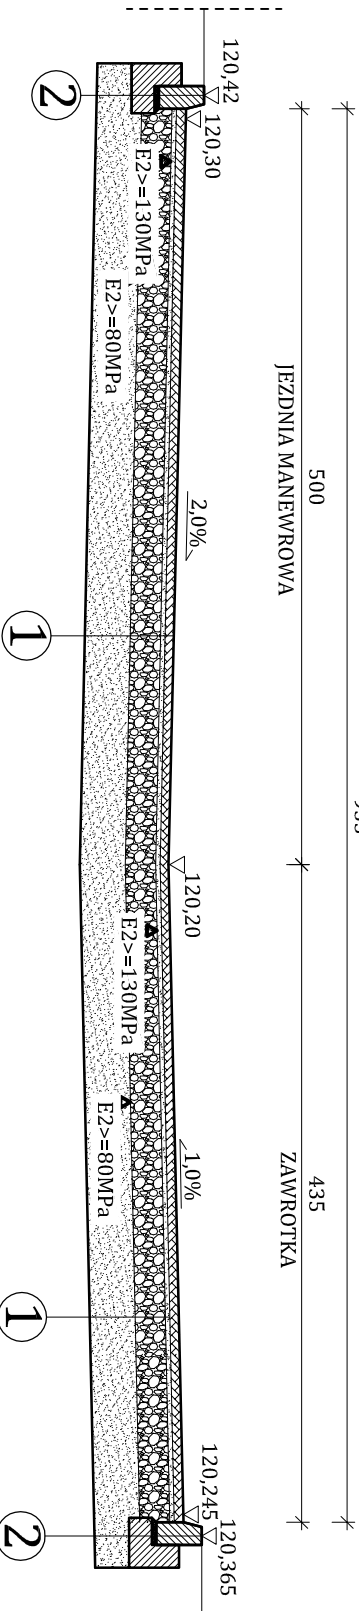

- |      |  |
|------|--|
| 8cm  | Kostka brukowa betonowa czerwona   |
| 3cm  | Podsyłka cement-piasek 1:4   |
| 20cm | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm                          |
| 30cm | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym |
| 61cm | łub wapnem o Rm=2,5MPa   |

- |      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 30cm | Krawężnik betonowy 15x30cm        |
| 3cm  | Podsyпка piaskowo - cementowa 1:4 |
| 15cm | Ława z betonu C12/15              |

- 3 8cm Kostka brukowa betonowa

- |       |   |
|-------|---|
| 15cm  | Podbudowa zasadnicą z kruszywa kamiennego ramanego 0/31,5mm               |
| 20cm  | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego społem hydraulicznym |
| Σ46cm | lub wapnem o Rm=2,5MPa  |

- |      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 30cm | Obrzeże betonowe 8x30cm           |
| 3cm  | Podsyпка piaskowo - cementowa 1:4 |
| 15cm | Ława z betonu C12/15              |

- |      |  |
|------|--|
| 8cm  | Ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej |
| 5cm  | Podsyпка piaskowo - cementowa 1:4          |
| 15cm | Ława z betonu C25/30                       |

[illegible]