



# Zjazd zwykły typowy - chodnik przy jezdni

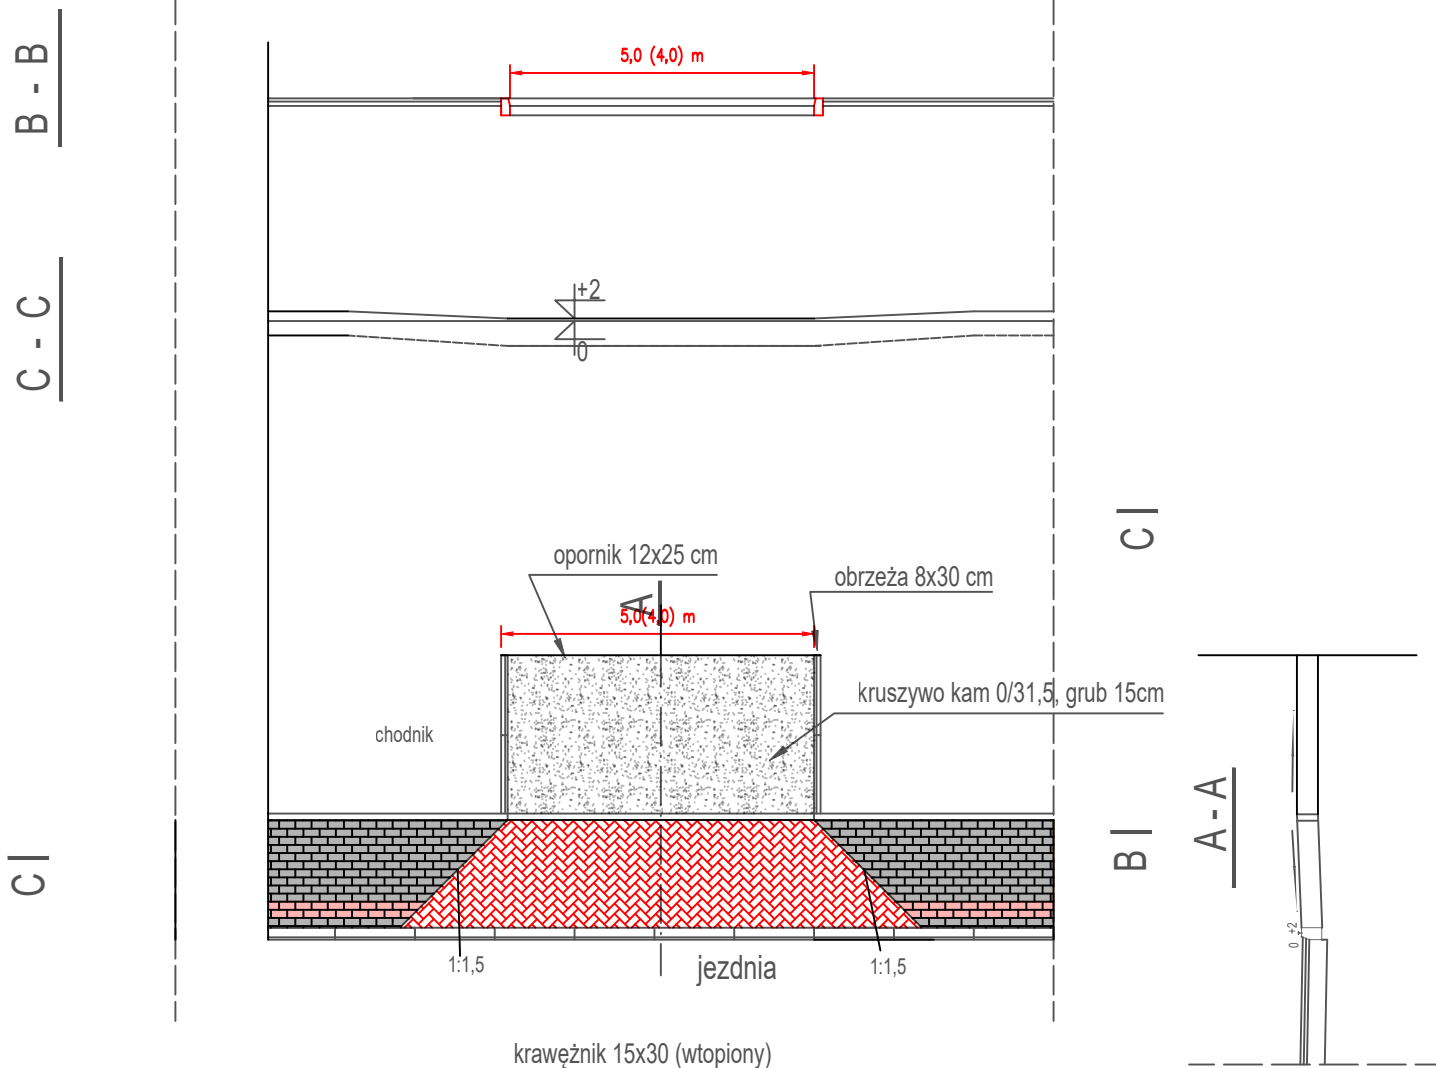

## Konstrukcja nawierzchni zjazdu

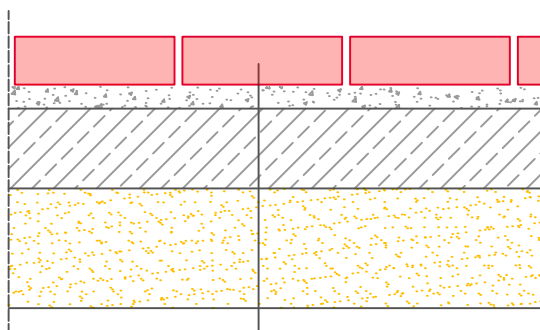

kostka betonowa czerwona bez fazowa gr. 8 cm  
 podsypka cem.piaskowa gr. 3 - 5 cm  
 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm  
 warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm



Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński

OBIEKT	Przebudowa (modernizacja drogi powiat. nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice polegającej na budowie chodnika na odc. o dług. 1,0km				
ZAMAWIAJĄCY	Powiat Plocki - ZDP w Plocku				BRANŻA drog.
NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne				SKALA 1:50
OPRACOWAŁ		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA 2023.04
PROJEKTOWAŁ	Franciszek Rytwiński	148/88	drogi		NR RYS. 2.1
SPRAWDZIŁ					