


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA II PARTER  
BRUTTO: 128.70 m²

	POWIERZCHNIA NETTO OKOŁO
0.01 KALTKA SCHODOWA	
0.02 GABINET LEKARSKI	15.07 m²
0.03 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY	3.04 m²
0.04 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	21.40 m²
0.05 REJESTRACJA	9.61 m²
0.06 POCZEKALNIA	22.70 m²
0.07 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	4.90 m²
0.08 ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	3.36 m²
0.09 IZOLATKA	13.57 m²

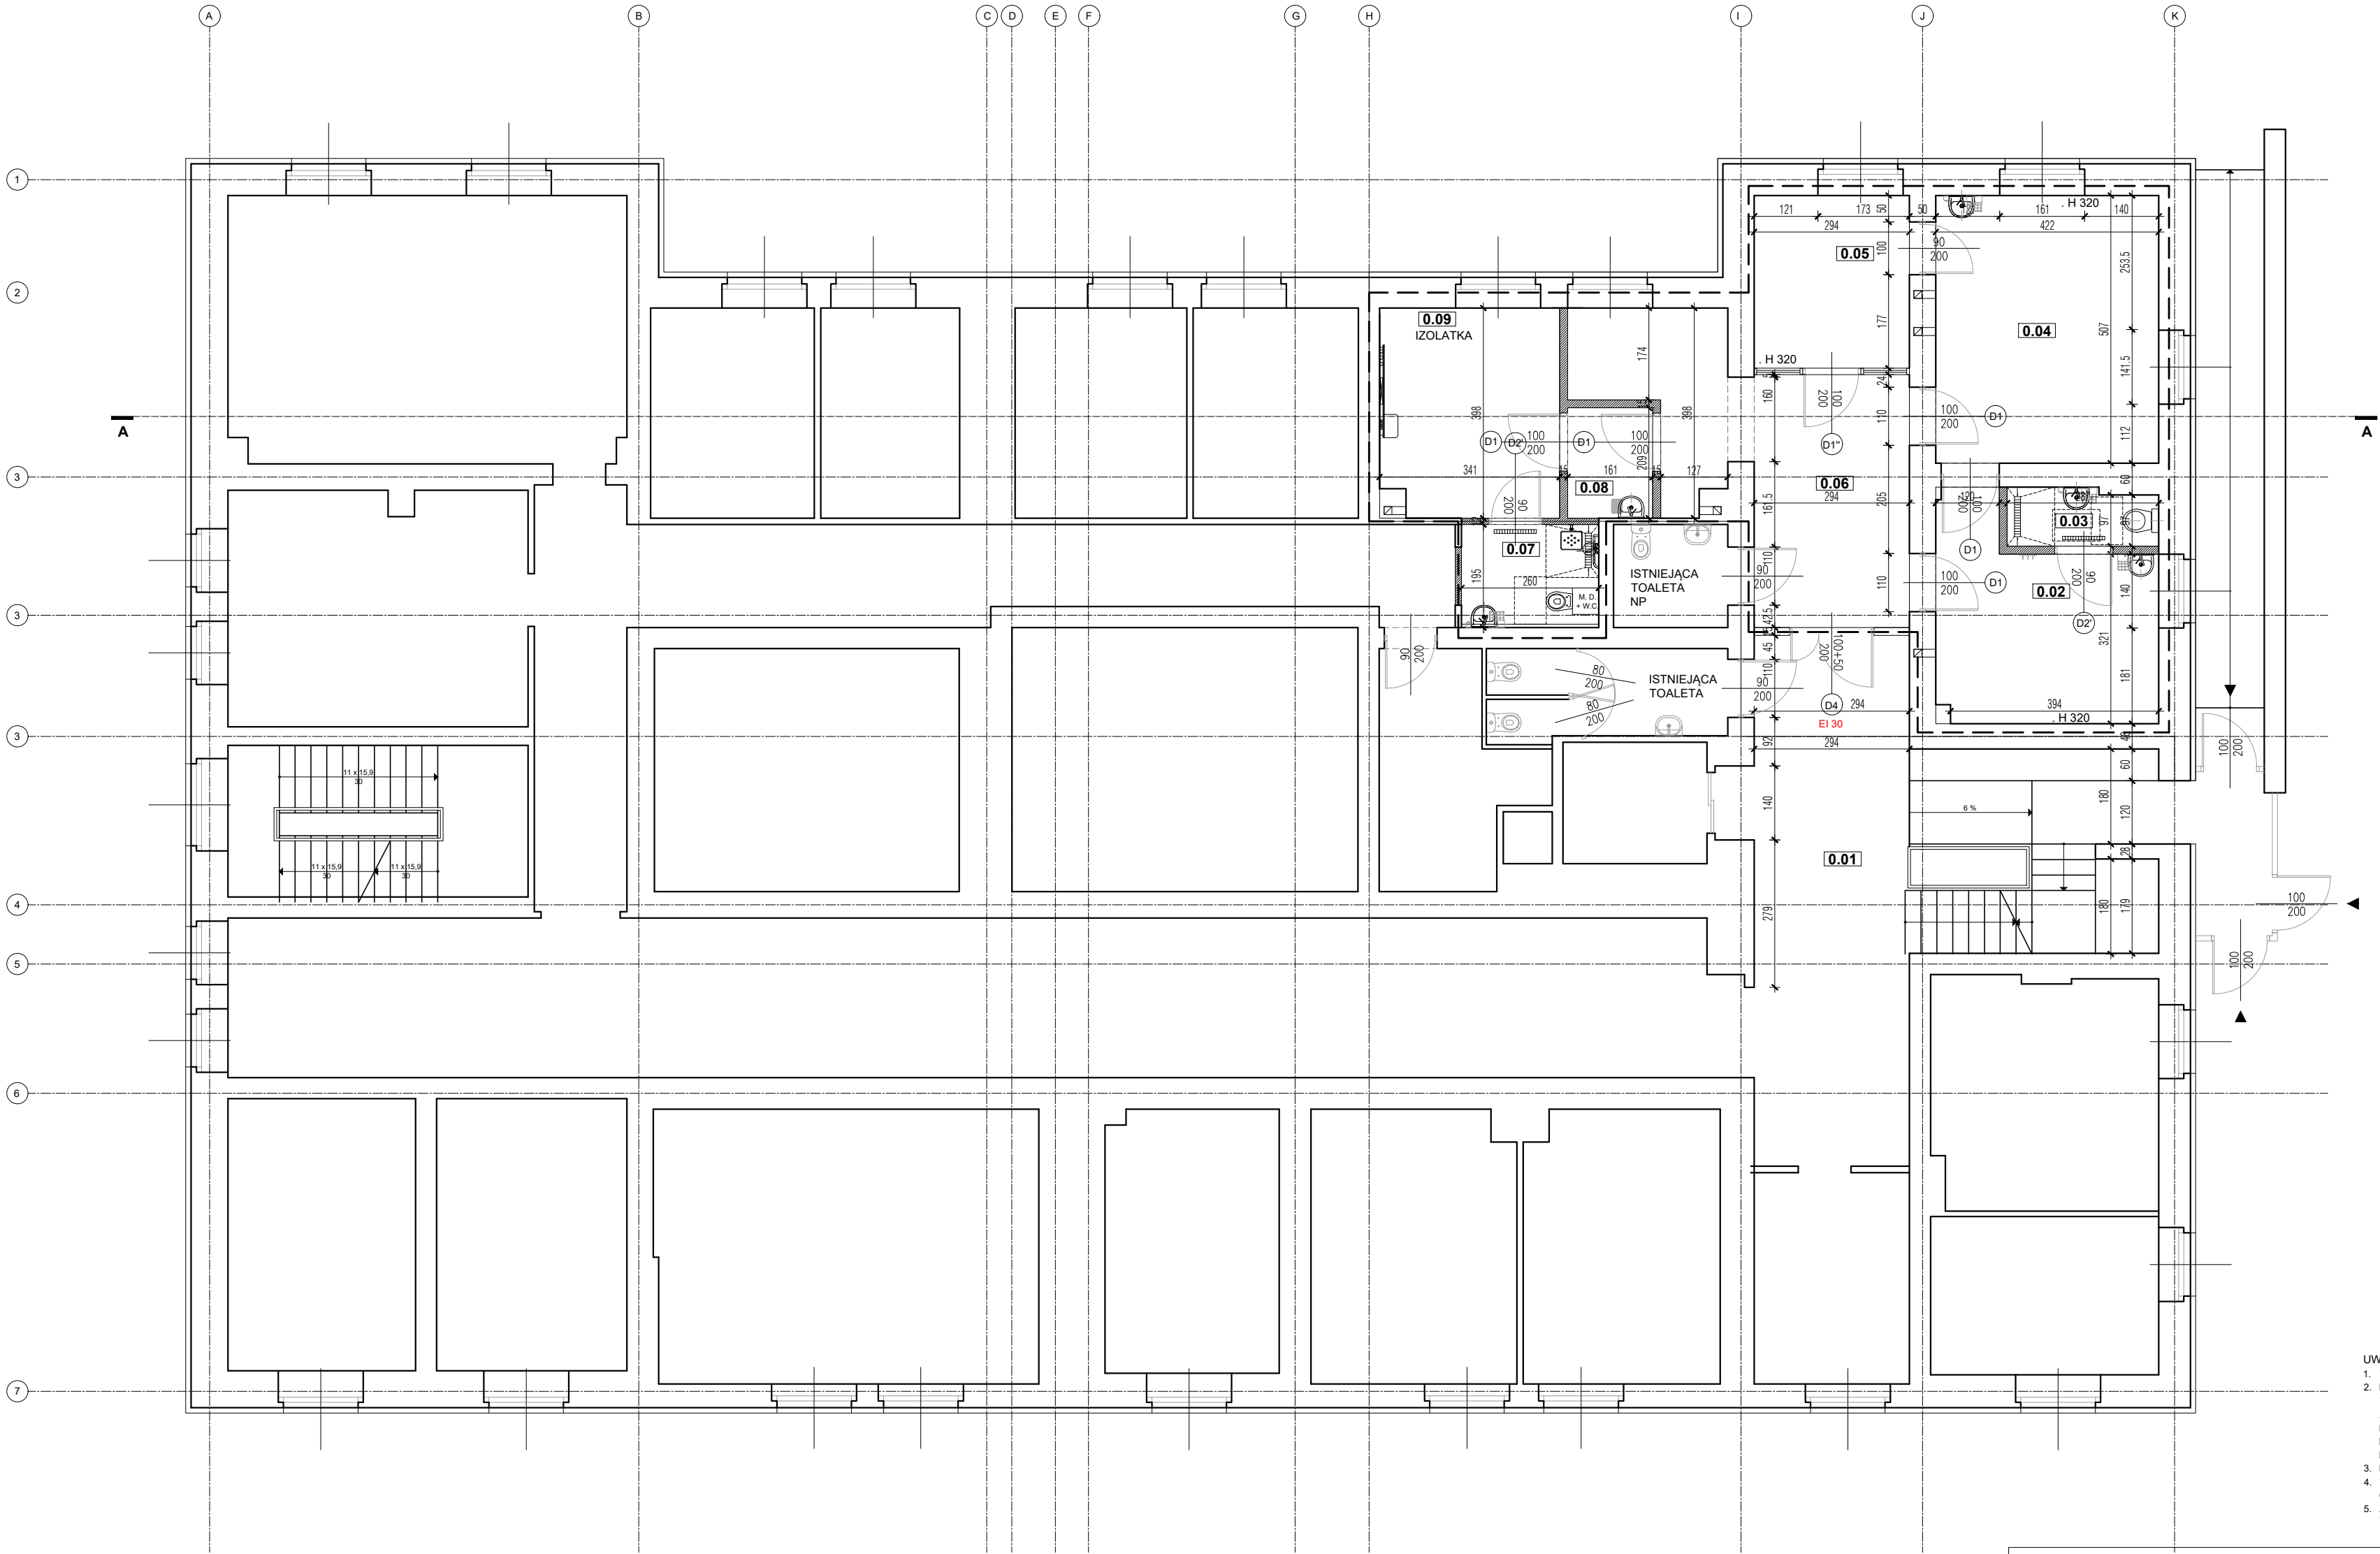

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- CZĘŚCI WSPÓLNE
- PODODDZIAŁ BIEGUNKOWY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY  
GK O GRUBOŚCI 15 CM

- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE - STAŁE  
MONTOWANE NA ETAPIE BUDOWY / REALIZACJI

- PROJEKTOWANA STOLARKA

- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIEŁLE

- MYJNIA/DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW

SZAFKA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ

- LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH  
+ PRAWDOPODOBNA LOKALIZACJA IST. PIONÓW

- UWAGA!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. **ZABRONIONE JEST** PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU ISTNIEJENIA KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
  - RYSUNEK ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
  - WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH I POSADZKACH.
  - ZLOKALIZOWANO ISTNIEJĄCE KRATKI WENTYLACYJNE, LOKALIZACJA PIONÓW WENTYLACYJNYCH JEST WYRYSOWANA ORIENTACYJNIE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15	FUNKCJA: SPECJALNOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. KRYSZYNA POLAK-BĄK	191/86	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15				
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	246201_1.0002.AP_81.268/45				
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XI				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO				
NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:
02/2022/2023	GM2302	PT/PW	ARCHITEKTURA	1:100	STAN PROJEKTOWANY KONDYGNACJA II - PARTER
NUMER RYSUNKU I REWIZJA:					10/A
GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" sp. z o.o. GLIWICE ul. CZEŚCICHOWSKA 16 tel. +48 32 331 36 90, +48 602 246 910 e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl					DATA: MARZEC 2023
STRONA:					