


Przekrój A-A
stan projektowany
skala 1:50

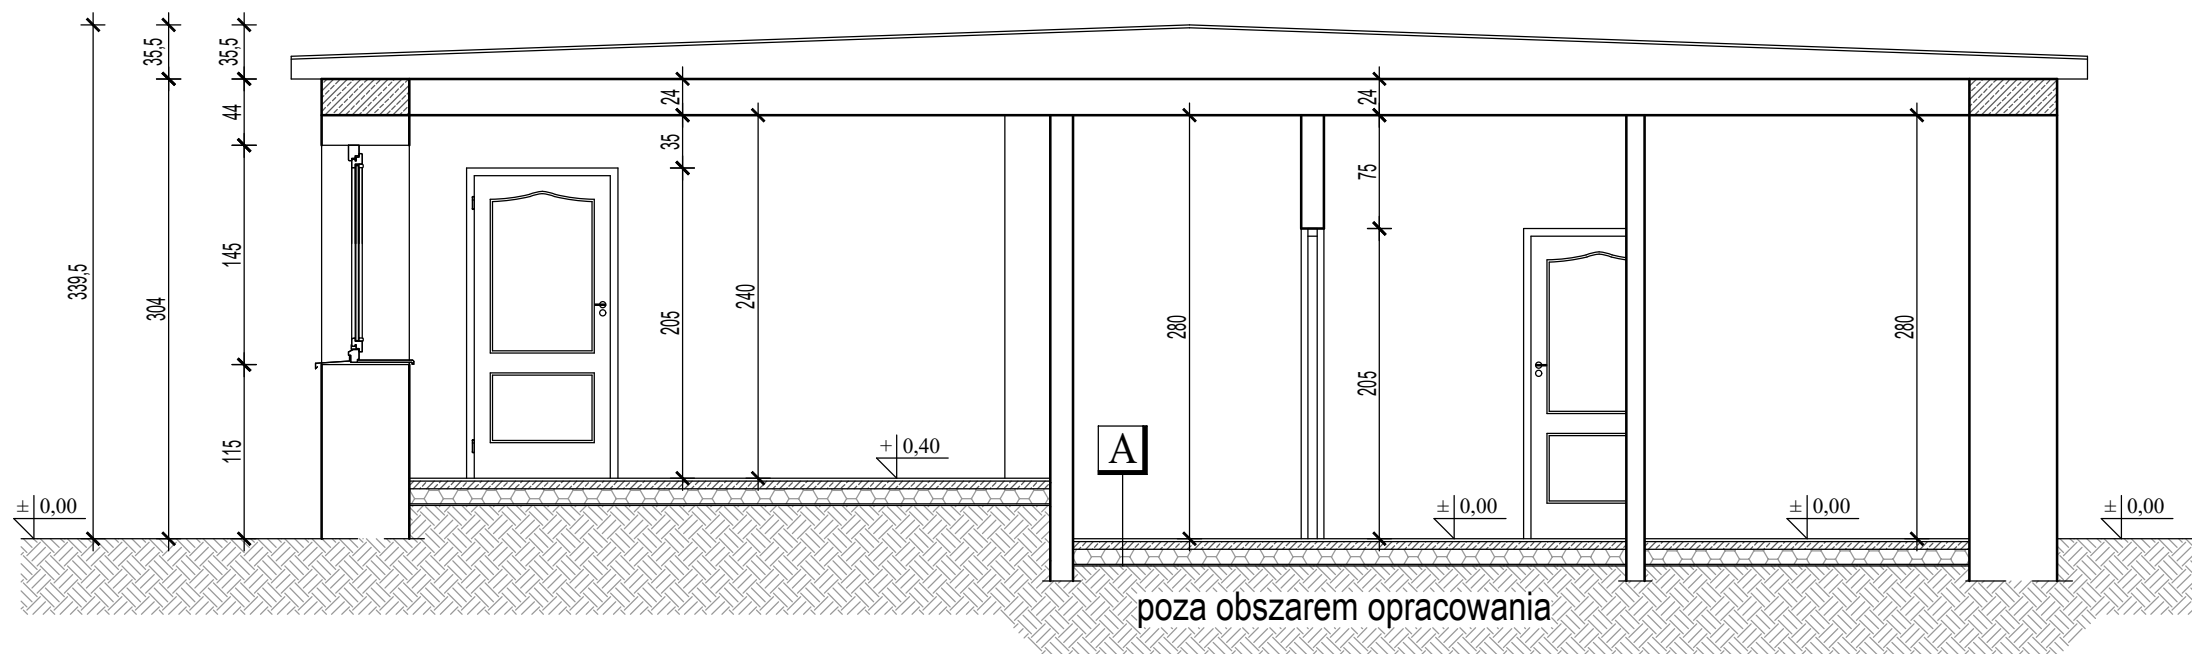

PRZEKRÓJ A
Płytki gresowe
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.6,0cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Izolacja cieplna - styropian EPS 100-031 gr. 10cm
Izolacja pozioma - 2xpapa termozgrzewalna
Beton B-10 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskowa 20 cm

Nazwa obiektu budowlanego	Remont budynku świetlicy		
Adres obiektu budowlanego	Bogusławice, gm. Mycielin, działka o nr geod. 262/15		
Tytuł (nazwa) rysunku	Przekrój A-A - stan projektowany	Skala rysunku	1:50
		Numer rysunku	7
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski	393/70	02 2024
Asystent proj.:	inż. Izabela Grzelak		