



# DROGA POŻAROWA skala 1:25

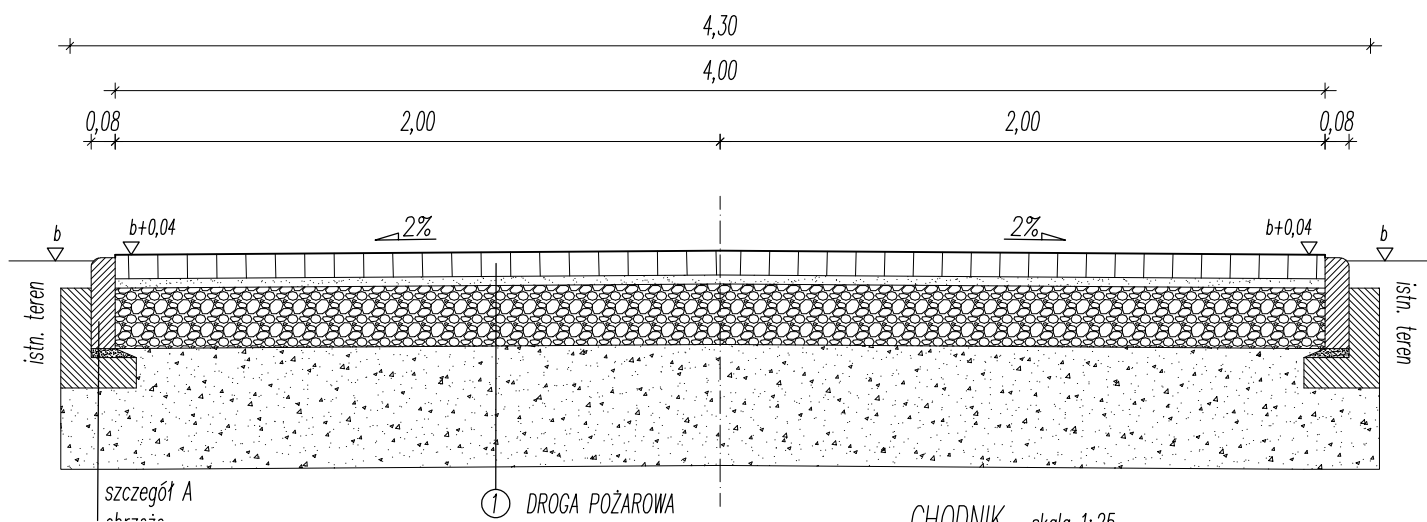

# CHODNIK skala 1:25

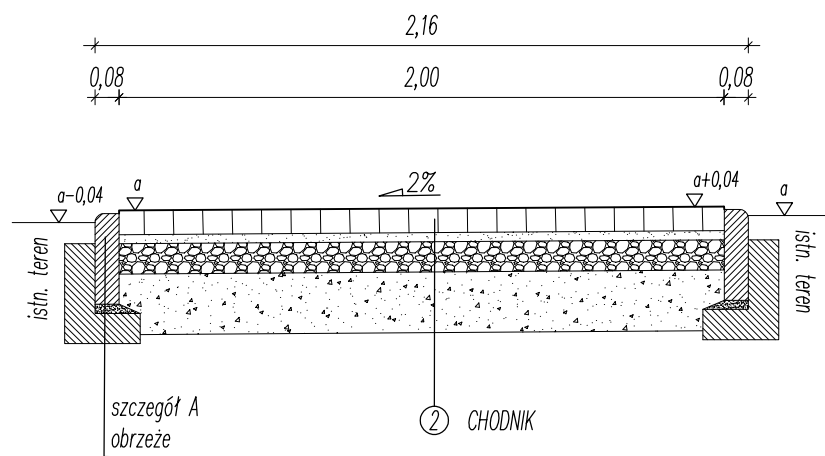


## ① DROGA POŻAROWA

8 cm kostka betonowa bezfazowa (10x20 cm)  
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3  
20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5  
40 cm warstwa odsączająca o CBR > 25%  
Σ=71 cm

## ② CHODNIK

8 cm kostka betonowa z fazą 10x20 cm  
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3  
10 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5  
20 cm warstwa odsączająca o CBR > 25%  
Σ=41 cm

## SZCZEGÓŁ A obrzeże betonowe skala 1:10

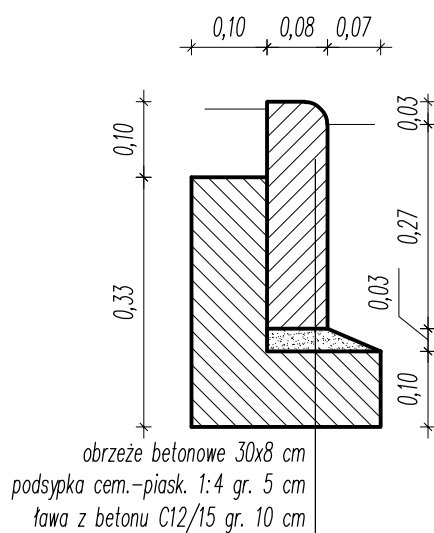

## Uwagi:

Wszystkie wymiary podano w [m].

Na drodze pożarowej może zostać zastosowany spadek jednostronny, jeśli tak będzie wynikało z układu terenu.

Investor	Gmina Kędzierzyn–Koźle ul. Piramowicza 32, 47–200 Kędzierzyn–Koźle, tel. 77 40 50 311		
Jednostka projektowa	pronako Paweł Musioł ul. Stanisława Wyspiańskiego 31, 45–513 Opole, tel. 602 571 605		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Zamierzenie budowlane ZAGOSPODAROWANIE PODWÓREK PRZY UL. GAGARINA 4 I 2 ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GAGARINA 1	
Obiekt budowlany	ul. Gagarina		
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne nawierzchni		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Musioł	OPL/1072/POOD/14	
Sprawdzający	mgr inż. Krystyna Musioł	15/95/OP	
Data opracowania 20–11–2020 r.	Skala 1: 25/1: 10	Nr rys. 3	Arkusz 1/1