



DROGA POŻAROWA skala 1:25

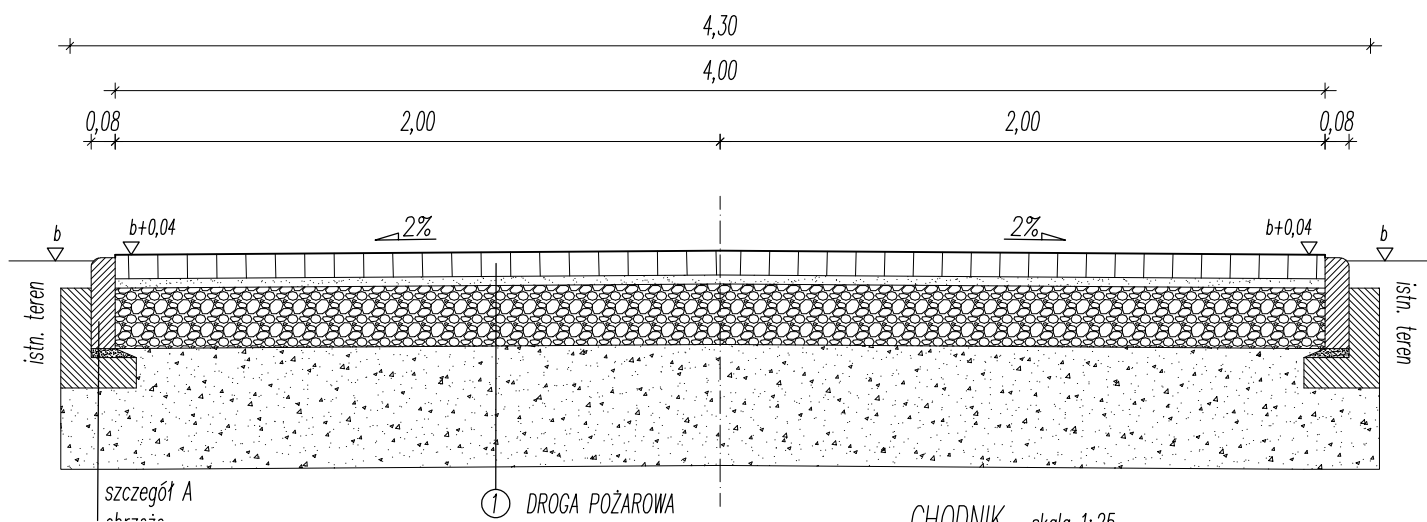

CHODNIK skala 1:25

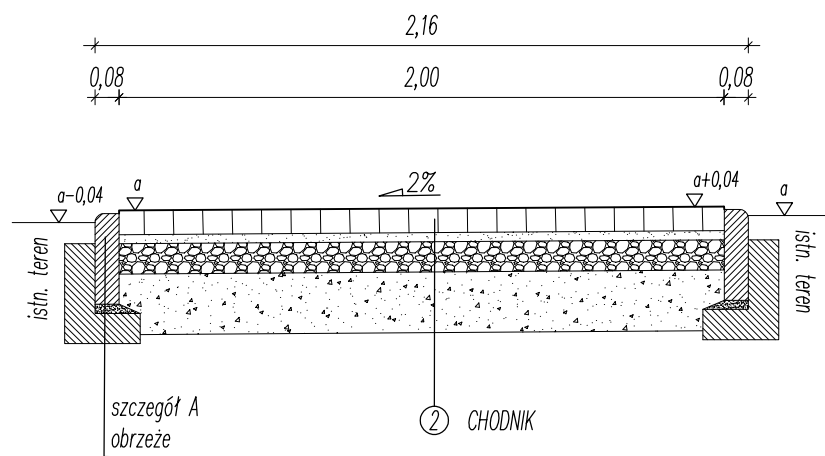


1 DROGA POŻAROWA

8 cm kostka betonowa bezfazowa (10x20 cm)
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5
40 cm warstwa odsączająca o CBR > 25%
Σ=71 cm

2 CHODNIK

8 cm kostka betonowa z fazą 10x20 cm
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
10 cm mieszanka niezwiązana 0/31,5
20 cm warstwa odsączająca o CBR > 25%
Σ=41 cm

SZCZEGÓŁ A obrzeże betonowe skala 1:10

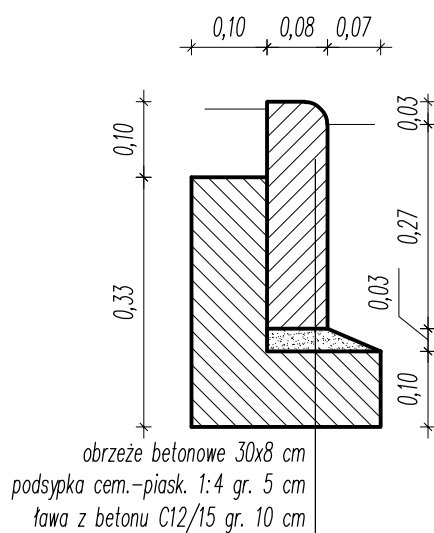

Uwagi:

Wszystkie wymiary podano w [m].

Na drodze pożarowej może zostać zastosowany spadek jednostronny, jeśli tak będzie wynikało z układu terenu.

Investor	Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 40 50 311		
Jednostka projektowa	pronako Paweł Musioł ul. Stanisława Wyspiańskiego 31, 45-513 Opole, tel. 602 571 605		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Zamierzenie budowlane	ZAGOSPODAROWANIE PODWÓREK PRZY UL. GAGARINA 4 I 2 ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GAGARINA 1
Obiekt budowlany	ul. Gagarina		
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne nawierzchni		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Musioł	OPL/1072/P00D/14	
Data opracowania	Skala	Nr rys.	Arkusz
20-11-2020 r.	1:25/1:10	2	1/1