

# LEGENDA:


- nawierzchnia włączenia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego o wymiarach 10x10x20 cm
- nawierzchnia drogi pożarowej z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej o wym. 8x10x20 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej fazowanej z podbudową jak droga pożarowa
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego o wym. 8x10x20 cm
- odtworzenie zieleni – trawniki
- betonowe obrzeże chodnikowe, krawężnik wysoki 30x15 cm (stanowiska postojowe)
- krawężnik przejazdowy o wym. 22x15 cm
- projektowane nowe oraz przestawione ławki
- projektowane stoliki szachowe
- projektowana piaskownica
- projektowany kosz na śmieci
- drzewo przeznaczone do wycinki
- rura osłonowa Ø110 mm
- rura osłonowa Ø160 mm

LEGENDA - br. sanitarna:

wodociąg PEHD PE100 PN10 SDR17

miękkouszczelniająca zasuwa klinowa DN80 do zgrzewania, równoprzelotowa np. Hawle E2 z trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej żeliwnej w kl. obciążenia D400

ZAKRES  
ROBOT  
ZAK NR 1

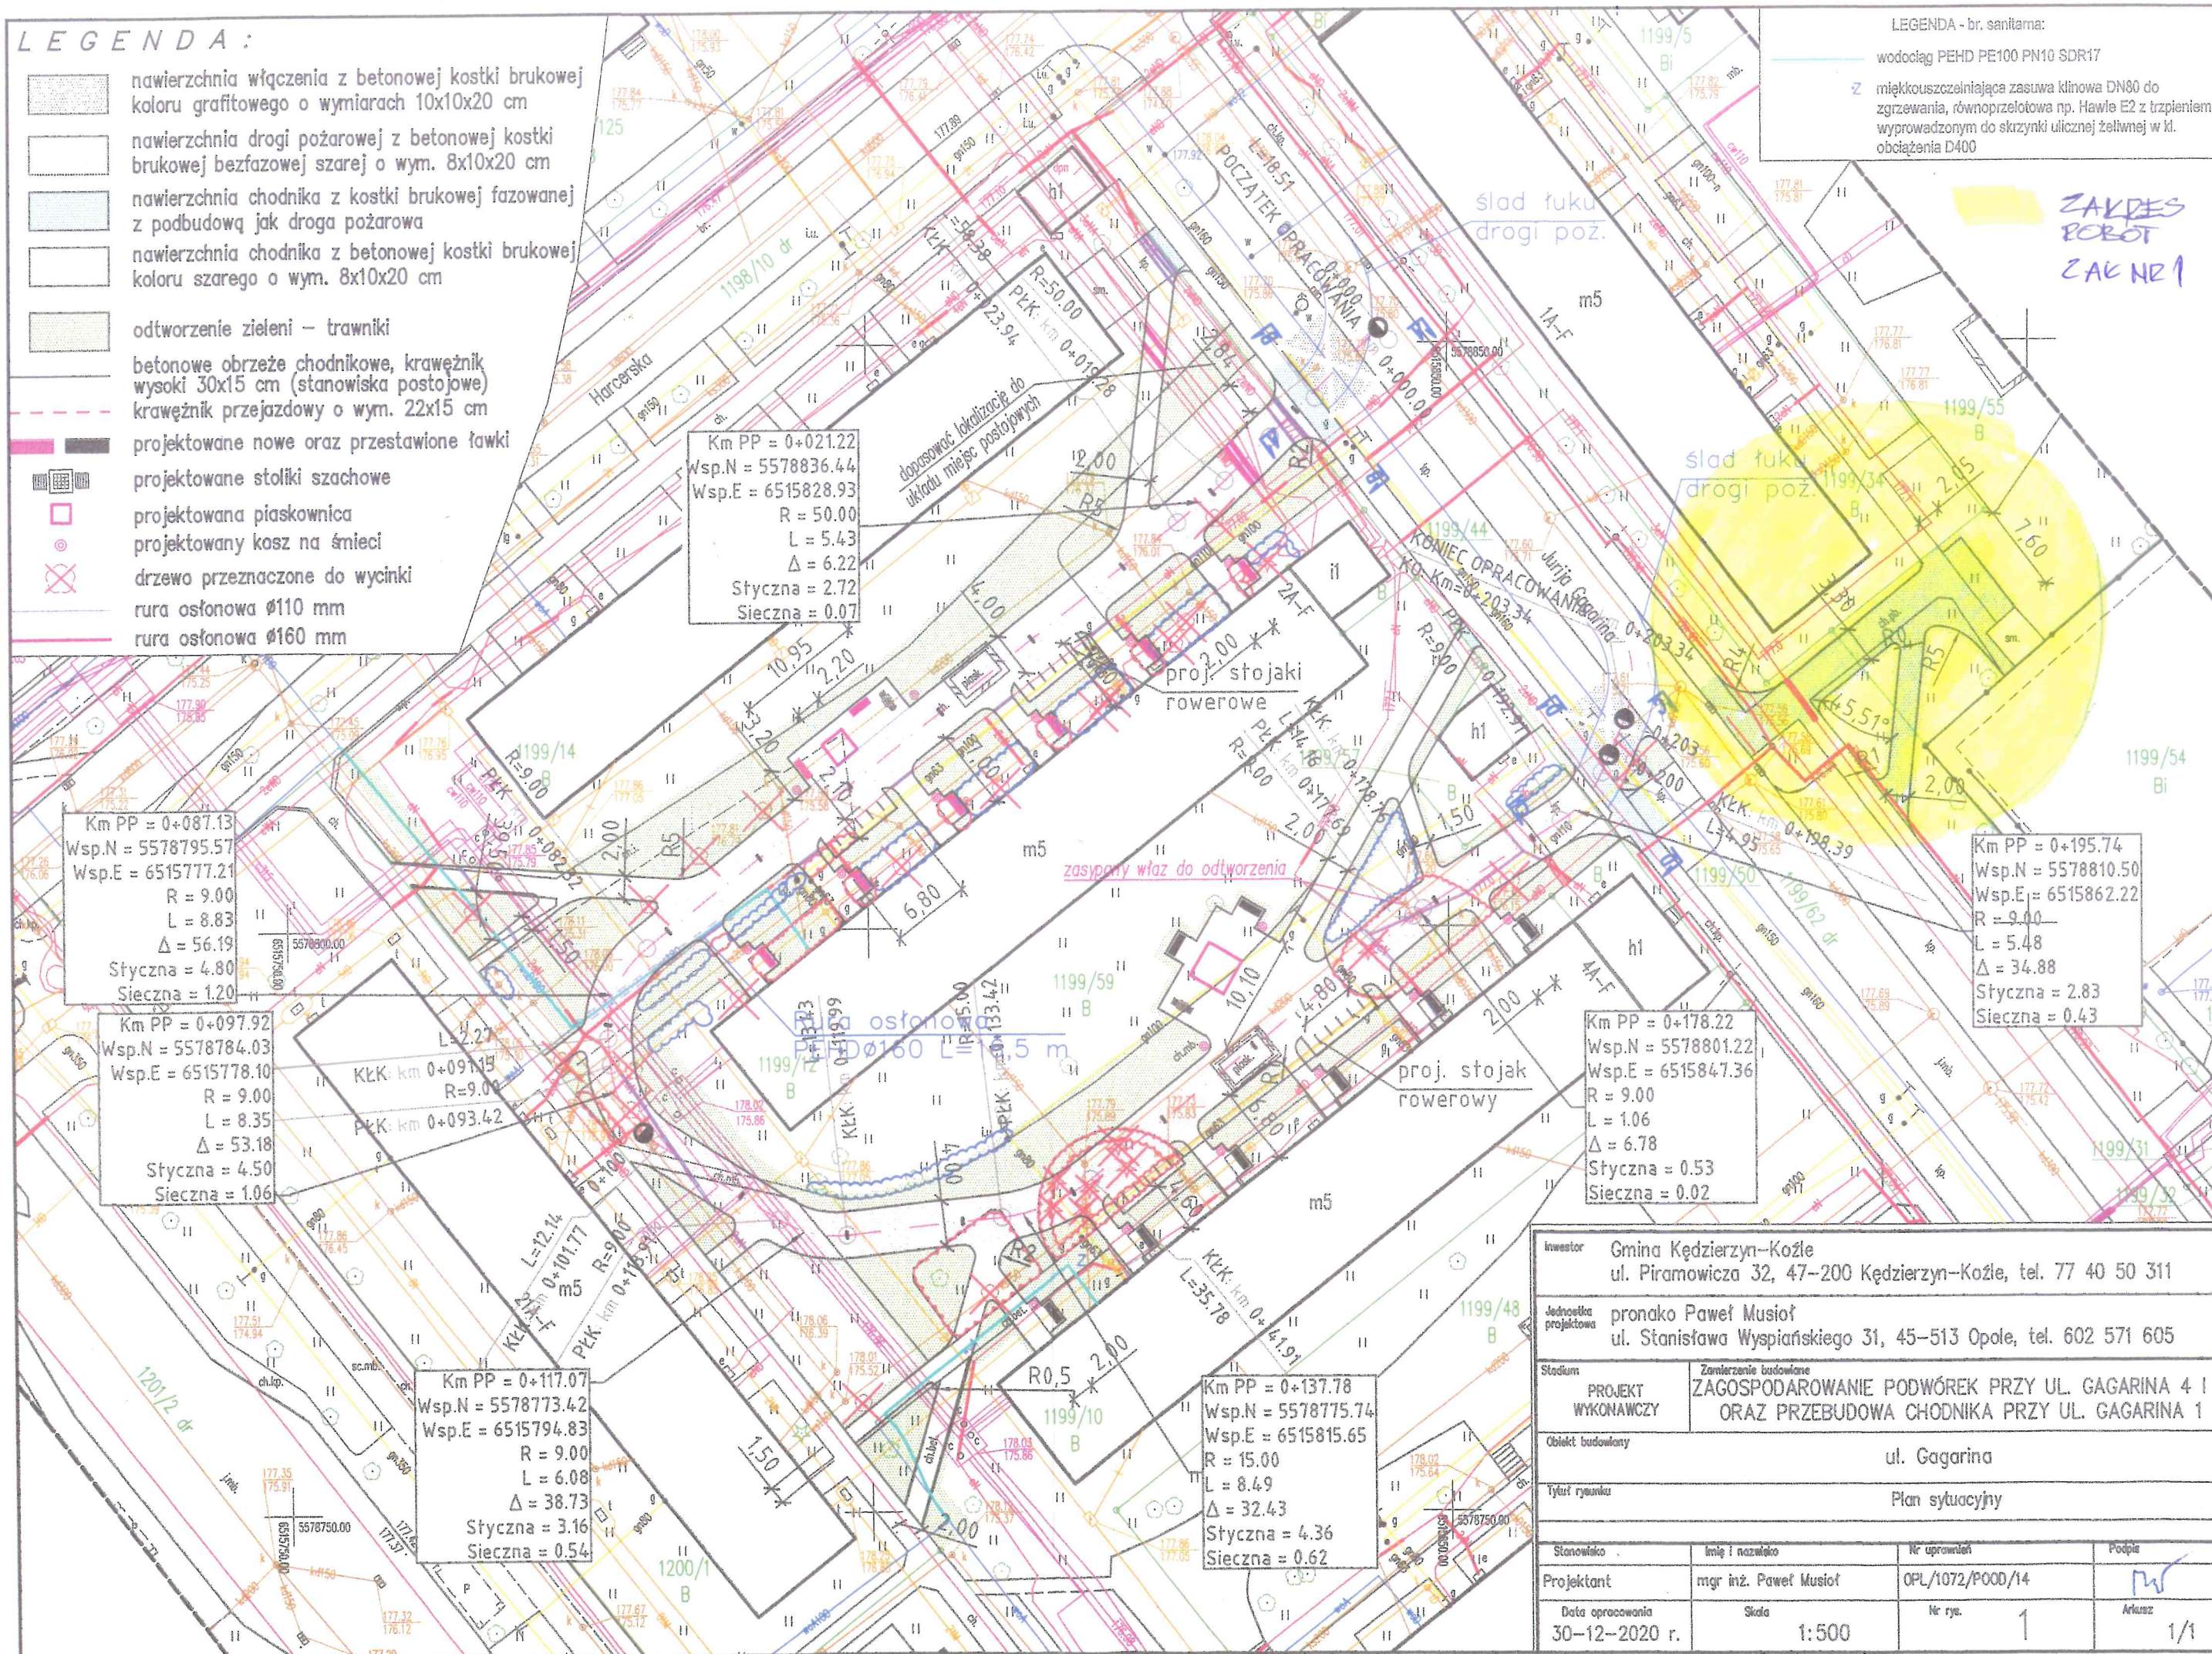

Investor	Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 40 50 311		
Jednostka projektowa	pronako Paweł Musioł ul. Stanisława Wyspiańskiego 31, 45-513 Opole, tel. 602 571 605		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Zamierzenie budowlane	ZAGOSPODAROWANIE PODWÓREK PRZY UL. GAGARINA 4 I 2 ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GAGARINA 1
Obiekt budowlany	ul. Gagarina		
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Musioł	OPL/1072/P00D/14	
Data opracowania	Skala	Nr rys.	Arkusze
30-12-2020 r.	1:500	1	1/1