




Szczegół A

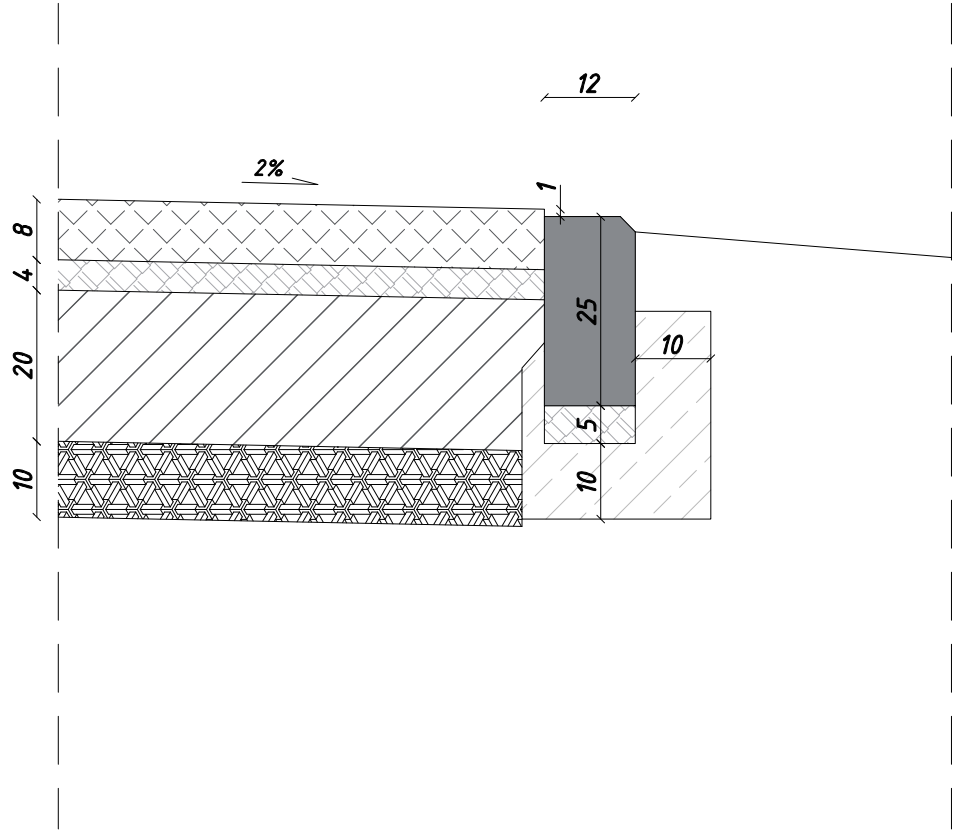

Szczegół B

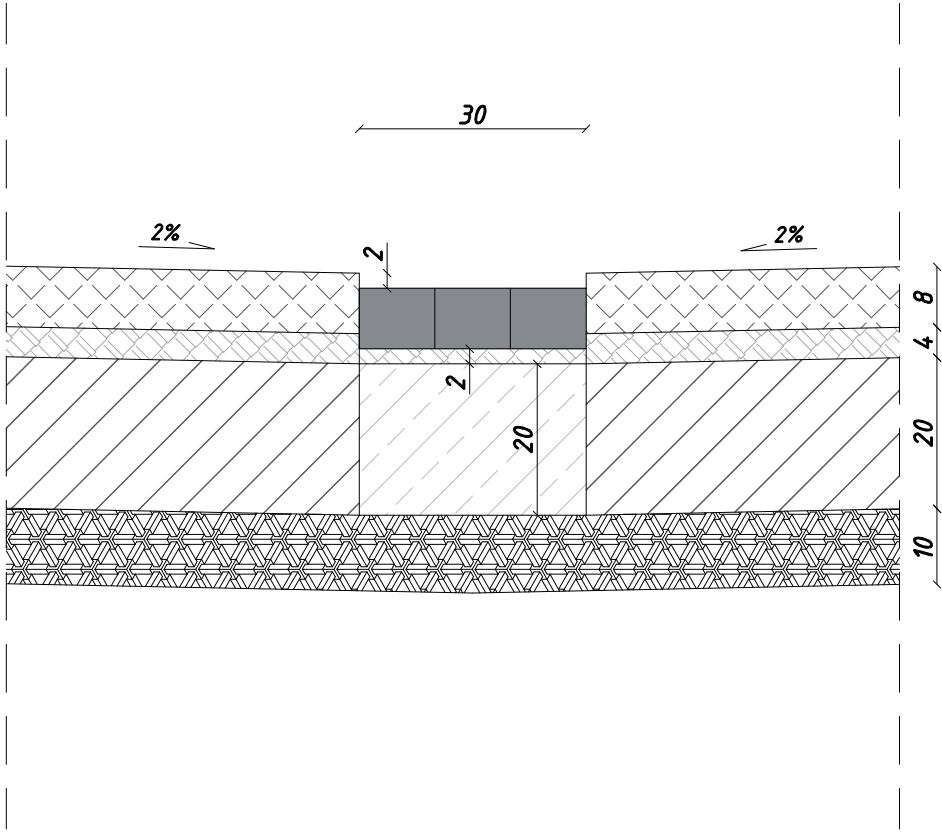

Szczegół C

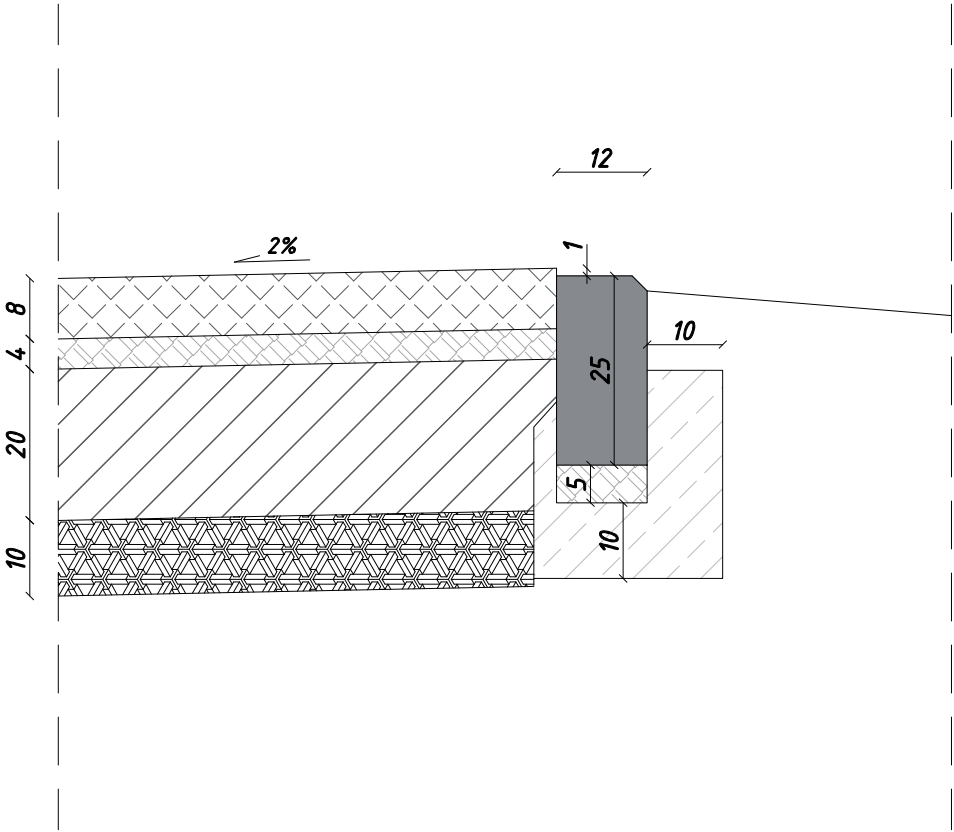

LEGENDA:

1	betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - kolor szary
2	podsyпка cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm
3	podbudowa betonowa klasy C 8/10 MPa, gr. 20 cm
4	w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarki)
5	opornik betonowy 12x25x100 cm
6	ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa
7	betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm - kolor szary (ściek)

Jednostka projektowa:			
		Biuro Projektowe Natalia Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.natalia@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Przebudowa drogi w miejscowości Trkusów, dz. nr 111			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Szczegóły konstrukcyjne			
Skala: 1:10			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/P000/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
kwiecień 2022r.	RTI 271.221.2021 z dnia 22.09.2021r.	5.0	