



Rama w osi 26

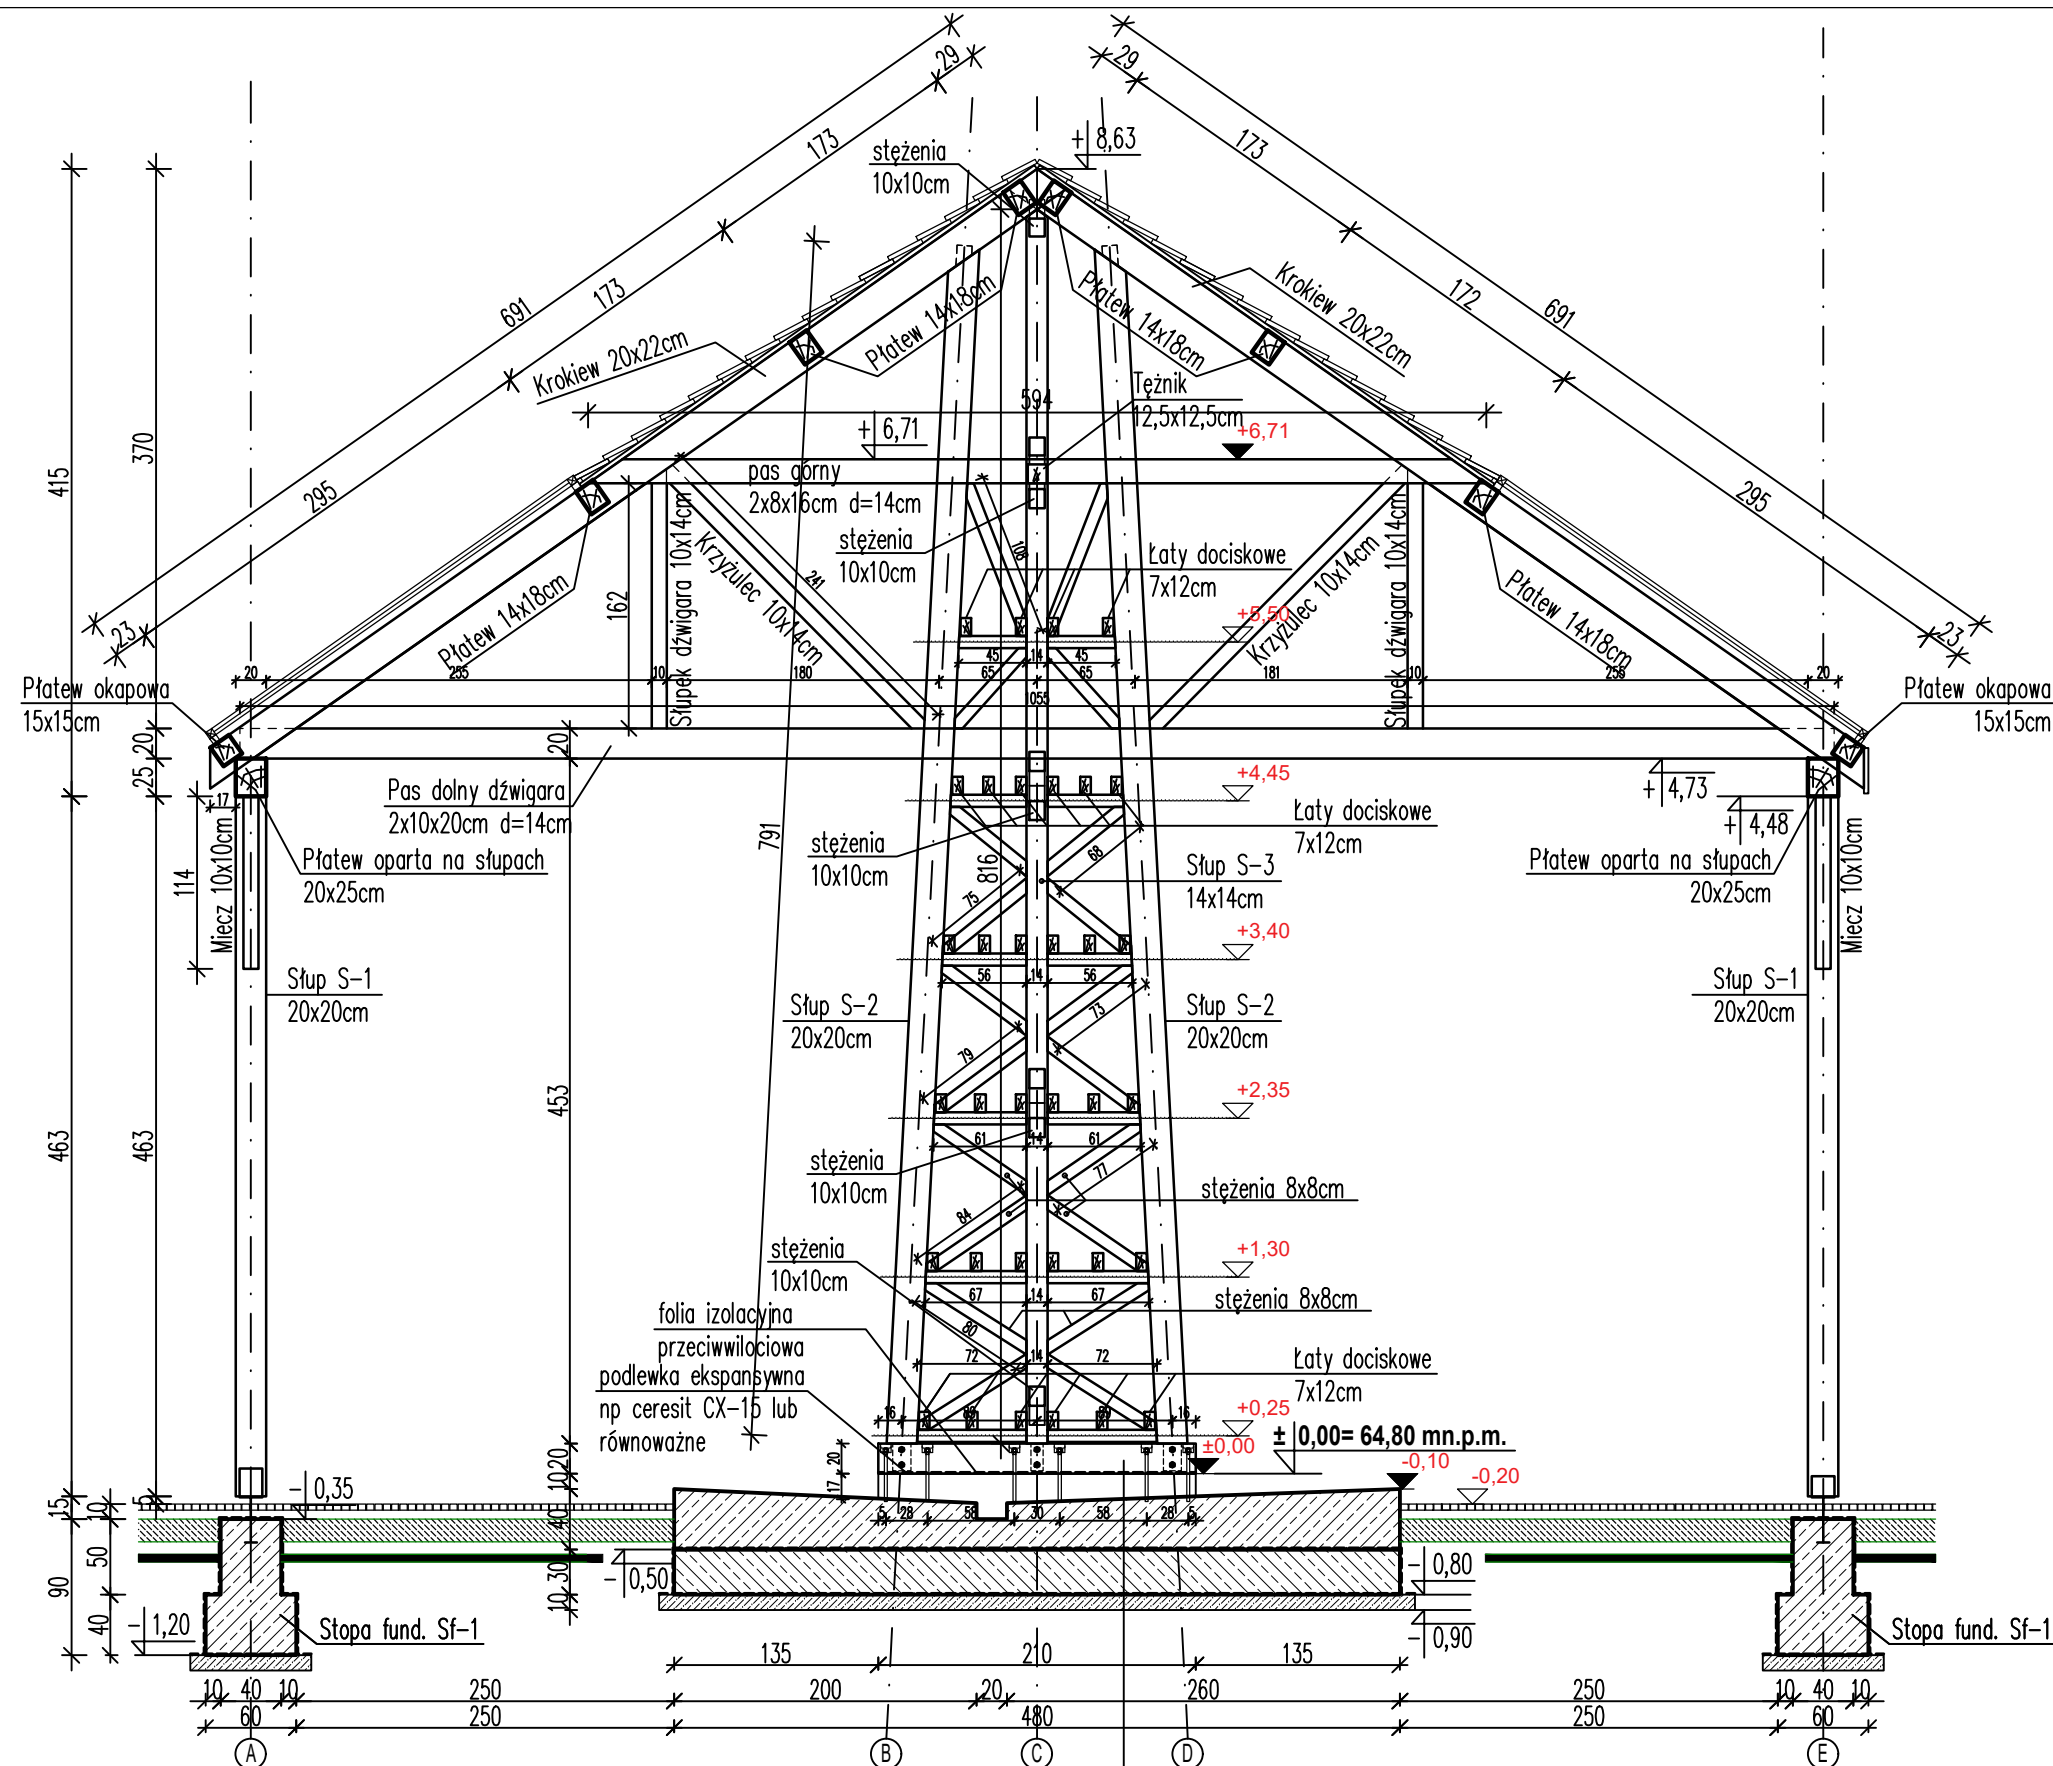

	żebro żelbetowe + podwalina 20x20cm
30–40cm	płyta żelbetowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4
	zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm
	hydroizolacja – papa podkładowa
30cm	płyta fundamentowa C 25/30 W4 klasa środowiska XC2
	hydroizolacja – papa podkładowa
10cm	podbudowa z betonu podkładowego C8/10
	grunt rodzimy – niewysadzinowe piaski średnie



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski

INVESTOR

**Gmina Brześć Kujawski,
pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski**

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	10.05.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT	NR UPR./PODPIS
mgr inż. MAREK KOŁAŚA	LOD/1503/

11.2.2.2. MARKER KOLASA

RYSUNEK

PRZEKRÓJ W OSI 26 - KONSTRUKCJA PW.AiK.21

FRANKLIN W. COLE, ROBERTSON, J. WALKER