


Przekrój A-A
przedszkole
skala 1:50

PRZĘKRÓJ A
Membrana dachowa PCW gr.1,8mm
Warstwa rozdzielająca z włókna szklanego gr.1,25mm
Warstwa spadkowa ze styropianu 20-60 cm
Folia PE gr.0,2mm
Strop RECTOBETON gr. 30 cm
Sufit podwieszany systemowy

PRZĘKRÓJ B
Płytki gresowe na zaprawie klejowej
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 -031 gr. 5 cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop RECTOBETON gr. 31 cm
Sufit podwieszany systemowy

PRZĘKRÓJ C
Wykładzina PCV
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 100 -031 gr. 5 cm
Folia PE gr. 0,2mm
Strop RECTOBETON gr. 31 cm
Sufit podwieszany systemowy

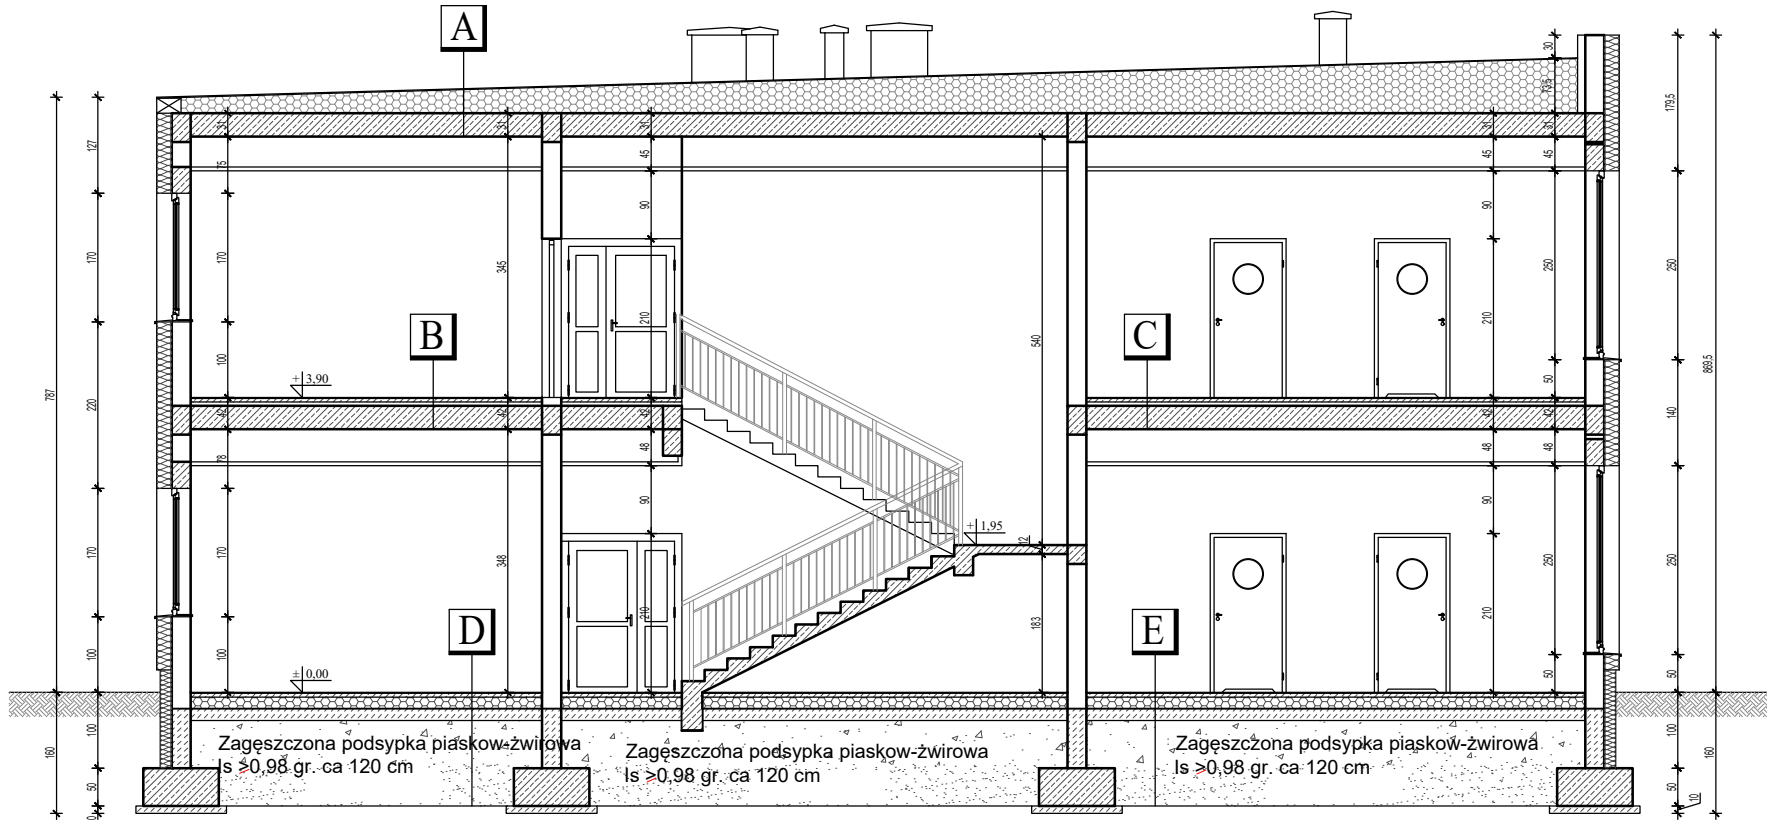

PRZĘKRÓJ D
Płytki gresowe na zaprawie klejowej
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 200gr. 15 cm (3x5cm)
Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920
Grunt np. weber.tec 901
Mikrozaprawa uszczelniająca np. weber.tec824
Beton C12/15 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskow-żwirowa gr. ca 130 cm

PRZĘKRÓJ E
Wykładzina PCV
Wylewka samopoziomująca
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja termiczna - styropian EPS 200gr. 15 cm (3x5cm)
Masa polimerowo-bitumiczna np. weber.tec 920
Grunt np. weber.tec 901
Mikrozaprawa uszczelniająca np. weber.tec824
Beton C12/15 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskow-żwirowa gr. ca 130 cm

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora			
Adres obiektu budowlanego	Mycielin, gm. Mycielín, działka o nr geod. 299/3 i 299/5			
Tytuł (nazwa) rysunku	Przekrój A-A	Skala rysunku	1:50	
		Numer rysunku	4	
Funkcja	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	mrg inż. arch. Przemysław Sturgolewski Specjalność: architektoniczna	393/70		
Sprawdzający	mrg inż. arch. Tomasz Gorzelany Specjalność: architektoniczna	UAN-8386/86/84		12 2022
Asystent proj.	inż. Izabela Grzeliak			