




POMIESZCZENIE 512, 513, 514 - INWENTARYZACJA

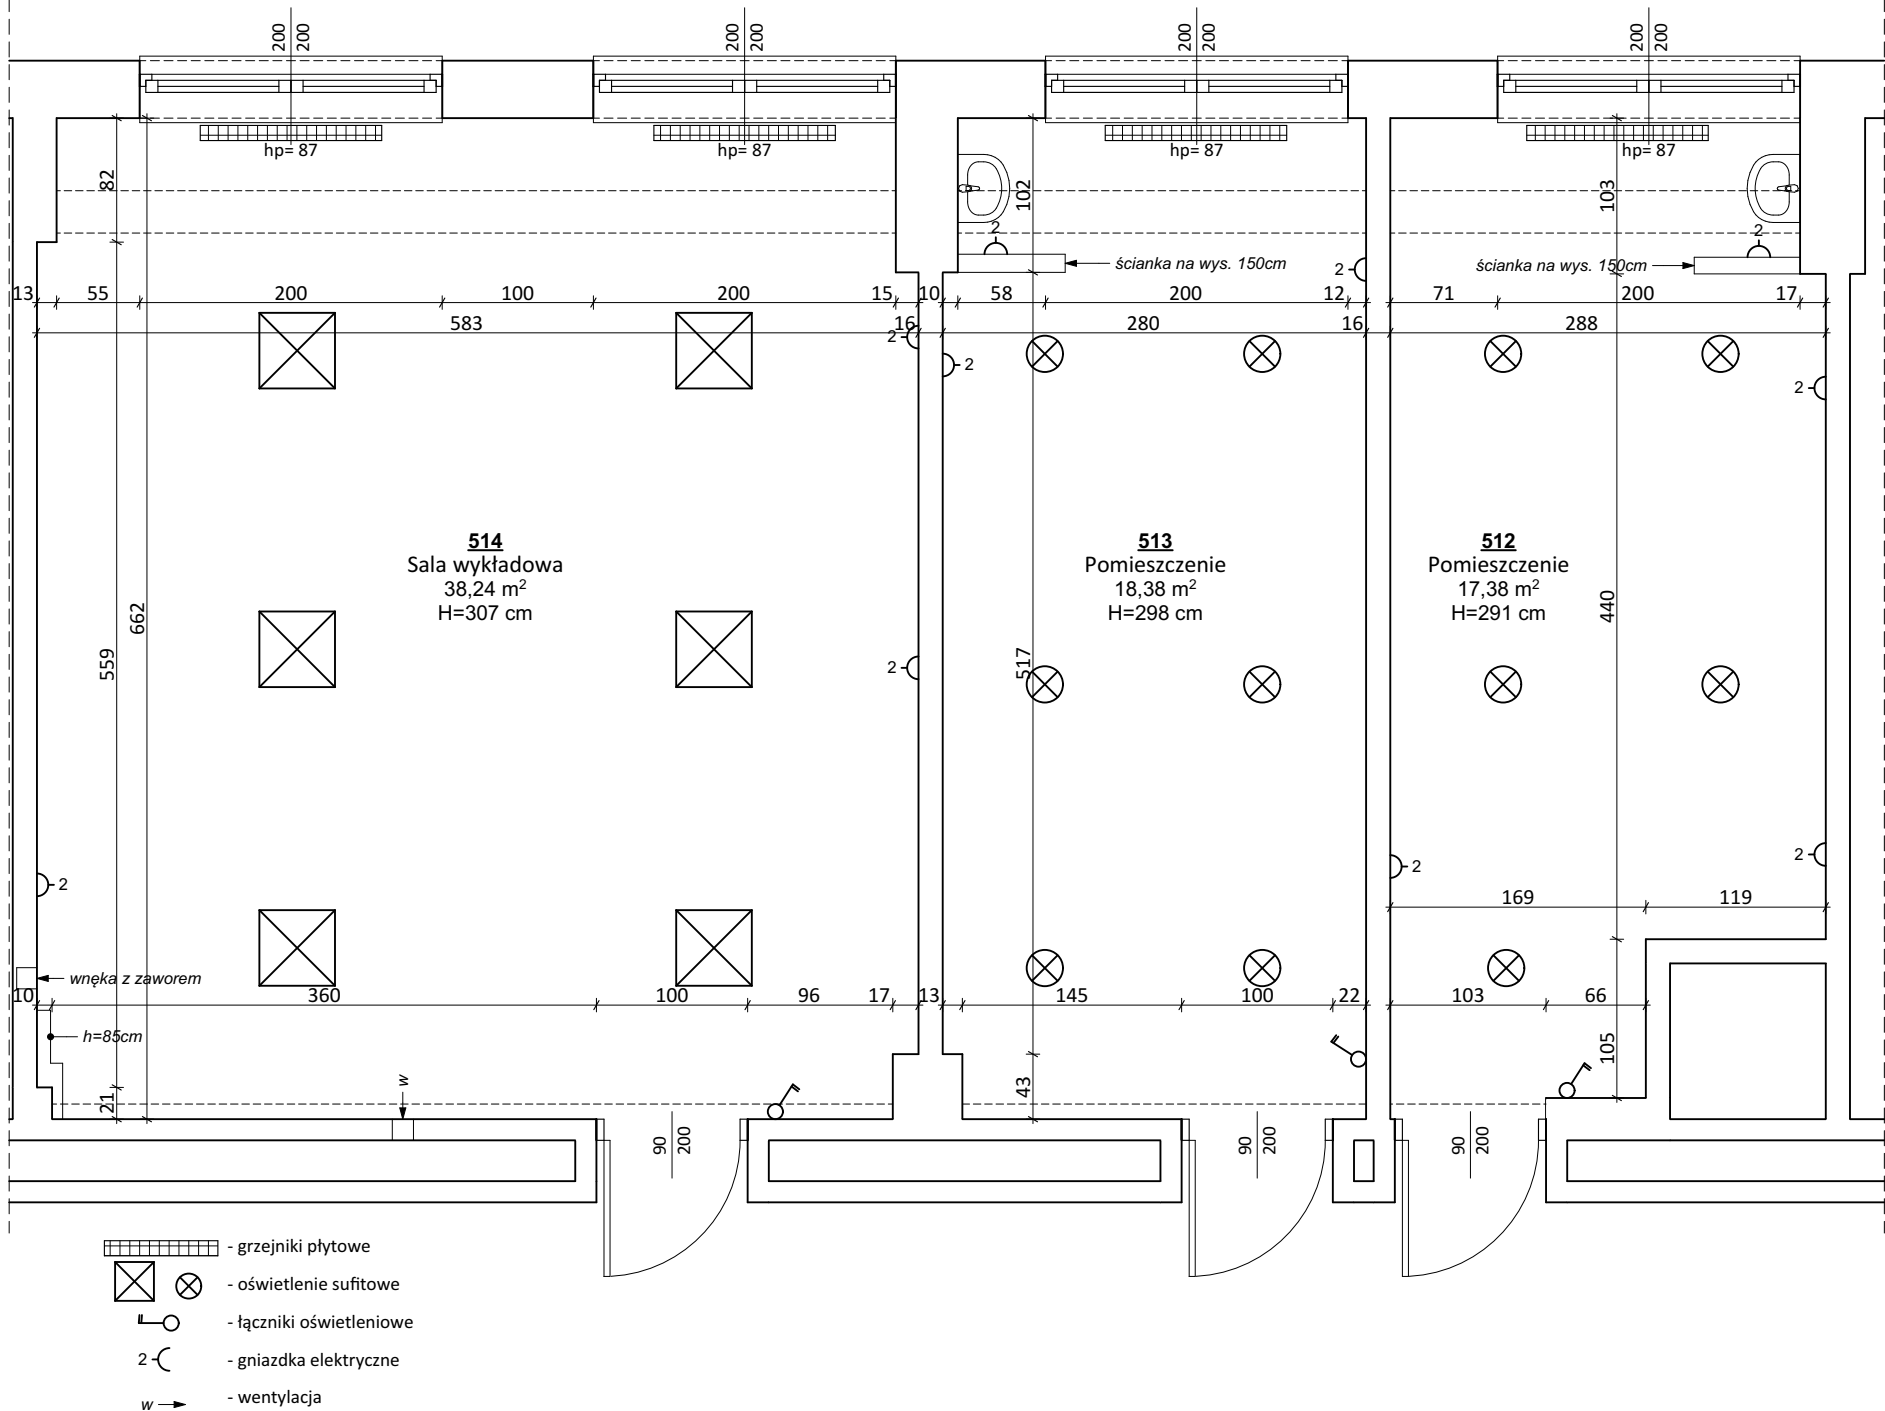

POMIESZCZENIE 512, 513, 514 - WYBURZENIA I DEMONTAŻ

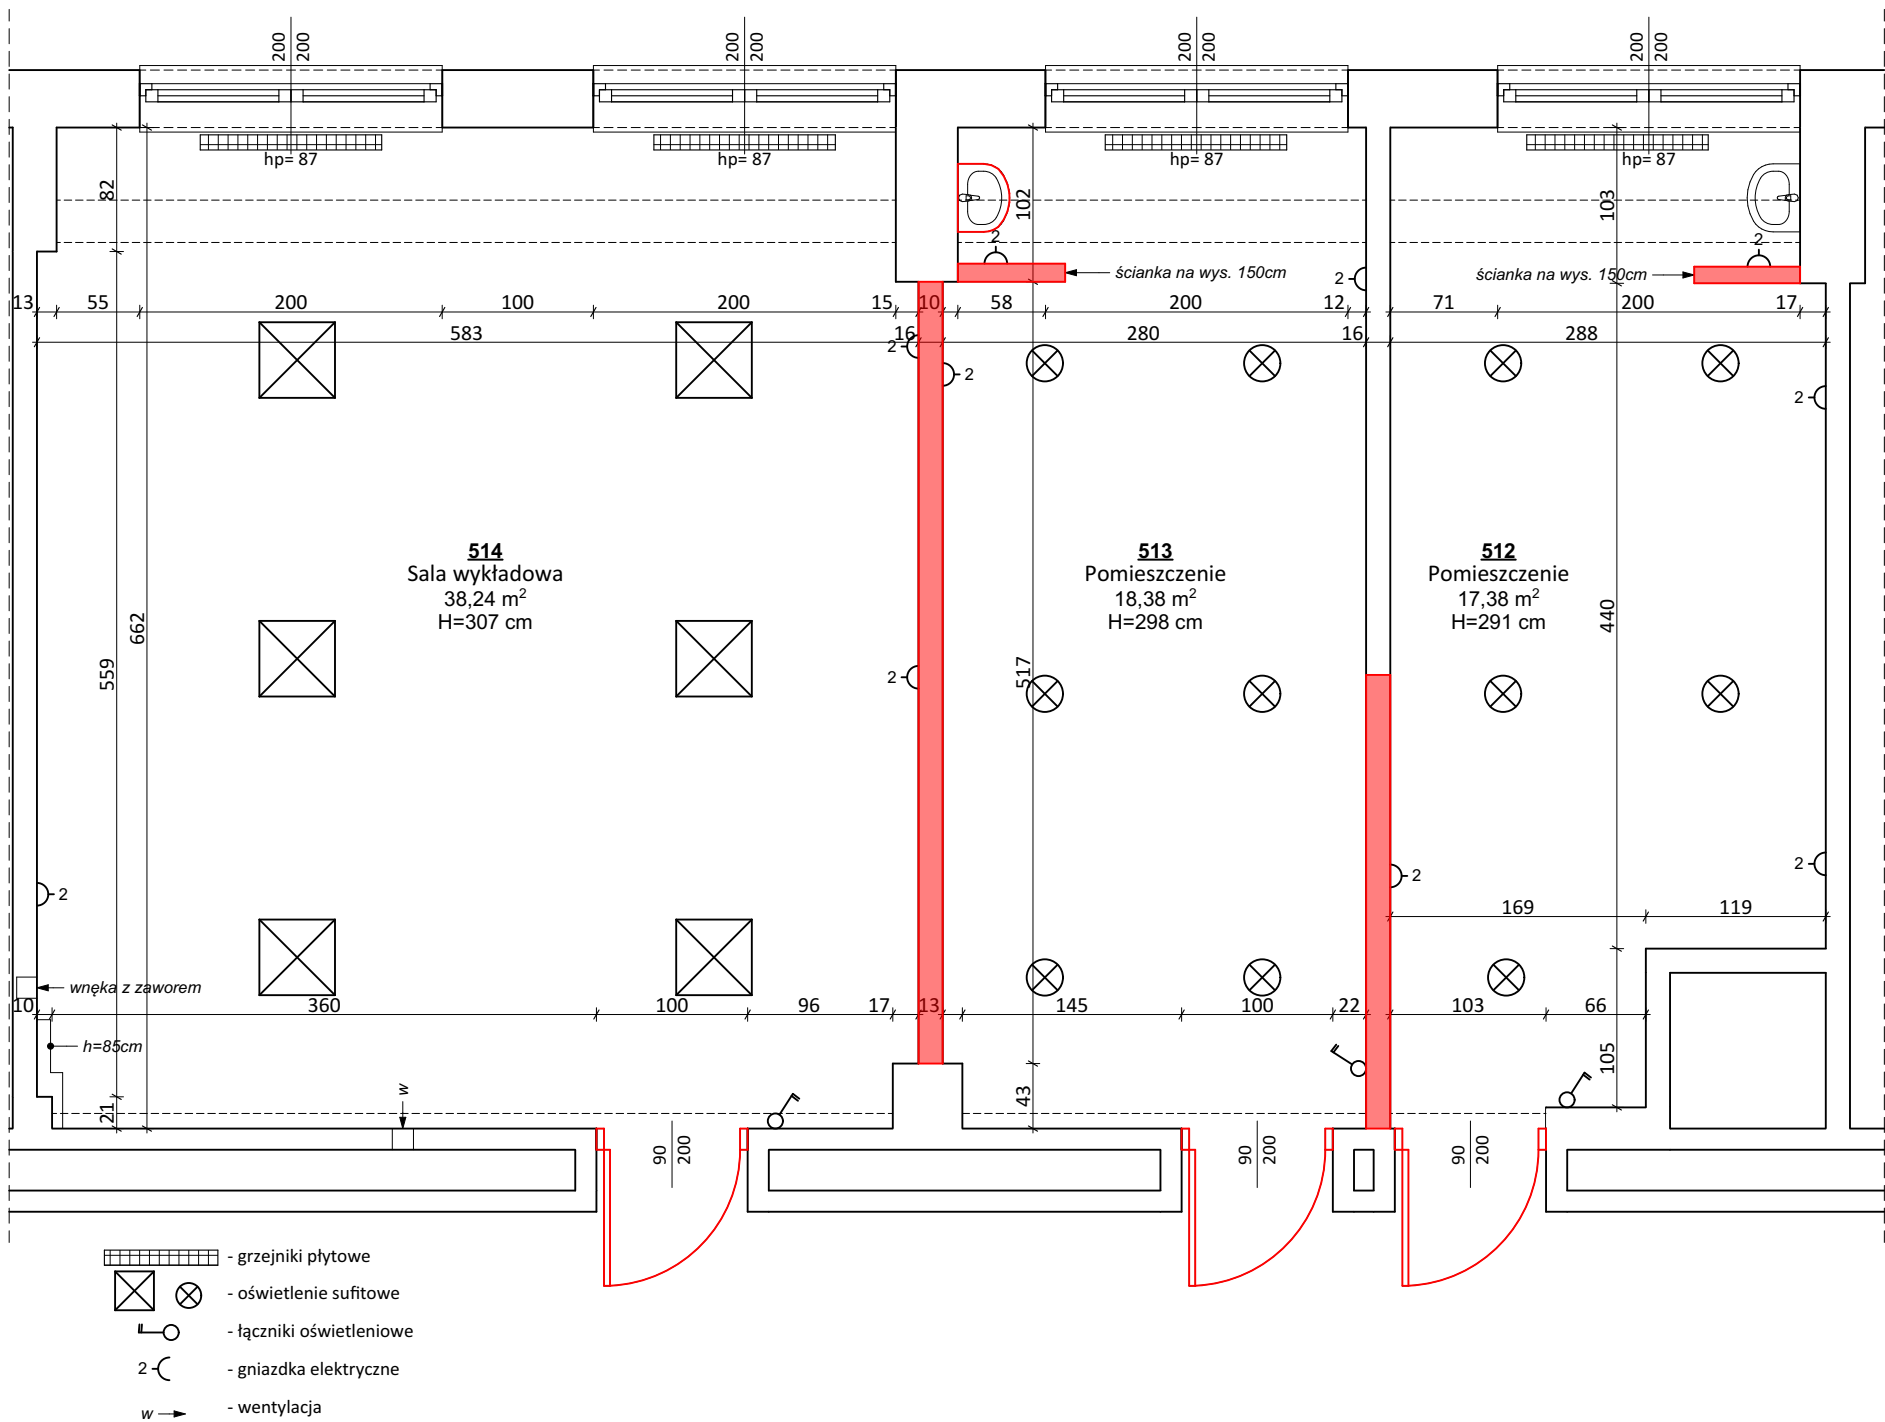

POMIESZCZENIE 512, 513, 514 - PROJEKT

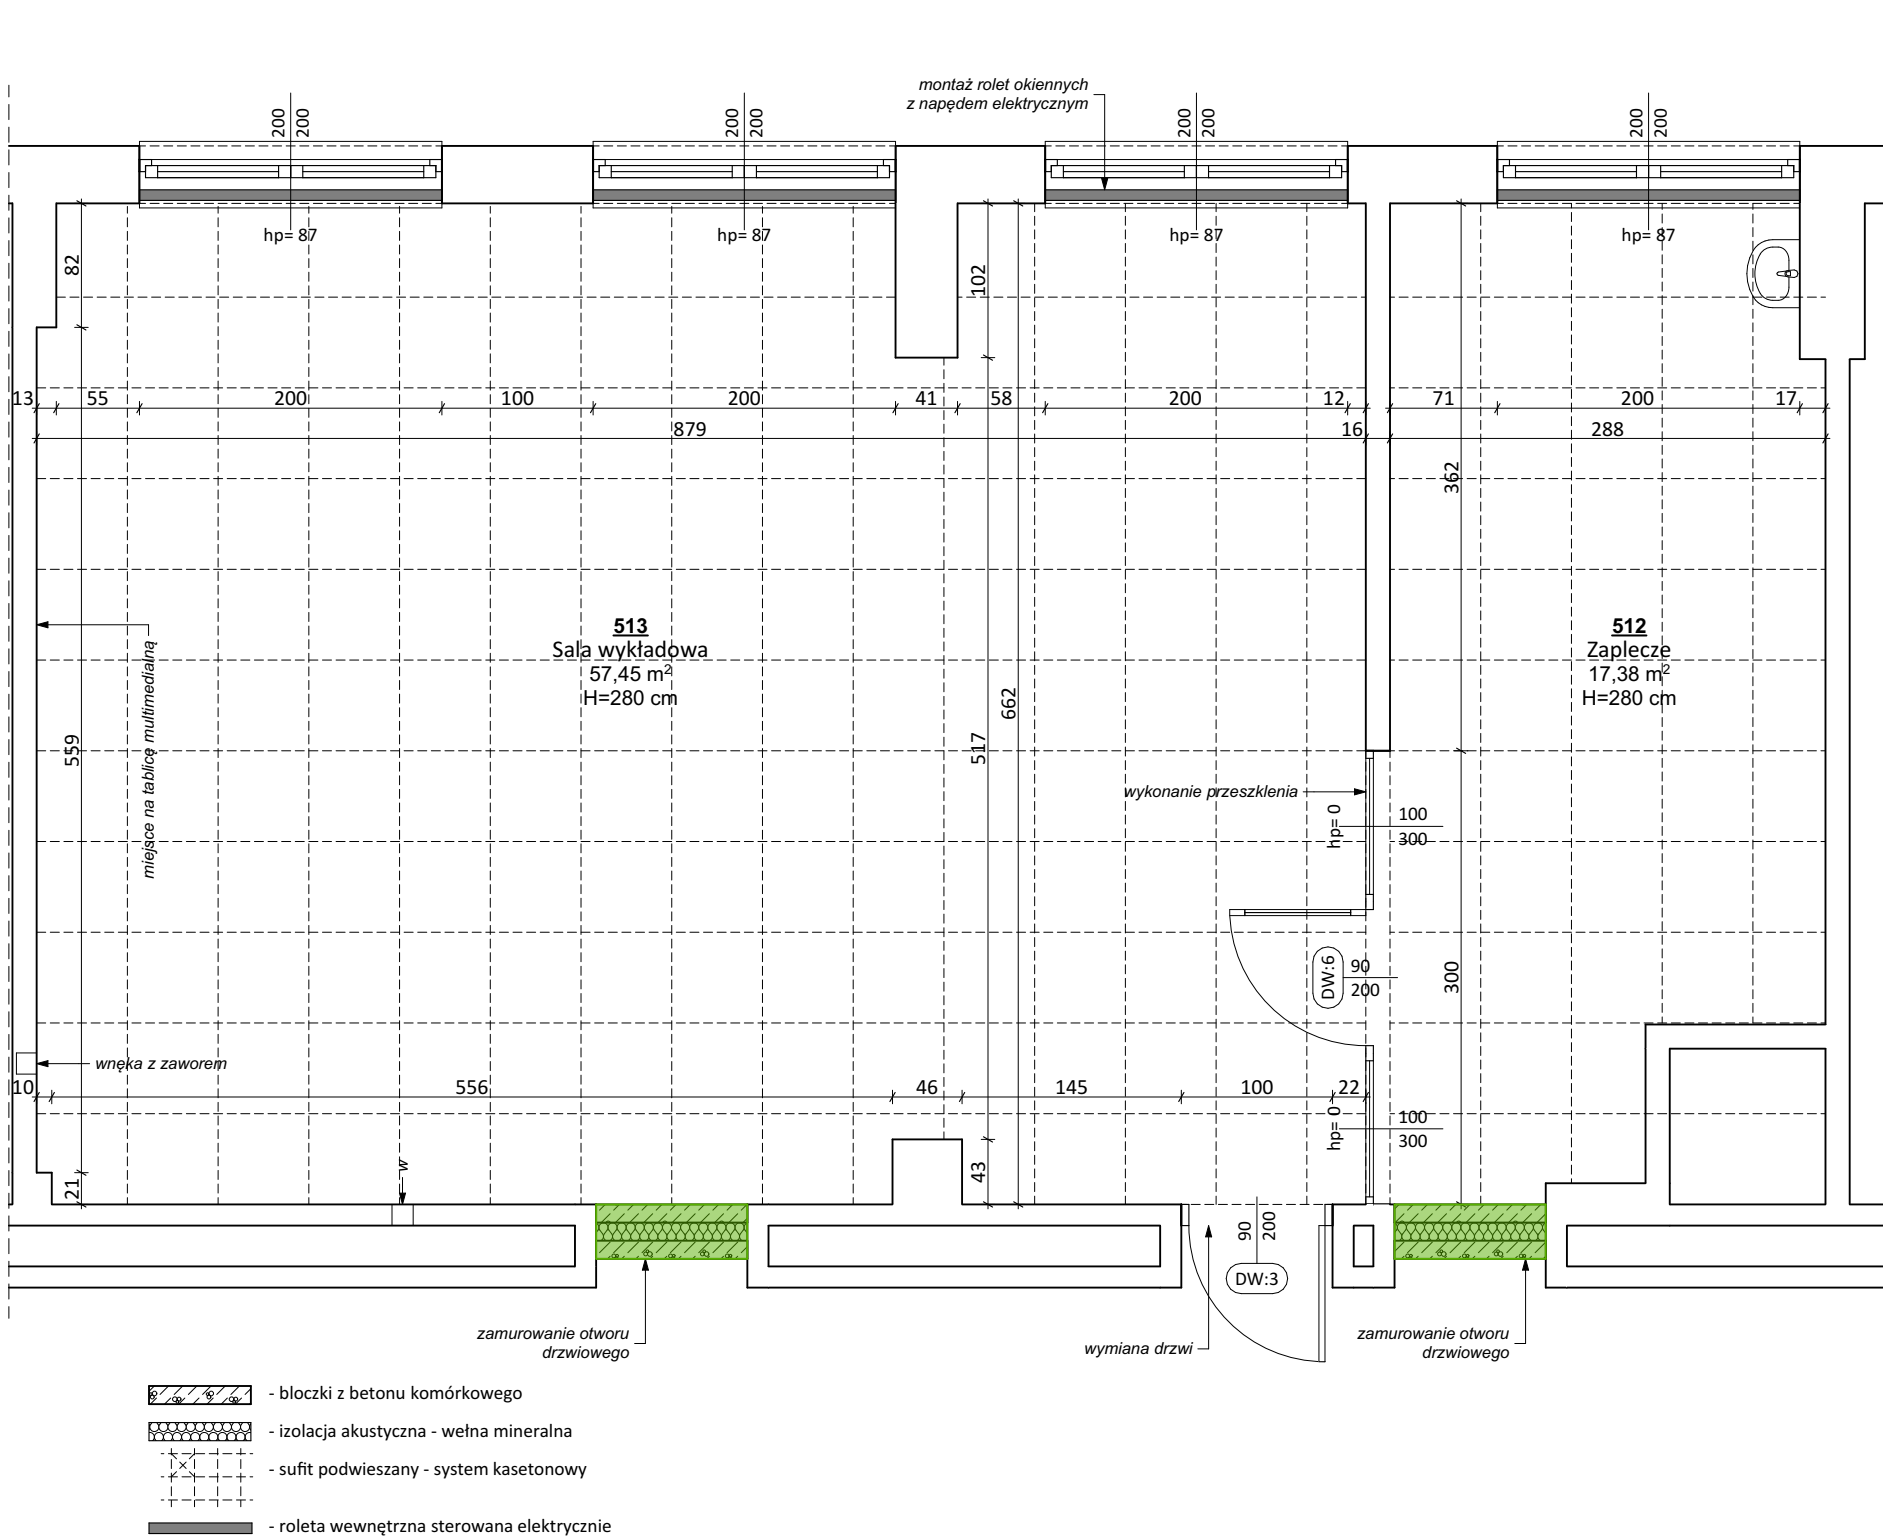

Prace remontowe:

1. Rozbiórka ściany działowej dzielącej pomieszczenia 513 i 514.
2. Częściowa rozbiórka ściany działowej dzielącej pomieszczenie 512 i 513.
3. Wyburzenie ścianek przy umywalkach.
4. Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczeń.
5. Demontaż wykładziny PCV w pomieszczeniach 512, 513, 514.
6. Demontaż umywalki w pomieszczeniu 513 wraz z rozbiórką ściany z płytek ceramicznych.
7. Demontaż sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 512, 513, 514, celem wyrównania sufitu we wszystkich pomieszczeniach
8. Reperacja tynku po wyburzonych ściankach.
9. Wykonanie gładzi gipsowych na tyku po wyburzonych ściankach.
10. Zamurowanie 2 otworów drzwiowych z pomieszczeń na korytarz blokami betonowymi, dodatkowo uszczelnionymi akustycznie wełną mineralną gr. 10cm.
11. Wykonanie tynków cem.-wap. po zamurowanych otworach. Od strony zewnętrznej wykonać tynk mozaikowy na wzór tynku korytarza.
12. Wykonanie gładzi gipsowych na tynkach cem.-wap. po stronie wewnętrznej zamurowanych otworach.
13. Wykonanie wylewki samopoziomującej w pomieszczeniach 512, 513, 514, celem wyrównania poziomów podłogi.
14. Wykonanie nowego sufitu podwieszonego w systemie płyt kasetonowych.
15. Montaż nowej wykładziny PCV w pomieszczeniach 512, 513, 514.
16. Montaż klimatyzacji - wg części instalacji sanitarnej.
17. Montaż nowych drzwi dźwiękoszczelnych - wg zestawienia stolarki drzwiowej, rys. A.14.
18. Montaż rolet wewnętrznych
19. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej - wg części instalacji elektrycznej.
20. Montaż przeszklenia z drzwiami pomiędzy pomieszczeniem 512 i 513 - wg zestawienia stolarki drzwiowej.
21. Wymiana kratki wentylacyjnych.
22. Malowanie pomieszczeń. Do wysokości 120cm należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie ściany lakierem akrylowym bezbarwnym.
23. Rozmieszczenie oświetlenia sufitowego pomieszczeń - wg części instalacji elektrycznej.

Opracował: mgr inż. arch. Michalina KLUGER mgr inż. arch. Marcin CHMURCZYK		Podpis:	Nazwa obiektu budowlanego: POMIESZCZENIA BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Nazwa rysunku: Pomieszczenie 512, 513, 514 - rzut V piętra
Projektował w specjalności architektonicznej: mgr inż. arch. Józef Kułagowski nr uprawnień: 26/09/SLOKK		Podpis:	
Sprawdzał w specjalności architektonicznej:		Podpis:	Nr rysunku: A.13
			Skala rysunku: 1:50
			Data: marzec 2022r.

