


Przekrój konstrukcyjny A-A

Skala 1:20

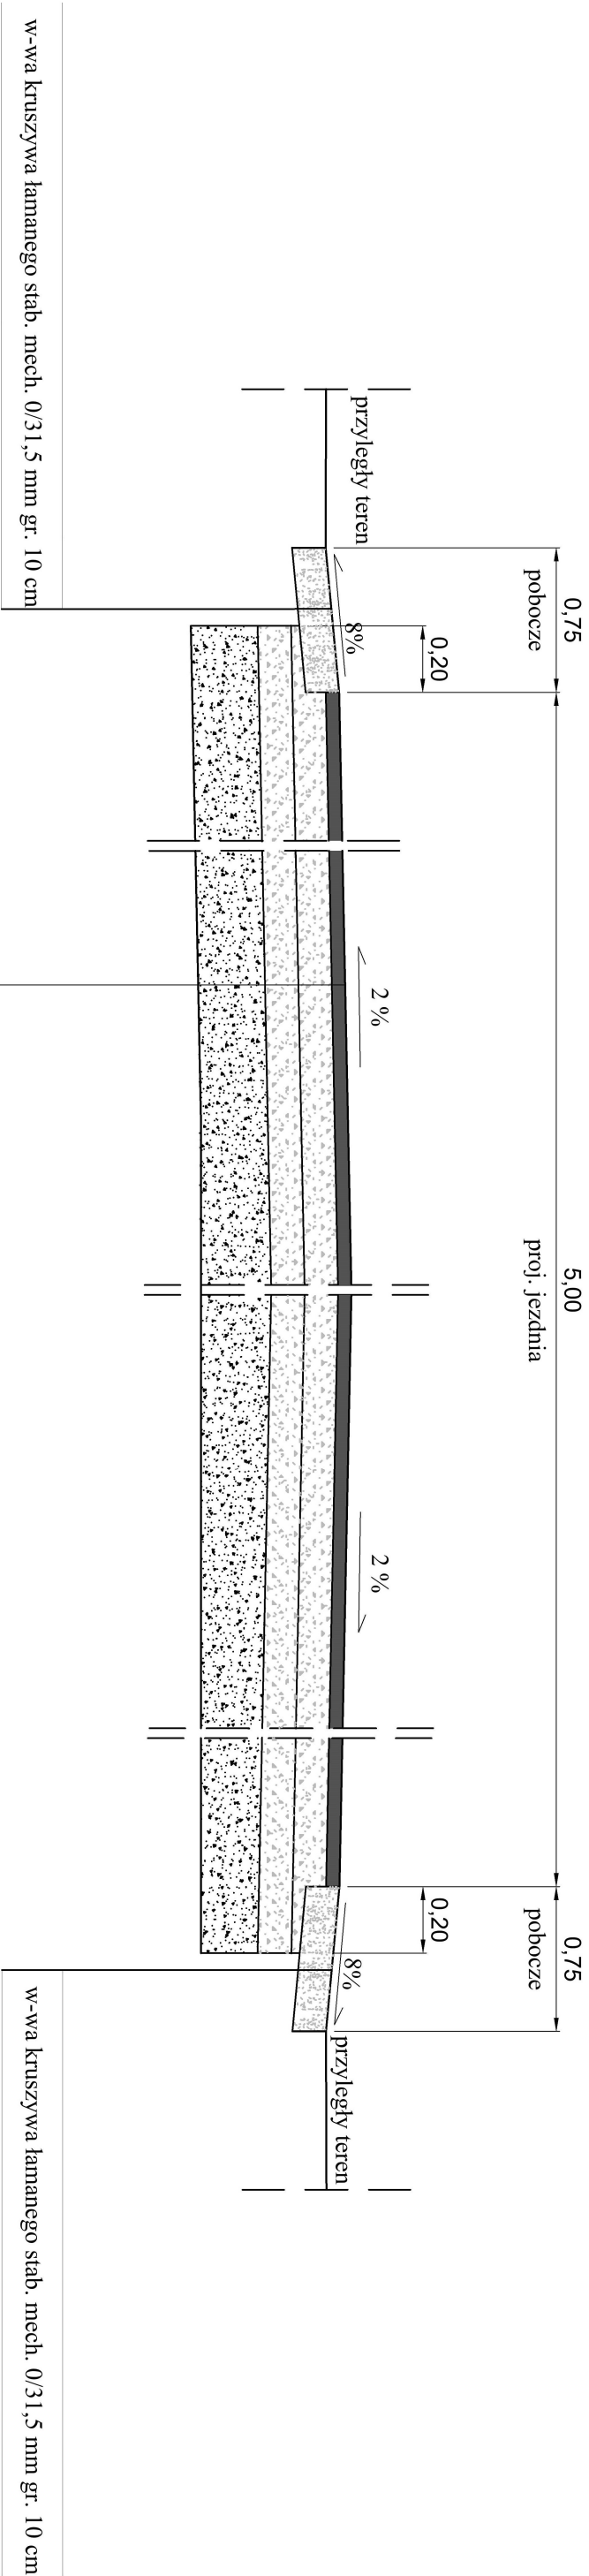

w-wa ściERALna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównująca z kruszywa łamanego słab. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
w-wa kruszywa łamanego słab. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
w-wa gruntu słab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm wg. PN - EN-14227-1 mieszanki związane cementem
geowłóknina drogowa polipropylenowe o gęstości 250 g/m3 gr. 0,5 cm

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"	
ul. Ks. W. Biłzińskiego 1	
62-850 Lisków	
tel. 606 471 330	
email: ryg.as.projekt@gmail.com	
INWESTOR :	data:
Gmina Lisków, ul. Ks. W. Biłzińskiego 56	07. 2022
NAZWA OBIEKTU:	branża:
Droga gminna	Drogowa
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i rozbudowa drogi na drogę klasy D w miejscowości Józefów	
LOKALIZACJA: 62-850 Lisków, Józefów jeden. ewid. 300706_2 Lisków	
RYSUNEK:	nr rys.
Projekt techniczny	skala:
Przekrój konstrukcyjny A-A	4 1:20
PROJEKTANT :	podpis:
inż. Arkadiusz Rygas - br. drogowa	
OPRACOWAŁ :	podpis:
inż. Agnieszka Rygas - br. drogowa	