


Przekrój konstrukcyjny B-B
Skala 1:20

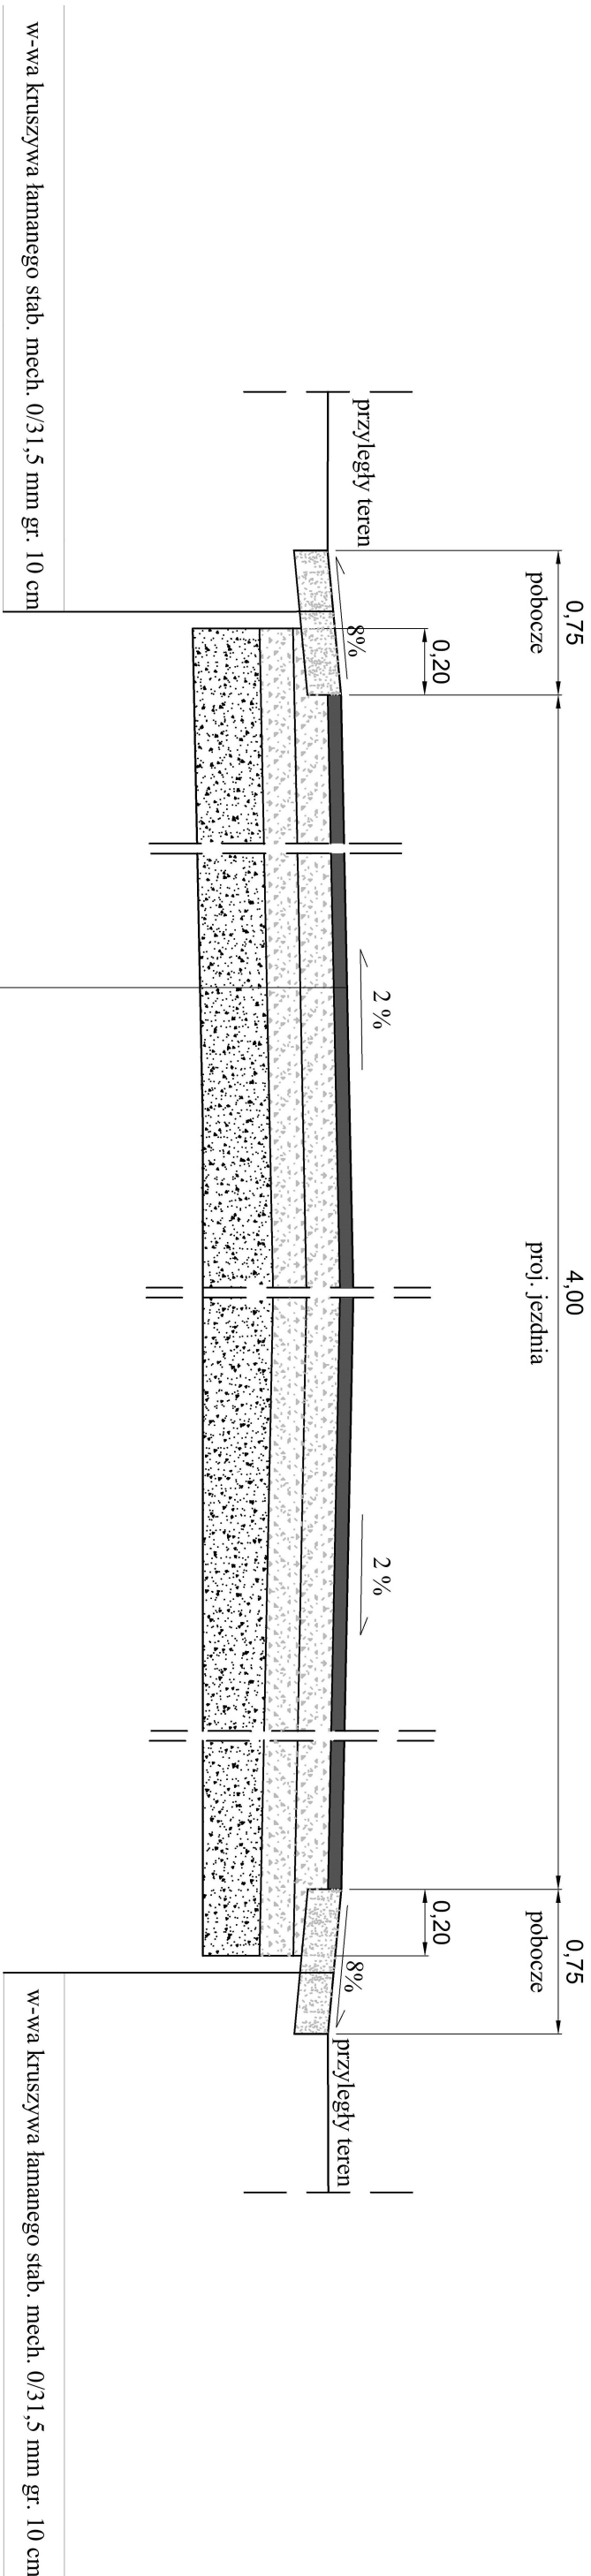

w-wa ścieralna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównująca z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
w-wa kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
w-wa gruntu stab. cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 20 cm wg. PN - EN-14227-1 mieszanki związane cementem geowłóknina drogowa polipropylenowa o gęstości 250 g/m ³ gr. 0,5 cm

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"	
ul. Ks. W. Biłzińskiego 1	
62-850 Liskow	
tel. 606 471 330	
email: rygass.projekt@gmail.com	
INWESTOR :	data:
Gmina Liskow, ul. Ks. W. Biłzińskiego 56	07. 2022
NAZWA OBIEKTU:	branża:
Droga gminna	Drogiowa
TEMAT OPRAWOCHANIA: Przebudowa i rozbudowa drogi na drogie klasy D w miejscowości Józefów	
LOKALIZACJA	
62-850 Liskow, Józefów jedn. ewid. 300706_2 Liskow	
RSUNEK	nr rys.
Projekt techniczny	5
Przechrj konstrukcyjny B-B	skala:
	1:20
PROJEKTANT :	podpis:
inż. Arkadiusz Rygas - br. drogiowa	
OPRACOWYK:	podpis:
inż. Agnieszka Rygas - br. drogiowa	