


Przekrój konstrukcyjny D-D

Skala 1:20

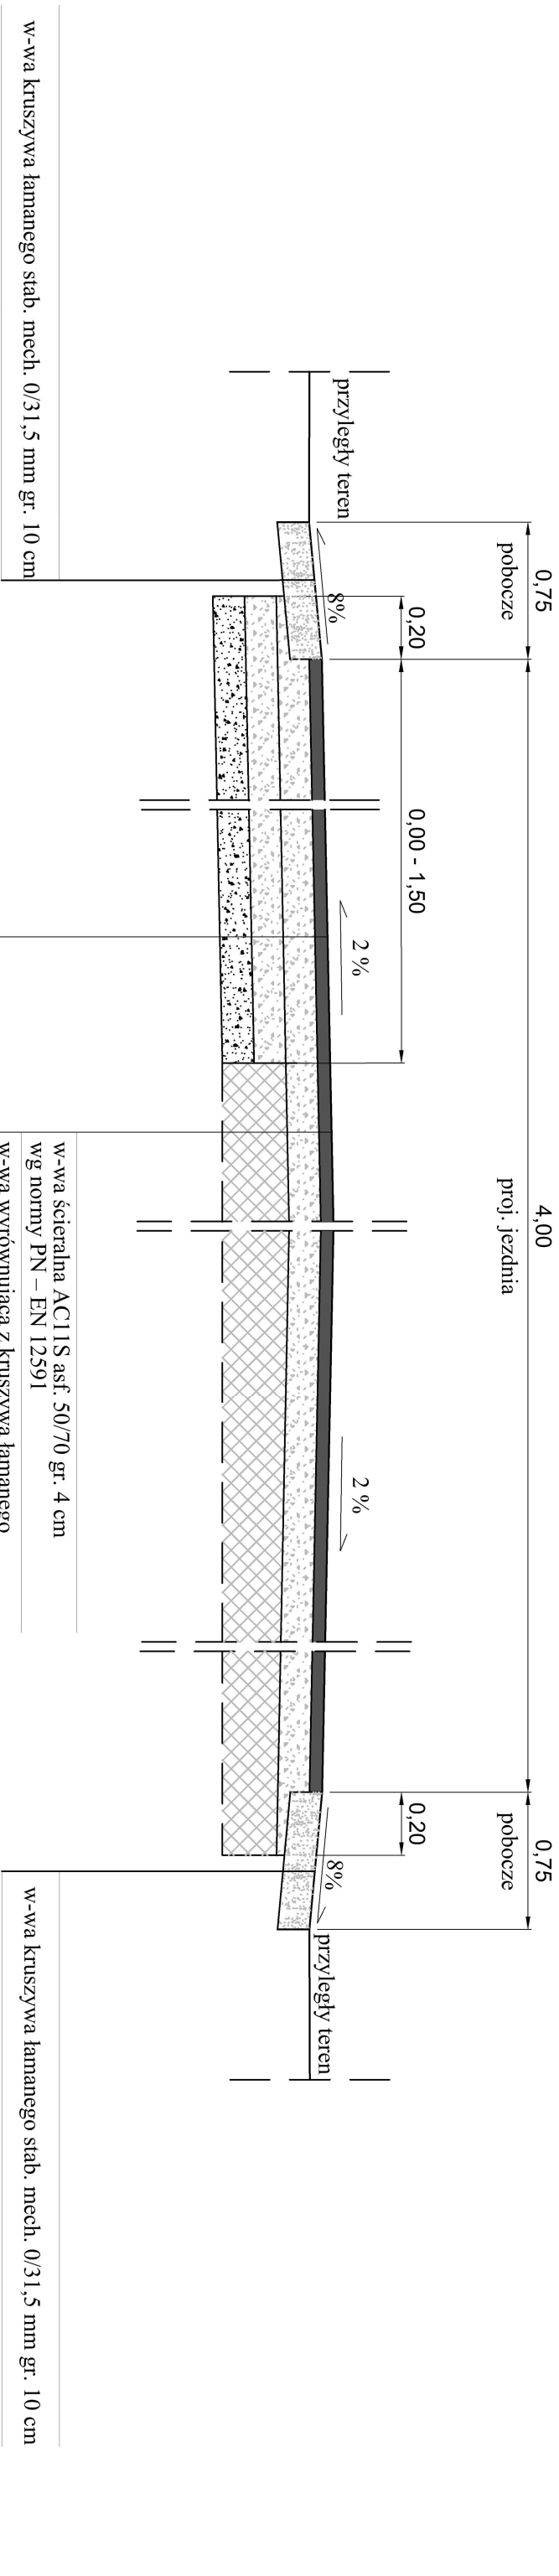

w-wa ściERALna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównująca z kruszywa łamanego stAb. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
w-wa kruszywa łamanego stAb. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
w-wa gruntu stAb. cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm wg. PN - EN-14227-1 mieszanki związane cementem

w-wa ściERALna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównująca z kruszywa łamanego stAb. mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
Istn. konstrukcja jezdni

w-wa kruszywa łamanego stAb. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"	
ul. Ks. W. Bilzińskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: ryg.as.projekt@gmail.com	
INWESTOR :	Gmina Lisków, ul. Ks. W. Bilzińskiego 56
NAZWA OBIEKTU:	Droga gminna
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i rozbudowa drogi na drogę klasy D w miejscowości Józefów
LOKALIZACJA:	62-850 Lisków, Józefów jeden. ewid. 300706_2 Lisków
RYSUNEK:	Projekt techniczny
PROJEKTANT :	Przekrój konstrukcyjny D-D
OPRACOWAŁ :	inż. Arkadiusz Rygas - br. drogowa
inż. Agnieszka Rygas - br. drogowa	
podpis:	podpis: