


PRZEKRÓJ A-A

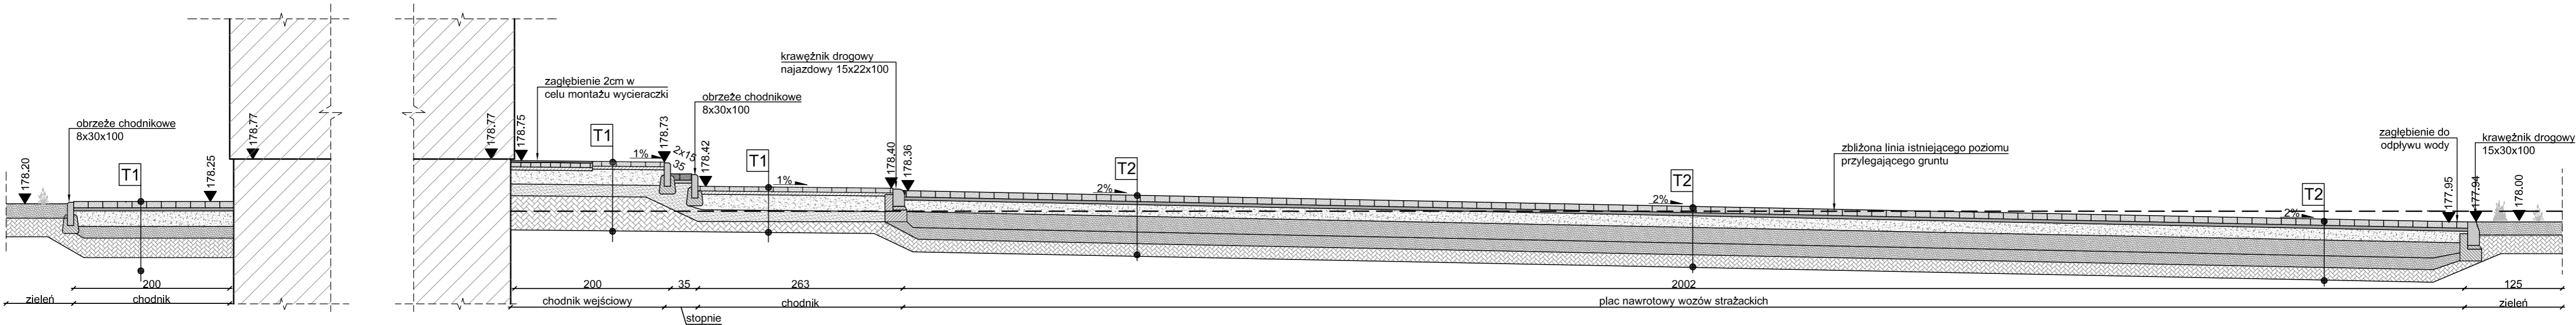

T1

8cm	kostka betonowa
4cm	podsyпка piasek- cem.: 4:1
20cm	tluczeń kamienny stabilizowany mechanicznie frakcja 6/31.5mm
15cm	warstwa odsączająca- piasek drobno lub gruboziarnisty $E_v > 80\text{MPa}$, $E_v/E_v < 2,5$
	grunt rodzimy


T2

8cm	kostka betonowa
4cm	warstwa cementowo- piaskowa 1:4
35cm	tluczeń kamienny stabilizowany mechanicznie grubość:
	15cm - frakcja 0/31.5mm
	20cm - frakcja 31.5/63mm
15cm	warstwa odsączająca- piasek drobno lub gruboziarnisty
	grunt rodzimy

T3

4cm	krata parkingowa 50x50cm, (wypełniona kruszywem)
5cm	warstwa piaskowa- piasek płukany 0-2mm lub kruszywo łamane 0-5mm
30cm	tluczeń kamienny stabilizowany mechanicznie grubość:
	10cm - frakcja 0/31.5mm
	20cm - frakcja 31.5/63mm
15cm	warstwa odsączająca- piasek drobno lub gruboziarnisty
	geowłóknina GRK na 3cm podbudowie z piasku drobno lub gruboziarnistego
	grunt rodzimy

PRZEKRÓJ B-B

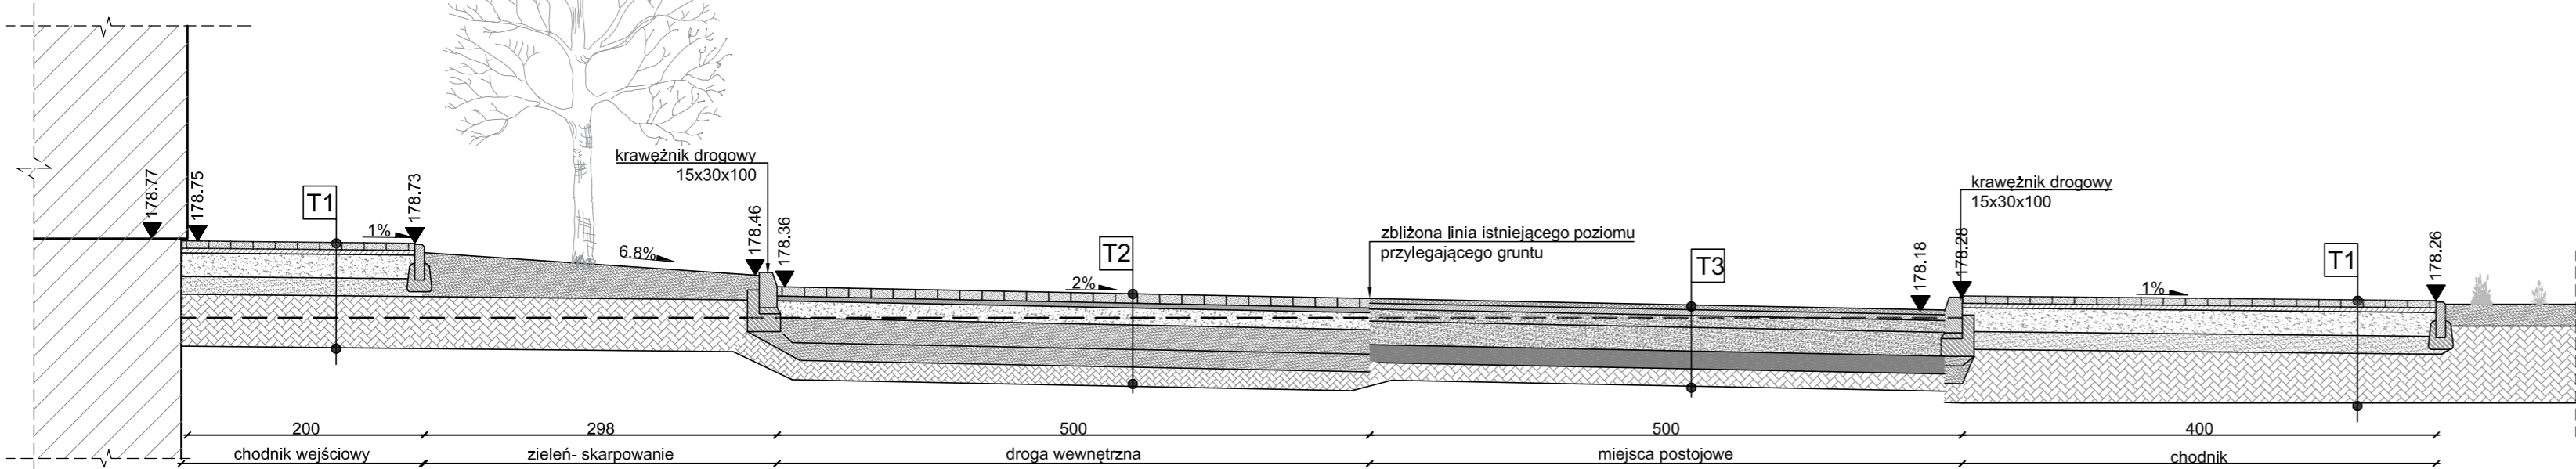

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: Architektura Zagospodar.	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura	upr. nr 26/LOOK/K/2012, LO-0769
		Opracował: Architektura Zagospodar.	inż. Łukasz Włodarczyk	
data sporządzenia rysunku: 18.11.2022r		Sprawił: Architektura Zagospodar.	mgr inż.arch. Maria Dziuba spec.architektura	upr. nr 155/82/Op. LO-0540
		PROJEKT BUDOWLANY		
Nazwa projektu budowlanego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O Oddziały PRZEDSZKOLNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAJSKU WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW STANOWIĄCEGO ZESPÓŁ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY		nr rysunku: Z-5		
		skala: 1:50		
Lokalizacja: miejscowość Rajsko, gm. Opatówek działka nr ewid. 282/2; jedn. ewid.: 300708_5 Opatówek obręb ewid.: 0014 Rajsko ID działki: 300708_5.0014.282/2		miejscowość Trzęsów, gm. Szczytniki działka nr ewid. 2/1; jedn. ewid.: 300710_2 Szczytniki obręb ewid.: 0012 Marchwacz Kolonia ID działki: 300710_2.0012.2/1		
Inwestor: Gmina Opatówek Plac Wolności 14 62-860 Opatówek				
Tytuł rys.: Przekrój przez teren				
		BRANŻA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU		