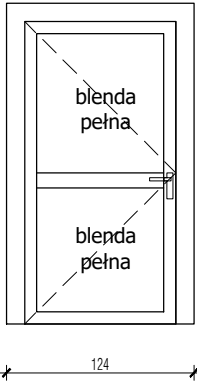
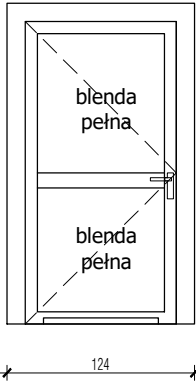
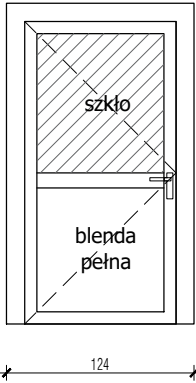
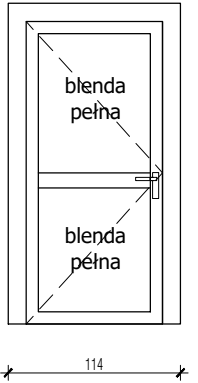
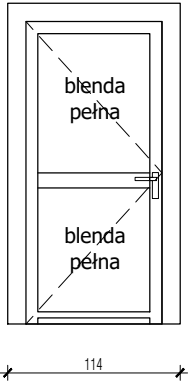
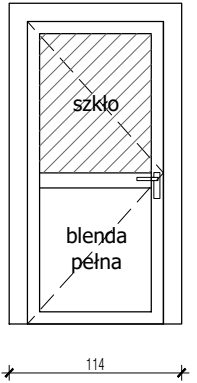
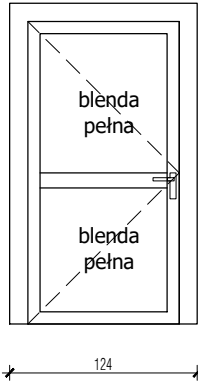
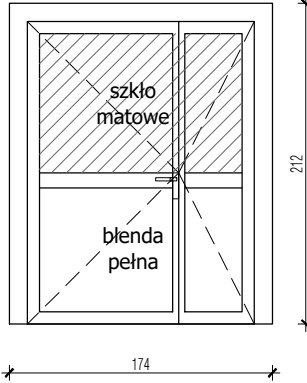
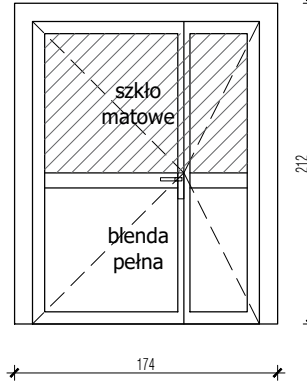



OZNACZENIE	D1		D1'		D1''		D2		D2'		D2''		D3 EI30		D4 EI30		D5	
																		
SZER. W ŚWIETLE OTWORU	124		124		124		114		114		114		124		174		174	
WYS. W ŚWIETLE OTWORU	212		212		212		212		212		212		212		212		212	
SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	100		100		100		90		90		90		100		150 (100+50)		150 (100+50)	
WYS. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	200		200		200		200		200		200		200		200		200	
ILOŚĆ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2 KONDYDNACJA	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5 KONDYDNACJA	1	-	1	2	4	10	4	2	8	11	1	-	1	-	-	2	-	-
6 KONDYDNACJA	-	2	1	2	9	8	4	5	9	11	-	-	1	-	-	2	-	1
OGÓŁEM	6	2	2	4	14	18	8	7	18	23	2	-	2	-	-	5	-	1
UWAGI	-drzwi PCV, -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035		-drzwi PCV, -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035 - wyposażone podcięcia wentylacyjne min 0,022m ²		-drzwi PCV, -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035		-drzwi PCV, -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035		-drzwi PCV, -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035		-drzwi PCV, -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035		-drzwi ALU, - o odpowiedniej klasie P. POŻ -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035		-drzwi ALU -dwuskrzydłowe, bezsłupkowe, - o odpowiedniej klasie P. POŻ -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035		-drzwi PCV dwuskrzydłowe, bezsłupkowe, -wyposażone w samozamykacz -kolor biały RAL 9003 / szary RAL 7035	

UWAGA!
- OTWORY W MURZE DLA MONTAŻU DRZWI O WYMAGANEJ SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA DRZWI
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- PRZY DRZWIACH ZASTOSOWAĆ LISTWĘ PROGOWĄ ZWYKŁĄ LUB NAJAZDOWĄ ,
ZG. Z OBRANYM SYSTEMEM,
- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU I DOMOFONEM ZG. Z OZNACZENIAMI NA RYS. ARCHITEKTURY ,
- SAMOOTWIERACZE DRZWIOWE ZG. Z OZNACZENIAMI NA RYS. ARCHITEKTURY,
- PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA U PRODUCENTA DRZWI NALEŻY UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNÝCH DRZWIACH ZAMKÓW ELEKTRONICZNYCH, ZAMKÓW NA KLUCZ. Z WKŁADKĄ SELEKTYWNĄ, ORAZ STREFY DOSTĘPU,
- PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W NATURZE,
- PROJEKTOWANE DRZWI PRZYSTOSOWANE DO DEZYNFEKCIJ,
- W KAŻDYCH DRZWIACH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU OD STRONY WYJŚCIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ KLAMKĘ A OD STRONY WEJŚCIA POCHWYT.
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z PRZESZKLENIEM - SZKŁO SZKŁEM BEZPIECZNYM,
- WSZYSTKIE DRZWI P.POŻ WYPOSAŻYĆ Z SAMOZAMYKACZE,
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU NA DRODZE EWAKUACYJNEJ , NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP REWERSYJNY (W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA DRZWI POZOSTAJĄ OTWARTE)
- W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYLÓWYCH (MNIJSZE + WIĘKSZE SKRZYDŁO)
NA DRODZE EWAKUACYJNEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU, KONTROLA DOSTĘPU OTWIERA WIĘKSZE SKRZYDŁO, MNIJSZE POZOSTAJE ZAMKNIĘTE .(MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RĘCZNEGO MNIJSZEGO SKRZYDŁA DO EWAKUACJI)
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE TROJZAWIASOWE.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE													
INWESTOR:		SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41–902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15			FUNKCJA: SPECJALNOŚĆ:		IMIE I NAZWISKO:		NUMER UPRAWNIENI:				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		BUDYNEK SZPITALA			PROJEKTANT ARCHYTEKTONICZNA		mgr inż. arch. KRYSTYNA POLAK–BAK		191/86				
ADRES OBIEKTU BUDOWL.:		41–902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15 ,											
IDENTYFIKATOR DZIAŁA:		246Z01...1.000Z.AR_B1.268/45											
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		XI											
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO											
NR UMOWY:		NR PROJEKTU:		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:						
02./2022./2023		GM2.302		PT/PW	ARCHITEKTURA	1:50	ZESTAWIENIE STOLARKI / ŚLUSARKI DRZWIOWEJ						
							19/A						
										GLIWICE DRUPA PROJEKTOWA "MARVI" sp. z o.o. od 1988 r. 44–100 GLIWICE, ul. CZĘSTOCHOWSKA 16. tel. +48 33 331 36 90, +48 602 246 910 -mail: biuro@marvi.gliwice.pl-		DATA: MARZEC 2023	
										STRONA:			