



PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENT
skala 1:50

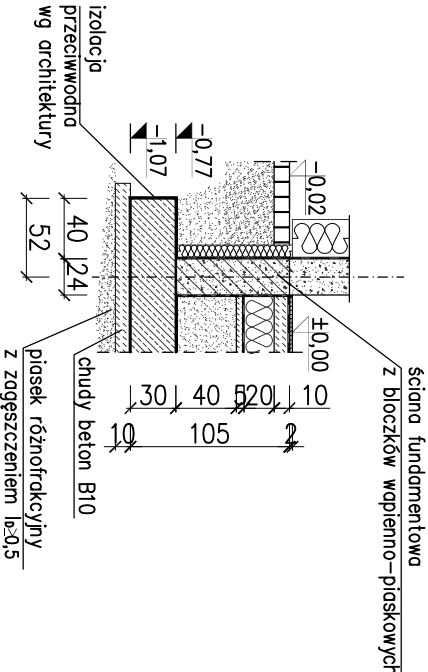

- UWAGI:**
- Wszystkie wymiary sprawdzić na planie budowy.
 - Przed przystąpieniem do robót należy odkopć odcinkowo fundamenty sąsiadującego budynku istniejącego. Jeśli poziom tych fundamentów znajduje się powyżej poziomu fundamentów projektowanego budynku, prace należy przerwać, zabezpieczyć istniejący budynek i niezwłocznie powiadomić Projektanta celem podjęcia dalszych decyzji.
 - Nie należy posadowiać fundamentów projektowanych poniżej poziomu fundamentów istniejących.
 - Wszystkie przebiecia w płycie fundamentowej wykonać metodą odwiertu zgodnie z opracowaniami branży elektrycznej i sanitarnej.
 - Projekt konstrukcji należy koordynować z opracowaniami pozostałych branż.
 - Warstwy wykończenia wg projektu architektury.
 - Ewentualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.
 - Projekt budowlany służy uzyskaniu pozwolenia na budowę. Budowę należy realizować na podstawie projektu wykonawczego konstrukcji.

Poziom posadowienia fundamentów:
-1,07m = 0,63m n.p.m.

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (#)
OTULINA ZBROJENIA: Cc=5,0cm; Cc=3,0cm



NAZWA I ADRES OBIEKTU: ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 O DWA ODDZIAŁY ZŁOTKOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ul. Myśliwskiego 13 dz. nr 272, obręb 19 Międzyzdroje		PRACOWNIA PROJEKTOWA Archidea Szczecin 70-542, Rynek Stenny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
INWESTOR: „NOWE CENTRUM” Sp. z o.o. ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA: KONSTR.	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: K1
TEMA I PRZYSIŁKI: RZUT FUNDAMENTÓW	FAZA: PROJ. BUD.		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JUSTYNA JUST upr. nr 7/Sz/99	DATA: STYCZEŃ 2018		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. KONRAD ROSZAK upr. nr 7AP/0031/POOK/06			
WSTĘPNE PRAWA ZASTRZEŻENIE Kopierowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem prawdyk wyrażonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.			