



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa dnia: 2021-11-22

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (4)

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), **Zamawiający** – Narodowy Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „przetarg nieograniczony” pn:

”Przebudowa budynku „F” Narodowego Instytutu Kardiologii wraz dostawą i montażem aparatury medycznej”

Znak sprawy: ZP.087.2021

1. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

SWZ, Rozdział 10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – 10.1.2

Pytanie 44

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Załącznika nr 2.1 – Aparat RTG sala hybrydowa I

Pytanie 77

Pytanie do punktu 183

Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu szpitalnego, z którym wymagana jest integracja oferowanego aparatu. Czy Zamawiający posiada wolne licencje?

Odpowiedź

Zamawiający wykorzystuje moduły:

RIS – CliniNET Diagnostyka firmy CompuGroup Medical,

HIS – CliniNET firmy CompuGroup Medical,

RIS – NetRAAD firmy CompuGroup Medical.

Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych licencji do dołączenia urządzeń medycznych, oraz integracji na poziomie HL7/HL7CDA oraz protokołów komunikacyjnych DICOM.

Pytanie 79

Pytanie do punktu 220

a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający zezwoli na serwisowy dostęp VPN IPsec do urządzeń wymagających zdalnej diagnostyki.

Dotyczy Załącznika nr 2.2 – Aparat RTG sala hybrydowa II

Pytanie 102

Pytanie do punktu 206

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający zezwoli na serwisowy dostęp VPN IPsec do urządzeń wymagających zdalnej diagnostyki.

Dotyczy Załącznika nr 10– Wzór umowy

Pytanie 106

Par. 7 ust. 1 oraz SWZ Rozdział 12.1 Zwracamy uwagę, iż w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dostawa i montaż urządzeń medycznych. Zgodnie z zapisem w SWZ, Rozdział 12.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia Podwykonawcom. Prosimy zatem o doprecyzowanie zapisu w Par. 7 ust. 1 Wzoru umowy i potwierdzenie, że Zamawiający nie ogranicza zlecenia podwykonawstwa tylko do robót budowlanych i wyraża zgodę na udział podwykonawców także w zakresie dostawy i montażu urządzeń medycznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie ogranicza zlecenia podwykonawstwa tylko do robót budowlanych i wyraża zgodę na udział podwykonawców także w zakresie dostawy i montażu urządzeń medycznych.

Pytanie 107

Par. 10 ust. 2:

Zwracamy uwagę, iż przedmiot zamówienia obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i dostawę aparatury medycznej, tj. dwa odmienne świadczenia, których jednolite traktowanie w zakresie w szczególności warunków gwarancji i rękojmi jest nieuzasadnione, kreuje nierynkowe warunki gwarancji i rękojmi sprzętu medycznego, co w konsekwencji może istotnie wpłynąć na cenę oferty, co będzie niekorzystane dla Zamawiającego. W związku z tym oraz mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie § 10 ust. 2 i wskazanie, że rękojmia udzielana na aparaturę medyczną odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość

jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 10 ust. 2:

„2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady aparatury medycznej przez okres wynikający z Kodeksu cywilnego, przy czym prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zostaje wyłączone.”

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 108

Par. 10 ust. 7.1, ust. 14, ust. 15: Podkreślamy, iż przedmiotem umowy jest także dostawa urządzeń medycznych. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz gwarancji jakości wykonywanych usług naprawy urządzeń medycznych, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o wprowadzenie zmiany 62. Par. 10 ust. 7.1, ust. 14, ust. 15 umowy, tak, aby w przypadku urządzeń medycznych możliwe było zlecenie usunięcia wad i usterek wyłącznie innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację producenta urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający w par. 10 ust. 15 wprowadził zmiany odnoszące się do serwisowania aparatury medycznej przez serwis posiadający autoryzację wytwórcy („15. Zawiadomienia o usterekach lub wadach aparatury medycznej w okresie gwarancji i rękojmi dokonywane będą pisemnie na adres Wykonawcy: [...] lub za pośrednictwem faksu nr [...] lub poczty elektronicznej na adres e-mail: [...] oraz serwisu gwarancyjnego posiadającego autoryzację wytwórcy aparatury medycznej: [...] lub za pośrednictwem faksu nr [...] lub poczty elektronicznej na adres e-mail: [...].”)

Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

Pytanie 111

Par. 2 ust. 2:

Rozporządzenie RODO nakłada obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin. W związku z tym, prosimy o zmianę §2 ust. 6 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i uwzględnienie maksymalnego 48-godzinnego terminu wskazanego w RODO z uwagi na fakt, że – w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia i konieczności podjęcia działań wewnętrznych – termin 24 godzin może się okazać zbyt krótkim terminem.

Odpowiedź

Zapisy umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ) pozostają bez zmian.

Pytanie 112

Par. 5 ust. 1:

Zwracamy uwagę, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców. Konieczność uzyskania każdorazowej zgody Powierzającego na powierzenie danych w sposób istotny utrudni czynności serwisowe, a nawet uniemożliwi zdalną diagnostykę sprzętu lub zdalną naprawę, kiedy to może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem znajdującym się w USA lub w innym kraju znajdującym się poza EOG. Zapewniamy, że w takich przypadkach ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddanych wymogom odpowiadającym prawu unijnemu. Proponujemy zatem, aby wymóg każdorazowego uzyskiwania pisemnej zgody Administratora nie dotyczył stałych podwykonawców Wykonawcy, znajdujących się na liście, o której mowa w par. 2 ust. 13. W związku z tym proponujemy następujące brzmienie par. 5 ust. 1:

„1. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej również: „EOG”), chyba że Powierzający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer lub też transfer odbywa się do podmiotu zlokalizowanego poza EOG, ale uwzględnionego w zaakceptowanej liście, o której mowa w par. 2 ust. 13.”

Odpowiedź

Zapisy umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ) pozostają bez zmian.

Pytanie 114

Prosimy o określenie terminu trwania czynności odbioru końcowego od dnia ich rozpoczęcia.

Odpowiedź

Czas odbioru przedmiotu zamówienia będzie nie dłuższy niż 15 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej w siedzibie Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów (zgłoszenia zakończenia prac, dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji obiektu, instalacji, urządzeń, protokołów z przeprowadzonych szkoleń, i,t,p.)

Pytanie 115

Prosimy o określenie terminu na zatwierdzenie / akceptację kart materiałowych oraz list dostawców od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę, zgodnie z §3 ust. 5 pkt 13 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający ma trzy dni robocze na zatwierdzenie lub odrzucenie kart materiałowych oraz list dostawców.

Pytanie 116

Prosimy o zmianę zapisu w §7 ust. 7 umowy z „10.000 zł” na ustawowy próg „50.000 zł”.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 117

Prosimy o zmianę zapisu w §21 ust. 2 umowy, tak aby kolejna zmiana wynagrodzenia możliwa była do przeprowadzenia bez wskazania ilości miesięcy po pierwszej. Pragniemy zaznaczyć, iż inwestycja ma trwać 17 miesięcy a pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia. Tym samym pierwotny zapis umowy uniemożliwia wprowadzenie kolejnej zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 119

Prosimy o przekazanie dokumentacji archiwalnej dla budynków F, E4, E3 w tym dotychczas przeprowadzonych ekspertach technicznych stanu budynku, rzutów pięter będących przedmiotem postępowania z jednoznacznie zaznaczonym zakresem prac. Załączone w PFU rzuty i schematy nie określają jednoznacznie zakresu prac remontowych.

Odpowiedź

Zamawiający dołącza dokumentację archiwalną i ekspertyzę nadbudowy budynków.

Pytanie 120

Prosimy o przekazanie archiwalnych projektów konstrukcji budynków objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dołącza dokumentację archiwalną.

Pytanie 123

Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu badań archiwalnych geotechnicznych w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takich badań.

Pytanie 127

Dotyczy zapisów PFU dział 1.1.3.2 p. 8 „Przygotowanie pomieszczeń poprzez wyniesienie wyposażenia każdego z pomieszczeń wraz z demontażem wyposażenia mocowanego do ścian, podłóg, sufitów.” Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest demontaż oraz relokacja całego wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia oraz o wskazanie punktu składowania tego wyposażenia. Prosimy o przekazanie listy wyposażenia do przeniesienia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje punkt PFU jednocześnie informuje, że po stronie Zamawiającego jest demontaż aparatu RTG, lampy operacyjnej i kolumn. Pozostałe wyposażenie należy zutylizować i przekazać dokument stanowiący podstawę utylizacji.

Pytanie 142

Wobec braku informacji w przekazanych dokumentach przetargowych prosimy o podanie wysokości pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje dokumentację archiwalną remontowanych pomieszczeń.

Pytanie 144

Prosimy o przekazanie rzutu projektowanej Sali konferencyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje dokumentację archiwalną remontowanych pomieszczeń.

Pytanie 145

Prosimy o wytyczne w zakresie informacji wizualnej wewnętrznej z zestawieniem elementów, wskazaniem lokalizacji i marki referencyjnej.

Odpowiedź

Przy wszystkich drzwiach pomieszczeń, wchodzących w zakres opracowania należy zaprojektować i zainstalować tabliczki przydrzwiowe z dystansami na wymienną grafikę (Format A5+ tj. 158x255mm), wykonanych z materiału – bezbarwna plexi 2mm (2formatki), plexi cięte laserowo, plexi mocowana na 4 dystansach chromowanych w rozmiarze 12x20mm. Tabliczki mocowane do ściany od strony klamki, na wysokości uzgodnionej z Zamawiającym. Tabliczki mają zawierać grafikę uzgodnioną z Zamawiającym (logo Narodowego Instytutu Kardiologii, Nazwę obszaru w którym znajduje się pomieszczenie, nazwę pomieszczenia, ew. wykaz imion i nazwisk, numer pomieszczenia, który zostanie nadany przez Zamawiającego. Dzięki regulowanym dystansom użytym do mocowania tabliczki przydrzwiowej informacja wizualna umieszczona na papierze o podwyższonej grubości może być wymieniana bez użycia specjalistycznych narzędzi. Treść informacji umieszczonej na tabliczkach zostanie uszczegółowiona z Wykonawcą na etapie wykończeniowym.

Wykonawca ma zaprojektować i po akceptacji Zamawiającego wykonać tablice strefowe informacyjne. Tablice strefowe mają być wykonane z materiałów trwałych typu dibond lub sztywna pianka z rdzeniem ze spienionego poliuretanu lub równoważne. Tablice strefowe mają być montowane nad lub obok wejść do danego obszaru. Rozmiary tablic tj. szer. 1000/1200mm x 250/300mm (w zależności od szerokości drzwi), mocowanie na dystansach w ilości dostosowanej do wielkości tablicy (4 lub 6 dystansów). Tablice strefowe mają znajdować się nad wejściami do danych klinik/oddziałów/pracowni/punktu przyjęć. Tabliczki przydrzwiowe oraz tablice strefowe mają być wykonane zgodnie z grafiką wykonaną w budynku J. Przykładowe tabliczki przydrzwiowe i tablice strefowe są załączone do odpowiedzi.

Pytanie 146

Prosimy o wytyczne w zakresie wyposażenia meblowego: jakie elementy i w jakiej ilości należy uwzględnić w ofercie, prosimy o specyfikację dla tych elementów

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dostawa wyposażenia meblowego biurowego i medycznego będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie projektów architektury i technologii medycznej wykonanej przez Wykonawcę (Zapis w PFU pkt. 2.1.7 – wymagania dotyczące wyposażenia meblowego). Do projektów musi być sporządzona legenda oznaczeń technologicznych wraz z wymiarami wyposażenia meblowego.

Pytanie 147

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie wyposażenia łazienek/ sanitariatów: jakie elementy, w jakiej ilości i standardzie należy przyjąć do oferty

Odpowiedź

Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie i zainstalowanie wyposażenia higieniczno – sanitarnego w budowanym obiekcie.

Wyposażenie w przybory sanitarne :

- W gabinetach diagnostycznych i zabiegowych umywalki ceramiczne, wpuszczane w blat oraz jednokomorowe zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z ociekaczami dostarczy Zamawiający wraz z wyposażeniem meblowym. Przy umywalkach i zlewach należy doprowadzić instalację prądową dla zasilania baterii bezdotykowych zasilanych na prąd. Ponadto instalacja prądowa musi być doprowadzona do automatycznych podajników na ręcznik papierowy. Pozostałe umywalki i zlewy (wraz z armaturą) nie zintegrowane z meblami dostarcza Wykonawca.

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umywalki ceramiczne białe 60 x 48 cm z półpostumentami, górna krawędź umywalki 0,75 – 0,8 m nad podłogą; baterie umywalkowe obsługiwane manualnie z ograniczeniem max. temperatury do 38 0C; miski ustępowe wiszące na stelażach 54 x 35 cm; górna krawędź na wysokości 40 cm nad podłogą, spłukiwanie miski ustępowej - manualne; niecki natryskowe 90 x 90 cm, wyrabiane w posadzce (~2% spadku) z odwodnieniem liniowym; z baterią wannową prysznicową termostatyczną z blokadą max. temperatury do 38 stopni C i rurą prowadzącą dla słuchawki prysznicowej, pisuar na stelażu, spłukiwany (automatycznie) .

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych : miski ustępowe wiszące na stelażach 70 x 35 cm na wysokości 46 cm, umywalki 60 x 52,5 cm na wysokości 80 cm; lustra uchylne dla

niepełnosprawnych o wymiarach całkowitych: 582 mm x 850 mm x 124 mm przy czym tafla lustra posiada wymiar nie mniej niż 500 x 600 mm, kąt nachylenia lustra 20°, natryski jak w łazienkach pacjentów tj. niecki natryskowe 90 x 90 cm, wyrabiane w posadzce (~2% spadku) z odwodnieniem liniowym; z baterią wannową prysznicową termostatyczną z blokadą max. temperatury do 38 stopni C i rurą prowadzącą dla słuchawki prysznicowej w kształcie litery L, przy wszystkich przyborach toaletowych pochwyt dla niepełnosprawnych. Umywalki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bez barier.

- W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych dla personelu niecki natryskowe mają być obudowane kabiną prysznicową (uszczelki w komplecie: standardowe między szybami, magnetyczne na zamknięciu. Grubość drzwi: 5 mm. Rodzaj szkła: bezpieczne szkło hartowane mrożone, sposób otwierania: rozsuwane, rodzaj rolek: łożyskowane, kolor szkła: mrożone, materiał profili: aluminium, szerokość wejścia: 410 mm, wysokość kabiny: 1900 mm, rozmiar kabiny: 900 x 900 mm.) Typ kabiny: narożna lub w kształcie litery U, w zależności od jej umiejscowienia niecki prysznicowej w pomieszczeniu.

- W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych dla pacjentów, niecka prysznicowa ma być wyposażona w drążek na zasłonek prysznicową. Rdzeń drążka ma być z wysokiej jakości, aluminiowy o średnicy 25 mm; kolor biały, ukryte mocowania, powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. 2 uchwyty do mocowania w ścianie wraz z rozetami 12 kółeczek, trzeci uchwyt mocowany do sufitu. Drążek posiada atest higieniczny. kształt drążka litera L lub U, w zależności od umiejscowienia niecki prysznicowej. We wszystkich łazienkach dla pacjentów po stronie Wykonawcy jest montaż krzeselka prysznicowego zainstalowanego na ścianie. Siedzisko ma się składać na ścianę. Ławeczka ma być wykonana z ciepłego w dotyku poliamidu.

- W pokojach socjalnych umywalki i zlewozmywaki jak w pozostałych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

- W brudownikach umywalki ceramiczne białe 60 x 48 cm z półpostumentami, górna krawędź umywalki 0,75 – 0,8 m nad podłogą.

- W pomieszczeniach porządkowych zlew ze stali nierdzewnej 45 x 45 cm, należy umieścić na wysokości 0,5-0,6 m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi przyboru; bateria natryskowa na wysokości 100 cm.

Wymagania dotyczące wykończenia łazienek zostały ujęte w PFU pkt. 2.1.1.9. Wymagania dotyczące wykończenia łazienek.

Ilości elementów wyposażenia łazienkowego będą wynikać z technologii medycznej wykonanej przez Wykonawcę.

Pytanie 148

Prosimy o wskazanie lokalizacji różnic w poziomie posadzek, o których mowa w dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje dokumentację archiwalną remontowanych pomieszczeń.

Pytanie 153

Prosimy o wytyczne w zakresie zieleni i zagospodarowania terenu z naniesieniem elementów na mapę PZT i podanie powierzchni do zagospodarowania.

Odpowiedź

Wykonawca w zakresie robót zagospodarowania terenu musi dokonać zabezpieczenia istniejącej zieleni w patio pomiędzy budynkiem C i D. W przypadku zniszczenia istniejących nasadzeń roślinnych/trawników Wykonawca ma obowiązek odtworzenia ich stanu z przed inwestycji. W przypadku dwóch patii usytuowanych pomiędzy budynkiem A i F i budynkiem F i B po przeniesieniu urządzeń należy wybrać warstwę 20 cm kamieni/ziemi i zamienić ją na warstwę 20 cm żyznej gleby i założyć w tych patiach trawnik. W patiach tych przed założeniem trawników należy wykonać opaskę wzdłuż ścian. Opaskę należy wykonać z kostki brukowej szarej wykończonej obrzeżem chodnikowym. W załączeniu dokumentacja fotograficzna patii.

Pytanie 155

Prosimy o informację dot. elementów małej architektury: czy w ofercie należy uwzględnić jakieś elementy małej architektury, jeśli tak prosimy o ich specyfikację i określenie ilości.

Odpowiedź

Wykonawca musi w ofercie uwzględnić prace polegające na zlikwidowaniu elementów małej architektury i wstawieniu w tym miejscu barierek i drabinek. Zakres prac dotyczy obszaru pomiędzy budynkiem A i F oraz pomiędzy budynkiem F i B. Do wykonawcy należy zlikwidowanie donic betonowych znajdujących się przy wejściach na patia pomiędzy budynkiem A i F oraz pomiędzy budynkiem F i B i zastąpienie ich barierkami zabezpieczającymi różnicę terenów po uprzedniej rewitalizacji murków oporowych. Bariereki mają być wykonane ze stali odpornej na warunki atmosferyczne (stal kwasoodporna). Kształt bariereki i wygląd określa dokumentacja fotograficzna do pytania nr 155. Wykonawca musi również uwzględnić w ofercie wykonanie dwóch nowych drabinek ze stopniami poziomymi. Drabinki mają być wykonane ze stali kwasoodpornej. Na poziomie zero przed

barierkami a ścianą szklaną należy odtworzyć trawniki. Trawniki należy ograniczyć z trzech stron opaską z kostki brukowej, z jednej strony chodnikiem. Opaski mają być nie szersze niż 400mm, chodniki nie szersze niż 600mm. Wykonawca po obu stronach budynku F na poziomie parteru musi wykonać ujęcia wodne zakończone kranami z możliwością dołączenia węża ogrodowego. Ujęcia wodne muszą być z możliwością odcięcia wody na okres zimowy. W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

Pytanie 156

Prosimy o podanie marki referencyjnej dla odbojoporeczy i ewentualnie innych elementów wykończenia/wyposażenia wnętrz mających nawiązywać do istniejących wykończeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje żadnej marki dla odbojoporeczy i ewentualnie innych elementów wykończenia/wyposażenia wnętrz mających nawiązywać do istniejących wykończeń. Odbojoporecze mają być wykonane z aluminium i pokryte teksturowaną powłoką winylową, ułatwiającą podtrzymywanie się bez ryzyka ślizgania dłoni. Odbojoporecze mają być tak wykonane, by nie posiadały żadnych „ostrych” krawędzi i punktów, które mogą spowodować zranienie dłoni. Tworzywo ma być barwione w masie, odporne na trwałe zabrudzenia i łatwe do utrzymania w czystości. Odbojoporecze mają być zaprojektowane w ciągach komunikacyjnych, w których przewiduje się ciąg pieszy dla pacjentów i transport łóżek. Narożniki wykonane z tworzywa sztucznego, naklejane, odporne na uderzenia, mocowane od podłogi do wysokości 150 cm. Listwy naścienne i w uzasadnionych przypadkach arkusze wykonane z tworzyw sztucznych. Listwy naścienne o wysokości 200/250mm mocowane na klej w miejscach narażonych na uderzenia/otarcia przez sprzęt mobilny: wózki, łóżka, krzesła w salach chorych lub poczekalniach. Projekt wykończenia wnętrz musi wskazywać miejsca instalacji odbojoporeczy, listew, narożników i ew. arkuszy naściennych. Wszystkie wykończenia mają nawiązywać do wykończeń zastosowanych w budynku J zarówno kolorem jak i wyglądem/kształtem. W załączeniu dokumentacja fotograficzna z budynku J.

Pytanie 160

Prosimy o informację dot. istniejących przegród budowlanych: układ warstw posadzkowych, stropowych, rodzaj i wykończenie istniejących ścian nośnych, itp.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje dokumentację archiwalną remontowanych pomieszczeń.

Pytanie 161

W związku z faktem, iż Oferent nie mógł wejść na teren remontowanych pomieszczeń (parter, I piętro) prosimy o przekazanie dokumentacji fotograficznej wszystkich pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego przetargu.

Odpowiedź

Przekazujemy dokumentację fotograficzną.

Pytanie 162

Wg PFU Generalny Wykonawca ma wykonać projekt. Ponadto - „Przed przystąpieniem do projektowania i wykonywania zadania inwestycyjnego, należy sprawdzić stan techniczny budynku oraz ewentualny konieczny zakres wzmocnień istniejących elementów konstrukcyjnych, takich jak strop, nadproża, podciągi, ściany i słupy.....Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń wytrzymałości istniejącej konstrukcji całości budynku F, łącznika E3, łącznika E4 oraz wykonania projektu konstrukcyjnego przebudowywanego dachu i dobudowanej części na parterze. W przypadku braku nośności elementów konstrukcyjnych należy wykonać ich wzmocnienia (słupy, ściany, fundamenty, stropy wszystkich kondygnacji). Należy przewidzieć wzmocnienie słupów żelbetowych, stalowych oraz stóp fundamentowych i ław fundamentowych jeżeli zajdzie taka konieczność

z uwagi na przebudowę oraz posadowienie nowych urządzeń”. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

☒prosimy o określenie zakresu robót konstrukcyjnych

☒prosimy o określenie zakresu i technologii dla wzmocnień istniejących elementów konstrukcji, takich jak stropy, nadproża, podciągi, ściany, słupy, fundamenty

☒prosimy o określenie nośności elementów konstrukcji i jeżeli będzie to wymagane, projekt wzmocnienia elementów konstrukcji lub wytyczne ilościowe, materiałowe, technologiczne

☒prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację i ekspertyzę techniczną dla branży konstrukcyjnobudowlanej wraz z rysunkami, obliczeniami, odkrywkami itp.

☒prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opinię geotechniczną wraz z badaniami i przekrojami

☒prosimy o uzupełnienie dokumentacji o plan PZT wraz z zakresem prac do wykonania

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje dokumentację archiwalną remontowanych pomieszczeń. W zakresie Wykonawcy jest ocena i zakres wykonania niezbędnych prac, ekspertyz, i.t.p.

Pytanie 213

Dotyczy: Załącznik nr 2.1. do SIWZ pkt. 78

Zamawiający oczekuje możliwości wyświetlania wszystkich obrazów wyświetlanych na monitorze w Sali badań w sali konferencyjnej wskazanej przez Zamawiającego, wysyłanie obrazów poza Instytut w celu konsultacji śródoperacyjnych i/lub w celach dydaktycznych.

Odległość między salą operacyjną a salą zabiegową może uniemożliwić realizację oczekiwanej funkcjonalności lub wiązać się z bardzo wysokimi kosztami. Czy w związku z tym Zamawiający potwierdzi, że streaming obrazu wyświetlanego na monitorze multimodalnym przez sieć Ethernet spełni oczekiwania Zamawiającego? Czy Zamawiający udostępni adres IP z puli sieci szpitalnej i odpowiednie porty w celu realizacji tej funkcjonalności?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie polegające na streamingu obrazu wyświetlanego na monitorze multimedialnym poprzez sieć Ethernet oraz udostępni adres IP z puli sieci szpitalnej wraz z odpowiednimi portami, natomiast wszelkie elementy aktywne niezbędne do realizacji będą dostarczone przez Wykonawcę.

Pytanie 216

Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ – projekt umowy § 6 ust. 9

Prosimy o potwierdzenie, że § 6 ust. 9 projektu umowy (obowiązek przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom) będzie mieć także zastosowanie do podwykonawców w zakresie dostaw i usług. Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 7 ust. 15 projektu umowy Zamawiający jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy w zakresie usług czy dostaw w razie, gdyby wykonawca wynagrodzenia tego nie zapłacił. Mając powyższe na uwadze praktycznym wydaje się, by obowiązek przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom obejmował także podwykonawców innych, aniżeli podwykonawcy robót budowlanych (np. podwykonawców w zakresie dostaw wyrobów medycznych).

Odpowiedź

Do § 6 Zamawiający wprowadził zmianę przewidującą obowiązek przedstawienia oświadczeń wykonawców i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w zakresie – dostawy i usługi.

Pytanie 217

Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ – projekt umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było realizowane przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego organu podatkowego i znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z późn. zm), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując np. właścicielem byłby podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu ochronę interesów podwykonawcy (dostawcy sprzętu medycznego) nie będącego podwykonawcą robót budowlanych (interesy podwykonawców robót budowlanych zabezpiecza § 6 ust. 9 i nast. projektu umowy).

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 218

Dotyczy załącznika nr 10 do SIWZ – projekt umowy § 3 ust. 6

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że roboty instalacyjne, o których mowa w § 3 ust. 6 projektu umowy nie dotyczą montażu dostarczonych wyrobów medycznych.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 219

Dot. rozdziału 10 SWZ punkt 10.1 lp. 2

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG?

Odpowiedź

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 220

Dot. rozdziału 10 SWZ punkt 10.1

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów urządzenia oraz przedmiotowych środków dowodowych w postaci Certyfikatu CE, deklaracji zgodności oraz powiadomienia prezesa URPL dla wyrobów medycznych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia tj. np. aparatu RTG, z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje spełnienia wymogów dla wyrobów medycznych.

Pytanie 221

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek „uzyskania pozytywnej opinii stosownych instytucji zezwalającą na uruchomienie oraz eksploatację angiografu” nie ma na myśli przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatów rentgenowskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenie na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie medycznych pracowni rentgenowskich stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Dodatkowo do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć dokumenty określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. 2015 r. poz. 1355). W większości są to dokumenty których przygotowanie leży w gestii poszczególnych jednostek organizacyjnych i Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za ich przygotowanie. W szczególności mowa o dokumentach takich jak:

- 1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wniosek; Dokumentacja systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce powinna być opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325),
- 2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;
- 3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów; Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325);
- 4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;

Zakładowy plan postępowania awaryjnego powinien być zgodny ze wzorem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912);

Dodatkowo należy zauważyć że wydanie takiego zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. Czyli zgodnie z kpa na wydanie takiej decyzji organowi który ją wydaje przysługuje termin 30 dni. Oznacza to, że gdyby Zamawiający nie wziął pod uwagę powyższych argumentów i chciał jednak wbrew obowiązującym przepisom prawa przerzucić na Wykonawcę również obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie rentgenowskich aparatów diagnostycznych, przy narzuconym terminie na realizację całego zadania byłoby to zobowiązanie niemożliwe do zrealizowania.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytania informuję, że uzyskanie zgody na uruchomienie oraz eksploatację angiografu od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego leży w gestii Zamawiającego czyli Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pytanie 222

Prosimy o potwierdzenie że zamawiający dostarczy wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, leżące w gestii Zamawiającego niezbędnych do uzyskania zgody na dopuszczenie aparatu RTG przez SANEPID tj. :

- program zapewnienia jakości
- program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
- instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów

-informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej – jeśli dotyczy:

-zakładowy plan postępowania awaryjnego opracowany wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 169 z późn. zm.);

- informacji o rodzaju i zakresie prowadzonej kontroli narażenia

a. pracowników na promieniowanie jonizujące

b. środowiska pracy

- informacji o proponowanych ogranicznikach dawek (limity użytkowe dawek), związane z działalnością:

a. dla pracowników

b. dla osób z ogółu ludności

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytania informuję, że uzyskanie zgody na uruchomienie oraz eksploatację angiografu od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego leży w gestii Zamawiającego czyli Narodowego Instytutu Kardilogii.

Pytanie 223

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po przekazaniu angiografu i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ

Pytanie 224

Czy zamawiający do roboty potwierdzającej spełnienie warunku(zdolność techniczna) udziału w postępowaniu dopuści wykonanie roboty w formule „ zaprojektuj i wybuduj”, zważając na przedmiot umowy dotyczący przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

Pytanie 245

Dotyczy pkt 16 Załącznik Nr 2.2. do SIWZ / Załącznik nr 4 do PFU Aparat RTG sala hybrydowa II Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Zamawiający wymaga:

Głębokość ramienia C nie mniejsza niż 90 cm	TAK	X
---	-----	---

W obecnym brzmieniu parametry uniemożliwiają firmie ... złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Wnosimy o dopuszczenie systemu z głębokością ramienia 89 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 263

Prosimy sprecyzowanie wymagań dotyczących instalacji niskoprądowych. Jeśli Zamawiający zamierza używać w obszarze przebudowy objętej niniejszym postępowaniem systemu uporządkowanej kolejki, prosimy o wyjaśnienie, czy jego dostawa jest przedmiotem dostawy w tym zamówieniu ? Jeśli tak prosimy o podanie jego nazwy i producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji 230 V oraz LAN na potrzeby systemu elektronicznej kolejki pacjentów. Gniazdo LAN + 2x230V nad każdym wejściem do gabinetu. Zamawiający wykorzystuje moduł kolejkowy RIS – CliniNET Diagnostyka firmy CompuGroup Medical.

Pytanie 264

Dotyczy przedsiönka pomieszczenia oznaczonego symbolem 27 na parterze. Prosimy sprecyzowanie wymagań dotyczących instalacji niskoprądowych – kontrola dostępu. Czy zakresie wejścia do poczekalni Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania bramki kontroli dostępu kontrolującej temperaturę ciała wychodzących do budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 265

Dotyczy wyposażenia gabinetu zabiegowego. Prosimy o wyjaśnienie do wykonywania jakich procedur medycznych będzie wykorzystywany gabinet. Czy Zamawiający będzie wymagał przystosowania go do zainstalowania lampy bezcieniowej, kolumny medycznej, panel przyłóżkowego, mostu? Jest standardowe wyposażenie gabinetów zabiegowych, a informacje te są niezbędne dla prawidłowego oszacowania kosztów przygotowania instalacji. Jakiego wyposażenia Zamawiający oczekuje w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

W gabinecie zabiegowym powinien być dostęp do gazów medycznych - panel, z możliwością podłączenia aparatu do znieczulenia anestezyjologicznego - krótkotrwałe znieczulenia do kardiowersji. W sali zabiegowej nie są przewidziane zabiegi, które wymagałyby instalacji lampy bezcieniowej. Ponadto w wymienionym gabinecie będzie wykonywane Echo przezprzełykowe i przezklatkowe, pobieranie krwi do badań, zakładanie kaniuli dożylna ale tylko obwodowej

Pytanie 268

Dotyczy instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej, przywoławczej i kontroli odstępu aktualnie użytkowanych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni wykonawcy wytyczne do konfiguracji urządzeń oraz, że posiada dostęp do urządzeń z pełnymi uprawnieniami.

Odpowiedź:

Zamawiający według swojej najlepszej wiedzy udostępni wykonawcy wytyczne do konfiguracji urządzeń oraz, informuje że posiada dostęp do urządzeń z pełnymi uprawnieniami. Co nie jest jednoznaczne ze posiada niezbędne licencje do podłączeń i będzie wykonywał pracę we własnym zakresie. Koszty podłączeń i instalacji do sygnalizacji przeciwpożarowej, przywoławczej i kontroli dostępu pokrywa wykonawca.

Pytanie 270

W celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego prosimy o skorygowanie wymagań dotyczących wyposażenia medycznego w taki sposób możliwe było dostarczenie urządzeń obrazujących renomowanych producentów dostępnych na rynku. Aktualnie obowiązujący zestaw wymagań jest tak zdefiniowany, że żaden z renomowanych producentów sprzętu medycznego nie posiada produktu spełniającego w 100 % jego wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia według najlepszej posiadanej przez siebie wiedzy oraz potrzeb wynikających z profilu wykonywanych zabiegów operacyjnych. Poprzez serie pytań i odpowiedzi Zamawiający skorygował wiele zapisów i dostosował się do pytań potencjalnych wykonawców.

Pytanie 276

Prosimy o potwierdzenie, że ciśnienie robocze dla tlenu i powietrza medycznego na 1 piętrze ma wynosić 6 bar.

Odpowiedź:

CIŚNIENIA PRACY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Instalacje tlenu, podtlenu azotu, powietrza do oddychania 0,50 MPa

Instalacja powietrza technicznego 0,80 MPa

Instalacja próżni - 0,06 MPa

Pytanie 277

Wnioskując z opisu w PFU w punkcie 2.1.9 Zamawiający chce mieć możliwość regulacji ciśnienia roboczego w zakresie 2,5-7 bar, czy tak ma być czy ma ono być stałe. Jeśli stałe proszę o podanie jego wartości.

Odpowiedź:

CIŚNIENIA PRACY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Instalacje tlenu, podtlenu azotu, powietrza do oddychania 0,50 MPa

Instalacja powietrza technicznego 0,80 MPa

Instalacja próżni - 0,06 MPa

Pytanie 278

Czy na parterze również ciśnienie robocze tlenu i powietrza ma być 6 bar minimum?

Odpowiedź:

CIŚNIENIA PRACY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Instalacje tlenu, podtlenu azotu, powietrza do oddychania 0,50 MPa

Instalacja powietrza technicznego 0,80 MPa

Instalacja próżni - 0,06 MPa

Pytanie 279

Prosimy o podanie aktualnych nastaw ciśnień roboczych w instalacjach niepalnych gazów medycznych, do których Zamawiający zamierza dopiąć projektowaną instancję stanowiącą przedmiot niniejszego postępowania. Jeśli wymagane ciśnienie robocze w punktach poboru będzie niższe od tego jakie jest w instalacji które ma je zasilać, wystąpi konieczność budowy nowych rurociągów od źródeł wraz ze stacjami redukcyjnymi.

Odpowiedź:

CIŚNIENIA PRACY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Instalacje tlenu, podtlenu azotu, powietrza do oddychania 0,50 MPa

Instalacja powietrza technicznego 0,80 MPa

Instalacja próżni - 0,06 MPa

Pytanie 280

Prosimy o sprecyzowanie oczekiwanej wartości wydajności tlenu i powietrza dla poszczególnych punktów poboru w obszarze sal operacyjnych.

Odpowiedź:

Wymagania normatywne: Instalacje tlenu, podtlenu azotu, powietrza do oddychania : 25 l/min na punkt poboru , próżnia 40 l/min na punkt poboru

Pytanie 282

Dotyczy zapisu w PFU „Należy wykonać przebudowę i termomodernizację dachu budynku F. Część dachu wykonaną obecnie jako membranowego nad istniejącą salą operacyjną należy rozebrać i wykonać na jednym poziomie oraz o konstrukcji zgodnej z pozostałą częścią budynku F”. Prosimy o informację, jaka jest konstrukcja dachu przeznaczonego do rozbiórki oraz jaką konstrukcję dachu, należy później zaprojektować i wykonać? Prosimy również o zaznaczenie na rysunku nr. 2 zakresu dachu przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź:

Konstrukcja dachu do rozbiórki i nowe wykonanie jest opisana w dokumentacji dołączonej do postępowania. Zakres dachu do wymiany jest również w dokumentacji postępowania oraz został przedstawiony na wizji lokalnej.

Pytanie 284

Dotyczy zapisu w PFU „W budynku F występują różnice poziomów na poszczególnych kondygnacjach . Na parterze pomiędzy istniejącą izbą przyjęć a częścią dobudowywaną oraz na I piętrze pomiędzy częścią nad przejazdem karetek a częścią nad izbą przyjęć. Należy to uwzględnić w projektowaniu pomieszczeń”. Prosimy o informację, jakie są różnice w wysokości pomiędzy istniejącą izbą przyjęć, a częścią dobudowywaną oraz na I piętrze pomiędzy częścią nad przejazdem karetek a częścią nad izbą przyjęć?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokumentację archiwalną.

Pytanie 285

Dotyczy zapisu w PFU „Należy dostosować do warunków ewakuacji klatkę schodową w budynku „B”. Dostosowanie będzie polegało na usprawnieniu drzwi pożarowych (wymienić uszkodzony zamek i samozamykacz) oraz oddymiania (wymiana systemu oddymiania okna (centrala, siłowniki). Klatka schodowa w budynku „B” będzie służyła ewakuacji osób z hybrydy bezpośrednio na zewnątrz”. Prosimy o wskazanie na rzucie budynku „B” miejsca, gdzie znajdują się dane drzwi oraz dane okno.

Odpowiedź:

Szczegóły wydzielienia i związanych z tym prac określi projektant i rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający udostępnia dokumentację archiwalną.

Pytanie 294

Prosimy o informację, czy należy osłonić urządzenia znajdujące się na dachu? Jeśli tak, to prosimy o informację z jakich materiałów, należy wykonać taką osłonę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zasłaniania urządzeń w jakikolwiek sposób inny niż wymagany przez producenta urządzeń mając na uwadze pory roku w Polsce,

Pytanie 303

Prosimy o potwierdzenie, że między salami operacyjnymi, a sterownią należy przewidzieć okno wglądowe o min. wym. 120x100cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 331

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania elementów identyfikacji wizualnej, oprócz tabliczek przydrzwiowych? Jeśli tak, prosimy o jednoznaczne wskazanie typów tychże elementów (np. tablice informacyjne)

Odpowiedź:

Wykonawca ma zaprojektować i po akceptacji Zamawiającego wykonać tablice strefowe informacyjne. Tablice strefowe mają być wykonane z materiałów trwałych typu dibond lub sztywna pianka z rdzeniem ze spienionego poliuretanu lub równoważne. Tablice strefowe mają być montowane nad lub obok wejść do danego obszaru. Rozmiary tablic tj. szer. 1000/1200mm x 250/300mm (w zależności od szerokości drzwi), mocowanie na dystansach w ilości dostosowanej do wielkości tablicy (4 lub 6 dystansów). Tablice strefowe mają znajdować się nad wejściami do danych klinik/oddziałów/pracowni/punktu przyjęć. Tabliczki przydrzwiowe oraz tablice strefowe mają być wykonane zgodnie z grafiką wykonaną w budynku J. W załączeniu poglądowe zdjęcie grafiki.

Pytanie 332

Zgodnie z PFU str. 23 „Montaż odbojników - zabezpieczenie ścian: W ciągach komunikacyjnych Wykonawca zamontuje odbojoporęcze o przekroju i wysokości konsoli mocującej, identycznej jak w budynku J. Przy drzwiach zastosować odboje zabezpieczające, montowane do posadzki lub ściany”. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wymagany jest montaż tylko odbojoporęczy, czy także odbojnic ściennych?

Odpowiedź:

Wykonawca musi dostarczyć i zamontować oprócz odbojoporęczy również narożniki w miejscach narażonych na uderzenia o wysokości 150 cm od podłogi, mocowane na klej, odbojnice/listwy przyścienne oraz płyty naścienne w miejscach narażonych na nadmierną eksploatację, wg. przygotowanego projektu wykończenia wnętrz. W miejscach narażonych na uderzenie drzwi/klamki przy ich otwieraniu (gdzie nie ma możliwości zastosowania listwy odbojowej) należy zastosować rozwiązania w postaci odboi punktowych mocowanych do podłogi lub do ściany.

Pytanie 333

Prosimy o przesłanie rzutów piwnicy, parteru, I piętra budynków objętych zakresem prac. Dodatkowo prosimy o zaznaczenia na nich pomieszczenia, które będą objęte przebudową, remontem.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokumentację archiwalną.

Pytanie 334

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje prac związanych z murkami oporowymi oraz donicami betonowymi między budynkami F i A oraz F i B.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymienione w pytaniu prace. Pełny zakres prac jest opisany we wcześniejszych odpowiedziach.

Pytanie 340

Prosimy o zmianę w § 6 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy wartości „75% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy” na wartość „85% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy” oraz o zmianę w § 6 ust. 4 pkt 3 wzoru umowy wartości „15% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy” na wartość „5% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy”. Zwracamy uwagę, że zatrzymanie przez Zamawiającego tak dużej części wynagrodzenia jest niczym nieuzasadnione i może stanowić naruszenie przepisów podatkowych dotyczących fakturowania za wykonane roboty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. § 6 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zamawiający przewiduje następujące płatności częściowe wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

- 1) **do 10 %** wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 - po wykonaniu dokumentacji projektowej, podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
- 2) **do 85 %** wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1, na podstawie protokołów odbioru częściowego, wg procentowego zaawansowania robót;
- 3) pozostałą kwotę **5%** wynagrodzenia Wykonawcy po zrealizowaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. „

Pytanie 341

Prosimy o wykreślenie w § 8 ust. 7 wzoru umowy słów: „(...) lub powodują niezaplanowany wzrost kosztów budowy (...)”

Odpowiedź:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 342

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie do odmowy odbioru robót opisane w § 9 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy może mieć zastosowanie wyłącznie w razie wystąpienia wad istotnych robót. Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie może zaniechać odbioru z powodu wystąpienia choćby najmniejszej wady.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział, że w przypadku wad lub usterek nadających się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub usterek, w przypadku gdy te wady lub usterek uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 343

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie § 9 ust. 6 wzoru umowy odnosi się wyłącznie do odbiorów częściowych robót. Zwracamy uwagę, że Zamawiający jest zobowiązany do należytej staranności podczas dokonywania odbiorów i nie może przenosić na wykonawcę swoich ewentualnych uchybień.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 344

Prosimy o zmianę w § 14 ust. 1 wzoru umowy słów: „(...) z zastrzeżeniem postanowień poniższych” na słowa: „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia § 14 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów.”

Pytanie 345

Prosimy o zmianę w § 21 ust. 5 wzoru umowy wartości „5% wartości umowy brutto” na wartość „15% wartości umowy brutto”. Zwracamy uwagę, że w chwili obecnej średnioroczna inflacja cen towarów i usług przekracza wartość określoną we wzorze umowy i cały czas rośnie.

Odpowiedź:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 346

Prosimy o dodanie jako § 19 ust. 2 pkt 16 wzoru umowy postanowienia w brzmieniu:

„w zakresie sposobu wykonania umowy w przypadku:

- a) gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego wykonania przedmiotu umowy;
- b) zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych;
- c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w SIWZ lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
- d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w SIWZ, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności;

- e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji;
- f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, polegających na zastąpieniu rozwiązania znajdującego się w dokumentacji projektowej innym równoważnym funkcjonalnie rozwiązaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji, niezgodna z zasadami sztuki budowlanej lub wiedzą techniczną.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 347

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielni głównej nr. 9445 (Seksja Międzylesie, Sekcja Grochów).

Odpowiedź:

W załączonym folderze (odpowiedzi rysunkowe do pytań – branża elektryczna) znajdują się schematy i rzuty z zaznaczonymi lokalizacjami rozdzielnic.

Pytanie 348

Prosimy o wskazanie wymaganego czasu podtrzymania dla UPS'ów zasilania aparatów sal operacyjnych oraz UPS'a obwodów gniazd w kolumnach, ścianach sal operacyjnych i sterowni.

Odpowiedź:

Zasilanie aparatury RTG - Zgodnie z SWZ. Podtrzymanie obwodów gniazd w kolumnach, ścianach sal operacyjnych i sterowni jedna godzina.

Pytanie 349

Prosimy o wskazanie pomieszczeń / stref w budynku dla których należy zapewnić oświetlenie rezerwowane

Odpowiedź:

Oświetlenie rezerwowane ma być w całym obszarze przebudowy/we wszystkich pomieszczeniach.

Pytanie 350

Prosimy o wskazanie pomieszczeń / stref w budynku dla których należy zapewnić oświetlenie nocne.

Odpowiedź:

Oświetleniem nocnym mają być objęte następujące obszary:

- izba przyjęć (parter) – wszystkie pomieszczenia,
- sale hybrydowe (I piętro) – wszystkie pomieszczenia poza salami operacyjnymi

Pytanie 352

W nawiązaniu do pkt. 2.1.4.4. – „Wymagania dotyczące wydzielonej sieci zasilającej” Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielnic głównej sieci komputerowej RNN4, z której powinno się zasilć tablice TK. Czy rozdzielnica RNN4 posiada odpowiedni zapas mocy oraz wolne pola do przyłączenia nowych odbiorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zasilania rozdzielnic komputerowych ze względu na sposób prowadzenia linii zasilających. Zamiast zasilania z rozdzielnic RNN-4, Zamawiający dopuszcza zasilanie parteru przebudowywanego obiektu z rozdzielnic RNN-1, natomiast I piętra z rozdzielnic S01, posiadające wystarczający zapas mocy.

Pytanie 353

W nawiązaniu do pkt. 2.1.4.4. – „Wymagania dotyczące wydzielonej sieci zasilającej”. Wg. opisu wydzielona sieć zasilająca (tablica TK) powinna posiadać „centralny UPS”. Prosimy o potwierdzenie, że UPS ten ma być kolejnym urządzeniem, niezależnym od wcześniej wspomnianych trzech urządzeń (na potrzeby aparatów i gniazd sal operacyjnych).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zasilania tablicy TK bez dodatkowego centralnego UPS, bezpośrednio z rozdzielnic.

Pytanie 354

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie poprzez „instalację komunikacji werbalnej”. Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach znajduje się tego typu system oraz w jakich pomieszczeniach / strefach wymagana jest odbudowa wspomnianego systemu.

Odpowiedź:

Instalacja komunikacji werbalnej obecnie jest zainstalowana w Punkcie Przyjęć pomiędzy korytarzem klinicznym a punktem przyjęć – budynek F parter. Jest to domofon z możliwością skomunikowania się z rejestracją punktu przyjęć/pokojem socjalnym. Personel punktu przyjęć ma możliwość udostępnienia wejścia do obszaru dla pozostałego personelu szpitala. Podobne rozwiązanie jest zainstalowane pomiędzy korytarzem klinicznym a sterownią przy Sali zabiegowej – budynek F – I piętro. Personel w sterowni może udostępnić dostęp do obszaru po wcześniejszej komunikacji werbalnej z personelem szpitala. Zamawiający wymaga instalacji systemu domofonów przez Wykonawcę w następujących drzwiach:

1. Wykonawca musi zainstalować nowe domofony na poziomie parteru w następujących drzwiach: pomiędzy korytarzem klinicznym a punktem przyjęć (1kpl), drzwi wejściowe w strefie dla pacjenta(1kpl). Oba domofony mają mieć podłączenie do punktu przyjęć (rejestracji) i do pomieszczenia socjalnego.
2. Wykonawca musi zainstalować nowe domofony na poziomie I piętra w następujących drzwiach: wejście do szatni damskiej, wejście do szatni męskiej, śluza pacjentów. Domofony muszą być podłączone do pomieszczenia sterowni i do drugiego pomieszczenia wskazanego przez użytkownika (prawdopodobnie pokój pielęgniarek).

Pytanie 355

Czy system BMS instalowany w ramach tego zadania ma być zintegrowany z istniejącym na obiekcie systemem. Jeżeli tak prosimy o wskazanie producenta oraz typu istniejącego rozwiązania.

Odpowiedź:

Tak ma być zintegrowany z istniejącym systemem Stuxure Ware 1.9 firmy Schneider.

Pytanie 356

Udostępniony Załącznik nr 2 do PFU nie przedstawia wyraźnego rozdziału strefy czystej i brudnej, prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania należy zaprojektować korytarz czysty i brudny z odpowiednim służowaniem.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i wykonać pomieszczenia o stopniu czystości zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA¹⁾ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pytanie 357

Prosimy o potwierdzenie, że w salach operacyjnych należy przewidzieć drzwi na brudny korytarz oraz okna wglądowe z pomieszczenia sterowni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 358

Udostępniony Załącznik nr 1 do PFU nie przedstawiam wymaganego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego w natrysk i wózek-wannę, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Izby przyjęć należy zaprojektować takie pomieszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w Punkcie Przyjęć realizacji takiego pomieszczenia

Pytanie 359

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 pisma Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 20.10.2021 prosimy o określenie ilości paneli nadłóżkowych, których dostawa i montaż będzie w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź:

2 sztuki paneli na I piętro – w systemie zgodne z SWZ, 11 szt na parter zgodne z SWZ w tym 2 sztuki w systemie paneli takich jak na I piętrze

Pytanie 360

Prosimy o wskazanie, które wejścia, windy, klatki schodowe Zamawiający udostępni Wykonawcy, celem realizacji robót budowlanych (transport materiałów).

Odpowiedź:

Transport materiałów na parter będzie realizowany przez wjazd karetek oraz wejście dla pacjentów. Transport na piętro I Wykonawca będzie musiał zrealizować poprzez ustawienie dźwigu . W rejonie przebudowy nie ma wind, które mogą służyć do transportu materiałów.

Pytanie 361

Wykonawca jest zobowiązany do " Korzystania z wjazdu na teren Instytutu i wyjazdu poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu Szpitala oraz pokrycia kosztów z tytułu opłaty parkingowej" Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z PFU i zgodę na zwolnienie Wykonawcy z opłat parkingowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis w PFU i wyraża zgodę na zwolnienie Wykonawcy z opłat parkingowych.

Pytanie 362

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy na etapie budowy okaże się, że zakres robót budowlanych jest większy niż zakres przedstawiony w zamieszczonym przez Zamawiającego PFU, to roboty te będą traktowane jako roboty dodatkowe i Zamawiający zapłaci za nie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Okoliczności zmiany umowy Zamawiający określił w par. 19 Istotnych postanowień umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ).

Pytanie 363

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac na kondygnacji -1 ogranicza się do pomieszczenia obecnego warsztatu ślusarskiego, w którym należy wykonać wentylatornię na potrzeby pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej oraz pomieszczenia UPS i istniejącej wentylatorowni, której powierzchnie należy powiększyć o szatnie personelu.

Odpowiedź:

Zakres prac jest opisany w PFU.

Pytanie 364

Prosimy o informację, czy wszystkie drzwi na granicy styku budynku F z budynkiem E3 i E4 podlegają demontażowi i wymianie, czy któreś należy przewidzieć do zachowania.

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi są do wymiany.

Pytanie 365

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści inne niż wymienione w PFU rozwiązania materiałowe dla stolarki drzwiowej i okiennej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści inne rozwiązania, jeżeli będą nie gorsze niż wymagane w PFU, nie zwiększą kosztów oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie wykonywania projektu.

Pytanie 366

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania okna nad ladą w rejestracji, widocznego na rzucie koncepcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga chyba, że wynika to z odrębnych przepisów (np.ppoż).

Pytanie 367

Uprzejmie prosimy o określenie na rysunku zakresu rozbiórki oraz wykonania nowych dróg i chodników. Opis znajdujący się w PFU pkt 2.1.1.12. nie jest precyzyjny.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje rysunek z zakresem prac do wykonania.

Pytanie 369

Prosimy zamawiającego o podanie skali w jakiej zostały sporządzone koncepcje budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazany materiał rysunkowy dotyczący parteru i I pietra stanowi tylko materiał pomocniczy rysowany na potrzeby ustalenia zakresu zamówienia bez skali. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie koncepcji , jej zatwierdzenie i sporządzenie dokumentacji projektowej

Pytanie 370

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej istniejącego obiektu do przebudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 372

Prosimy o podanie powierzchni drzwi przeznaczonych do demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 373

Prosimy o podanie powierzchni okien zewnętrznych i wewnętrznych przeznaczonych do demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 375

Prosimy o podanie powierzchni ścian na których ma zostać wykonane odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Powierzchnia będzie wynikała ze sposobu prowadzenia prac demontażowych przez Wykonawcę.

Pytanie 376

Prosimy o podanie powierzchni przejść do instalacji, w tym wentylacji i instalacji technologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Powierzchnia będzie wynikała z koncepcji i projektu zrealizowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 377

Prosimy o podanie powierzchni ścian na których należy skuć okładziny ścienne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Powierzchnia będzie wynikała ze sposobu prowadzenia prac demontażowych przez Wykonawcę.

Pytanie 378

Prosimy o podanie powierzchni sufitu podwieszanego przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 379

Prosimy o podanie powierzchni posadzek przeznaczonych do rozbiórek w zakresie płytek, tworzyw sztucznych i warstwy wyrównawczej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 381

Prosimy o umieszczenie rzutu budynku z zaznaczeniem stref pożarowych.

Odpowiedź:

Narodowy Instytut Kardiologii stanowi jedną dużą strefę pożarową z wyłączeniem (parter i piwnica H-3, H-4, H-6, budynek „D”, budynek „J” część parteru budynek „C”, piętro budynek „B”). Teren przyległy do obszaru objętego inwestycją stanowi strefę nie wydzieloną.

Pytanie 382

Prosimy o podanie powierzchni ścian na których należy wykonać elewację szklaną, oraz powierzchnię ścian na których ma zostać wykonany klinkier.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 384

Prosimy o podanie wymiarów, podziałów okien znajdujących się w północnej części budynku Instytutu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 385

Prosimy o podanie powierzchni okien do wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 386

Prosimy o podanie powierzchni drzwi do wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną. Powierzchnia nowych drzwi będzie wynikała z koncepcji i projektu zrealizowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 388

Prosimy o informację jakiego standardu ma być wyposażenie w umywalki, miski ustępowe, baterie umywalkowe, prysznicowe, pochwyt dla niepełnosprawnych, oraz informację w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w PFU w pkt. 2.1.2.1 wyposażenie w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych. Łazienki dla pacjentów należy wyposażyć w umywalki ceramiczne o szerokości min. 55 cm , baterie umywalkowe mosiężne chromowane , stojące , baterie prysznicowe mosiężne , chromowane, zestawy natryskowe przesuwne z regulowanym kątem położenia wylewki mocowane na uchwytych kątowych w kształcie odwróconej litery L dla wszystkich łazienek pacjentów, wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy rury min. 25 mm i grubości min. 2 mm.

Natrysk musi zostać wyposażony przez Wykonawcę w stabilny uchwyt drążek do zasłony prysznicowej w kształcie litery U, L lub I w zależności lokalizacji natrysku przez projektanta. Drążek zasłony prysznicowej ma być wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej fi 25. Drążek ma być zamontowany w taki sposób, żeby był stabilny (możliwe mocowanie dodatkowym wspornikiem do sufitu właściwego lub podwójne mocowanie na drążku). Do drążków Wykonawca dostarczy zasłony prysznicowe z mocowaniami do drążków. Zasłony o rozmiarze pasującym do drążków 90cmx90cm. Zasłony wykonane z materiału łatwowymywalnego, odpornego na mycie i dezynfekcję, z możliwością prania w tem. 40 stopni Celsjusza. Zasłony obciążone od dołu. W prysznicu zamontowana półka łazienkowa / koszyk wykonana ze stali chromowanej o rozmiarach dł. 30 cm x szer. 14 cm , wysokość 9 cm (+/- 5%) z przeznaczeniem na środki do mycia.

Nad każdą umywalką w łazienkach pacjentów i personelu Wykonawca zamontuje:

- półkę łazienkową pod lustro wykonaną ze stali chromowanej o wymiarach; szer. 40cm, głęb. 11 cm, wys. 7 cm, podstawa półki wykonana z połączonych ze sobą prętów, na wysokości 7 cm zastosowany ogranicznik do półki, półka mocowana na minimum 2 wkręty (+/- 5%)
- lustro łazienkowe z faską klejone bezpośrednio nad półką w rozmiarze nie mniejszym niż wys. 60cm, szer. 40 cm (+/- 5%) wykonane ze szkła hartowanego o grubości min. 4mm, lustro mocowane w sposób trwały,
- przy każdej umywalce Wykonawca dostarczy i zamontuje po dwa dozowniki łokciowe na mydło i środek do dezynfekcji; dozownik na mydło łokciowy na jednorazowe butelki ze środkiem dezynfekcyjnym o pojemność 0,5l, naścienny, przykręcany, z zamkiem i kluczykiem. Wymiary : wysokość: min. 240 mm (bez uwzględnienia ramienia), szerokość min 90 mm, - głębokość min 12 mm (bez uwzględnienia ramienia). Duże przezroczyste okienko do kontroli poziomu preparatu i

widoczności etykiety środka dezynfekcyjnego. Kolor obudowy: biały

- przy każdej umywalce Wykonawca dostarczy i zamontuje pojemniki na ręczniki składane ZZ; pojemność 500 szt. na ręczniki ZZ, tworzywo sztuczne, kolor biały z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości ręczników, na kluczyk, szerokość min 29 cm, wysokość od min. 30 cm do 40 cm, głębokość min 14 cm.

- przy każdej misce ustępowej Wykonawca dostarczy i zamontuje pojemniki na papier toaletowy typu jumbo lub równoważny o parametrach; materiał: plastik typu ABS, który jest wytrzymały na uderzenia, zarysowania i wilgoć, wysokość: 240mm, szerokość: 260 mm, głębokość: 130 mm, dozownik odpowiedni do każdego typu łazienki, posiada zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk dołączony do produktu

- przy każdej misce ustępowej Wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyt łazienkowy uchylony wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach; 50 cm, górna krawędź pochwyty powinna znajdować się 28cm nad krawędzią deski sedesowej, średnica drążka min. 32mm

- w każdej łazience Wykonawca dostarczy i zamontuje wieszak na ręczniki wykonane ze stali chromowanej, na trzy podwójne wieszaki; szer. nie mniej niż 15 cm.

Każda łazienka pacjentów ma być wyposażona przez Wykonawcę w: mobilne krzesło kąpielowe pod prysznic z oparciem 360mm - 530mm. Krzesło wykonane z ciepłego tworzywa, w kolorze jasnym (białym). W siedzisku zagłębienie na mycie oraz uchwyty dla pacjenta. W krzesle otwory na odprowadzenie wody. Miski ustępowe porcelanowe montowane na stelażu podtynkowym. Obciążalność krzesła min 140 kg.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla personelu mają być również w pełni wyposażone (lustra, półki, koszyczki pod prysznic, pojemniki na artykuły higieniczne) z wyłączeniem uchwytu przy misce ustępowej o uchwytu dla niepełnosprawnych w prysznicu i krzesełek kąpielowych. Łazienki dla personelu mają być wyposażone w bezbrodzikową kabinę prysznicową lub drzwi uchylne składane (w zależności od usytuowania niecki prysznicowej). Kabin / drzwi mają być wykonane bezpiecznego szkła hartowanego, przesuwne na rolkach.

Pełne wyposażenie łazienek i pomieszczeń przed instalacją musi być uzgodnione z zamawiającym poprzez akceptację kart katalogowych produktów.

Do Wykonawcy należy również dostawa i montaż pojemników na artykuły higieniczne(środki do mycia i dezynfekcji) przy umywalkach i zlewach zlokalizowanych w innych

miejscach niż pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna przykładowego wyposażenia łazienki dla pacjentów.

Pytanie 389

Prosimy o podanie powierzchni istniejącej drogi asfaltowej i chodników przeznaczonych do rozbiórki, oraz udostępnienie zagospodarowania terenu z umieszczeniem informacji co ma być przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje rysunek z zakresem prac do wykonania.

Pytanie 392

Prosimy o podanie gr. izolacji ścian zewnętrznych i dachu budynku, oraz podanie rodzaju izolacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 398

Prosimy o podanie wysokości wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.


Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu: „W przypadku pomieszczeń bez robót budowlanych – instalacja natynkowa z przywróceniem pomieszczenia do stanu pierwotnego” – jakie instalacje Zamawiający ma na myśli? Prosimy o wskazanie w których częściach budynku oraz w których pomieszczeniach instalacje natynkowe mają być prowadzone.

Prostujemy błędny zapis. Nie ma pomieszczeń bez robót budowlanych.

Prosimy Zamawiającego o wskazanie na rzutach pomieszczenia węzła cieplnego.

Poniżej wskazane miejsce.

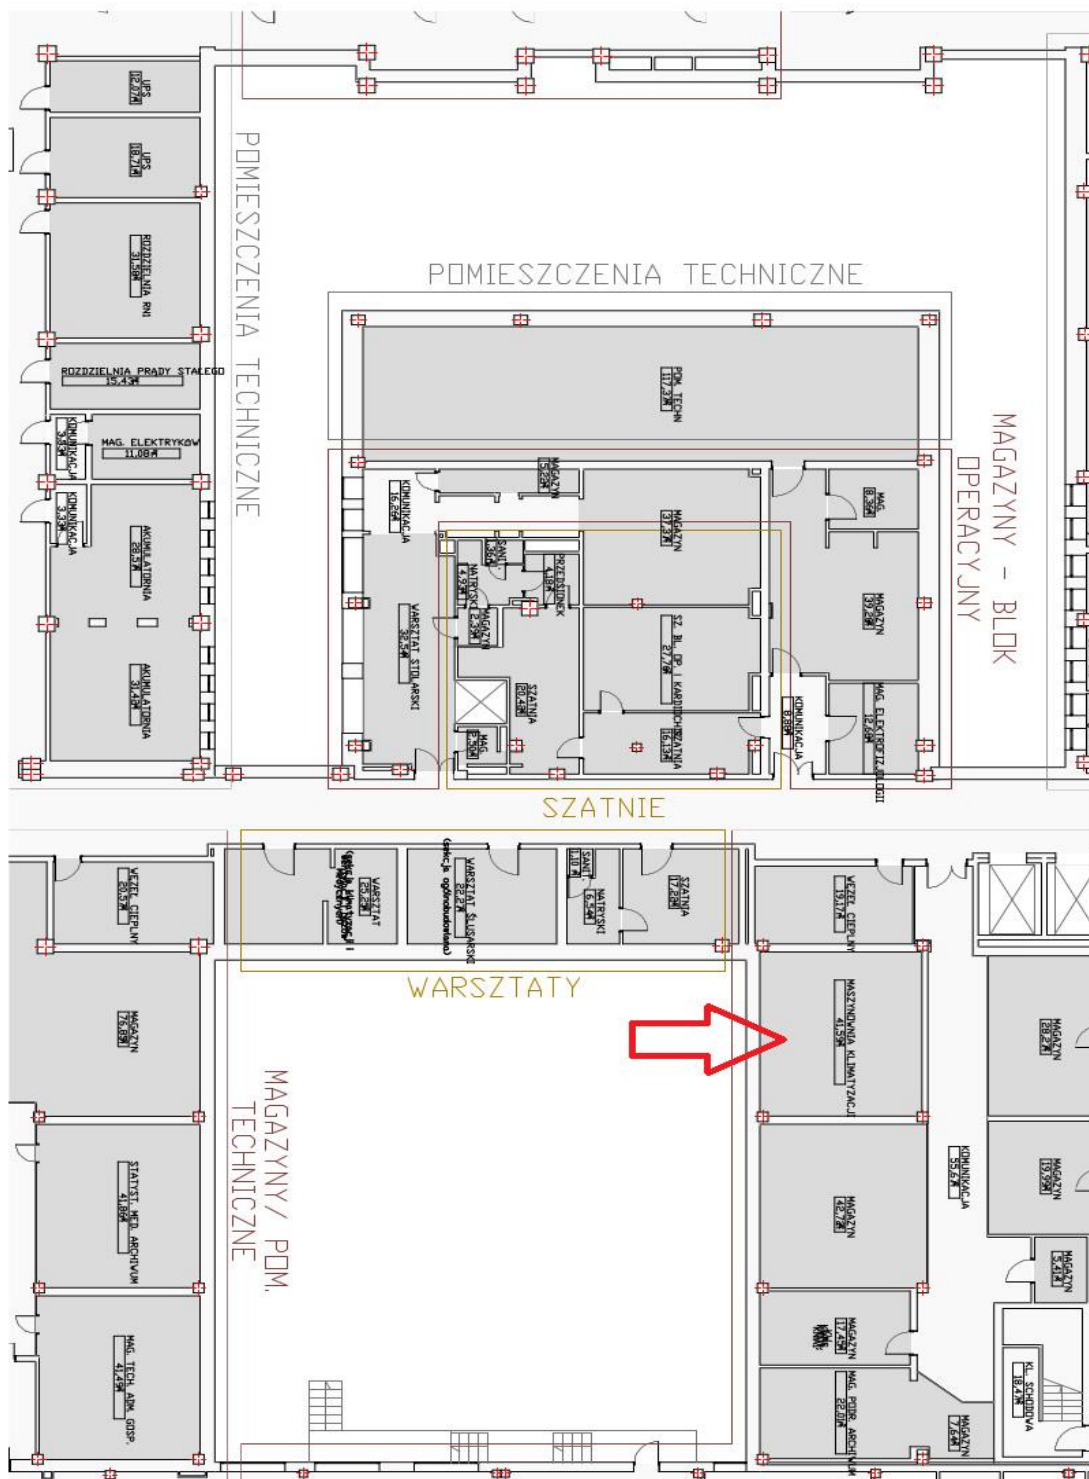

Pytanie 401

Prosimy Zamawiającego o wskazanie cennika opłat parkingowych jaki będzie obowiązywał Wykonawcę na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie pokrywał opłat za parkowanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada miejsc parkingowych, na których Wykonawca będzie mógł parkować samochody

Pytanie 402

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do prac, tj. wyniesienie wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje punkt PFU jednocześnie informuje, że po stronie Zamawiającego jest demontaż aparatu RTG, lampy operacyjnej i kolumn. Pozostałe wyposażenie należy zutylizować i przekazać dokument stanowiący podstawę utylizacji.

Pytanie 407

Prosimy Zamawiającego o podanie prześwitu bram wjazdowych lub o wskazanie innej możliwości wjazdu na teren budowy, oraz o podanie możliwości wjazdu na teren patio między budynkami C i D.

Odpowiedź:

Wjazd dla karetek – szerokość 6 metrów. Nie ma możliwości wjazdu na patio między budynkami C i D.

Zał. Nr 2.6 do SWZ Wymagania (Zał. Nr 8 do PFU) Lampa operacyjna**Pytanie 420****Dot. pkt. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z uchwytem sterylnym umieszczonym w centralnej części lampy co zapewnienia optymalne oświetlenie pola operowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść brzmienia punktu na:

10	Uchwyt sterylny do regulacji położenia lampy ulokowany na czaszy lampy. Preferowana lokalizacja uchwytu umieszczona poza centralnym polem lampy w celu zapewnienia optymalnego doświetlenia pola operowanego. Zamawiający dopuszcza lokalizację w centralnej części lampy. Podać zaoferowane rozwiązanie lokalizacji uchwytu sterylnego.	TAK		
----	--	-----	--	--

Pytanie 422**Dot. pkt. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z funkcją doświetlania centralnej części pola aktywowana z panelu lampy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść brzmienia punktu na:

20	Funkcja doświetlania centralnej części pola aktywowana z rękojeści sterylnej lub panelu lampy. Podać zaoferowane rozwiązanie lokalizacji aktywowania funkcji doświetlenia.	TAK		
----	--	-----	--	--

Projektowane postanowienia umowy (zał. nr 10 do SWZ):**Pytanie 426**

§ 6 ust. 3 pkt 2): Prosimy o modyfikację zapisu na: *fakturą końcową, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy przez obie Strony*. Zwracamy uwagę, iż art. 106i ust. 3) pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż fakturę VAT wystawia się nie później niż 30 dni od wykonania usługi (m.in. budowlano montażowej). Powyższe potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2019 roku (np. I FSK 65/16 - wyrok NSA (N) z dnia 18-07-2019), w szczególności zaś orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 maja 2019 roku (C 224/18): „(...) o ile umowa na roboty budowlane tak stanowi, a ponadto uzgodnienie takie jest typowe dla danej branży czy dziedziny – odzwierciedla ono pewne standardy i normy panujące w branży, to dopiero formalny odbiór (podpisanie protokołu) może być traktowany jako moment wykonania usługi. A zatem dopiero ten moment może skutkować pojawieniem się obowiązku wystawienia faktury(...)”

Odpowiedź:

Zapisy umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ) pozostają bez zmian.

Pytanie 427

§ 7ust. 10pkt 6): Prosimy o wykreślenie zapisu ewentualnie uczynienie z niego zalecenia –rękojnia igwarancja udzielana jest przez Wykonawcę, i to do niego Zamawiający będzie kierował swoje żądania usunięcia wad. Uzależnienie możliwości zawarcia umowy z podwykonawcą(dalszym podwykonawcą), od zobowiązania się przez tego podwykonawcę do udzielenia gwarancji i rękojmi na identyczny okres jak uczynił to Wykonawca w swojej ofercie stanowi w praktyce znaczącą trudność, zwłaszcza jeżeli chodzi o zabudowywane urządzenia, i w efekcie może doprowadzić do niemożności znalezienia podmiotu, który zdecydowałby sięzawrzeć taką umowę. Należy również mieć na uwadze, iż zapis ten nie dostarcza Zamawiającemu jakichkolwiek korzyści bowiem Zamawiającego nie będzie łączył z podwykonawcą żaden stosunek prawny kreujący w tym zakresie jakiegokolwiek uprawnienia dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapisy umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ) pozostają bez zmian.

Pytanie 428

§ 10ust. 1-3: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi kosztami, a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń.

Odpowiedź:

Zapisy umowy dot. okresu gwarancji pozostają bez zmian. W par. 10 ust. 3 dodany został zapis odnoszący się do aparatury medycznej.

Pytanie 429

§ 10ust. 3: Prosimy o wyłączenie zakupu materiałów eksploatacyjnych z zakresu i potwierdzenie, iż zakup ten jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych inapraw, awzakresie zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zapisy umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ) pozostają bez zmian.

Program Funkcjonalno-użytkowy(zał. nr 3do SWZ):**Pytanie 431**

PFU 1.1.3.1 p.5 po zmianie –prosimy o wyjaśnienie zakresu projektów powykonawczych.

Odpowiedź:

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przedmiotowa definicja tego pojęcia zawarta jest w prawie budowlanym (art. 3 pkt 14 PB).

Przygotowanie tej dokumentacji należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy (art. 22 pkt 8 PB). Dokumentacja powykonawcza (razem z innymi dokumentami), po zakończeniu budowy i oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania, podlega przekazaniu przez inwestora na rzecz właściciela lub zarządcy danej nieruchomości (art 60 PB)

Pytanie 436

PFU 1.3.2a –prosimy o wskazanie pomieszczeń bez robót budowlanych, gdzie należy wykonać instalację natynkową.

Odpowiedź:

Dokonujemy sprostowania. Nie ma pomieszczeń bez robót budowlanych.

Pytanie 437

PFU 1.3.5 –prosimy o potwierdzenie, iż nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej szarej. Droga, do której wykonawca będzie się nawiązywał jest wykonana z kostki klinkierowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 441

PFU 2.1.5 –prosimy o określenie czy zakres dostosowania do warunków ewakuacji klatki schodowej w budynku B wchodzi również ewentualne dostosowania schodów, balustrad, poręczy lub uzyskanie wydzielenia odporności całej klatki. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób w przedmiotowej klatce realizowane jest na powietrzanie.

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące warunków jakie muszą spełniać poziome i pionowe drogi ewakuacyjne określają parametry tych dróg. Klatka schodowa w budynku "B" ma zostać dostosowana do powyższych przepisów. W obecnej chwili oddymianie klatki schodowej działa na zasadzie wentylacji grawitacyjnej. Klatka schodowa nie posiada napowietrzania.

Pytanie 449

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż i wyniesienie całego obecnego wyposażenia budynku F oraz pozostałych pomieszczeń objętych przebudową i rozbudową (w tym demontaż sprzętu medycznego i urządzeń) ma zostać ujęty w cenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje punkt PFU jednocześnie informuje, że po stronie Zamawiającego jest demontaż aparatu RTG, lampy operacyjnej i kolumn. Pozostałe wyposażenie należy zutylizować i przekazać dokument stanowiący podstawę utylizacji.

Pytanie 450

W oparciu o informacje zawarte w PFU, prosimy o podanie jakie są parametry instalacji c.t. W PFU wskazano w opisie instalacji c.t. do obliczeń przyjąć parametry 70/50, natomiast przy doborze nagrzewnic central wentylacyjnych podano 90/70. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada instalację c.t. pracującą na dwóch różnych parametrach zasilenia i powrotów?

Odpowiedź:

Należy przyjąć parametry 70/50.

Pytanie 457

W związku z przebudową parteru budynku E3, E4 i H1 prosimy Zamawiającego o udostępnienie rzutów architektury w/w budynków dla zakresów objętych przebudową.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 459

W związku z wytycznymi z punktu 1.1.3.1.1 Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji przebudowywanego obiektu natomiast zgodnie z „*OBWIESZCZENIEM MISTRA TRANSPORTU, BUDOWANICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r*” w rozdziale 4 §19p.4) g) obowiązek sporządzenia inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych podlegających przebudowie stanowi część informacyjną programu funkcjonalno-użytkowego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o uzupełnienie programu funkcjonalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r o inwentaryzację lub dokumentację obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń techniczno-logicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 460

W związku z wytycznymi z punktu 1.1.3.2 w zakresie Wykonawcy będzie zapoznanie się z archiwalną dokumentacją prowadzonych prac w budynku będącym przedmiotem zadania inwestycyjnego. Prosimy zatem o przekazanie dokumentacji archiwalnej prowadzonych prac w budynku będącym przedmiotem zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 461

W związku z wytycznymi z punktu 1.1.3.2.1.5 prosimy Zamawiającego o udostępnienie posiadanych przez Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w tym wód opadowych/ podziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania decyzji środowiskowych w przypadku konieczności jej uzyskania. Do Wykonawcy należy analiza i uzgodnienie z właściwym urzędem konieczności wnioskowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi wraz z uzyskaniem opinii właściwych organów. Zamawiający przekazuje posiadane aktualne i archiwalne pozwolenia wodnoprawne.

Pytanie 463

W związku z wytycznymi z punktu 1.1.3.2.1.13 prosimy Zamawiającego o przekazanie informacji dotyczącej wartości kosztów związanych z opłatą parkingową dla samochodów osobowych ciężarowych.

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie pokrywał opłat za parkowanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada miejsc parkingowych na których Wykonawca będzie mógł parkować samochody

Pytanie 464

W związku z wytycznymi z punktu 1.1.3.2.1.24 prosimy Zamawiającego o przekazanie informacji jakie roboty zamierza Zamawiający zlecić innemu wykonawcy w obrębie terenu budowy przebudowy budynku F.

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza zlecić innemu Wykonawcy n.p. dostawę i montaż konsoli pielęgnarskiej i.t.p.

Pytanie 465

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem wpięcia nowej instalacji automatyki wentylacji do systemu BMS przy zapewnieniu funkcji regulacyjnych i sterujących w celu utrzymania zadanych parametrów takich jak temperatura i ciśnienie Zamawiający dopuszcza wpięcie automatyki wentylacji do nowego niezależnego systemu BMS dla przebudowywanego zakresu budynku F.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wpięcia nowych instalacji do istniejącego systemu BMS.

Pytanie 466

W związku z wymogiem opisanym w punkcie 2.1.3.1 prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnych schematów linii zasilających i przewodów zasilających budynek F objętych wymogiem demontażu jak i schematów instalacji przebiegających przez strefę przebudowy budynku F zasilających inne obszary.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takimi schematami.

467-476 Pytań brak. Błąd w numeracji.

Pytanie 478

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie punktem 2.1.3.2 w zakresie wykonawcy będzie wykonanie zasilania podstawowego i rezerwowego oddzielnie dla parteru i 1 piętra tj. doprowadzenie dwóch linii zasilania podstawowego i dwóch linii zasilania rezerwowego dla budynku Fz istniejących rozdzielnic niskiego napięcia znajdujących się w obiektach na terenie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Dodatkowo linie do rozdzielnic komputerowych więc będą dwie linie zasilania podstawowego, dwie rezerwowego i dwie linie komputerowe

Pytanie 479

W punkcie 2.1.3.2 Zamawiający wskazują, iż kable mają być wykonane w izolacji z polietylenu sieciowanego a zarazem mają spełniać minimalne wymagania w zakresie reakcji na ogień. Prosimy o wskazanie jakie minimalne wymagania w zakresie reakcji na ogień mają spełniać kable zgodnie z opisem PFU.

Odpowiedź:

Wymagania w zakresie reakcji na ogień: B2ca.

Pytanie 480

W związku z wymogiem dostosowania pomieszczenia rozdzielnic głównej RNN-1 w budynku B do odpowiedniej odporności pożarowej, wykonanie tynków cementowo-wapiennych wraz z malowaniem pomieszczenia, prosimy o udostępnienie rzutu architektury pomieszczenia RNN-1 wraz archiwalną dokumentacją budowlaną budynku Bw celu oszacowania kosztów związanych z ewentualnymi robotami dostosowującymi pomieszczenie do wymogów programu funkcjonalno-użytkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację archiwalną.

Pytanie 481

Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaki czas mają być zapisywane dane z rejestratorów parametrów sieci w nowej rozdzielnicy RNN-1 na pamięci wewnętrznej i zewnętrznej. Dane te są niezbędne do poprawnego doboru wielkości pamięci.

Odpowiedź:

Czas zapisywania danych z rejestratorów parametrów sieci min. 14 dni

Pytanie 482

Zamawiający zgodnie z PFU wymaga wykonania modernizacji rozdzielnicy RNN-1 w budynku B z 20% rezerwą mocy i miejsca. Czy w związku z powyższym linie kablowe zasilające rozdzielnicę RNN-1 w budy. B podlegają wymianie na nowe również z rezerwą mocy 20%? W związku z rezerwą miejsca 20% i rezerwą mocy 20% (zwiększeniem wyłączników i układu szyn) może się okazać, że nowa rozdzielnica nie zmieści się w istniejącym pomieszczeniu. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie możliwość powiększenia istniejącego pomieszczenia kosztem powierzchni pomieszczeń przyległych.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości powiększenia pomieszczenia.

Pytanie 483

Zamawiający w punkcie 2.1.3.4 wymaga sporządzenia inwentaryzacji przebudowywanego obiektu w zakresie sprawdzenia, potwierdzania obliczeniami istniejącej infrastruktury energetycznej do zwiększonego obciążenia. Sprawdzeniu podlegają: linie średniego napięcia; rozdzielnice średniego napięcia, transformatory SN/nn; rozdzielnica niskiego napięcia S01. Kable średniego napięcia są typu HAKnFta 3x50; rozdzielnie średniego napięcia –prefabrykowane wyposażone w rozłącznik z bezpiecznikami typu ORB 24-1/1 w.09; transformatory –typ T30 17,5/1000; kable zasilające niskiego napięcia od transformatorów do rozdzielnicy niskiego napięcia S01 – $3 \times [(3 \times YKY \ 1 \times 240 \text{mm}^2) + 2 \times (2 \times YKY \ 1 \times 240 \text{mm}^2)]$; rozdzielnica niskiego napięcia S01 –typu prefabrykowanego; wyłączniki sekcji i sprzęgła w rozdzielni nn S01 –typu WL II 2000S. Pragniemy zauważyć iż zgodnie z „OBWIESZCZENIEM MISTRA TRANSPORTU, BUDOWANICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 maja 2013r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r” w rozdziale 4 §19p.4) g) obowiązek sporządzenia inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych podlegających przebudowie stanowi część informacyjną programu funkcjonalno-użytkowego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o uzupełnienie programu funkcjonalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r inwentaryzację obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń techniczno-logicznych w celu sprawdzenia, potwierdzania obliczeniami istniejącej infrastruktury energetycznej do zwiększonego obciążenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU.

Pytanie 484

Zgodnie z rozdziałem 4 §19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r” prosimy Zamawiającego o uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego o min.: oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - kopię mapy zasadniczej, inwentaryzację zieleni, dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych.

Odpowiedź:

1. W obszarze inwestycji, w patio pomiędzy budynkiem D i C usytuowane jest jedno drzewo z gatunku magnolia japońska, obwód na wysokości 130 cm: ok 105 cm, oraz krzew rhododendron o pow. ok 3m². Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytego zabezpieczenia zieleni istniejącej; drzewo oszalować do wysokości ok 1,5, nie uszkadzając pnia. Gałęzie mogące utrudniać wykonanie termomodernizacji elewacji w patio pomiędzy bud. D i C, podwiązać lub w porozumieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego zgody, podciąć w sposób który nie uszkodzi drzewa. Krzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2. W obszarze inwestycji, w patio pomiędzy budynkiem F i B znajduje się 10 szt. żywotników (tuj szmaragd), które Zamawiający przesadzi i zagospodaruje we własnym zakresie przed rozpoczęciem robót budowlanych.

3. W obszarze inwestycji, w obu partiach pomiędzy budynkami F i B oraz budynkami A i F, znajduje się teren, który Zamawiający chce pozostawić biologicznie czynny, tzn. po wykonaniu robót budowlanych Zamawiający wymaga aby Wykonawca odtworzył trawnik: nawiózł 15 cm podłoża pod trawniki na łącznej powierzchni ok 120m², i posiał mieszanke traw z gatunków tworzących zwartą darni, znosząc warunki miejskie, zasolenie i zanieczyszczanie gleb. Miejsca przeznaczone pod odtworzenie trawnika powinny być tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda.

Zamawiający przekazuje mapę poglądową z rozmieszczeniem zieleni istniejącej w obszarze inwestycji.

4. Zamawiający nie posiada aktualnych danych dotyczących zanieczyszczenia atmosfery. Dane takie udostępnia GIOŚ na wniosek. Jeżeli takie dane są niezbędne do wykonania dokumentacji środowiskowej niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji, Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał je, wnioskując o ich udostępnienie do właściwego organu.

5. Zamawiający nie posiada aktualnych raportów, ekspertyz z zakresu ochrony środowiska w obszarze planowanej inwestycji. Jeżeli takie raporty, ekspertyzy są niezbędne do wykonania dokumentacji środowiskowej niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji, Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał je, zlecając odpowiednim, wyspecjalizowanym firmom wykonanie powyższych.

6. Zamawiający przekazuje posiadane aktualne i archiwalne pozwolenia wodnoprawne oraz projekt nasadzeń.

Pytanie 485

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że istniejące przewody odprowadzające instalacji odgromowej budynku F nie podlegają przebudowie.

Odpowiedź:

Podlegają przebudowie zgodnie z PFU pkt 2.1.3.8.

Pytanie 486

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami w punkcie 2.1.4.4 PFU rozdzielnice komputerowe lokalne obsługujące przebudowywany budynek F należy zasilic z rozdzielni głównej komputerowej RNN4wypożonej w zasilanie z UPS.

Odpowiedź:

Urządzenia podłączone do sieci strukturalnej mają być zasilane z wydzielonych obwodów instalacji elektrycznej podtrzymanej przez centralnie zarządzany UPS o ile taki został przewidziany do zasilania gniazd sieci strukturalnej.

Pytanie 487

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z punktem 2.1.3.1. PFU kable/przewody zasilane z rozdzielnic zlokalizowanych poza zakresem opracowania bądź stanowiące zasilanie urządzeń poza zakresem opracowania –nie należy przebudować.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU pkt 2.1.3.1.

Pytanie 496

Prosimy o informacje jaki zakres wyposażenia jest w zakresie postępowania, oprócz wyposażenia opisanego w zał. nr 2 do SWZ (aparaty RTG, kolumny, lampy)? Zgodnie z PFU należy dostarczyć również min. panele medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprócz wyrobów medycznych opisanych w załączniku nr2 Wykonawca realizuje zakup i montaż paneli medycznych

Pytanie 498

Prosimy o udostępnienie przez Inwestora koncepcji parteru i pierwszego piętra (tj. zał. nr 1 i 2 do PFU) oraz piwnicy wykonanych w jednolitej i określonej skali oraz zwymiarowanych.

Odpowiedź:

Koncepcja parteru i I piętra jest tylko poglądowa. Wymiary są naniesione w przekazanej dokumentacji archiwalnej przebudowywanych pomieszczeń.

Pytanie 499

Prosimy o potwierdzenie, iż na czas prowadzenia robót budowlanych nie będzie wymagane utrzymanie "czynnego" wjazdu dla karetek, który znajduje się między budynkami B i F?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 500

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pkt. 1.1.3.2 ppkt 1 „Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z archiwalną dokumentacją prowadzonych prac w budynku będącym przedmiotem zadania inwestycyjnego..”

Prosimy zatem o udostępnienie dokumentacji archiwalnej w formie skanów dla budynków objętych niniejszym zadaniem inwestycyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną przebudowywanych pomieszczeń.

Pytanie 501

Prosimy o wskazanie nadrzędności przekazanej dokumentacji składającej się m.in. z: SWZ wraz z odpowiedziami, PFU część opisowa oraz rysunkowa?

Odpowiedź:

Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające, przy czym nadrzędnymi są : SWZ łącznie z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 502

Prosimy o przekazanie rysunku zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji wraz z zaznaczonymi zakresami prac koniecznymi do wykonania w ramach robót dotyczących: przebudowy i modernizacji części drogi, starych wjazdów, chodników oraz terenów zielonych na szerokości pomiędzy budynkami A i B łącznie z obecnym placem manewrowym karettek.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje rysunek z zakresem prac do wykonania.

Pytanie 503

Prosimy o informację czy elementy eksploatacyjne urządzeń w okresie gwarancji będą po stronie Zamawiającego;

Odpowiedź:

Po stronie wykonawcy.

Pytanie 504

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia projektowanej instalacji chłodu w istniejącą instalację dla bud. F;

Odpowiedź:

Maszynownia chłodu, budynek B, kondygnacja -1.

Pytanie 505

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia projektowanych instalacji gazów medycznych w korytarzu technicznym na poz. -1 budynku F;

Odpowiedź:

Miejszem wpięcia instalacji gazów medycznych jest sieć międzyblokowa gazów medycznych zlokalizowana na kondygnacji -1 , korytarz techniczny pomiędzy budynkiem A i H1.

Pytanie 506

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia projektowanej instalacji wody ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej w istniejącą instalację dla bud. F;

Odpowiedź:

Miejszem wpięcia projektowanej instalacji wody ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej. jest sieć międzyblokowa zlokalizowana na kondygnacji -1 , korytarz techniczny budynkiem F i E4.

Pytanie 507

Prosimy o informację czy istniejący podziemny kanał wentylacyjny jest przeznaczony do likwidacji lub zaślepienia;

Odpowiedź:

Przeznaczony do likwidacji.

Pytanie 508

Prosimy o informację czy istniejący podziemny kanał wentylacyjny jest przeznaczony do modernizacji, jeśli tak prosimy o podanie jego parametrów technicznych (posadowienie, materiał wykonania, gabaryty itp.)

Odpowiedź:

Przeznaczony do likwidacji.

Pytanie 509

Prosimy o informację czy istniejący podziemny kanał wentylacyjny prowadzi powietrze od czerpni/wyrzutni do istniejącej maszynowni;

Odpowiedź:

Podziemny kanał wentylacyjny przeznaczony jest do likwidacji.

Pytanie 510

Prosimy o informację czy istniejący podziemny kanał wentylacyjny prowadzi powietrze od istniejącej centrali wentylacyjnej (jeśli tak- od której) do pomieszczeń w innych budynkach (jeśli tak -do jakich, w których budynkach);

Odpowiedź:

Podziemny kanał wentylacyjny przeznaczony jest do likwidacji. Wykorzystywany był do prowadzenia powietrza dla potrzeb budynku F i Polikliniki. Kondygnacja +1, budynek E3.

Pytanie 511

Prosimy o informację czy istniejący podziemny kanał wentylacyjny jest kanałem nawiewnym czy kanałem wywiewnym;

Odpowiedź:

Podziemny kanał wentylacyjny przeznaczony jest do likwidacji.

Pytanie 512

Prosimy o informację czy zgodnie z punktem 2.1.2.7 PFU, wszystkie centrale wentylacyjne mają być w wersji higienicznej czy tylko centrale obsługujące pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach, natomiast pokoje biurowe mogą być obsługiwane przez standardowe urządzenia;

Odpowiedź:

Wszystkie centrale w wykonaniu higienicznym.

Pytanie 513

Prosimy o podanie wielkości rezerwy wydajności istniejących źródeł gazów medycznych, którą możemy wykorzystać dla projektowanych instalacji;

Odpowiedź:

Istniejące źródła gazów medycznych są wystarczające do pokrycia potrzeb budynku F.

Pytanie 514

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których znajdują się jednostki wewnętrzne obsługiwane przez jednostki zewnętrzne przeznaczone do przeniesienia (wg zdjęć 20211028_135413, 20211028_135724, 20211028_140012 załączonych do wyjaśnień 211103_ZP_087_21 z dn. 03.11.2021);

Odpowiedź:

Klimatyzatory obsługują pomieszczenia na kondygnacji 0 budynku B i budynku F.

Pytanie 515

Prosimy o informację, gdzie znajdują się obecnie urządzenia przeznaczone do przeniesienia (wg zdjęć 20211028_135413, 20211028_135724, 20211028_140012 załączonych do wyjaśnień 211103_ZP_087_21 z dn. 03.11.2021) oraz na dachu którego budynku należy je zainstalować;

Odpowiedź:

Klimatyzatory obsługują pomieszczenia na kondygnacji 0 budynku B i budynku F.

Jednostki zewnętrzne należy przenieść na dach budynku E3.

Pytanie 516

Prosimy o potwierdzenie, że agregat chłodu przeznaczony do demontażu i usunięcia (wg zdjęcia 20211028_140158 załączonego do wyjaśnień 211103_ZP_087_21 z dn. 03.11.2021) jest urządzeniem nieczynnym i nie obsługuje pracujących urządzeń.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

Pytanie 517

Prosimy o informację jaki sprzęt i aparatura medyczna zdemontowane na czas przebudowy mają być ponownie zamontowane;

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zdemontowanie systemu kontroli dostępu KD System oraz gniazd LAN połączonych do przełącznicy logicznej PL16.

Pytanie 518

Prosimy o informację jakie elementy i urządzenia zdemontowane na czas przebudowy Zamawiający planuje ponownie wykorzystać;

Odpowiedź:

Zamawiający planuje ponownie wykorzystać czynniki kontroli dostępu do obszarów Punktu Przyjęć i Sal Hybrydowych. Do Wykonawcy należy demontaż istniejącej kontroli oraz montaż kontroli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pozostałe wyposażenie, po demontażu Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie.

Pytanie 519

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez „uporządkowanie istniejących instalacji przyłącza wody lodowej do rozdzielaczy” (wg odpowiedzi na pyt. 82 wyjaśnień 211103_ZP_087_21 z dn. 03.11.2021);

Odpowiedź:

Wykonanie nowych rozdzielaczy wody lodowej wraz z podłączeniem istniejących gałęzi.

Pytanie 520

Prosimy o informację ile obiegów przeznaczonych do regulacji hydraulicznej zasila agregat wody lodowej, który będzie obsługiwał nowoprojektowane centrale wentylacyjne (wg odpowiedzi na pyt. 82 wyjaśnień 211103_ZP_087_21 z dn. 03.11.2021);

Odpowiedź:

Siedem gałęzi wody lodowej wpiętych jest do istniejących rozdzielaczy.

Pytanie 521

Zgodnie z PFU układy wentylacji i klimatyzacji należy podłączyć do BMS zainstalowanego na obiekcie. Prosimy o wskazanie czy w takim wypadku należy dostarczyć stanowisko BMS czy wpiąć się do istniejącego.

Odpowiedź:

Wpiąć go do istniejącego.

Pytanie 522

Zgodnie z PFU należy wykonać sprawdzenie i potwierdzenie obliczeniami istniejącej infrastruktury energetycznej do planowanego obciążenia. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli z wyników obliczeń wyniknie, że należy przebudować istniejącą infrastrukturę energetyczną, to zakres ten będzie poza wyceną.

Odpowiedź:

Zakres ma być w wycenie.

Pytanie 523

Prosimy o przekazanie projektu wskazującego jednoznacznie umiejscowienie rozdzielnic RNN-1 w budynku B. Informacja, że rozdzielnica ta znajduje się w budynku B, jest lakoniczna i uniemożliwia rzetelną wycenę tras kablowych relacji budynek B - budynek F.

Odpowiedź:

W załączonym folderze (odpowiedzi rysunkowe do pytań – branża elektryczna) znajdują się schematy i rzuty z zaznaczonymi lokalizacjami rozdzielnic.

Pytanie 524

Zgodnie z PFU należy wykonać modernizację rozdzielnic RNN1 gdzie "Modernizacja rozdzielnic ma polegać na polepszeniu jej właściwości użytkowych z zastosowaniem nowoczesnych aparatów, urządzeń i rozwiązań technicznych." Zapis ten w żaden sposób jednoznacznie nie określa zakresu wyceny. Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego zakresu prac wymaga inwestor dla zakresu modernizacji rozdzielnic RNN1.

Odpowiedź:

Zakres modernizacji zgodny z PFU i obejmujący demontaż starej rozdzielnic i montaż nowej rozdzielnic z aparatami.

Pytanie 525

Prosimy o przekazanie schematu elektrycznego istniejącej rozdzielnic RNN1

Odpowiedź:

W załączonym folderze (odpowiedzi rysunkowe do pytań – branża elektryczna) znajdują się schematy rozdzielnic.

Pytanie 526

Prosimy o przekazanie projektu wskazującego jednoznacznie umiejscowienie rozdzielnic S01 w budynku H5. Informacja, że rozdzielnica ta znajduje się w budynku H5, jest lakoniczna i uniemożliwia rzetelną wycenę tras kablowych relacji budynek H5 - budynek F.

Odpowiedź:

W załączonym folderze (odpowiedzi rysunkowe do pytań – branża elektryczna) znajdują się schematy i rzuty z zaznaczonymi lokalizacjami rozdzielnic.

Pytanie 527

Zgodnie z PFU należy dostarczyć dwa UPS-y do zasilania aparatów na salach operacyjnych. Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania oraz mocy.

Odpowiedź:

Wymagany czas podtrzymania 10 minut. Moc zależna od zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń.

Pytanie 528

Zgodnie z PFU należy dostarczyć dwa UPS-y do zasilania gniazd w kolumnach i na ścianach sal operacyjnych i sterowni. Prosimy o podanie wymaganego czasu podtrzymania oraz mocy.

Odpowiedź:

Wymagany czas podtrzymania 1 godzina. Moc zależna od zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń.

Pytanie 529

Prosimy o jednoznaczne wskazanie ile rozdzielnic w układzie IT wymaga inwestor.

Odpowiedź:

Zgodnie z opracowanym projektem przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga jednej rozdzielnic na parterze i dwóch na I piętrze w układzie sieci zasilającej IT.

Pytanie 530

Zgodnie z PFU w zakresie wyceny jest rozbudowa istniejącej sieci strukturalnej przy czym nowa sieć ma być kompatybilna z istniejącymi rozwiązaniami. Prosimy w takim wypadku o przekazanie projektu istniejącej sieci strukturalnej, lub podanie podstawowych parametrów istniejącej sieci oraz prosimy o podanie producentów i typy istniejących rozwiązań.

Odpowiedź:

Parametry sieci i urządzeń opisano w PFU.

Pytanie 531

Zgodnie z PFU należy połączyć przełącznicę lokalną PLXX z istniejącą PG-CT. Prosimy o podanie szczegółowej lokalizacji przełącznicy PG-CT.

Odpowiedź:

PG-CT zaznaczona na poniższym schemacie:

Pytanie 535

1. Proszę o wskazanie terenu, który będzie udostępniony Wykonawcy na potrzeby zorganizowania zaplecza budowy. Prosimy o podanie jego powierzchni, lokalizacji, punktów z których należy podłączyć media (wodę, kanalizację, prąd)

Odpowiedź:

Na zaplecze budowy przeznaczony jest teren w pomiędzy budynkami A, E4, B, E3. Dodatkowo na posadowienie kontenerów socjalnych i biurowych Zamawiający przekaze teren przy stacji 15/04 „pod lasem”. Szczegóły dotyczące terenów zaplecza budowy były omawiane podczas wizji które odbyły się w toku postępowania.

Pytanie 536

Prosimy o wskazanie istniejących urządzeń technicznych które są konieczne do przeniesienia, i które są na gwarancji. Prosimy o podanie podmiotów które je zamontowały i są ich gwarantem. W celu utrzymania równej konkurencji pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o zamówienie. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z zakresu przedmiotu umowy przekładek istniejących urządzeń i instalacji które są na gwarancji. w przypadku gdy podmiot który udzielił na nie rękojmi i gwarancji ubiega się o pozyskanie zamówienia w ramach niniejszego przetargu.

Odpowiedź:

Istniejące urządzenia będące na gwarancji podlegające przeniesieniu i ponownemu montażowi – poczta pneumatyczna dwie stacje oraz linie zasilające i przesyłowe firmy PROFITERM

Pytanie 537

Prosimy Zamawiającego o podanie producenta elewacji szklanej na budynku A. oraz prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że dopuszcza zamontowanie elewacji szklanej innego producenta systemu elewacji szklank, którego profile aluminiowe mogą nieznacznie odbiegać od profili zamontowanych na budynku A.

Odpowiedź:

Producentem elewacji ściany północnej jest firma: ARTMIX PLUS Sp. z o. o. Zamawiający może dopuścić elewację innego producenta pod warunkiem nie odbiegania od elewacji ściany północnej, tak pod względem kształtu przysili, podziałów oraz kolorystyki profili i szkła.

Pytanie 538

Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację central wentylacyjnych na dachu budynku modernizowanego.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytanie 539

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie nowego zagospodarowania terenu (chodniki, zieleń) w Patio pomiędzy budynkami.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na pytania 153 i 155.

Pytanie 540

Prosimy Zamawiającego o podanie schematu stref pożarowych sąsiadujących budynków oraz potwierdzenie że spełniają one obowiązujące wymogi p-poż

Odpowiedź:

Schemat stref pożarowych został wskazany w „Ekspertyzie pożarowej stanowiącej Załącznik nr 3 do dokumentu” Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2”.

Strefy pożarowe przyległe do terenu objętego inwestycją nie spełniają wymogów p.poż.

Pytanie 541

Czy w zakresie przedmiotu zamówienie jest doprowadzenie do zgodności z przepisami p-poż stref pożarowych znajdujących się w sąsiednich budynkach przez które będzie prowadzone ewakuacja z części modernizowanej.

Odpowiedź:

Wykonawca we współpracy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. ma zaprojektować i wykonać drogi ewakuacyjne spełniające wymogi przepisów p.poż.

Pytanie 542

Prosimy o przekazanie aktualnego rzutu I piętra budynku F.

Odpowiedź:

Zmawiający przekazuje posiadaną archiwalną dokumentację.

Pytanie 543

Prosimy o informację, czy schemat umieszczony na rys. 3 PFU jest właściwy, czy częściowe zabudowy patio oznaczone na rys. kreskowaniem nie powinny przylegać do budynku E3?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje rysunek z zakresem prac do wykonania. Częściowe zabudowy patio oznaczone na rys. kreskowaniem powinny przylegać do budynku E3

Pytanie 544

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z koncepcją w strefie dobudówki z pomieszczeniem pn. wjazd karetek planowany jest montaż 2 bram segmentowych. W PFU na rys. 3 odcinkiem w kolorze zielonym oznaczono bramę wjazdową dla karetek, czy jest to brama montowana w nowej ścianie zewnętrznej za podcieniem pomiędzy budynkami B i F i brama ta opisana jest w pkt 2.1.1.8 PFU? Czy takie same wymagania dotyczą bramy montowanej naprzeciwko?



Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez zapis „brama – ruch pieszy” – żółty odcinek na rys. 3 PFU.

Odpowiedź:

Brama wjazdowa dla karetek jest montowana w podcieniu pomiędzy budynkami E3 i B. Naprzeciwko jest witryna szklana z zamontowanym drzwiami wejściowymi.

Pytanie 545

Prosimy o informację jakie wykończenie posadzki należy przyjąć w pomieszczeniu wjazd karetek?

Odpowiedź:

Wykończenie posadzki – cegła klinkierowa czerwona jak na drodze dojazdowej.

Pytanie 546

Prosimy o potwierdzenie, że układ okien elewacji północnej parteru budynku E3 pozostaje bez zmian.

Odpowiedź:

Układ okien będzie wynikał z koncepcji i projektu zrealizowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 547

Prosimy o informację, czy termomodernizacja elewacji budynku H2 i E4 powyżej I piętra jest w zakresie oferty? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wymaganej technologii wykonania.



Odpowiedź:

Wskazana termomodernizacja nie jest w zakresie oferty.

Pytanie 548

Czy opisane w PFU wymaganie odporności ogniowej ścian zewnętrznych określone na minimum 120 minut dotyczy tylko przegród pełnych czy również okien. Czy posiadają Państwo ekspertyzę / opracowanie wymagań pożarowych w tym zakresie? Jeżeli tak, to uprzejmie prosimy o przekazanie.

Odpowiedź:

Ekspertyza pożarowa stanowiąca Załącznik nr 3 do dokumentu "Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2", określa docelowe strefy pożarowe. Wykonawca na podstawie Ekspertyzy ma wykonać w miejscu przeszłych styków stref pożarowych znajdujących się w obszarze objętym inwestycją wydzielenia (okien i ścian) zgodnie z wymogami przepisów dla stref pożarowych.

Pytanie 549

Prosimy o informację, czy w przejściach pod budynkiem E3 należy wymienić płytki klinkierowe i podsufitkę.

**Odpowiedź:**

Tak należy wymienić.

Pytanie 550

Prosimy o podanie producenta płytek klinkierowych, które zostały zamontowane na elewacji północnej.

Odpowiedź:

Płytki ceramiczne Cerrad elewacyjna Burgund.

Pytanie 551

Prosimy o podanie producenta podsufitki, która została zamontowana na elewacji północnej.

Odpowiedź:

Płyty Alucobond Kolor - jak zamontowane od strony północnej.

Pytanie 552

Prosimy o podanie dostawcy elewacji szklanej zmodernizowanej elewacji północnej.

Odpowiedź:

Dostawca: ARTMIX PLUS Sp. z o. o.

Pytanie 553

Prosimy o przekazanie opracowania określającego strefy pożarowe.

Odpowiedź:

Ekspertyza pożarowa stanowi Załącznik nr 3 do dokumentu "Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2".

Pytanie 554

Mając na uwadze wcześniejsze przebudowy prosimy o informację, czy Zamawiający ma wiedzę, czy osiągnięcie $U_{max} \leq 0,15 [W/m^2K]$ dla dachu wymaga demontażu płyt korytkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 555

Prosimy o informację, czy naświetla w dachu budynku F należy pozostawić / usunąć / wymienić na nowe?

Odpowiedź:

Naświetla należy usunąć.

Pytanie 556

Prosimy o wskazanie odległości do pomieszczenia, w którym Zamawiający planuje złożyć zdemontowane wyposażenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje składowiska urządzeń i wyposażenia.

Pytanie 557

W nawiązaniu do pkt 1.1.3.2.13 prosimy o informację, czy wjazd na teren kompleksu szpitala samochodami służącymi do obsługi budowy będzie podlegać opłacie parkingowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że parkowanie na terenie szpitala poza minimalnym placem budowy bez wniesienia opłaty komercyjnej będzie niemożliwy. Z uwagi na toczące się równocześnie inne inwestycje i brak miejsc do parkowania Zamawiający nie może wskazać stref bezpłatnego parkowania. Samochody dostawcze z materiałami na budowę mogą korzystać z wjazdu dla dostaw ale po rozpakowaniu towaru muszą opuścić teren szpitala.

Pytanie 558

Zgodnie z zestawieniem pomieszczeń w PFU w budynku F na parterze planowane jest wykonanie pomieszczenia 39 składzik porządkowy o pow. 8,47 m², jednak na rysunku koncepcyjnym nie ma takiego pomieszczenia – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Sprostowanie: składzik – nr pom. 38

Pytanie 559

Prosimy o oznaczenie na rzutach koncepcyjnych ścian wewnętrznych, które pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Wszystkie ściany wewnętrzne podlegają przebudowie.

Pytanie 560

Prosimy o oznaczenie na rzutach koncepcyjnych otworów drzwiowych, które pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Wszystkie otwory drzwiowe podlegają przebudowie.

Pytanie 561

Prosimy o podanie wymaganych wysokości pomieszczeń.

Odpowiedź:

Minimalne wysokości pomieszczeń muszą wynikać z obowiązujących przepisów.

Pytanie 562

Prosimy o podanie powierzchni dróg, chodników i trawników przeznaczonych do modernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje rysunek z zakresem prac do wykonania.

Pytanie 563

Prosimy o informację, czy rysunki mają być przekazane w standardzie Revit?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca oprogramowania BIM. Narzędzie musi umożliwiać generowanie plików w formacie ifc 2x3

Pytanie 564

Prosimy o informację, czy ma powstać skoordynowany model wielobranżowy w standardzie .ifc?

Odpowiedź:

Potwierdzamy że ma powstać skoordynowany model wielobranżowy w standardzie .ifc

Pytanie 565

Prosimy o uszczegółowienie wymaganego poziomu LOD oraz LOI dla realizacji Projektu w BIM.

Odpowiedź:

Minimalne wymagania powinny zostać potwierdzone w każdej z branż w BEP. Do oferty proszę przyjąć minimalnie LOD, LOI 300 we wszystkich branżach dla kompletu dokumentacji.

Pytanie 566

Prosimy o udostępnienie zdjęć wewnątrz budynku F.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje zdjęcia.

Pytanie 567

Prosimy o informację, czy oferent ma przewidzieć w ofercie realizację projektu w BIM z wykorzystaniem platformy CDE (platforma do wymiany plików z Zamawiającym oraz do zarządzania procesem realizacji)?

Odpowiedź:

Nie narzuca się platform CDE które wspierają technologię BIM. Natomiast platforma wymiany plików CDE powinna umożliwiać przekazywanie plików ifc 2x3.

Pytanie 568

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca to dla ilu użytkowników ze strony Zamawiającego oferent powinien przewidzieć dostęp do CDE?

Odpowiedź:

Ze strony Zamawiającego minimalnie 5 szt.

Pytanie 569

Prosimy o jednoznaczną informację, czy urządzenia w obszarze objętym modernizacją obsługują inne obszary szpitala (wentylacja, grzanie, inst. elektryczne)? Jeśli tak, to czy można je wyłączyć na czas modernizacji?

Odpowiedź:

Urządzenia wentylacji obsługują dodatkowo pomieszczenia budynku E3, kondygnacja +1. Można je wyłączyć na czas prowadzenia robót.

Pytanie 570

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy rozbierać istniejących izolacji termicznych oraz przeciwwodnych fundamentów budynków termomodernizowanych, czyli budynków A, B, C, D, E3, E4, E6, H2, F. Prosimy też o potwierdzenie, że jeżeli w trakcie prac związanych z wykonywaniem nowych elewacji okaże się, że izolacje te będą w złym stanie i będą musiały zostać zdemontowane i wykonane na nowo, to Zamawiający pokryje koszt rozbiórek i wykonania nowych warstw (będą to roboty dodatkowe).

Odpowiedź:

Termomodernizacja fundamentów jest w zakresie zadania. Po odkopaniu i rozebraniu istniejących izolacji należy wykonać nowe izolacje przeciwwodne i termiczne fundamentów.

Pytanie 571

Dotyczy zapisu w ekspertyzie ppoż. „Główna konstrukcja nośna budynku (słupy i belki) stalowa zabezpieczona przeciwpożarowo poprzez obetonowanie konstrukcji stropu i stropodachu, słupy zabezpieczono poprzez obetonowanie konstrukcji stropu i stropodachu, słupy zabezpieczono przez obmurowanie cegłą pełną o grubości 6,5 cm i osłoniętą warstwą tynku”. W związku z tym zapisem, prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi zabezpieczenie przeciwpożarowo słupów oraz belek stalowych tworzących konstrukcję główną budynku F.

Odpowiedź:

W zakresie zadania jest wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych tych elementów jeżeli po wykonaniu wyburzeń i demontaży przez Wykonawcę zostaną one odsłonięte.

Pytanie 572

Prosimy o określenie wysokości do stropu poniżej wymienionych pomieszczeń:

- pom. elektrofizjologii (projektowane 5 pom. biurowych)
- sterownia wentylacji w obiekcie H1 (projektowana sala konferencyjna)
- warsztat ślusarski (projektowana wentylatornia 23m2)

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną w której są podane te informacje.

Pytanie 573

Prosimy o potwierdzenie, że ścianki gk należy szpachlować tylko na połączeniach i Zamawiający nie będzie wymagał wykonania gładzi na powierzchni całych ścian gk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał

Pytanie 574

Prosimy o informację jakiego typu maszynownia znajduje się przy pomieszczeniu szatni w piwnicy obiektu F oraz potwierdzenie, że jej demontaż nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

Odpowiedź:

Maszynownia o której mowa w pytaniu wchodzi w zakres robót wykonawcy.

Pytanie 575

W nawiązaniu do wizji, prosimy o informację, czy okna istniejące znajdujące się na piętrze +1 , w miejscu projektowanej szatni męskiej i pomieszczenia technicznego można zamurować.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamurowywanie tych okien.

Pytanie 576

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny PCV w klasie antypoślizgowości R9, w pomieszczeniach suchych (np. pomieszczeniach administracyjnych, socjalnych, korytarzach)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 577

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga drzwi otwieranych automatycznie, o wymiarach 130x200 cm do pomieszczenia -pokój reanimacyjny (nr 9 na rys. koncepcji Zamawiającego)

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje drzwi otwieranych automatycznie.

Pytanie 578

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać zewnętrznych żaluzji stałych na fragmentach elewacji szklanej tak jak wygląda to obecnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 579

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją archiwalną istniejące ściany zewnętrzne budynków są wykonane z następujących materiałów:

- ściany piwnicy – cegła pełna gr. 51 cm
 - ściany parteru i 1 piętra – beton komórkowy gr. 24 cm
- Pytanie dotyczy wszystkich budynków objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną w której są podane te informacje.

Pytanie 580

Prosimy o informację, w jakim systemie została wykonana nowa elewacja na froncie budynku E3.

Odpowiedź:

Producentem elewacji jest firma : ARTMIX PLUS Sp. z. o. o.

Pytanie 581

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane wykonanie z blachy tytanowej malowanej proszkowo takich elementów jak: obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny, parapety zewnętrzne.

Odpowiedź:

Nie jest wymagane.

Pytanie 582

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego budynek F będzie osobną strefą pożarową, w związku z czym prosimy o potwierdzenie, że zabudowa bloku operacyjnego ma zostać wykonana jako bezklasowa. W PFU widnieje zapis: „System posiadający odporność ogniową min EI 30 na pełnej wysokości ścianki włącznie z przestrzenią ponad sufitem powieszanym do stropu nośnego”. Zdaniem Wykonawcy wydzielanie sal operacyjnych jako „podstrefy pożarowej” jest bezzasadne i będzie generowało niepotrzebny koszt jaki Wykonawcy będą musieli uwzględnić w swojej ofercie.

Odpowiedź:

Należy bezwzględnie wydzielić pożarowo blok operacyjny aby umożliwić w przypadku zagrożenia wewnątrz strefy budynku „F” dokończenie zabiegu operacyjnego.

Pytanie 583

W związku z tym, że nowa zabudowa (wejście pacjenta, postój karetek) będzie w bliskiej odległości od istniejących okien, prosimy o informację, jakie prace Wykonawca powinien przewidzieć (okna należy zamurować?/ zdemontować, zamurować i wykonać elewację/ pozostawić bez zmian?).

Odpowiedź:

Zamurowane będą jedynie okna w budynku F w miejscu styku ze ścianą (witryną) szklaną oddzielającą patia od wjazdu karetek i wejścia pacjenta.

Pytanie 584

Zamawiający w odpowiedziach nr 2 zamieścił ekspertyzę ppoż. z września 2010r. Wykonawca po wizji lokalnej otrzymał dokumentację archiwalną w tym ekspertyzę z marca 2020r., której zakres opracowania obejmuje obszar strefy pożarowej VII, w której skład wchodzi część pawilonów C i D oraz łącznik E1. Prosimy o wskazanie ekspertyzy, którą Wykonawcy powinni się kierować przy wycenie okien (w odpowiedniej odporności ogniowej/ bezklasowe) dla prac termomodernizacji budynku C, D.

Odpowiedź:

Dla całego zespołu budynków Narodowego Instytutu Kardiologii obowiązuje Ekspertyza z 2010 roku. W 2020 powstał aneks do ekspertyzy z 2010 roku w którym między innymi wskazano miejsce uzupełnienia oddzielenia ppoż. strefy pożarowej – przeszklenie EI 60 w ścianie REI 120. Należy wykonać to przeszklenie zgodnie z aneksem na parterze i I piętrze.

Pytanie 585

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jednocześnie udostępni Wykonawcy wszystkie pomieszczenia, w których Wykonawca będzie wykonywał wymianę okien (termomodernizacja). Jeśli nie, prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie udostępniał pomieszczenia. Informacja ta jest niezbędna do określenia czasu wykonywania prac przy termomodernizacji i ma znaczenie jeśli chodzi o cenę (np. czas wynajmu rusztowań).

Odpowiedź:

Pomieszczenia w których będą wymieniane okna, Zamawiający będzie udostępniał w miarę postępu prac po uzgodnieniu z poszczególnymi użytkownikami.

Pytanie 586

Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje załączoną do postępowania koncepcję rozmieszczenia funkcji i pomieszczeń na pokazanych kondygnacjach.

Odpowiedź:

Wykonawca ma za zadanie opracowanie koncepcji do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 587

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie wykonywania koncepcji należy uszczegółowić jedynie przedłożone w materiałach ofertowych koncepcje projektowe o elementy jakie na rysunkach nie występują (jak stolarka wewn. zewnętrzna, aranżacja, główne umeblowanie)

Odpowiedź:

Wykonawca ma za zadanie opracowanie koncepcji do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 588

Prosimy o informacje dotyczące kwestii formalnych związanych ze zdobywaniem pozwolenia na budowę; czy istnieją jakiegokolwiek problemy, ograniczenia które mogą wpłynąć na wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę np.: kwestie własności działek, kwestie pozwoleń wodnoprawnych, środowiskowych, warunki na korzystanie z otaczającej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowej funkcji w budynku F.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje na tym etapie problemów.

Pytanie 589

Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku zaistnienia okoliczności nieopisanej w materiałach przetargowych (formalnej, technicznej ew. inne) a rzutującej na wydłużenie czasu zdobycia/uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający wydłuży terminy realizacji zadań o czas jaki potrzebny jest na rozwiązanie powyższych nieznanych na etapie przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Jeżeli przedłużenie terminu realizacji wyniknie z przyczyn formalnych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy, zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 590

Prosimy o informacje dotyczącą terminu (czasu) w jakim Zamawiający będzie akceptować projekt koncepcji (2-3dni) od momentu jej przekazania?

Odpowiedź:

Zamawiający odniesie się do przedłożonej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia.

Pytanie 591

Prosimy o określenie procedury uzyskiwania akceptacji poszczególnych faz projektu (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) mając na uwadze podanie maksymalnych czasów uzyskiwania akceptacji dokumentów Generalnego Wykonawcy po stronie Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający odniesie się do przedłożonej :

1. Koncepcji , w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia.
2. Projekt budowlany w terminie do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia.
3. Projekt wykonawczy w terminie do 10 dni roboczych od dnia dostarczenia.

Pytanie 592

Dotyczy Umowy- § 19. Prosimy o zamieszczenie zapisu odnoszącego się do możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy w przypadku wydłużenia się czasu akceptacji koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych o czas przekroczenia terminów wynikających z Umowy dla niniejszych czynności. Obecne zapisy umowy dają możliwość 1-krotnego wnoszenia uwag Zamawiającemu i oznacza, że po wykonaniu poprawek Wykonawca uzyska akceptację dokumentacji. Jeżeli natomiast procedura (uwagi Zamawiającego, poprawki Wykonawcy i uzyskanie akceptacji dokumentacji) będzie musiała zostać powtórzona Wykonawca nie będzie miał realnego czasu na wykonanie przedmiotu Umowy (łącznie 17 miesięcy). W chwili obecnej każdy z Wykonawców będzie zmuszony wkalkulować koszt zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za przekroczenie terminu końcowego, co znacząco wpłynie na koszt oferty składanej w postępowaniu.

Odpowiedź:

Jeżeli przedłużenie terminu realizacji wyniknie z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy.

Pytanie 593

Szanowni Państwo, w dokumencie "Okresowa roczna kontrola budynku" czytamy o azbeście w elewacji: Wnioski i zalecenia. Obiekt pod względem technicznym jest w stanie zróżnicowanym, szczególnie w części wewnętrznej eksploatowany jest zgodnie z przeznaczeniem i nie stwarza zagrożenia w trakcie eksploatacji. Frontowa elewacja szklana została wymieniona, budynki z elewacją z płyt azbestowo-cementowych przeznaczone są do rozbiórki. Proszę o odpowiedź, czy demontaż elementów z płyt azbestowych elewacji wchodzi w zakres robót objętych zamówieniem?

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 594

Z uwagi na ograniczenia dostępu podczas wizji lokalnej wnioskujemy o aktualne zdjęcia (co najmniej sali operacyjnej i pomieszczeń pobocznych) w celu identyfikacji aktualnego stanu pomieszczeń i elementów wyposażenia podlegających demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza zdjęcia.

Pytanie 595

W związku z informacjami pozyskanymi podczas wizji lokalnej wnioskujemy o udostępnienie posiadanych badań geodezyjnych, co najmniej dla budynku F.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geodezyjnych dla budynku F. Przekazujemy posiadane badania dla terenu przyległego.

Pytanie 596

W związku z informacjami pozyskanymi podczas wizji lokalnej wnioskujemy o udostępnienie posiadanych ekspertyz konstrukcji budynków szpitala (co najmniej budynku E3 - przylegającego do czoła budynku F).

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną w której są podane te informacje.

Pytanie 597

Prosimy o przekazanie dokumentacji fotograficznej wewnątrz budynku „F” celem wycenienia robót rozbiórkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zdjęcia

Pytanie 598

Czy strop nad poziomem parteru będzie wstanie przenieść obciążenia generowane przez nowe angiografy?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną. Obciążenia stropu nad parterem będą wynikały z projektu zrealizowanego przez Wykonawcę oraz zaproponowane nowe angiografy.

Pytanie 599

Prosimy o podanie nośności stropu nad poziomem +0.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną w której są podane te informacje.

Pytanie 600

Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie będzie możliwe długoterminowe rozstawienie żurawia wieżowego / samochodowego bezpośrednio przed budynkiem „F”.

Odpowiedź:

Nie ma miejsca na rozstawienie długoterminowe rozstawienie żurawia samochodowego. Kwestie te były omawiane podczas wizji lokalnych.

Pytanie 601

Czy GW podczas robót remontowych budynku „F” ma zapewnić do niego dostęp dla karetek?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby dojazdu w czasie remontu.

Pytanie 602

Z racji konieczności przeniesienia części urządzeń z poziomu terenu na dach remontowanego budynku „F”, prosimy o określenie nośności aktualnej konstrukcji stropodachu.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną, w której są podane te informacje.

Pytanie 603

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany budowy stropodachu z wentylowanego na niewentylowany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 604

Prosimy o potwierdzenie, że podczas robót rozbiórkowych GW nie napotka na materiały szkodliwe, jak np. azbest.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 605

Prosimy o podanie grubości warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej nad częścią budynku „F”.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje posiadaną dokumentację archiwalną, w której są podane te informacje.

Pytanie 606

Czy kominy nad częścią „F” mają być wyremontowane, czy wyburzone i odbudowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pytanie 607

Prosimy o wskazanie miejsca zasilania w media (prąd, woda, kanalizacja) zaplecza budowy, które miałyby być zlokalizowane w sąsiedztwie obecnego budynku stacji transformatorowej.

Odpowiedź:

Energia elektryczna – ze stacji transformatorowej. Woda ze stacji transformatorowej. Kanalizacja do najbliższej studzienki w obrębie stacji transformatorowej.

Pytanie 608

Prosimy o określenie godzin prac cichych i głośnych.

Odpowiedź:

Do uzgodnienia w trakcie realizacji.

Pytanie 609

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o 7 dni, tj. na dzień 03.12.2021r. Pierwotny termin składania ofert ustalony przez Zamawiającego na dzień 26.11.2021r. utrudnia bowiem dostęp do niniejszego postępowania wykonawcom, którzy mogą prawidłowo i terminowo wykonać przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres prac będący przedmiotem ww. zamówienia jest bardzo rozległy. Ponadto w trakcie wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 5.11.2021r. powstała konieczność wyjaśnienia i doprecyzowania wielu zagadnień istotnych dla prawidłowej kalkulacji ceny oferty oraz realizacji niniejszego zamówienia.

Odpowiedzi Zamawiającego na szereg pytań postawionych przez m.in. Wykonawcę w następstwie ww. wizji lokalnej, będą wymagały szczegółowej analizy specjalistów branżowych, a w konsekwencji weryfikacji przyjętych założeń kalkulacyjnych oraz prawdopodobnie podjęcia dodatkowych negocjacji z podwykonawcami i dostawcami, z którymi Wykonawca nawiązał współpracę w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pozyskania zupełnie nowych ofert od podwykonawców i dostawców.

Niniejsze zamówienie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj, wbuduj i wyposaż”. W związku z tym każda zmiana czy doprecyzowanie postanowień PFU powoduje konieczność sprawdzenia całej wykonanej dotychczas Koncepcji Projektowej pod kątem jej zgodności z nowymi uwarunkowaniami i wymaganiami.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 131 ust. 1 Pzp, Zamawiający wyznacza terminy składania ofert, z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 15.12.2021r.

Pytanie 609

Wg zapisów PFU Zamawiający Wymaga rozbiórki zadaszenia nad 1 piętrem w osiach J2- L1 wraz w wykonaniem nowej konstrukcji na poziomie zgodnym z pozostałą częścią dachu budynku F. Po analizie dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego, w tym m.in. „Ekspertyzy stanu technicznego w zakresie możliwości nadbudowy budynków: A, B, C, D, F, E4, E5, E6”, a także wstępnej analizie konstrukcji budynku F po wprowadzeniu dodatkowych obciążeń – dostawa i montaż wymaganych przetargiem urządzeń, można przyjąć następujące założenia: - należy skrócić lub wydłużyć istniejące słupy na 1 piętrze, w celu dostosowania ich wysokości do poziomu zgodnego z pozostałą częścią budynku, - należy wyrównać tj. ujednolicić poziom istniejących podciągów opartych na tych słupach oraz prawdopodobnie je wymienić na nowe lub odpowiednio wzmocnić jeżeli będzie taka możliwość, - na w/w podciągach należy zamontować belki stalowe stanowiące oparcie dla nowoprojektowanego stropu, - istniejące słupy konstrukcji 1 piętra w osiach J2- L1 prawdopodobnie nie przeniosą zakładanych obciążeń, co spowoduje konieczność ich wymiany lub czasochłonnego i skomplikowanego wzmocnienia, - część istniejących słupów na kondygnacji parteru prawdopodobnie wymagała będzie również wzmocnienia, - prawdopodobnie konieczne będzie również wykonanie wzmocnienia fundamentów – w przytoczonym powyżej opracowaniu nie wykonano obliczeń nośności fundamentów. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie w/w ewentualne prace konstrukcyjne oraz inne niemożliwe dzisiaj do przewidzenia, a związane z opisanym wyżej zakresem, Oferenci powinni uwzględnić w kalkulacji ceny?

Prosimy również o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający ma świadomość skali ewentualnych robót konstrukcyjnych koniecznych do wykonania w przedmiotowym obiekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiego zakresu prac konstrukcyjnych.

Pytanie 610

W związku z wielce prawdopodobną koniecznością wymiany i/lub wzmocnienia konstrukcji objętego przetargiem budynku F oraz koniecznością wykonania skomplikowanych i czasochłonnych robót (prawdopodobny zakres opisany w pytaniu poprzednim) prosimy o wydłużenie czasu realizacji wskazanego w dokumentacji przetargowej do 11 miesięcy lub wprowadzeniu do Umowy zapisów umożliwiających wydłużenie tego terminu na wniosek Wykonawcy w momencie kiedy będzie znany

dokładny ich zakres tj. po wykonaniu odkrywek, analizy konstrukcji i wykonaniu projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiego zakresu prac konstrukcyjnych.

Pytanie 611

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 2021-11-08 prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi nr 157 i 394 wg których wszystkie ściany ujęte w koncepcji są projektowane (nowe), czy odpowiedź dotyczy ścianek wewnętrznych, działowych, czy również **ścian zewnętrznych, osłonowych**?

Odpowiedź:

Są to wszystkie ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne osłonowe w rozbudowywanej części parteru: wjazd karetek, wejście pacjentów.

Pytanie 612

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 186, 292 i 447 prosimy o wskazanie w jakim dokumencie przetargowym została załączona **ekspertyza pożarowa** Zespołu pawilonów Instytutu Kardiologii.

Odpowiedź:

Ekspertyza pożarowa stanowi Załącznik nr 3 do dokumentu "Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2".

Pytanie 613

Według PFU pkt 2.1.1.5 część dachu budynku F nad istniejącą salą operacyjną należy rozebrać i wykonać na jednym poziomie oraz o konstrukcji zgodniej z pozostałą częścią budynku F. Zgodnie z przekazaną Ekspertyzą stanu technicznego z kwietnia 2020 w osiach F1-J1 nad I piętrem jest strop ceramiczny, gęstożebrowy typu Ackerman, czy zgodnie z PFU Zamawiający wymaga, by nad I piętrem w osiach J2-L1 budynku F wykonać strop typu Ackerman?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga stropu typu Ackerman.

Pytanie 614

Przekazana w dniu Ekspertyza stanu technicznego z kwietnia 2020 nie ma załączonych rysunków K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, uprzejmie prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Ekspertyza stanu technicznego w załączeniu.

Pytanie 615



Wg odpowiedzi nr 15 z dnia 2021-11-08 w miejscu montażu lampy operacyjnej, która zgodnie ze specyfikacją mocowana będzie na zawieszeniu sufitowym jest **strop żelbetowy**, a wg Ekspertyzy stanu technicznego z kwietnia 2020 w osiach F1-J1 nad I piętrem jest strop ceramiczny, gęstożebrowy typu **Ackerman**, czy Zamawiający planuje wymianę stropu na żelbetowy?

Odpowiedź:

Sprostowanie. nad I piętrem jest strop ceramiczny, gęstożebrowy typu Ackerman. Nie planujemy wymiany tego stropu.

Pytanie 616

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 2021-11-08 prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi nr 301. Poniżej zamieszczamy schematy elewacji, prosimy o informację, czy okna parteru na zakreskowanych ukośnie polach elewacji budynku A i B należy zamurować? Okna przylegają do nowo zaprojektowanych dobudówek: wjazdu karetek (budynek B) oraz wejścia pacjenta i poczekalni (budynek A).

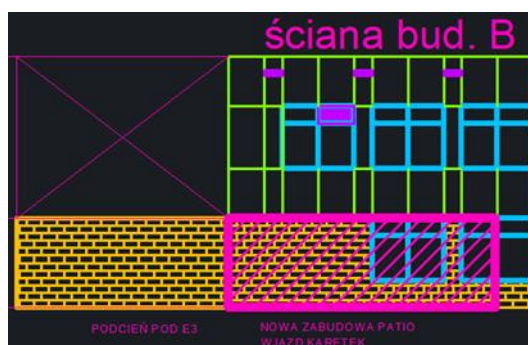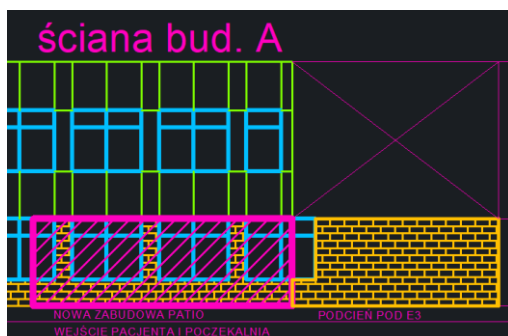

Odpowiedź:

Nie zamurujemy żadnych okien. Witryna szklana od strony patia w obydwu pomieszczeniach musi być ustawiona poza światłem okna(przesunięta w kierunku patia).

Pytanie 617

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 08.11.2021 odpowiedź nr 410, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w/w odpowiedzi pojawiła się pomyłka.

Jest

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt. 9 załącznika nr 2.4 do SWZ. Nowa treść punktu to:

9	Zasięg obrotu każdego z dzielonych ramion kolumny pomiędzy <u>skrajnymi</u> osiami obrotu w zakresie min. 2,25 m z zasięgiem głowicy z dostarczającymi mediami do strefy anestezjologa.	TAK		
---	---	-----	--	--

Powinno być

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść wymagania pkt. 9 załącznika nr 2.4 do SWZ. Nowa treść punktu to:

9	Zasięg obrotu każdego z dzielonych ramion kolumny pomiędzy <u>skrajnymi</u> osiami obrotu w zakresie min. 2,25 m z zasięgiem głowicy z dostarczającymi mediami do strefy operatora/perfuzjonisty i półkami w pobliżu stołu dostarczając zamocowaną na jednej z półek diatermię chirurgiczną.	TAK, Podać		
---	--	------------	--	--

Odpowiedź:

Obowiązuje treść jak w odpowiedzi na pytanie 410 (Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 2).

W załączeniu jednolita treść Załącznika nr 2.4 do SWZ- Wymagania techniczne dla kolumny chirurgiczno-perfuzyjnej.

Pytanie 618

Prosimy Zamawiającego o podanie więcej szczegółów dotyczących bram wjazdowych dla karetek – szacunkowych wymiarów, odporności ogniowej, informacji na temat elementów przeziernych oraz rodzaju ocieplenia.

Odpowiedź:

Brama wjazdowa dla karetek będzie zamontowana w podcieniu pomiędzy budynkiem E3 i B(cała szerokość). Odporność ogniową określi projektant Wykonawcy w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. ppoż. Izolacja cieplna ma wynikać z odpowiednich przepisów i ma być zaprojektowana przez projektanta Wykonawcy.

Pytanie nr 619**H1 pytanie do punktu 5**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania wyposażonego w pozycjoner na wózku jezdny z systemem nawigacji wózka pozwalającym na w pełni automatyczne sterowanie ruchem angiografu w pomieszczeniu badań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania załącznika nr 2.1 w zakresie ilości, lokalizacji pulpitów sterowniczych oraz sposobu mocowania i nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania mocowania pulpitu sterowniczego na wózku jezdny.

Pytanie nr 620**H1 pytanie do punktu 16, 17, 18 i 19**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego poniższe zakresy i szybkości ruchów w płaszczyznach LAO/RAO oraz CRAN/CAUD oraz przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej

16	Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głowę pacjenta w zakresie nie mniejszym niż $\pm 105^\circ$	TAK, Podać			X
17	Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głowę pacjenta nie mniejsza niż 15°/s	TAK, Podać			X

18	Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejsza niż 15°/s	TAK, Podać			X
19	Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniejsza niż 50°/s	TAK, Podać			X

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 16, 17, 18, 19 załącznika nr 2.1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna warunku za spełniony w przypadku zaoferowania aparatu o parametrach gorszych niż wymaga w punktach 16, 17, 18, 19 załącznika nr 2.1 do SWZ..

Pytanie nr 621

H1 pytanie do punktu 28

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna maksymalną ilość punktów w przypadku zaoferowania rozwiązania, w którym anoda lampy RTG jest wykonana bezszumowo w innej technologii aniżeli łożysko „płynne”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 28 załącznika nr 2.1 do SWZ i nie przyznaje punktacji za brak zaoferowania opisanego rozwiązania.

Pytanie nr 622

H1 pytanie do punktu 29

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania posiadającego rozmiar największego ogniska równy 1,0 mm

29	Rozmiar największego ogniska nie więcej niż 1,0 mm	TAK, Podać			X
----	--	------------	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 29 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie wyjaśnia, że nie uzna za spełnienia warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania przekraczającego wymogi stawiane w punkcie 29 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 623

H1 pytanie do punktu 43

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez treść wymogu Zamawiający oczekuje spełnienia zapisów „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” tj. wyposażenia angiografu w rejestrator dawki umożliwiający określenie dawki na skórę, którą otrzymuje pacjent, z wyświetlaczem dobrze widocznym dla operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie 54 z dnia 2021-11-08.

Pytanie nr 624

H1 Pytanie do punktu 45

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania oferującego poniższy zakres napięć generatora RTG:

45	Zakres napięć nie mniejszy niż od 50 do 125 kV	TAK			X
----	--	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 45 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o mniejszym zakresie napięć niż wymogi stawiane w punkcie 45 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 625

H1 pytanie do punktu 47

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania oferującego poniższy minimalny czas ekspozycji:

47	Minimalny czas ekspozycji nie większy niż 2ms	TAK			X
----	---	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 47 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania przekraczającego wymogi stawiane w punkcie 47 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 626H1 pytanie do punktu 50 i 110

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania oferującego czas gotowości do uzyskania obrazu fluoroskopii, od momentu włączenia systemu „zimny start” – czyli pojawienia się napięcia zasilania na generatorze i w systemie sterowania lub zapoczątkowania restartu systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C, równy 180 sek.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 50 i 110 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania przekraczającego wymogi stawiane w punktach 50 i 110 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 627H1 pytanie do punktów 56 i 57

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania o następującym rozmiarze elementarnego piksela i następującej wartości rozdzielczości przestrzennej:

56	Rozmiar elementarnego piksela nie większy niż 200µm	TAK, Podać			
57	Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2.5 lp/mm	Tak, Podać			

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 56 i 57 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania przekraczającego wymogi stawiane w punktach 56 i 57 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 628H1 pytanie do punktu 58

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania posiadającego 4 pola FOV.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 58 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o parametrach mniejszych niż opisane w punkcie 58 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 629H1 pytanie do punktu 90

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania oferującego poniższe parametry prześwietlania w trybie fluoroskopii pulsacyjnej:

90	Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z szybkością min. 15 kl./s w matrycy min. 4 mln pikseli	TAK			X
----	---	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 90 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o parametrach mniejszych niż opisane w punkcie 90 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 630H1 pytanie do punktu 91

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania o poniższych parametrach akwizycji w trybie angiografii rotacyjnej:

91	Angiografia rotacyjna umożliwiająca uzyskiwanie zrekonstruowanych obrazów 3D – min. 50 obr./s	TAK			X
----	---	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 91 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o parametrach mniejszych niż opisane w punkcie 91 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 631H1 pytanie do punktu 104 i 105

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizacji akwizycji z wykorzystaniem cyfrowego detektora o rozdzielczości powyżej 4 mln pikseli i 14-bitowej głębi szarości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 104 i 105 załącznika nr 2.1 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o parametrach niższych niż opisane w punktach 104 i 105 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 632

H1 pytanie do punktu 107

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowanie rozwiązania umożliwiającego akwizycję przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni, zapis obrazów RTG wraz z z sygnałem EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 107 załącznika nr 2.1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o funkcjonalności mniejszej niż opisane w punkcie 107 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 633

H1 pytanie do punktu 111

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowanie rozwiązania umożliwiającego kodowanie dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w którym kolor prezentuje szybkość i strumień przepływu krwi przez naczynia; wizualizację parametrów przepływu m. in. czasu osiągnięcia maksymalnego wysycenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 111 załącznika nr 2.1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o funkcjonalności mniejszej niż opisane w punkcie 111 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 634

H1 pytanie do punktu 114

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowanie rozwiązania umożliwiającego rekonstrukcje wysokokontrastowe 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, zapewniającego trójwymiarową wizualizację przepływu kontrastu przez naczynia, z rozdzieleniem fazy tętniczej i fazy żylniej, na podstawie jednej akwizycji i po jednorazowym podaniu środka kontrastowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 114 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 635

H1 pytanie do punktu 126

Warunek w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Wnioskujemy o wykreślenie wymogu jako ograniczającego konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 126 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 636

H1 pytanie do punktu 132

Warunek w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Wnioskujemy o wykreślenie wymogu jako ograniczającego konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 132 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 637

H1 pytanie do punktu 134

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania wspomagającego wykonywanie embolizacji guzów wątroby, umożliwiającego oznaczenie guza na obrazach 3D z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej oraz automatyczne wyznaczanie linii środkowych naczyń zasilających guza oraz możliwością zastosowania takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 134 załącznika nr 2.1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o funkcjonalności mniejszej niż opisane w punkcie 134 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 638**H1 pytanie do punktów 137 i 138**

Warunki w obecnym brzmieniu uniemożliwiają naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Wnioskujemy o wykreślenie wymogów jako ograniczających konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 137 i 138 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 639**H1 pytanie do punktu 158**

Zamawiający wymaga zaoferowania stacji hemodynamicznej z możliwością eksportu danych DICOM do nośników zewnętrznych, systemów plików lub węzłów sieciowych. Mając na uwadze, że standard DICOM jest właściwy dla danych obrazowych (jak sama nazwa wskazuje Digital Imaging and Communication in Medicine) wnosimy o rezygnację z tejże funkcji i dopuszczenie również systemów oferujących standardowy eksport danych i raportów wg. standardu HL7.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 158 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 640**H1 pytanie do punktu 161**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania stołu pacjenta przeznaczonego do instalacji w hybrydowej sali operacyjnej (spełniający wymogi określone w normie PN-EN/IEC 60601-2-46), zabezpieczony przed rozbryzgami wody, zakotwiczony w podłodze z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej min. 180°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 161 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 641**H1 pytanie do punktu 171**

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z treścią wymogu w punkcie 172, Zamawiający nie będzie wymagał możliwości prowadzenia resuscytacji przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 171 i 172 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 642**H1 pytanie do punktu 176**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna maksymalną liczbę punktów w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego zarówno pozycjonowanie płyty pacjenta oraz wskazanie rzutu projekcji przy zmianie pozycji statywu na modelu ciała pacjenta bez promieniowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 176 załącznika nr 2.1 do SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie funkcjonalności opisanej w punkcie 176 załącznika nr 2.1 do SWZ.

Pytanie nr 643**H1 pytanie do punktu 208**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania systemu zasilania awaryjnego UPS, o mocy nominalnej wskazanej przez producenta, pozwalającego na utrzymanie działania angiografu niezbędne dla zabezpieczenia pacjenta (pozycjonowanie stołu i ramienia) oraz zarządzania zapisanymi obrazami i funkcjami sieciowymi, z gotowością przywrócenia możliwości prześwietlania i akwizycji w momencie przywrócenia zasilania głównego?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w pkt. 208 załącznika nr 2.1 minimalne wymagania, jednocześnie Zamawiający dopuści większą funkcjonalność systemu pracującą w systemie awaryjnego zasilania.

Pytanie nr 644**H2 Pytanie do punktu 15**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego badanie pacjenta pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania w kierunku prostopadłym do osi symetrii stołu w zakresie min 53 cm, dzięki złożeniu ruchów statywu i obrotu stołu pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 15 załącznika nr 2.2 do SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku uzyskania pożądanego zakresu badania po złożeniu ruchów statywu i obrotu stołu pacjenta, gdyż jest to niezgodne z wymogiem opisanym w punkcie 15 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 645H2 pytanie do punktów 17, 19 i 21

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego poniższe zakresy i szybkości ruchów w płaszczyźnie LAO/RAO oraz przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej:

17	Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta w zakresie nie mniejszym niż $\pm 105^\circ$	TAK, Podać			X
19	Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniejsza niż $20^\circ/\text{s}$	TAK, Podać			X
21	Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D nie mniejsza niż $40^\circ/\text{s}$	TAK, Podać			X

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 17, 19, 21 załącznika nr 2.2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna warunku za spełniony w przypadku zaoferowania aparatu o parametrach gorszych niż wymaga w punktach 17, 19, 21 załącznika nr 2.2 do SWZ..

Pytanie nr 646H2 pytanie do punktu 23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron dzięki połączeniu ruchu obrotowego statywu i ruchów stołu pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 23 załącznika nr 2.2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania wymagającego obrotu stołu w celu uzyskania dostępu do pacjenta, wymóg w punkcie 23 załącznika nr 2.2 do SWZ, jasno określa że zamawiający zainteresowany jest parkowaniem jedynie statywu od ramienia C.

Pytanie nr 647H2 pytanie do punktu 49

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego zachowanie pozycji obrazu na ekranie przy zmianie położenia statywu pomiędzy pozycjami 0° a $\pm 90^\circ$.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 49 załącznika nr 2.2 do SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku, zgodnie z wymogiem opisanym w punkcie 49 załącznika nr 2.2 do SWZ. Zamawiający wymaga niezmienności pozycji obrazu bez względu na położenie statywu, a nie w zakresie pomiędzy pozycjami 0° a $\pm 90^\circ$.

Pytanie nr 648H2 pytanie do punktu 55

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania oferującego poniższy minimalny czas ekspozycji:

55	Minimalny czas ekspozycji nie większy niż 2ms	TAK			X
----	---	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 55 załącznika nr 2.2 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania przekraczającego wymogi stawiane w punkcie 55 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 649**H2 Pytanie do punktu 65 i 66**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania o następującym rozmiarze elementarnego piksela i następującej wartości rozdzielczości przestrzennej:

65	Rozmiar elementarnego piksela nie większy niż 200µm	TAK, Podać			
66	Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2.5 lp/mm	Tak, Podać			

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 65 i 66 załącznika nr 2.2 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania przekraczającego wymogi stawiane w punktach 65 i 66 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 650**H2 pytanie do punktu 90**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania o następujących parametrach prześwietlania w trybie cyfrowej fluoroskopii pulsacyjnej:

90	Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z szybkością min. 15 kl./s w matrycy min. 1 mln pikseli	TAK			X
----	---	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 90 załącznika nr 2.2 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o parametrach mniejszych niż opisane w punkcie 90 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 651**H2 pytanie do punktu 91**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania o następujących parametrach akwizycji trybie angiografii rotacyjnej:

91	Angiografia rotacyjna umożliwiająca uzyskiwanie zrekonstruowanych obrazów 3D – min. 50 obr./s	TAK			X
----	---	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 91 załącznika nr 2.2 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o parametrach mniejszych niż opisane w punkcie 91 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 652**H2 pytanie do punktu 95**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania o następujących parametrach pracy kolimatora:

95.	Możliwość ustawienia przesłon prostokątnych bez promieniowania	TAK			X
-----	--	-----	--	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 95 załącznika nr 2.2 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o parametrach gorszych niż opisane w punkcie 95 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 653

H2 pytanie do punktów 99 i 100

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizacji akwizycji z wykorzystaniem cyfrowego detektora o rozdzielczości 1 mln pikseli i 14-bitowej głębi szarości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 99 i 100 załącznika nr 2.2 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że określił minimalne wymagania do spełnienia przez aparat.

Pytanie nr 654

H2 pytanie do punktu 101

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowanie rozwiązania umożliwiającego akwizycję przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni, zapis obrazów RTG wraz z sygnałem EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 101 załącznika nr 2.2 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania o funkcjonalności mniejszej niż opisane w punkcie 101 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 655

H2 pytanie do punktu 104

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania oferującego czas gotowości do uzyskania obrazu fluoroskopii, od zapoczątkowania restartu systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C, równy 180 sek.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 104 załącznika nr 2.2 do SWZ . Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie uzna za spełnienie warunku w przypadku zaoferowania rozwiązania przekraczającego wymogi stawiane w punkcie 104 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 656

H2 pytanie do punktu 113

Warunek w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Wnoskujemy o wykreślenie wymogu jako ograniczającego konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 113 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 657

H2 pytanie do punktu 140

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania stołu pacjenta przeznaczonego do instalacji w hybrydowej sali operacyjnej (spełniający wymogi określone w normie PN-EN/IEC 60601-2-46), zabezpieczony przed rozbryzgami wody, zakotwiczony w podłodze z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej min. 180°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 140 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 658

H2 pytanie do punktu 150

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z treścią wymogu w punkcie 151, Zamawiający nie będzie wymagał możliwości prowadzenia resuscytacji przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktów 150 i 151 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 659

H2 pytanie do punktu 155

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego zarówno pozycjonowanie płyty pacjenta oraz wskazanie rzutu projekcji przy zmianie pozycji statywu na modelu ciała pacjenta bez promieniowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 155 załącznika nr 2.2 do SWZ.

Pytanie nr 660

H2 pytanie do punktu 194

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania systemu zasilania awaryjnego UPS, o mocy nominalnej wskazanej przez producenta, pozwalającego na utrzymanie działania angiografu niezbędne dla zabezpieczenia pacjenta (pozycjonowanie stołu i ramienia) oraz zarządzania zapisanymi obrazami i funkcjami sieciowymi, z gotowością przywrócenia możliwości prześwietlania i akwizycji w momencie przywrócenia zasilania głównego?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w pkt. 194 załącznika nr 2.2 minimalne wymagania, jednocześnie Zamawiający dopuści większą funkcjonalność systemu pracującą w systemie awaryjnego zasilania.

Pytanie nr 661

W PFU pkt. 1.3.2. zamawiający wskazuje: "Zaprojektowaniu i wykonaniu podlega instalacja zasilająca aparatów RTG (na każdy aparat z zainstalowaniem dwóch UPS-ów dedykowanych do zasilania niezależnego każdego z aparatów w trakcie zaniku zasilania przez minimum 15 minut." Z kolei w załączniku 2.1. oraz 2.2. do SWZ wskazuje: „System awaryjnego podtrzymania napięcia UPS umożliwiający w razie zaniku zasilania dokończenie rozpoczętego zabiegu. Podtrzymanie aparatu RTG i funkcjonalności dostarczonego systemu min 10 min.". Prosimy o potwierdzenie jaki minimalny czas podtrzymania powinny gwarantować oferowane UPS'y.

Odpowiedź:

Zasilanie aparatury RTG - Zgodnie z SWZ. Podtrzymanie obwodów gniazd w kolumnach, ścianach sal operacyjnych i sterowni jedna godzina.

Pytanie nr 662

Z uwagi na brak danych odnośnie okien zewnętrznych w pomieszczeniach łącznika E4 przewidzianych na lokalizację pokoi administracyjnych, prosimy o informację czy w pomieszczeniach tych znajduje się obecnie odpowiednia ilość okien zewnętrznych? Czy należy przewidzieć ich wymianę na nowe? Jeśli tak to jakie są ich wymiary? W przypadku kiedy w pomieszczeniach tych nie ma obecnie dostępu do światła dziennego prosimy o potwierdzenie, że należy przewidzieć rozbiórkę i odtworzenie części elewacji, w której będzie trzeba wykonać okna.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach przeznaczonych na biurowe w łączniku E4 wszystkie okna są do wymiany. Jest ich wystarczająca ilość. Są to okna takiej samej jak pozostałe i są opisane w przekazanej dokumentacji archiwalnej.

Pytanie nr 663

Prosimy o potwierdzenie, że sufit w standardzie odpornym na środki do dezynfekcji należy zastosować tylko w pomieszczeniach typu cleanroom (zgodnie z odp. nr 322: sale operacyjne, gabinety zabiegowe, pokój przygotowania i obserwacji pacjenta, myjnie lekarzy). Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w reszcie pomieszczeń Zamawiający dopuści zastosowanie sufitów dedykowanych dla obiektów szpitalnych, przecieranych na mokro.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 664

W nawiązaniu do opisu dotyczącego rolet wewnętrznych (PFU str. 28): „W pomieszczeniach wymagających pełnego zaciemnienia, materiał zastosowany na rolety ma zatrzymywać światło w 100%." prosimy o określenie, które pomieszczenia wymagają pełnego zaciemnienia.

Odpowiedź:

Wykonawca musi zamontować rolety zapewniające zaciemnienie w 100% w Gabinetzie Diagnostyczno – Zabiegowym nr 18 w punkcie przyjęć.

Pytanie nr 665

Prosimy o potwierdzenie, że wycieraczki wewnętrzne oraz zewnętrzne znajdują się poza zakresem postępowania. W przeciwnym wypadku prosimy o zamieszczenie opisu technicznego dla wycieraczek oraz określenie materiału z jakiego należy wykonać wycieraczki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga dostawy i montażu wycieraczek systemowych zewnętrznych. Do zadań Wykonawcy należy dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych w klatce schodowej budynku B oraz w wejściu dla pacjentów. Wycieraczki systemowe wpuszczane w podłogę, wyposażone na przemienne w pasek z gumy i w pasek szczotek. Wycieraczki o rozmiarze nie mniejszym niż 90 cm na 100 cm.

Pytanie nr 666

Prosimy o informację, czy Zamawiający jest świadomy, iż wymóg odporności ogniowej ścian zewnętrznych w klasie REI120 narzuca zastosowanie okien w odporności EI60, które występują jedynie jako stałe (nieotwieralne).

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek wykonać okna w technologii zgodnej z obowiązującymi przepisami.

W załączeniu:

1. Wymagania techniczne dla aparatów - tekst ujednolicony

Załącznik nr 2.1 do SWZ(Rtg sala H I Ocena)

Załącznik nr 2.2 do SWZ(Rtg sala H II Ocena)

Załącznik nr 2.3 do SWZ (kolumna anestezjologiczna)

Załącznik nr 2.4 do SWZ (kolumna chirurgiczno_perfuzyjna)

Załącznik nr 2.5 do SWZ (Lampa operacyjna z kamera i monitorem)

Załącznik nr 2.6 do SWZ (Lampa operacyjna)

2. Załącznik nr 10 do SWZ projektowane postanowienia umowy - tekst ujednolicony

3. Dokumentacja archiwalna budynku F.

4. Ekspertyza nadbudowy budynków.

5. Opinia geotechniczna.

6. Dokumentacja, rysunki branża elektryczna.(6.1-6.10)

7. Zdjęcia grafiki

8. Dokumentacja fotograficzna (8.1-8.18).

9. Pozwolenia wodno-prawne.

10. Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz oferty po zmianach


11. Rysunek wjazdów.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, otwarcia ofert, termin związania ofertą oraz zmienia w tym zakresie SWZ w następujący sposób:

W SWZ przed zmianą:	W SWZ po zmianie:
ROZDZ. 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia <u>2022-03-05</u> .	ROZDZ. 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia <u>2022-03-22</u> .
ROZDZ. 20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę, wraz z załącznikami, należy <u>złożyć</u> za pośrednictwem Platformy <u>w terminie do dnia 2021-12-06 do godz. 09:30</u> .	ROZDZ. 20. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę, wraz z załącznikami, należy <u>złożyć</u> za pośrednictwem Platformy <u>w terminie do dnia 2021-12-15 do godz. 09:30</u> .
ROZDZ. 21. TERMIN OTWARCIA OFERT 21.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <u>2021-12-06 o godz. 10:00</u> , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.	ROZDZ. 21. TERMIN OTWARCIA OFERT 21.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <u>2021-12-15 o godz. 10:00</u> , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Odpowiednio podlega zmianie ogłoszenie o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

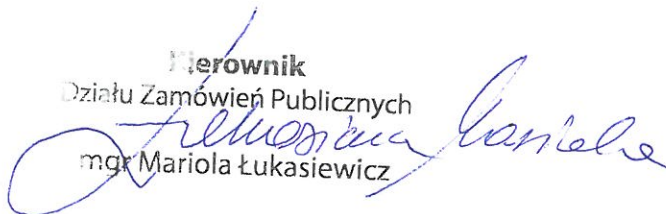Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Mariola Łukasiewicz