


KLAPA DYMOWA
Z FUNKCJĄ WYŁAZU DACHOWEGO

pow. klatki schodowej 16,6m², min. pow. czynna klapy = 5% pow. rzutu poziomego
klatki = **0,83m²**


PRODUCENT - np. DWD BauTech
TYP KLAPY - klapa oddymiająca jednoskrzydłowa z funkcją wylazu Sky Vent (typ Sky Light) (lub inne równoważne)
POW. CZYNNA ODDYMIANIA (Acz) - **0,98m²**
WYMIAR OTWORU W MURZE - **1,2x1,2m**
STEROWANIE - elektryczne 24V, 4A
TYP PODSTAWY - prosta
KLASYFIKACJA OGNIOWA - NRO

- INNE:
- (wymagana min. powierzchnia wg normy PN-B-02877-4 = 1,0m²)
 - minimalna wysokość podstawy wynosi 40cm; podstawa musi być wyniesiona min. 20-25cm ponad połąć dachu w celu zachowania warunków szczelności
 - ocieplenie z wełny mineralnej - 5cm po obwodzie klapy
 - przestrzeń swobodna do przejścia (do trawersu z siłownikiem) - ok. 60x120cm

RZUT

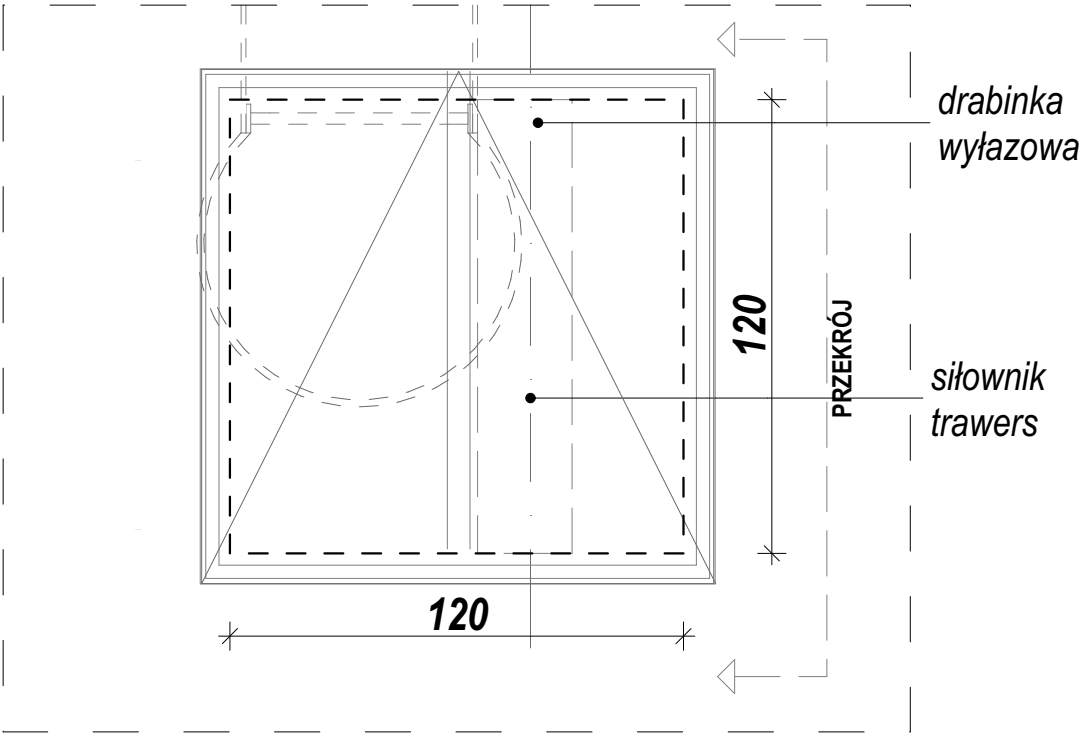

PRZEKRÓJ

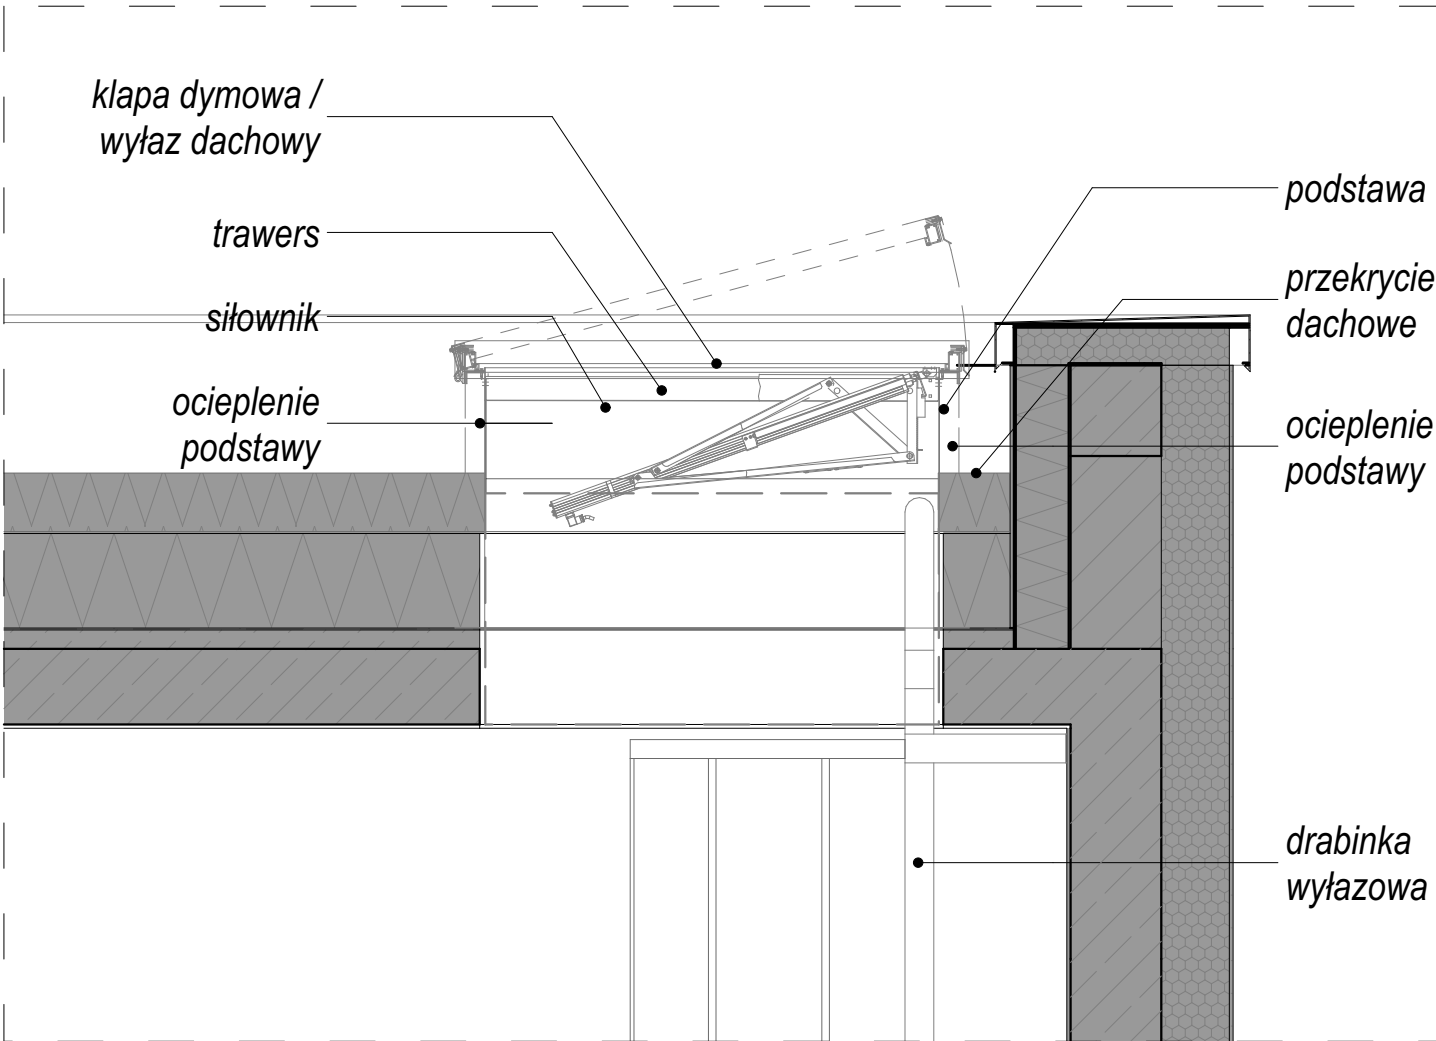

DRABINA WYŁAZOWA
Zgodnie z §101(dział III Budynki i pomieszczenia, rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z późniejszymi zmianami):
§101.2 Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze (*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w świetle ościeżnicy po otwarciu, w nawiasach podane wymiary drzwi w świetle muru;
- wymiary okien podane w świetle muru;
- wymiar drzwi lub zasadniczego skrzydła drzwi w świetle ościeżnicy min. 90cm (z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych);
- wymiar drzwi do kabin ustępowych nieprzystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych min. 80 cm w świetle ościeżnicy;
- wysokość drzwi min. 200 cm w świetle ościeżnicy;
- grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy;
- typ wykładziny podłogowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach pomieszczeń.

- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI /ZATWIERDZONYMI WZORAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANŻOWEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- EWENTUALNE ZMIANY W CIĘŻARZE I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ (ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH) MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIIE UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI, JAK RÓWNIEŻ Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI.
- PRZEBIECIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU (WG PROJ. BRANŻOWYCH).
- NA STYKU RÓŻNYCH WYPRAW TYNKOWYCH ORAZ NA STYKU RÓŻNYCH STRUKTUR BUDOWLANYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ WKŁADKI DYSTANSOWE / DYLATACYJNE.

±0.00=16,30 m n.p.W.

Nazwa projektu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ O DZIAŁ ADMINISTRACYJNY WRAZ Z INSTALACJAMI, W TYM INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
działki nr 60/12 i 60/13 w obrębie 1121 3-11-21

Inwestor:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa

Generalny Wykonawca:

ART GLOBAL Sp. z o.o.
ul. Zwolenńska 60D, 04-765 Warszawa
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ART GLOBAL Sp. z o.o.
ul. Zwolenńska 60D
04-765 Warszawa

Jednostka projektowa:

ARCHINED+
ARCHIMED Sp. z o.o.
ul. Lipska 3
03-904 Warszawa

Autorzy projektu (specjalność architektoniczna):			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Gł. projektant:	dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski	MA/KK/049/02	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Gastman	MA/044/10	
Współpraca:	mgr inż. arch. Aleksandra Ruskowska		
	mgr inż. arch. Alicja Dąbrowska		

Tytuł (nazwa) rysunku:

DETAL KLAPY DYMOWEJ

Branża:	ARCHITEKTURA (A)	Data:	05.01.2018
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	1:20
Rewizja:	-	Nr rysunku:	A.PW.3.02

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.