

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,
ul. Bohaterów Monte Casino 1
49 - 300 Brzeg

Przebudowa budynku w celu dostosowania obiektu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

nieprawidłowości objęte odstępstwem

- 1

szer. biegu w największym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spocznika w największym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stópni od 0,16 m do 0,17m - § 68 ust.1 rozp.Ml.
- 2

szer. biegu w największym miejscu 1,18 m szer. spocznika w największym miejscu 1,15 m a wys. stópni od 0,16 m do 0,17m - § 68 ust.1 rozp.Ml.
- 3

szer. biegu wynosi 1,0 m , szer. spocznika 1,25 m a wys. stópni 0,17 m - § 68 ust.1 rozp.Ml.
- 4

brak odpornosci ogniowej EI60 - § 249 ust.6 rozp.Ml.
- 5


szer. drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wejście gł) i 0,97m (wejście od pld-wsch.) - § 239 ust. 4 rozp. Ml.
- 6

szer. drzwi ewak. z klatki K2 wynosi 0,9m - § 239 ust. 4
- 7

szer. drzwi w poziomie parteru do: pom. WC, zmywalni, pom. gosp., pom. obieralni wynosi 0,7m i 0,78m, pom. "sala dzieci" 0,8m szer. drzwi w poziomie I-pgo piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom "sala dzieci" 0,88m - § 239 ust.1 rozp.Ml.
- 8

Szerokość stópni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. Ml.
- 9

szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m - § 68 ust. 3

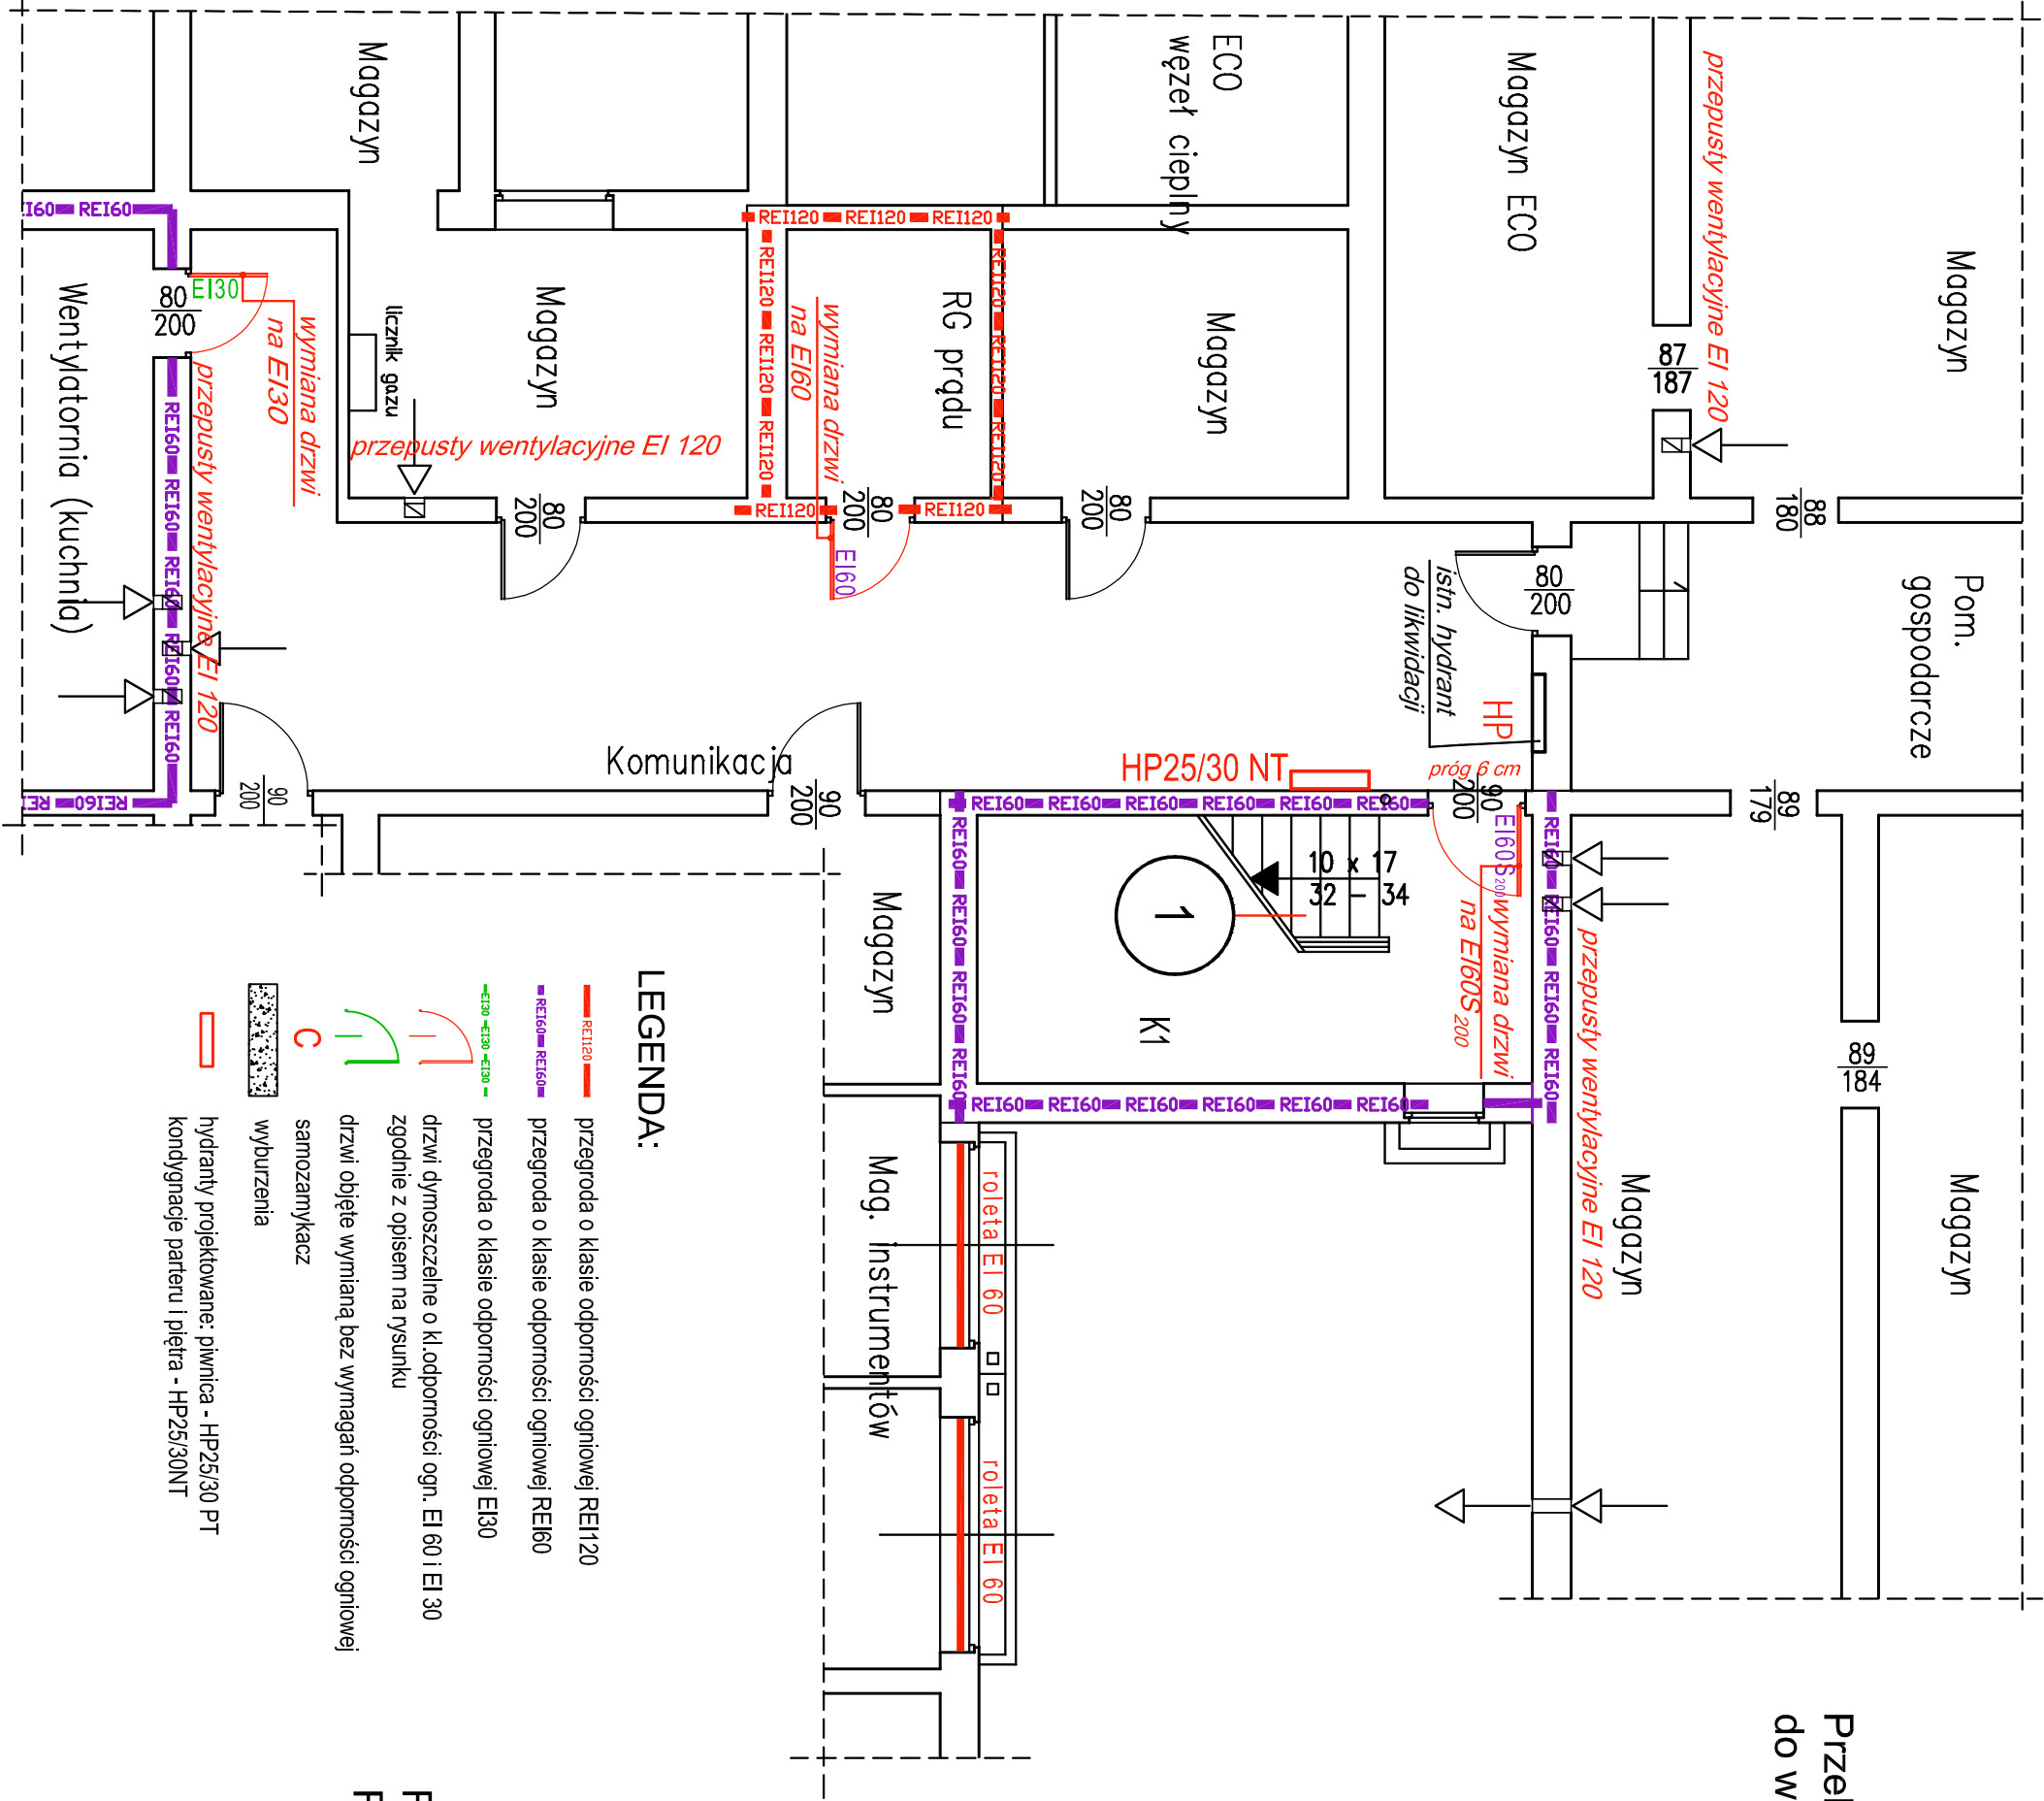

Fragment budynku w rejonie klatki schodowej K1
Rzut piwnic skala 1 : 75

jednostka projektowa			
T'Graf		45-027 OPOLE, UL. OSMANŹCYKA 16	
Mikołaj Poluszyński			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu	
TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut klatki schodowej K1 - piwnice	
Inię i nazwisko projektanta		mgr inż. arch. Joanna Wojakowska	skala rysunku
numer uprawnień budowlanych		8620P	
DATA SPORZĄDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	1:75
Inię i nazwisko prof. sprawdzającego		mgr inż. arch. Bożena Wojakowska	
numer uprawnień budowlanych		2780OP	numer rysunku:
DATA SPRAWDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
			A-5.1.