


Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,
ul. Bohaterów Monte Casino 1
49 - 300 Brzeg

Przebudowa budynku w celu dostosowania obiektu
do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

- LEGENDA:
- przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
 - przegroda o klasie odporności ogniowej REI60
 - przegroda o klasie odporności ogniowej EI30
 - drzwi dymoszczelne o kl.odporności ogn. EI 60 i EI 30 zgodnie z opisem na rysunku
 - drzwi objęte wymianą bez wymagań odporności ogniowej
 - samozamknięcz
 - wyburzenia
 - hydranty projektowane: piwnica - HP25/30 PT kondygnacje parteru i piętra - HP25/30NT

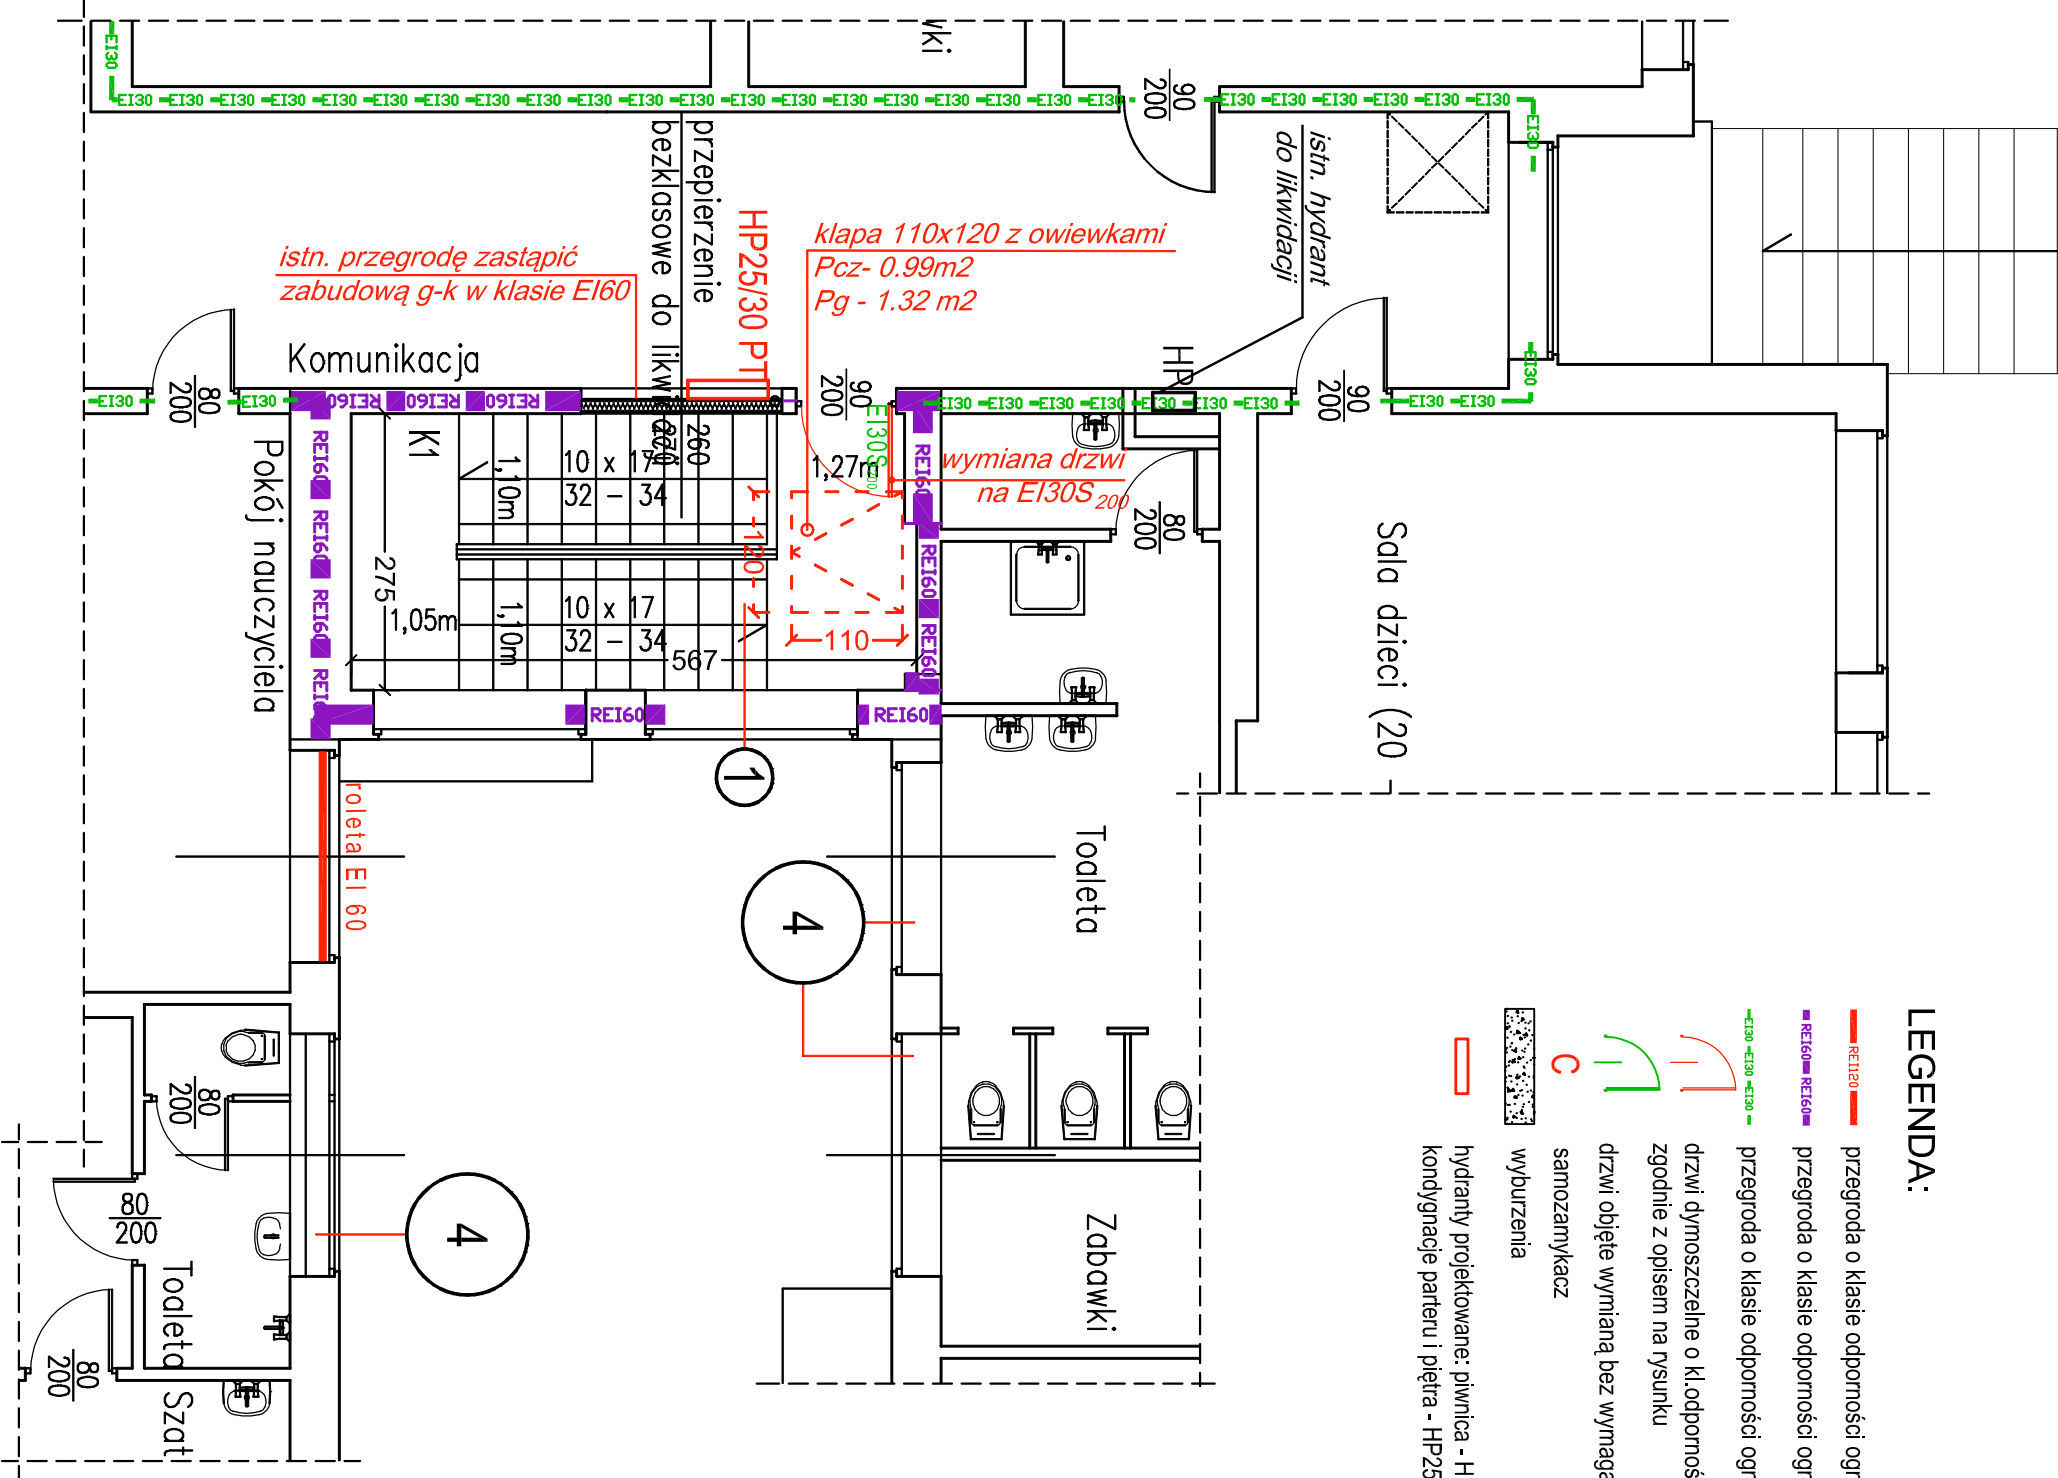

nieprawidłowości objęte odstąpieniem

- szer. biegu w największym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spocznika w największym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17 m - § 68 ust.1 rozp. Ml.
- szer. biegu w największym miejscu 1,18 m szer. spocznika w największym miejscu 1,15 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17 m - § 68 ust.1 rozp. Ml.
- szer. biegu wynosi 1,0 m, szer. spocznika 1,25 m a wys. stopni 0,17 m - § 68 ust.1 rozp. Ml.
- brak odporności ogniowej EI60 - § 249 ust.6 rozp. Ml.
- szer. drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wejście g1) i 0,97m (wejście od pkt-wsch.) - § 239 ust. 4 rozp. Ml
- szer. drzwi ewak. z klatki K2 wynosi 0,9m - § 239 ust. 4
- szer. drzwi w poziomie parteru do: pom. WC, zmywalni, pom. gosp., pom. obieralni wynosi 0,7m i 0,78m, pom. sala dzieci 0,8m szer. drzwi w poziomie I-go piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom. sala dzieci 0,88m - § 239 ust.1 rozp. Ml.
- Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. Ml.
- szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m - § 68 ust. 3
- szkła rysunku

Fragment budynku w rejonie klatki schodowej K1
Rzut I-go piętra skala 1 : 75

jednostka projektowa:			
T'Graf		45-027 OPOLE, UL. OSMĄŃCZYKA 16	
Mikołaj Poluszyński		Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Rzut klatki schodowej K1 - I piętro	
TYTUŁ RYSUNKU:		skala rysunku	
Inicjał nazwisko projektanta		mgr inż. arch. Joanna Wojakowska	
numer uprawnień budowlanych		61620/P	
DATA SPORZĄDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
Inicjał nazwisko prof. sprawdzającego		mgr inż. arch. Bożena Wojakowska	
numer uprawnień budowlanych		27/60/OP	
DATA SPRAWDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
		numer rysunku:	
		A-5.3.	