

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,
ul. Bohaterów Monte Casino 1
49 - 300 Brzeg

Przebudowa budynku w celu dostosowania obiektu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

nieprawidłowości objęte odstępstwem

- 1

szer. biegu w najwęższym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spocznika w najwęższym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17m
- § 68 ust.1 rozp. Ml.
- 2

szer. biegu w najwęższym miejscu 1,18 m szer. spocznika w najwęższym miejscu 1,15 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17m
- § 68 ust.1 rozp. Ml.
- 3

szer. biegu wynosi 1,0 m , szer. spocznika 1,25 m a wys. stopni 0,17 m
- § 68 ust.1 rozp. Ml.
- 4

brak odporności ogniowej EI60
- § 249 ust.6 rozp. Ml.
- 5


szer. drzwi sianowiaczych wyside ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wjeście gł) i 0,87m (wjeście od pld-wsch.)
- § 239 ust. 4 rozp. Ml
- 6

szer. drzwi ewak. z klatki K2 wynosi 0,9m
- § 239 ust. 4
- 7

szer. drzwi w poziomie parteru do: pom. WC, zmywalni, pom. gosp.,pom. objeeralni wynosi 0,7m i 0,78m, pom. sala dzieci 0,8m szer. drzwi w poziomie l-go piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom "sala dzieci" 0,88m
- § 239 ust.1 rozp. Ml.
- 8

Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. Ml.
- 9

szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m
- § 68 ust. 3

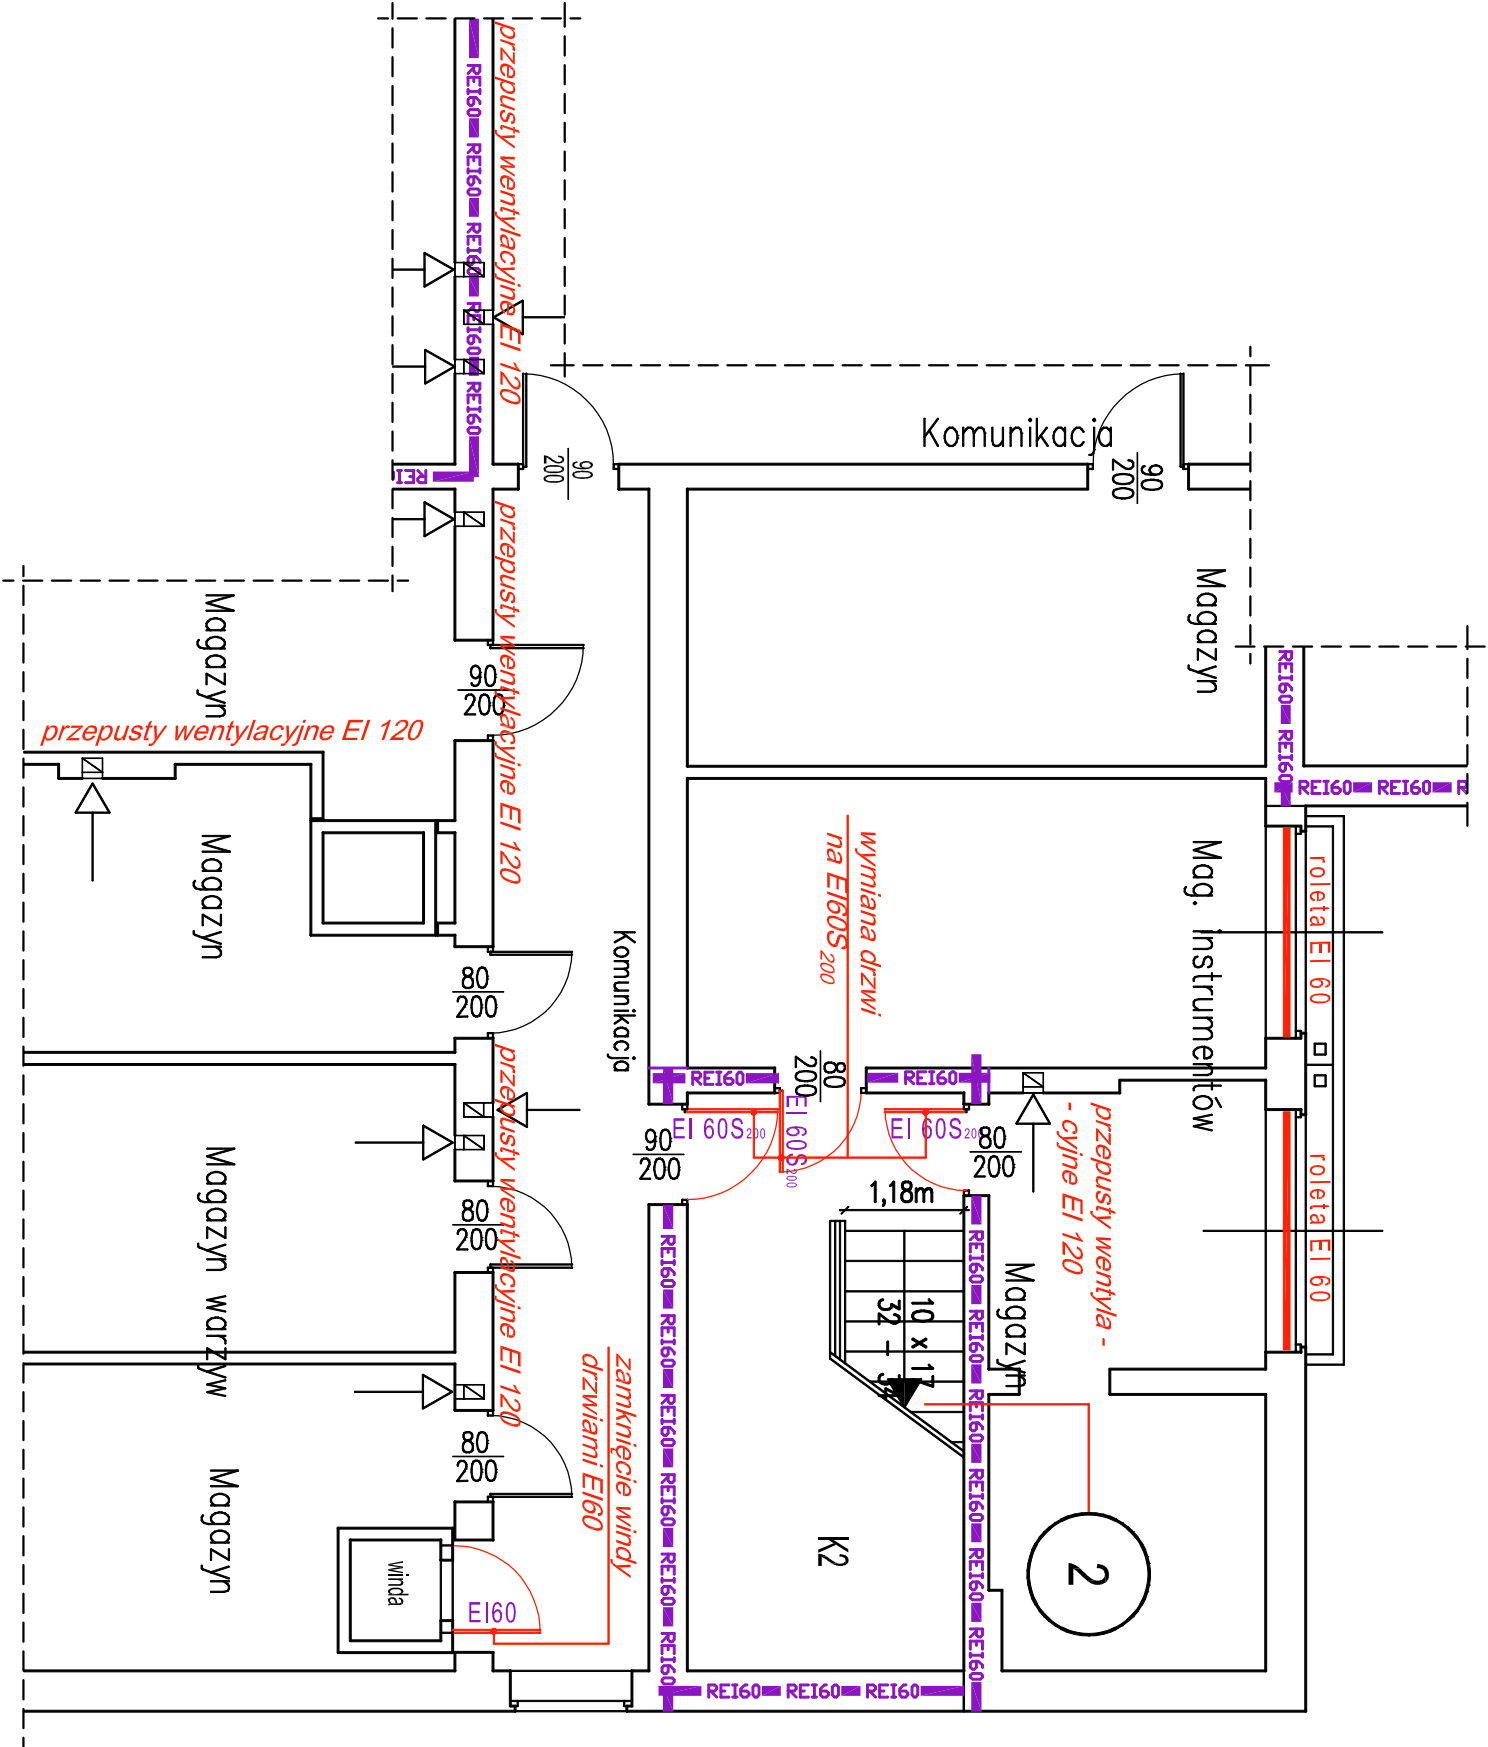

LEGENDA:

- przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
- przegroda o klasie odporności ogniowej REI60
- przegroda o klasie odporności ogniowej EI30
- drzwi dymoszczelne o kl.odporności ogn. EI 60 i EI 30 zgodnie z opisem na rysunku
- drzwi objęte wymianą bez wymagań odporności ogniowej samozamykacz
- wyburzenia
- hydranty projektowane: piwnica - HP25/30 PT kondygnacje parteru i piętra - HP25/30NT

jednostka projektowa:			
T'Graf		45-027 OPOLĘ, UL. OSMAŃCZYKA 16	
Mikołaj Poluszyński			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu	
TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut klatki schodowej K2 - piwnica	
Inne i nazwisko projektanta numer uprawnień budowlanych		mgr inż. arch. Joanna Wojakowska 8620P	
DATA SPORZĄDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
Inne i nazwisko proj. sprawdzającego numer uprawnień budowlanych		mgr inż. arch. Bożena Wojakowska 27800P	
DATA SPRAWDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
		skala rysunku 1: 75	
		numer rysunku: A-6.1.	