

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,  
ul. Bohaterów Monte Casino 1  
49 - 300 Brzeg

LEGENDA:

- przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
- przegroda o klasie odporności ogniowej REI60
- przegroda o klasie odporności ogniowej EI30
- drzwi dymoszczelne o kl.odporności ogn. EI 60 i EI 30 zgodnie z opisem na rysunku
- drzwi objęte wymianą bez wymagań odporności ogniowej
- samozamykacz
- wyburzenia
- hydranty projektowane: piwnica - HP25/30 PT kondygnacje parteru i piętra - HP25/30NT

Parter - III Strefa Pożarowa (ZL II) - powierzchnia 1 164,00 m²  
(wraz z poziomem I-go Piętra)

roboty do wykonania:

- obniżenie o 2 cm posadzki wiatrołapu od strony południowej
- wymiana drzwi wewnętrznych w klatce K1 - prawe 90/200 EI30S<sub>200</sub>
- zmiłniana istniejącego wypełnienia fragmentu ściany klatki K1 - zastąpienie luksterfów zabudową g-k w klasie REI60
- wymiana drzwi w klatce K2 - prawe 90/200 EI30S<sub>200</sub>, lewe 2 szt. 80/200 EI30S<sub>200</sub>
- montaż samozamykaczy w istniejących drzwiach otwieranych w stronę korytarza "gospodarczego"
- wymiana drzwiczek w szafce rozdzielni głównej prądu na EI60
- oznakowanie progów w drzwiach do klatki schodowej K2.
- likwidacja progów w drzwiach zewnętrznych klatki K2, przebudowa chodnika przy wejściu
- wymiana drzwi wyjściowych zewnętrznych w klatce K1 i K2 na profile białe i podłączenie ich do systemu oddymiającego
- poszerzenie otworu drzwiowego łączącego korytarz "gospodarczy" z korytarzem ogólnym nowe drzwi 100/200 prawe - montaż nowego nadproża
- zabezpieczenie przypadkowego zejścia do piwnic poprzez montaż otwieranej barierki przy biegu prowadzącym do piwnic


UWAGA

obiekt zostanie wyposażony w:

- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o natężeniu oświetlenia co najmniej 5lx
- instalację adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej
- system oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w oparciu o klapy oddymiające oraz samoczynnie otwierające się w przypadku pożaru drzwi zewnętrzne
- instalację hydrantów 25 z węzłami półsztywnymi
- wszystkie progi w budynku o wys.powyżej 2 cm zostaną oznakowane taśmą ostrzegawczą
- oznakowania ewakuacyjne (zgodnie z normą PN/N-01256/05) i gaśnice zgodnie § 33 Dz.U.2023.0.8224.i.

Przebudowa budynku w celu

dostosowania obiektu  
do wymagań przepisów  
ochrony przeciwpożarowej  
Rzut parteru skala 1 : 100

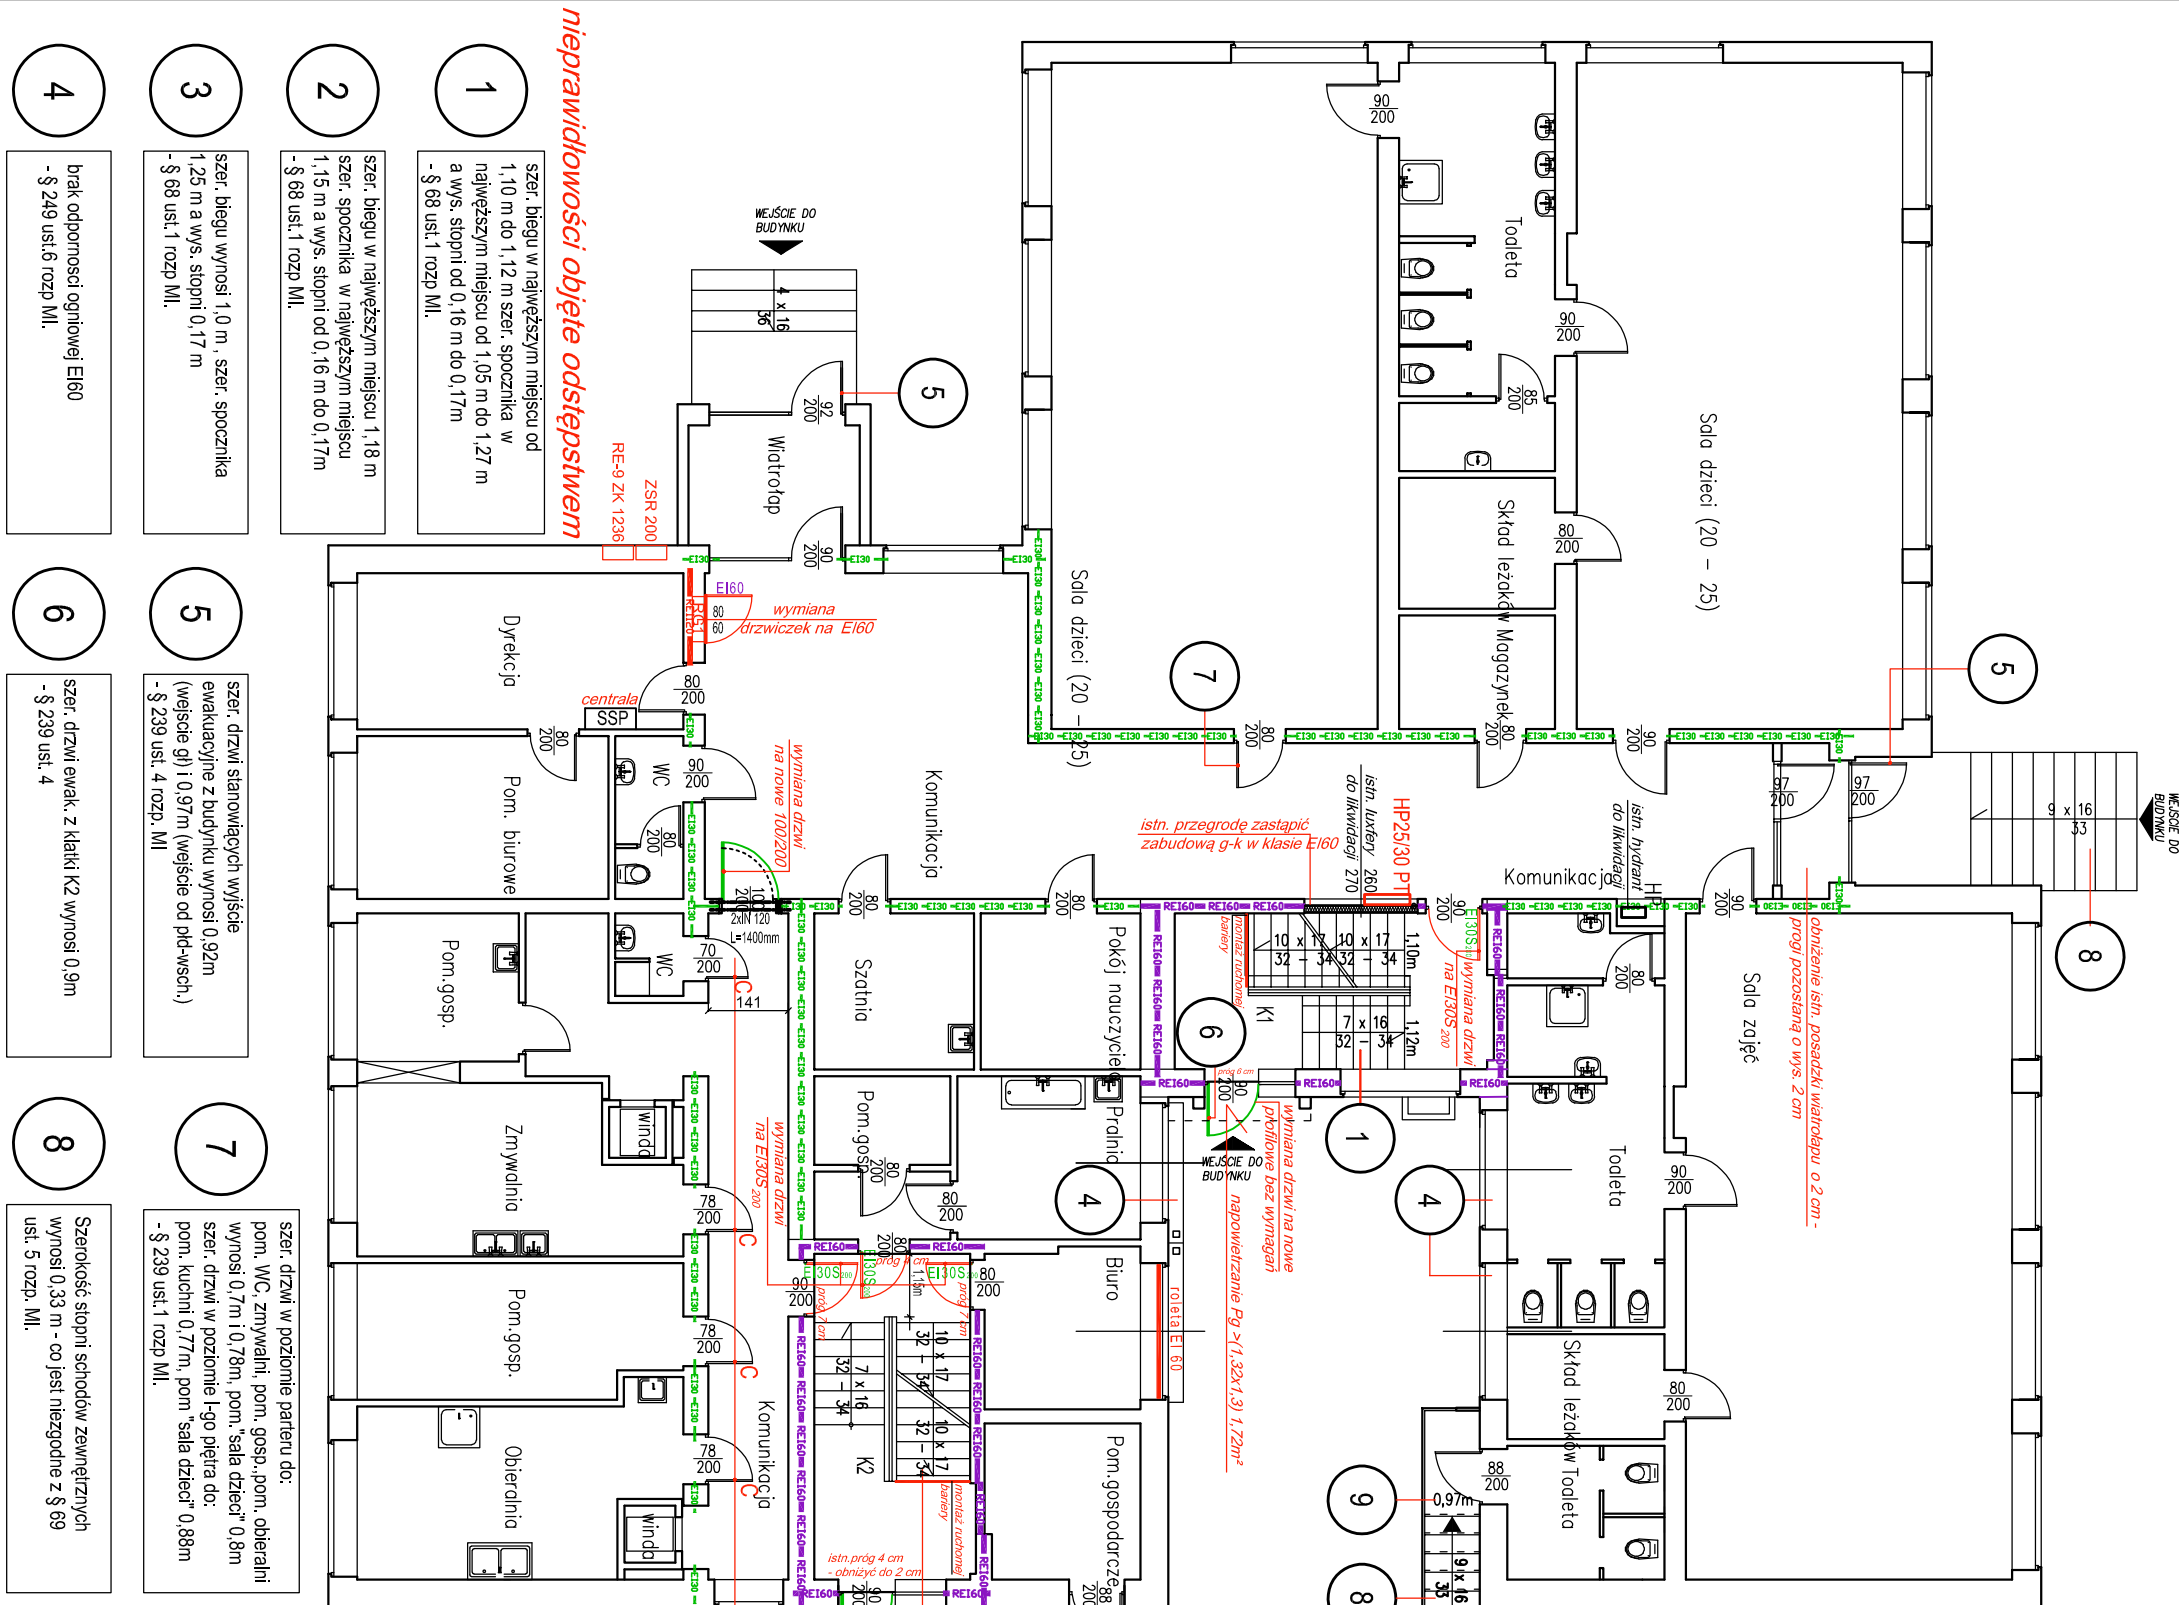

nieprawidłowości objęte odstępstwem

- 1

szer. biegu w największym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spocznika w największym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17 m - § 68 ust. 1 rozp. MI.
- 2

szer. biegu w największym miejscu 1,18 m szer. spocznika w największym miejscu 1,15 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17 m - § 68 ust. 1 rozp. MI.
- 3

szer. biegu wynosi 1,0 m, szer. spocznika 1,26 m a wys. stopni 0,17 m - § 68 ust. 1 rozp. MI.
- 4

brak odporności ogniowej EI60 - § 249 ust.6 rozp. MI.

- 5

szer. drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wejście g) i 0,97m (wejście od pld-wsch.) - § 239 ust. 4 rozp. MI
- 6

szer. drzwi ewak. z klatki K2 wynosi 0,9m - § 239 ust. 4
- 7

szer. drzwi w poziomie parteru do: pom. WC, zmywalni, pom. gosp. pom. obieralni wynosi 0,7m i 0,76m, pom. sala dzieci 0,8m szer. drzwi w poziomie I-go piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom. sala dzieci 0,88m - § 239 ust. 1 rozp. MI.
- 8

Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. MI.
- 9

szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m - § 68 ust. 3

firma projektowa			
T.Graf			
Mikołaj Poluszyński		45-027 OPOLĘ, UL. OSMAŃCZYKA 16	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu	
TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut Parteru	
imię i nazwisko projektanta		mgr inż. Joanna Wójcikowska	
numer uprawnień budowlanych		8/820/P	
DATA SPORZĄDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
imię i nazwisko proj. sprawdzającego		mgr inż. arch. Bożena Wójcikowska	
numer uprawnień budowlanych		27180/CP	
DATA SPRAWDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
		skala rysunku	
		1:150	
		tytuł rysunku	
		A-3	