


Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,
ul. Bohaterów Monte Casino 1
49 - 300 Brzeg

Przebudowa budynku w celu dostosowania obiektu
do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej

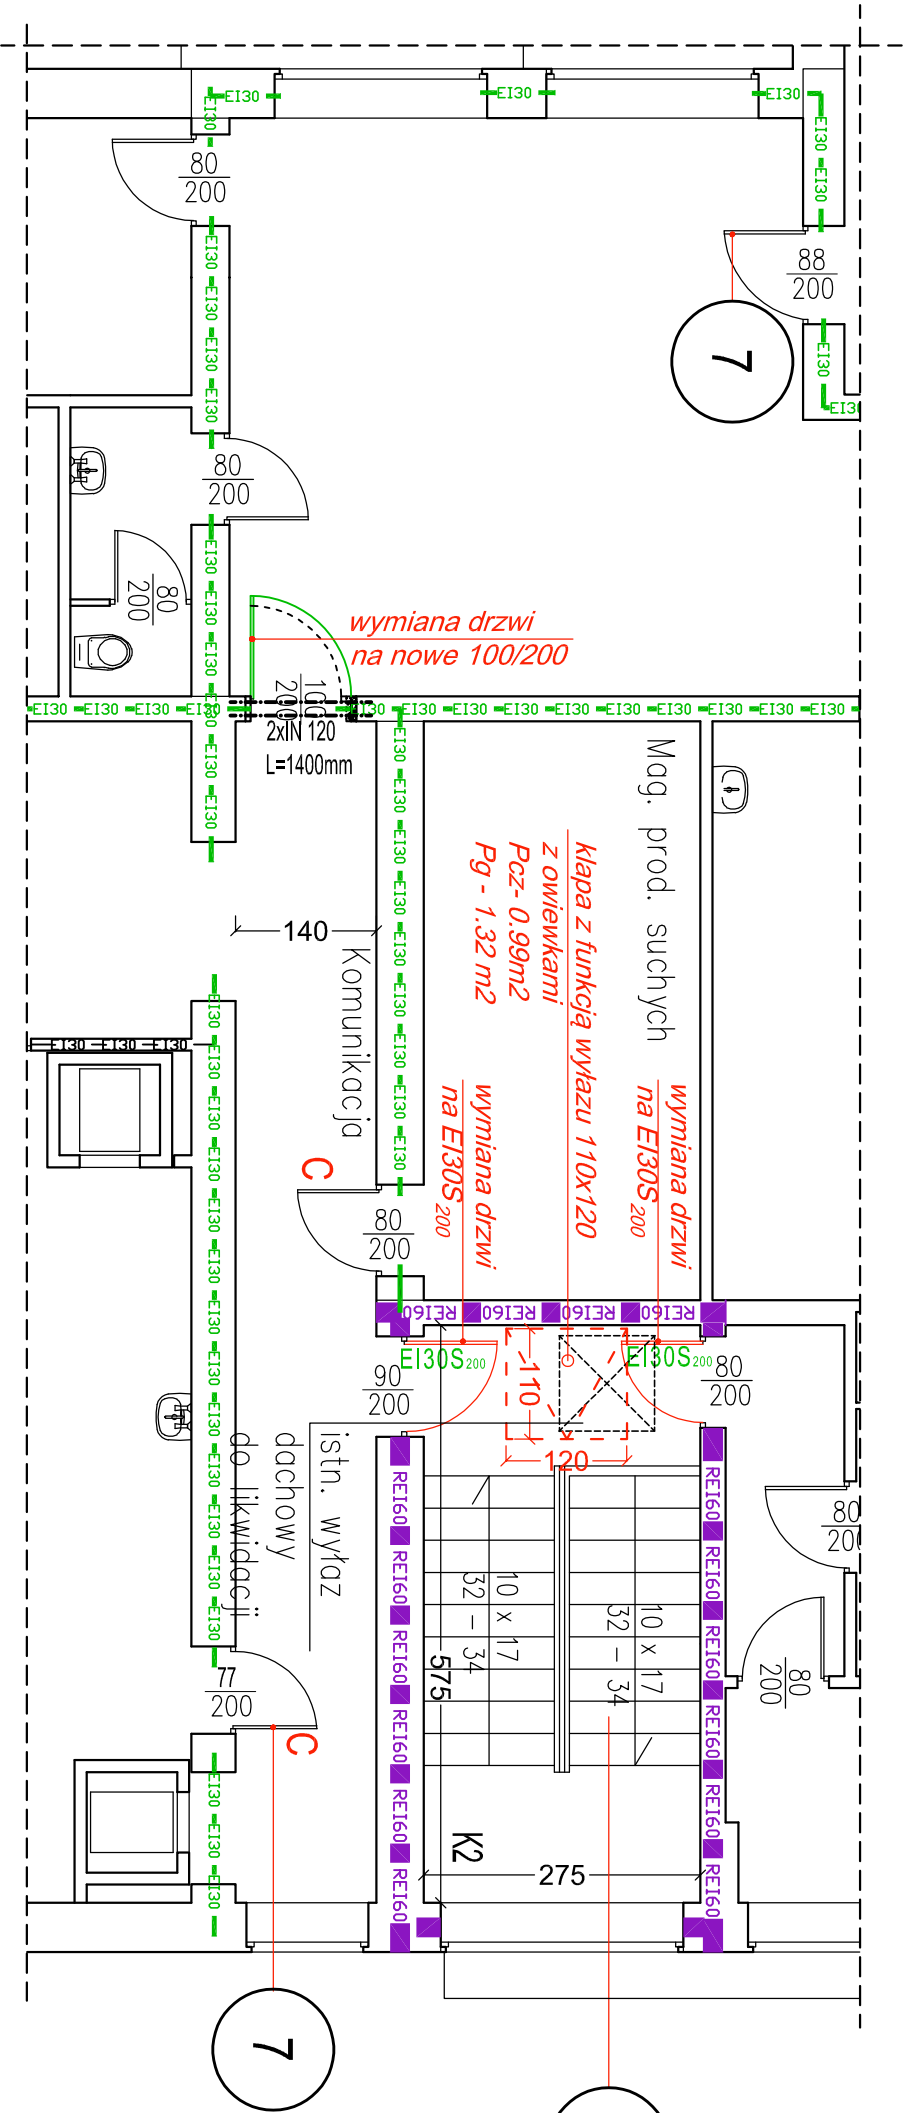

LEGENDA:

- przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
- przegroda o klasie odporności ogniowej REI160
- przegroda o klasie odporności ogniowej EI30
- drzwi dymoszczelne o kl.odporności ogn. EI 60 i EI 30 zgodnie z opisem na rysunku
- drzwi objęte wymianą bez wymagań odporności ogniowej samozamykacz
- wyburzenia
- hydranty projektowane: piwnica - HP25/30 PT kondygnacje parteru i piętra - HP25/30NT

nieprawidłowości objęte odstępstwem

- szer. biegu w największym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spocznika w największym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17 m - § 68 ust.1 rozp. MI.
- szer. biegu w największym miejscu 1,18 m szer. spocznika w największym miejscu 1,15 m a wys. stopni od 0,16 m do 0,17 m - § 68 ust.1 rozp. MI.
- szer. biegu wynosi 1,0 m, szer. spocznika 1,25 m a wys. stopni 0,17 m - § 68 ust.1 rozp. MI.
- brak odporności ogniowej EI60 - § 249 ust.6 rozp. MI.
- szer. drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wejście gł) i 0,97m (wejście od pld-wsch.) - § 239 ust. 4 rozp. MI.
- Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. MI.
- szer. drzwi w poziomie I-go piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom. sala dzieci 0,88m - § 239 ust.1 rozp. MI.
- szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m - § 68 ust. 3

Fragment budynku w rejonie klatki schodowej K2
Rzut I-go piętra skala 1 : 75

jednostka projektowa:			
T'Graf		45-027 OPOL, UL. OSMAŃCZYKA 16	
Mikolaj Poluszyński		Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		Rzut klatki schodowej K2 - I piętro	
TYTUŁ RYSUNKU:		mgr inż. arch. Joanna Woźniakowska	
Inicjator i nazwisko projektanta		mgr inż. arch. Bożena Woźniakowska	
numer uprawnień budowlanych		8182/OP	
DATA SPORZĄDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
Inicjator i nazwisko proj. sprawdzającego		mgr inż. arch. Bożena Woźniakowska	
numer uprawnień budowlanych		27180/OP	
DATA SPRAWDZENIA:		PAŹDZIERNIK 2023	
		skala rysunku	
		1 : 75	
		numer rysunku:	
		A-6.3.	