


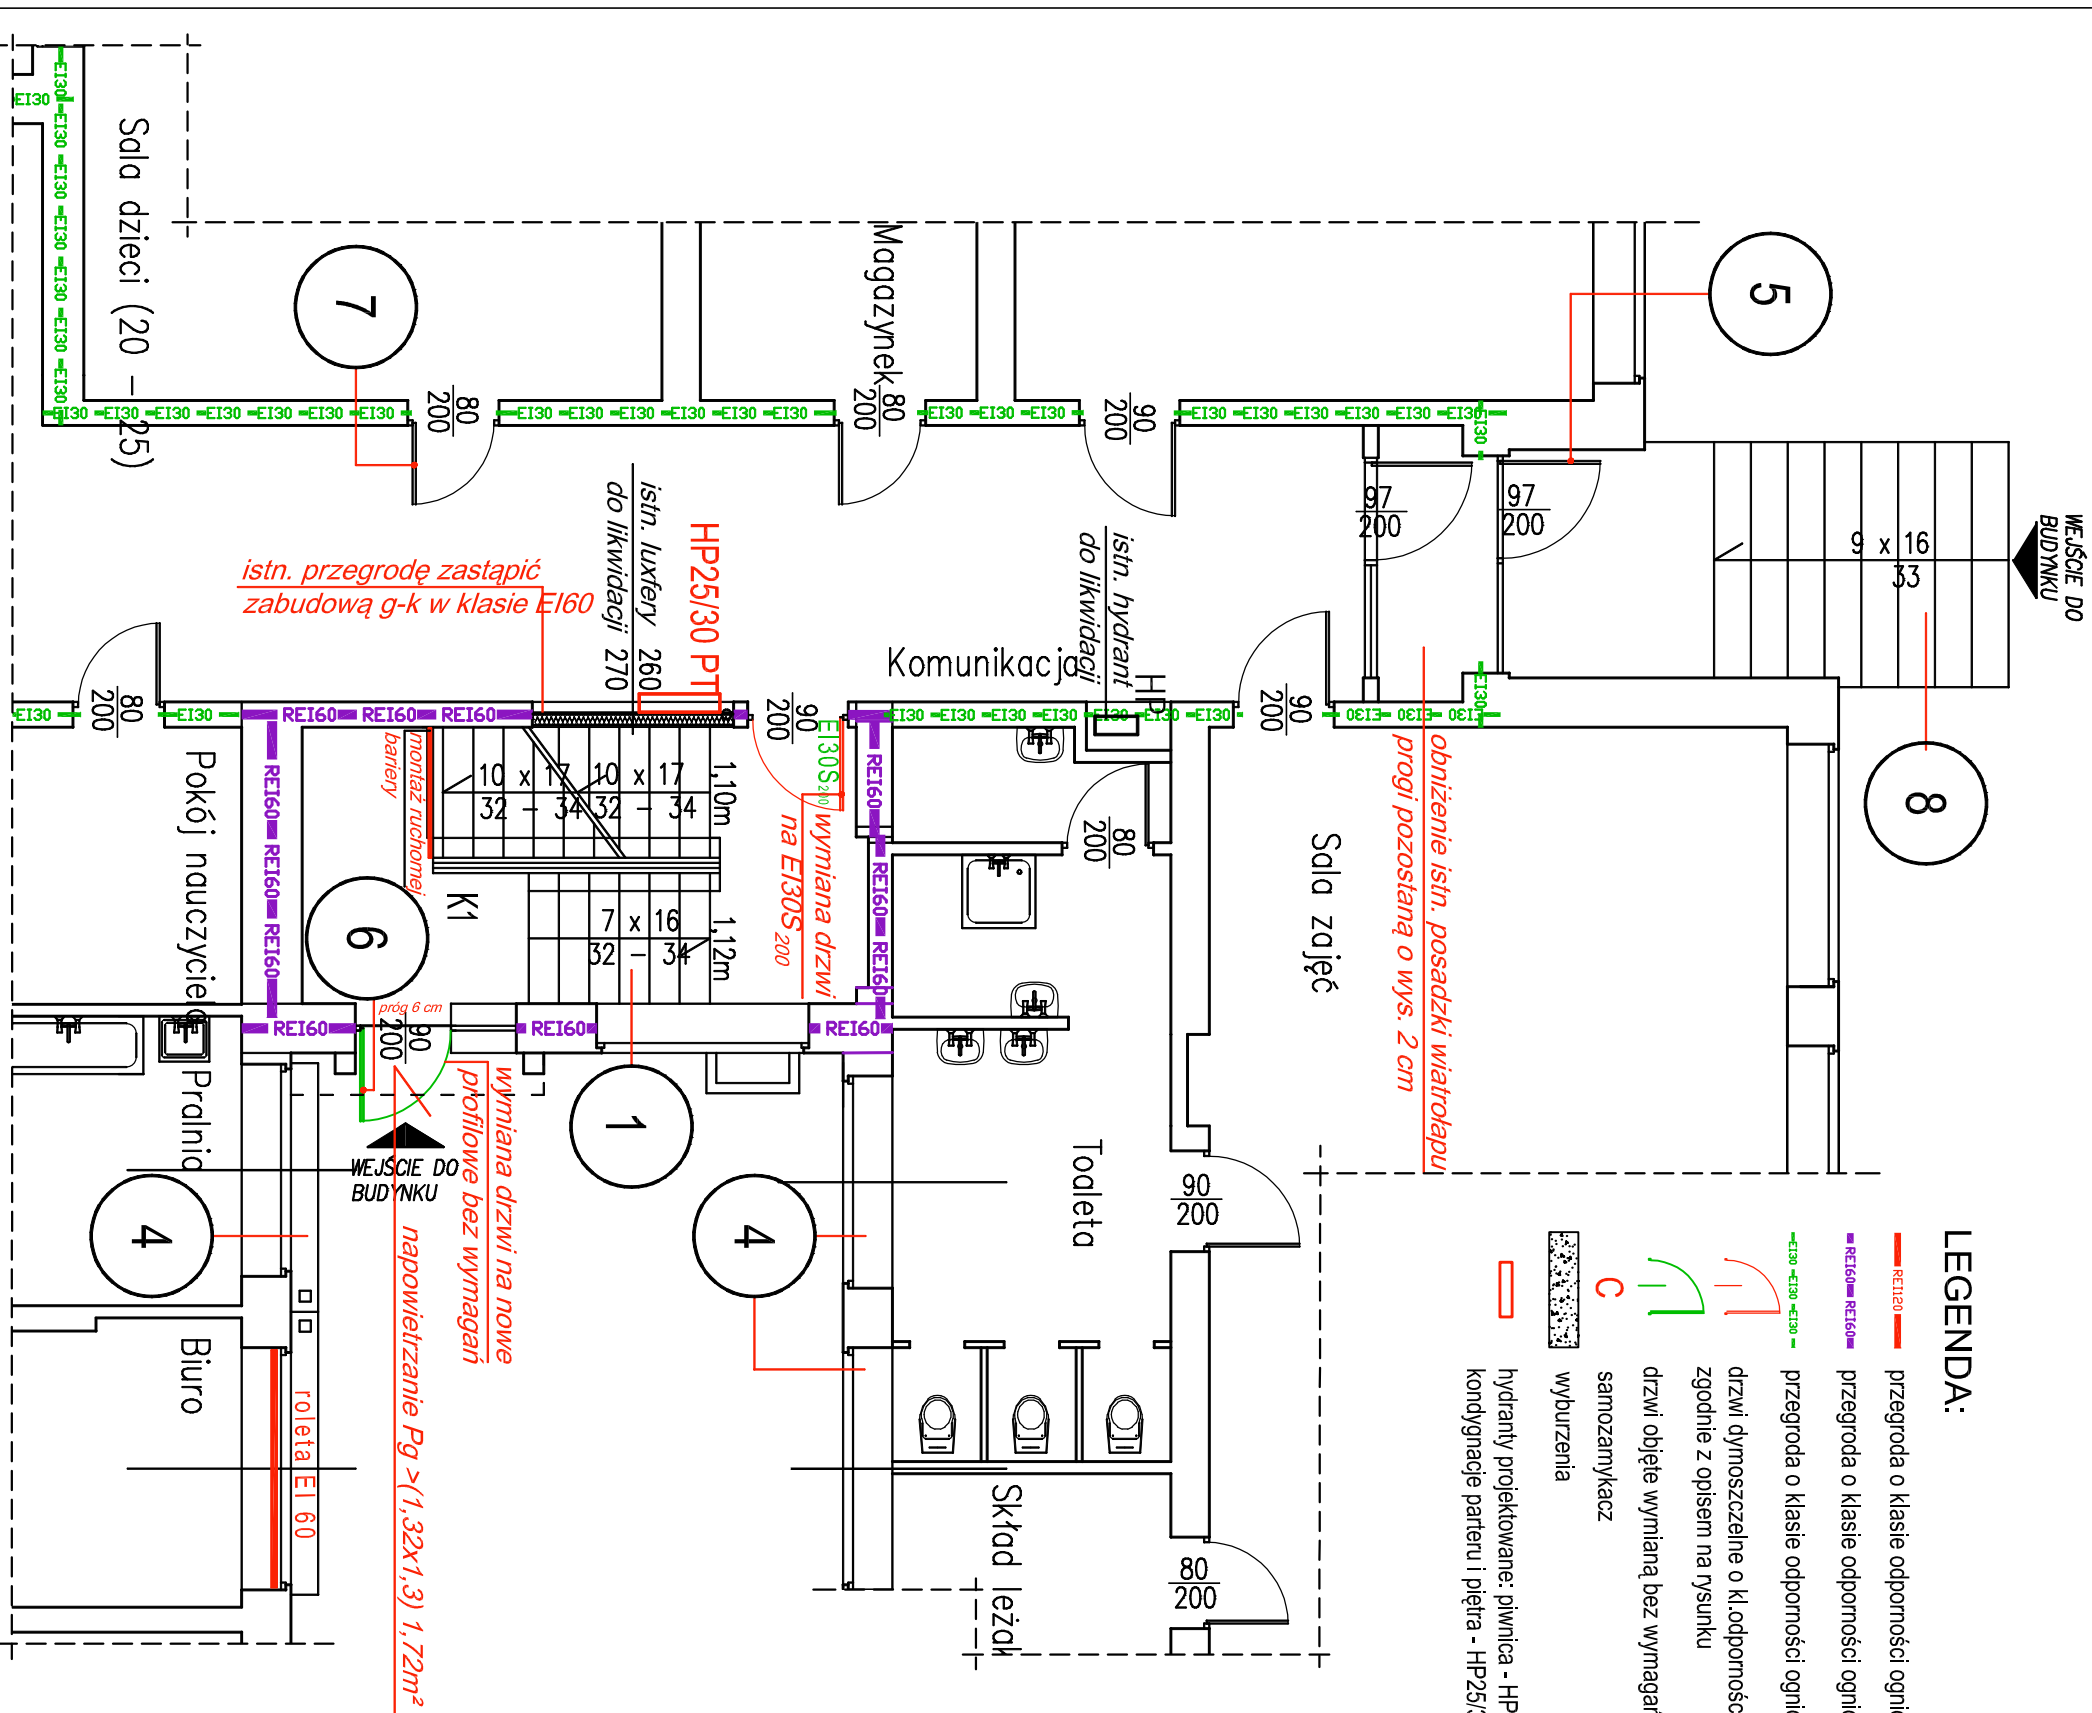


**Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu,
ul. Bohaterów Monte Casino 1
49 - 300 Brzeg**

LEGENDA:

-  REI120
 REI60
 REI30
- przegroda o klasie odporności ogniowej REI120
 przegroda o klasie odporności ogniowej REI60
 przegroda o klasie odporności ogniowej REI30
- drzwi dymoszczelne o kl.odporności ogn. EI 60 i EI 30
 zgodnie z opisem na rysunku
- drzwi objęte wymianą bez wymagań odporności ogniowej
 samozamykacz
- wyburzenia
- hydranty projektowane: piwnica - HP25/30 PT
 kondygnacje parteru i piętra - HP25/30NT

Przebudowa budynku w celu dostosowania obiektu do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej



nieprawidłowości objęte odstępstwem

- The diagram shows a floor plan of a building with 9 rooms, each identified by a number in a circle and a description in a rectangle.

 - Room 1:** szer. biegu w największym miejscu od 1,10 m do 1,12 m szer. spoczynka w największym miejscu od 1,05 m do 1,27 m a wys. stópni od 0,16 m do 0,17m - § 68 ust.1 rozp. MI.
 - Room 2:** szer. biegu w największym miejscu 1,18 m szer. spoczynka w największym miejscu 1,15 m a wys. stópni od 0,16 m do 0,17m - § 68 ust.1 rozp. MI.
 - Room 3:** szer. biegu wynosi 1,0 m, szer. spoczynka 1,25 m a wys. stópni 0,17 m - § 68 ust.1 rozp. MI.
 - Room 4:** brak odporności ogniowej EI60 - § 249 ust.6 rozp. MI.
 - Room 5:** szer. drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku wynosi 0,92m (wejście gł) i 0,97m (wejście od pld-wsch.) - § 239 ust. 4 rozp. MI
 - Room 6:** szer. drzwi ewak. z klatki K2 wynosi 0,9m - § 239 ust. 4
 - Room 7:** szer. drzwi w poziomio parteru do: pom. WC, zmywalni, pom. gosp.,pom. obieralni wynosi 0,77m i 0,78m, pom. "sala dzieci" 0,8m szer. drzwi w poziomie I-go piętra do: pom. kuchni 0,77m, pom "sala dzieci" 0,88m - § 239 ust.1 rozp. MI.
 - Room 8:** Szerokość stópni schodów zewnętrznych wynosi 0,33 m - co jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozp. MI.
 - Room 9:** szer. schodów zewnętrznych wynosi 0,97m - § 68 ust. 3

Fragment budynku w rejonie klatki schodowej K1
Rzut parteru skala 1 : 75

| | |
|--------------------------------------|--|
| jednostka projektowa: | |
| T'Grat | |
| Mikołaj Poluszyński | |
| 45-027 OPOLE, UL. OSMANÓWKA 16 | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | |
| Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | |
| Rzut klatki schodowej K1 - parter | |
| Inię i nazwisko projektanta | |
| mgr inż. arch. Joanna Wojakowska | |
| numer uprawnień budowlanych | |
| 8/82,OP | |
| DATA SPORZĄDZENIA: | |
| PAŹDZIERNIK 2023 | |
| Inię i nazwisko prof. sprawdzającego | |
| mgr inż. arch. Bożena Wojakowska | |
| numer uprawnień budowlanych | |
| 27/80,OP | |
| DATA SPRAWDZENIA: | |
| PAŹDZIERNIK 2023 | |
| numer rysunku: | |
| A- 5.2. | |