



Wymian W7
Widok z góry

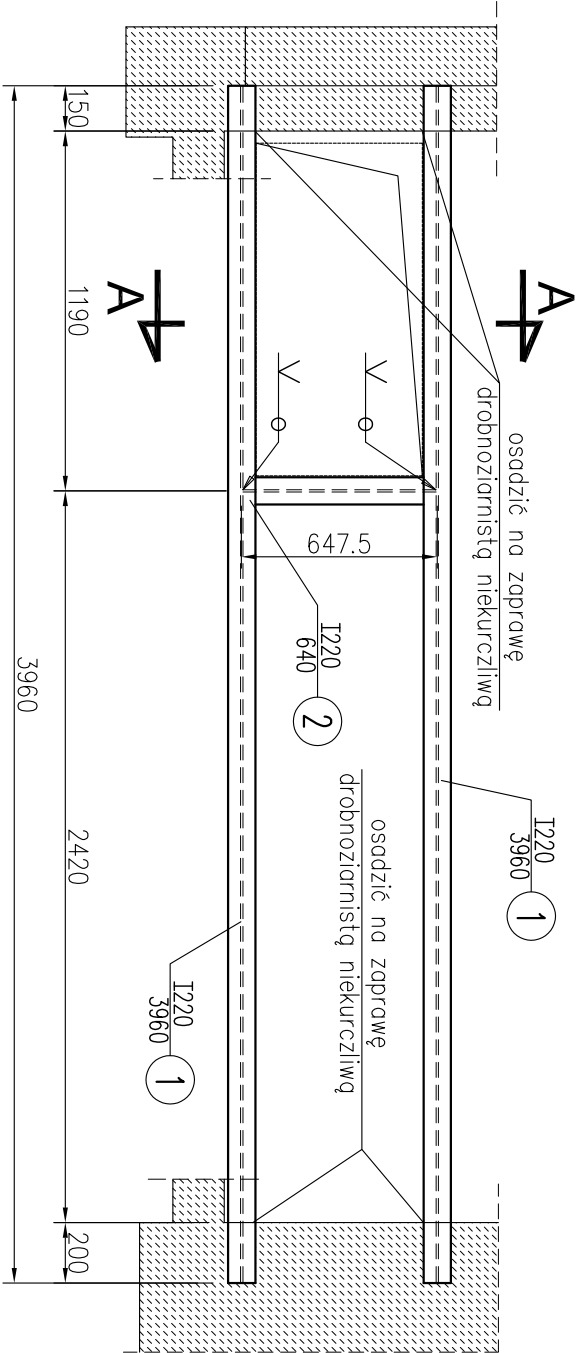


Przekrój A-A

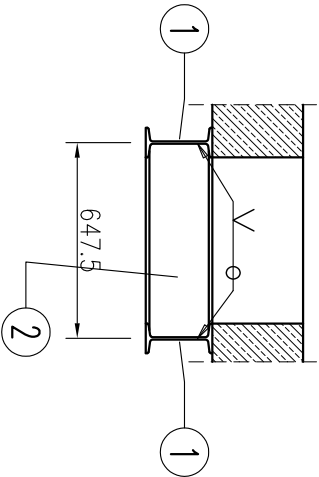

Zestawienie stali							
NR	PROFIL	SZT	DŁUG.	MASA	kg	GAT.	UWAGI
			mm	jednostk.	1szt.	RAZEM	STALI
1	I 220	2	3 960	31,10	123,16	246,3	S235
2	I 220	1	640	31,10	19,90	19,9	S235
				RAZEM		266,2	
				SPOINY	1,80%	4,8	
				SUMA		271,0	
				SUMA DLA 2 WYMIANÓW		542,0	

STAL PROFILOWA S235

				PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz			
Inwestor:		Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz			Branża: KONSTRUKCYJNA		
Temat:		Przebudowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy.			Data:		Faza:
Rysunek:		Wymian stalowy W7			Nr zlecenia:		Skala:
Projektował:		mgr inż. D. Wiliś upr. nr KJ070086PWOK06			Data:		Nr rys.
Sprawdził:		mgr inż. T. Skórcz upr. nr KJ47342-8098			Data:		K_11

- UWAGI:
1. Rys. rozpatrywać łącznie ze schematami.
 2. Ostateczną długość elementów stalowych określić na budowie.
 3. Podciągi osadzić na zaprawie drobnoziarnistej niekurczliwej.
 4. Usuwany fragment stropu należy wyjąć po zamontowaniu ele. stalowych.
 5. Technologia osadzania wymianu stalowego wg opisu technicznego.
 6. Po skuciu tynku należy skontaktować się z projektem celem weryfikacji założeń projektowych.