


OGRODZENIE BOISKA

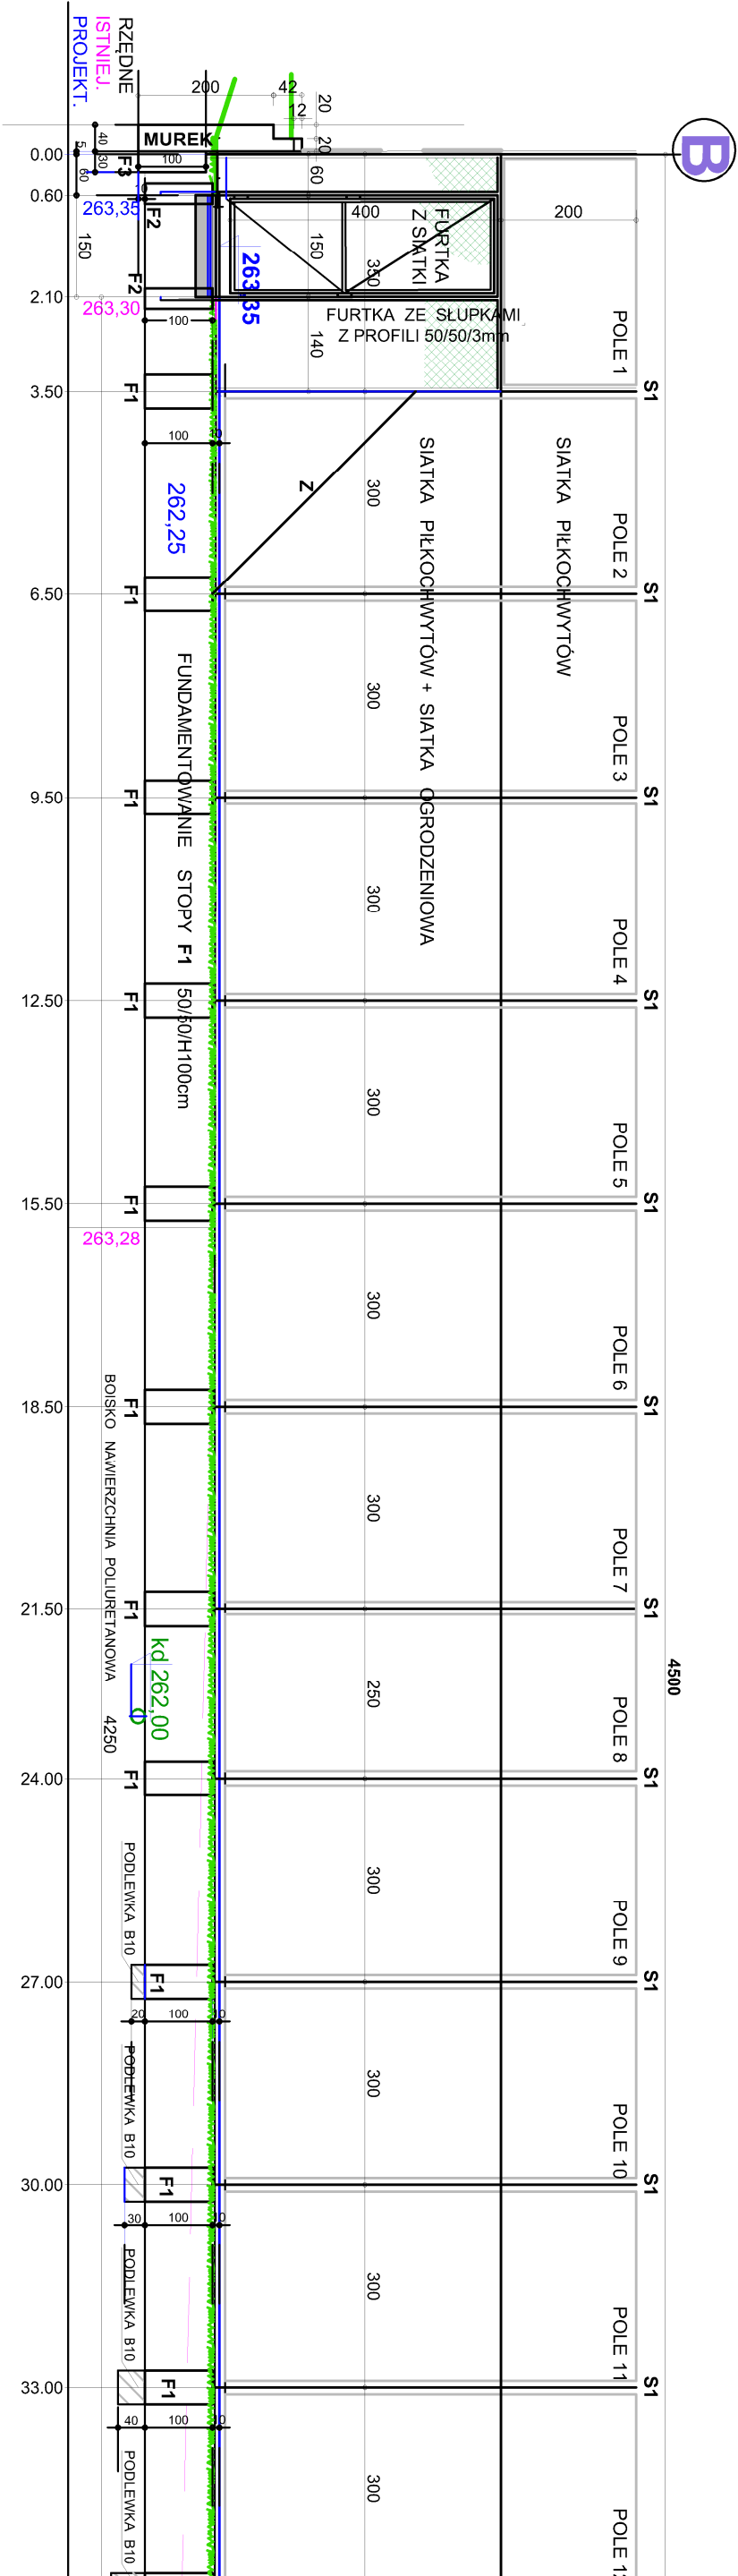

ZESTAWIENIE DLA OGRODZENIA A-B-C-D-A

SIATKA PIKOCCHWYTÓW - 158,6mb x h6,0m = 961,6M2

SIATKA OGRODZENIOWA - (34,3 x 2,94) +(124,3x 4,00) = 598,0M2

S1 SŁUPKI STALOWE 100x100x4mm, h69cm, ciężar jedn.12,058kg/m + moc, pikoch. - 54 SZTUKI

Z ZASTRZAŁY STALOWE 100x100x4mm, ciężar jedn. 12,058kg/m - L 32,20MB

FURTKA ZE SŁUPKAMI Z PROFILU STALOWYCH 50x50x3mm, komplet z siatką, okuciami, zamki - 3 SZTUKI


F1 STOPY BETONOWE 50/50h100cm - 42 SZTUKI

F2 STOPY BETONOWE 30/30h100cm - 2 SZTUKI

F3 STOPY BETONOWE 50/30h100cm - 12 SZTUK

MUREK ŻELBETOWY 40(20)h242cm - 40,30MB

BARIERKA/PORĘCZE Z JEDNEGO PROFILU 40 x 20x 3mm, ciężar jedn. 2,543 kg/m+ moc, łącznikami = 20,20 mb

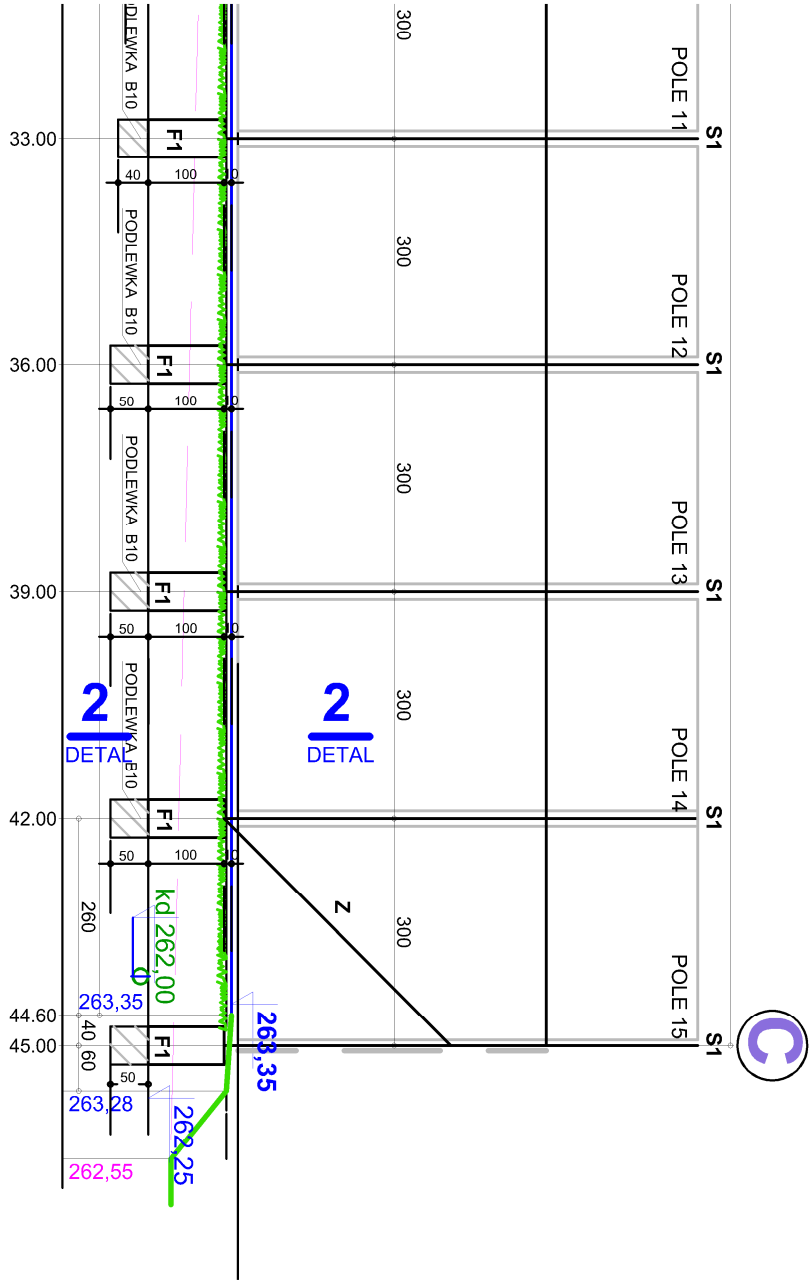

INWESTOR: UL. Młodzieńcza Bojkowskiego 4, 27-200 Starachowice	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAWAR <small>SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</small> BIURO PROJEKTOW <small>UL. J. PIŁKOWSKIEGO 18 26-600 Białobrzegi</small>
OBJEKT : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURĄ TOMARZYSZĄCĄ ADRES : PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR II W STARACHOWICACH DZ. 14/2, UL. SZKOLNA 2, 27-200 STARACHOWICE	
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY	SKALA 1.:100
CZĘŚĆ BUDOWLANA: SPECJALNOKONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA NR DPM, 216/LP/76	RYSZARD MAZUREK DATA GRUDZIEŃ 2022
	RYSLINEK NR B5.2