


## DETAL KONSTRUKCYJNY "A"

SKALA 1:10

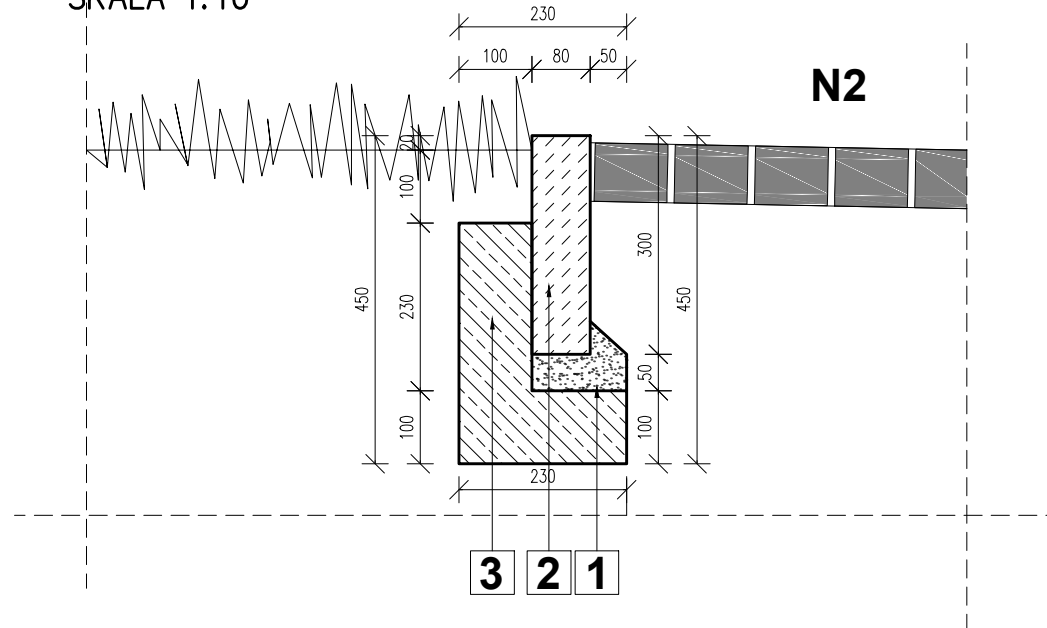

N2	Nawierzchnia ciągu pieszego
6 cm	Kostka betonowa niefazowana koloru szarego
5 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15 cm	podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa
41 cm	SUMA

- 1 Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
- 2 Obrzeże betonowe OB1 8x30cm beton C12/15
- 3 Ława betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm beton C12/15
- N2 Nawierzchnia ciągu pieszego

### UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

**modus** ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków  
Mirosław Macioszek tel.: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT  
**BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z PIŁKOCHWYTEM I OGRODZENIEM PANELOWYM, BUDOWA BIEŻNI POLIURETANOWEJ CZTEROTOROWEJ, ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, PUMPTRACKU PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU WIELOFUNKCYJNYM WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU BOISKA, BIEŻNI, ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, PUMPTRACKA ORAZ BUDOWA DOJŚĆ WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY**

ADRES  
UL. PONIATOWSKIEGO 22, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, DZ. NR 85, 139, 136, 77/2, OBRĘB 0001 OBORNIKI ŚLĄSKIE

INWESTOR  
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. TRZEBNICKA 1, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE

TYTUŁ  
**PRZEKRÓJ POPRZECZNE B-B, C-C, D-D**

PROJEKTOWAŁ  
mgr inż. PIOTR FROSZTĘGA

UPRAWNIENIA  
PDK/0057/POOD/16

PODPIS

SPRAWDZIŁ  
mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA

UPRAWNIENIA  
K-166/01

PODPIS

ZESPÓŁ

UPRAWNIENIA

PODPIS

BRANŻA  
DROGOWA

DATA  
01.2020

SKALA  
1 : 25

NR RYSUNKU  
DW.04

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM  
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO