

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT																																
symbol	D1		D2		D3		D4		D5		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15		D16		D17	
wymiar w świetle muru	92x205		102x205		102x205		112x205		110x205		110x205		120x205		130x205		130x205		130x205		130x205		120x205		150x205		150x205		220x205		220x205	
wymiar w świetle przejścia	80x200		90x200		90x200		100x200		90x200		90x200		100x200		110x200		110x200		110x200		110x200		100x200		130x200		130x200		200x200		200x200	
rodzaj	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
1 piętro	1	1	6	10	4	2	2	1	1	2	-	1	1	-	-	2	1	1	3	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
RAZEM	2		16		6		3		3		1		1		2		2		3		-		1		1		1		1		1	
UWAGI	rozwiernie																rozwiernie															
	plytowe								aluminiowe																							
	pełne								pełne		pełne		przeszkłone / folia		pełne / przeszkłone		przeszkłone / folia		przeszkłone													
	wycięcie wentylacyjne				-																											
	-		samozamykacz				-		EI30		EI60		samozamykacz / samootwieracz								EI30		-		EI60		-		EI60			
kolor szarobeżowy RAL1013																system automatycznego otwierania i zamykania																

- UWAGA!
- Wymiary w świetle ościeży należy sprawdzić w naturze przed wytworzeniem i uzyskać interpretację nadzoru autorskiego w przypadku rozbieżności.
 - Zaleca się luz montażowy w stosunku do projektowanego otworu w świetle muru: góra, prawa, lewa strona – 1.5 cm; dół – 3.5 cm.
 - Grubość szkła dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi stosownie do wielkości tafli.
 - Dostawca zobowiązany jest do przeliczenia konstrukcji zestawów i szklenia z dostosowaniem do warunków lokalnych i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za pracę wszystkich elementów wbudowanego zestawu. Jego właściwe zakotwienie, uszczelnienie i powiązanie z elementami towarzyszącymi w sposób nie powodujący niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i estetyki budowli.
 - Wszystkie drzwi wyposażać w odbojniki mocowane na ścianę lub posadzkę (lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem).
 - Poprzez samootwieracze należy rozumieć system wspomagający otwieranie.
 - Właściwości materiałowe zgodnie z opisem technicznym.

CADPLAN

SPÓŁKA Z O.O.

GAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.

15-536 BIAŁYSTOK

UL. SŁOWICZA 10

TEL. 506 10 90 94

KONTAKT@CADPLAN.PL

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
inwestycji polegającej na
przebudowie pomieszczeń piętra I bloku AL
na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz Pracowni Endoskopii
w budynku UDSK na działce nr ewid. gr. 1784/29, obręb 11
– Śródmieście przy ul. Waszyngtona 17 w Białymstoku

INWESTOR:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. J. Waszyngtona 17, 15 – 274 Białystok

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:PODPISY:

mgr inż. arch. Maciej Dybaćuk upr. nr B-PdOKK/75/08/2007






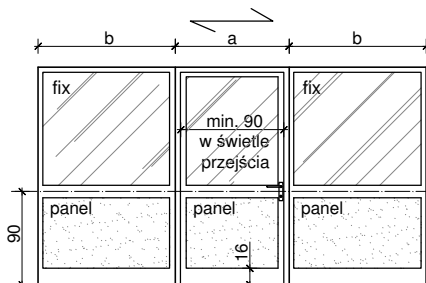
mgr inż. arch. Jolita Fiedorczuk upr. nr 5/PDOKK/2014 (sprawdzający)

ZESTAWIENIE STOLARKI	
SKALA:	NR RYSUNKU:
-	A09
DATA:	NR STRONY:
27 kwietnia 2018 r.	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT														
	symbol		D18		D19		DR		DT1		DT2		DT3	
	wymiar w świetle muru		102x205		110x205		130x205		100x205		125x205		150x205	
	wymiar w świetle przejścia		102x205		110x205		110x200		80x200		105x200		130x200	
rodzaj	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
1 piętro	1	1	3	-	9	7	2	-	-	1	1	-	-	-
RAZEM	2		3		16		2		1		1			
UWAGI	przesuwne				rozwiernie									
	aluminiowe													
	pełne													
	wycięcie wentylacyjne					-								
	-					-					EI30			
	-					-					samozamykacz			
szarobeżowy RAL1013														

ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ

SCHEMAT						
symbol	P1	P2	P3	P4	P5	P6
wymiar w świetle muru	90x120	230x205	180x205	235x205	280x205	293x205
wymiar w świetle przejścia	-	-	-	110x200	110x200	110x200
rodzaj	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
1 piętro	-	-	-	-	1	-
RAZEM	1	1	2	1	1	1
UWAGI	przesuwne	fix	fix	rozwiernie / fix		przesuwne / fix
	aluminiowe					
	przeszkłone	przeszkłone / folia				pełne / przeszkłone
	szklenie bezpiecznie O2					
	kolor biały RAL 9010					