



## Przekrój D-D – Rama w osi 19

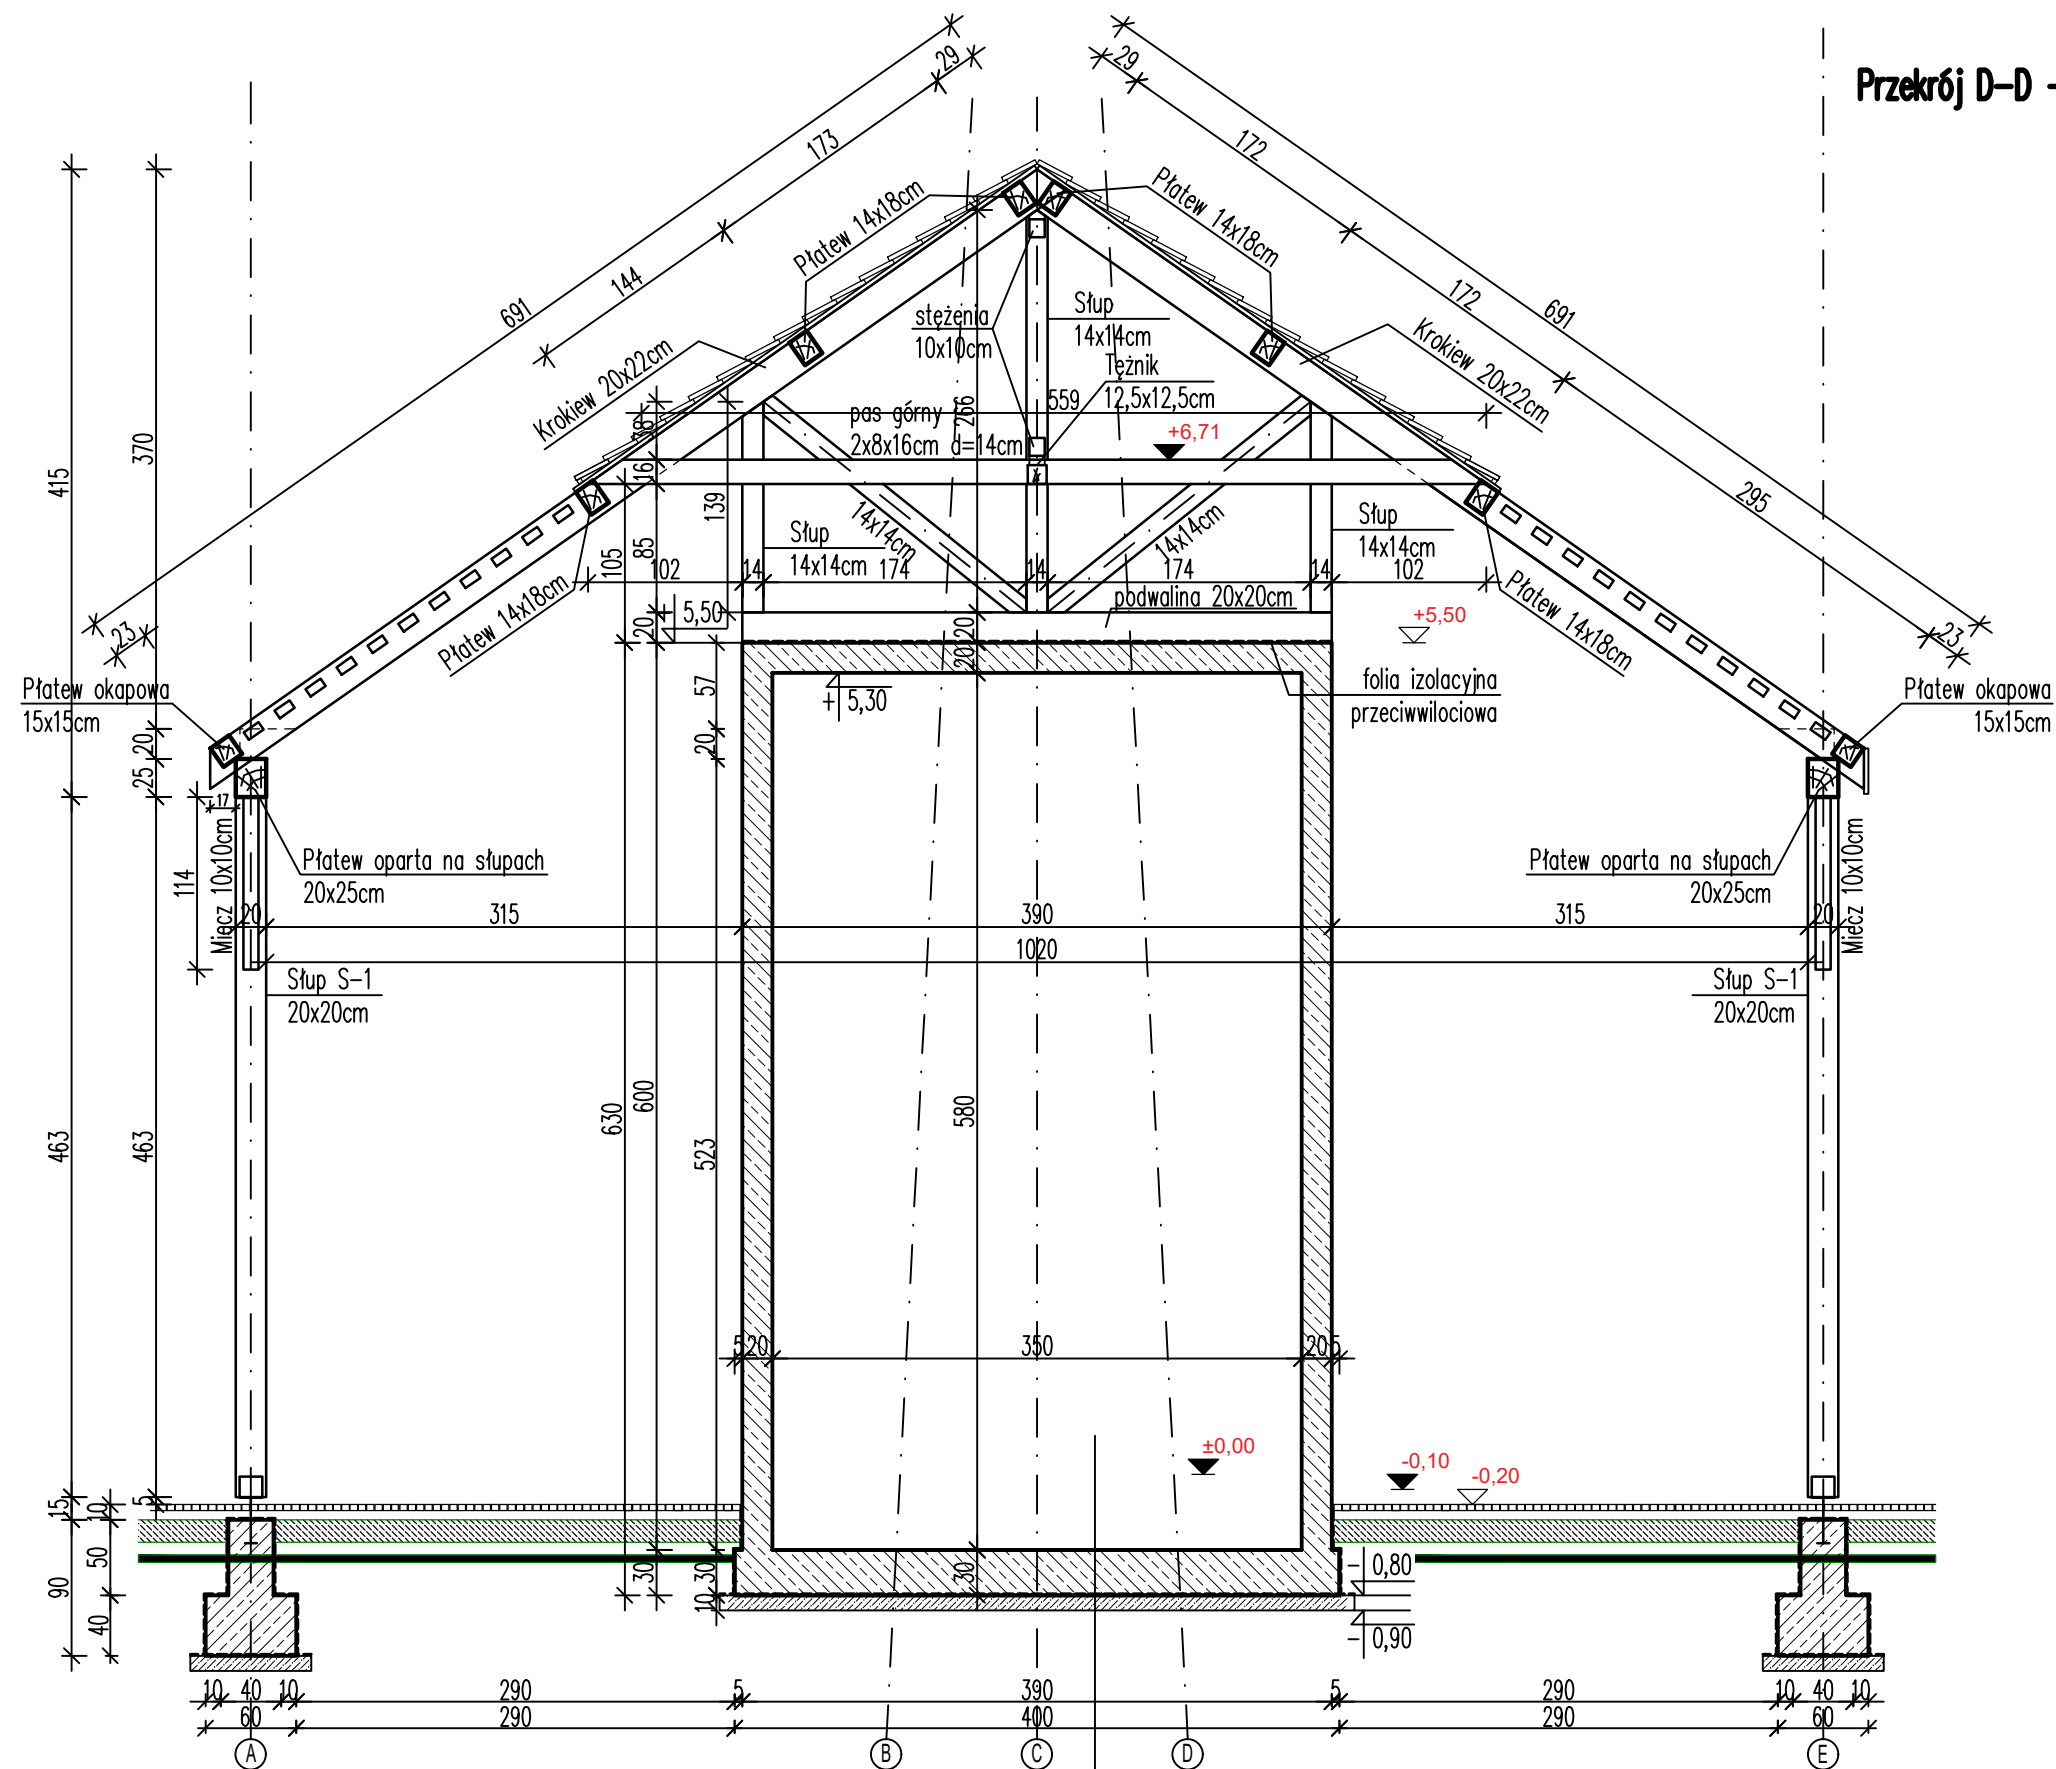

30cm	płyta żelbetowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4
	zbrojona prętami #12, otulina min. 40mm
	hydroizolacja – papa podkładowa
10cm	podbudowa z betonu podkładowego C8/10
	grunt rodzimy – niewysadzinowe piaski średnie



91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19  
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

**DKT PROJEKT**  
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

**INWESTYCJA**

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski

**INWESTOR**

Gmina Brześć Kujawski,  
pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	10.05.2023

**ELEMENT PROJEKTU**

PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

**SPECJALNOŚĆ**

KONSTRUKCJA

**PROJEKTANT** NR UPR./PODPIS

mgr inż. MAREK KOLASA

ŁOD/1503/  
/POOK/10

**RYSUNEK** NR RYSUNKU

**PRZEKRÓJ D-D - KONSTRUKCJA** PW.AiK.16.