


Przekrój C-C

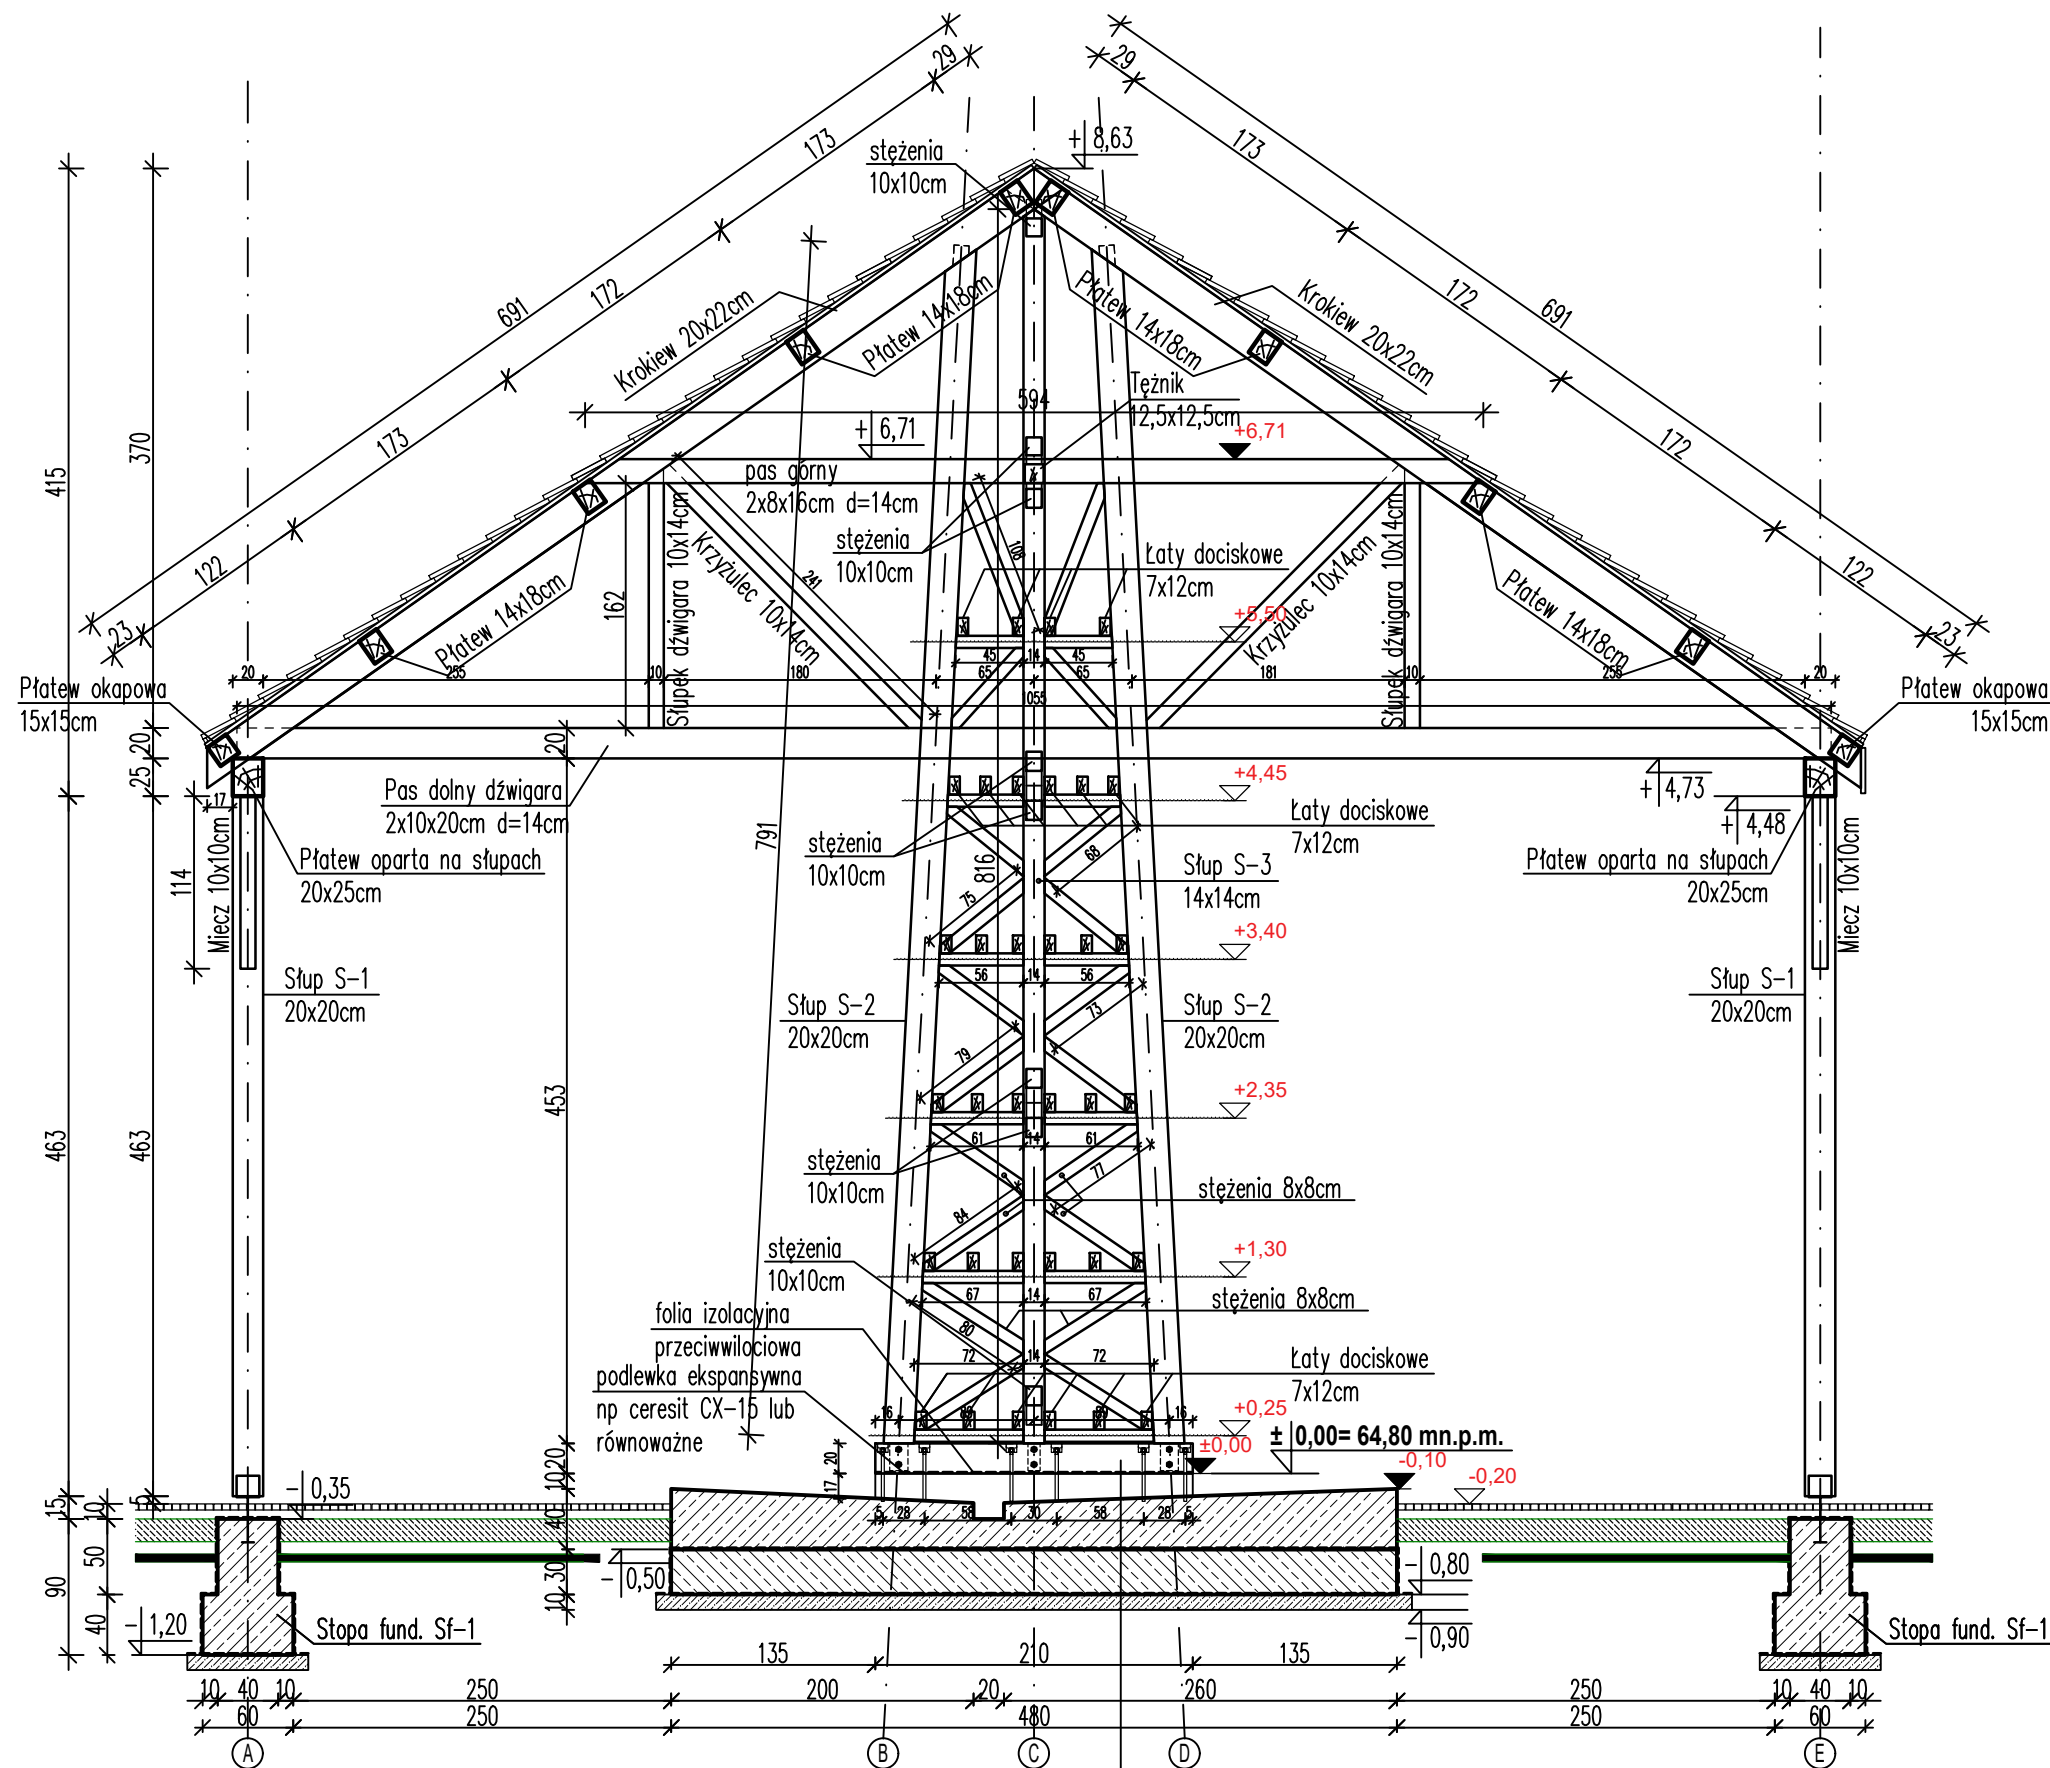

	żebro żelbetowe + podwalina 20x20cm
30-40cm	płyta żelbetowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4
	zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm
	hydroizolacja – papa podkładowa
30cm	płyta fundamentowa C 25/30 W4 klasa środowiska XC2
	hydroizolacja – papa podkładowa
10cm	podbudowa z betonu podkładowego C8/10
	grunt rodzimy – niewysadzinowe piaski średnie

 <div>91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19 tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13</div>		
<b>DKT PROJEKT</b> DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ		
<b>INWESTYCJA</b>		
Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski		
<b>INWESTOR</b>		
Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski		
<b>NAZWA OPRACOWANIA</b>	<b>SKALA</b>	<b>DATA</b>
PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	10.05.2023
<b>ELEMENT PROJEKTU</b>		
PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI		
<b>SPECJALNOŚĆ</b>		
KONSTRUKCJA		
<b>PROJEKTANT</b>	<b>NR UPR./PODPIS</b>	
mgr inż. MAREK KOLASA	ŁOD/1503/ /POOK/10	
<b>RYSUNEK</b>	<b>NR RYSUNKU</b>	
PRZEKRÓJ C-C - KONSTRUKCJA	PW.AiK.14.	