


Przekrój A-A: Rama w osi 31



25cm	ściana żelbetowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4 zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm
30cm	płyta fundamentowa C 25/30 W4 klasa środowiska XC2 hydroizolacja – papa podkładowa
10cm	podbudowa z betonu podkładowego C8/10 grunt rodzimy – niewysadzinowe piaski średnie

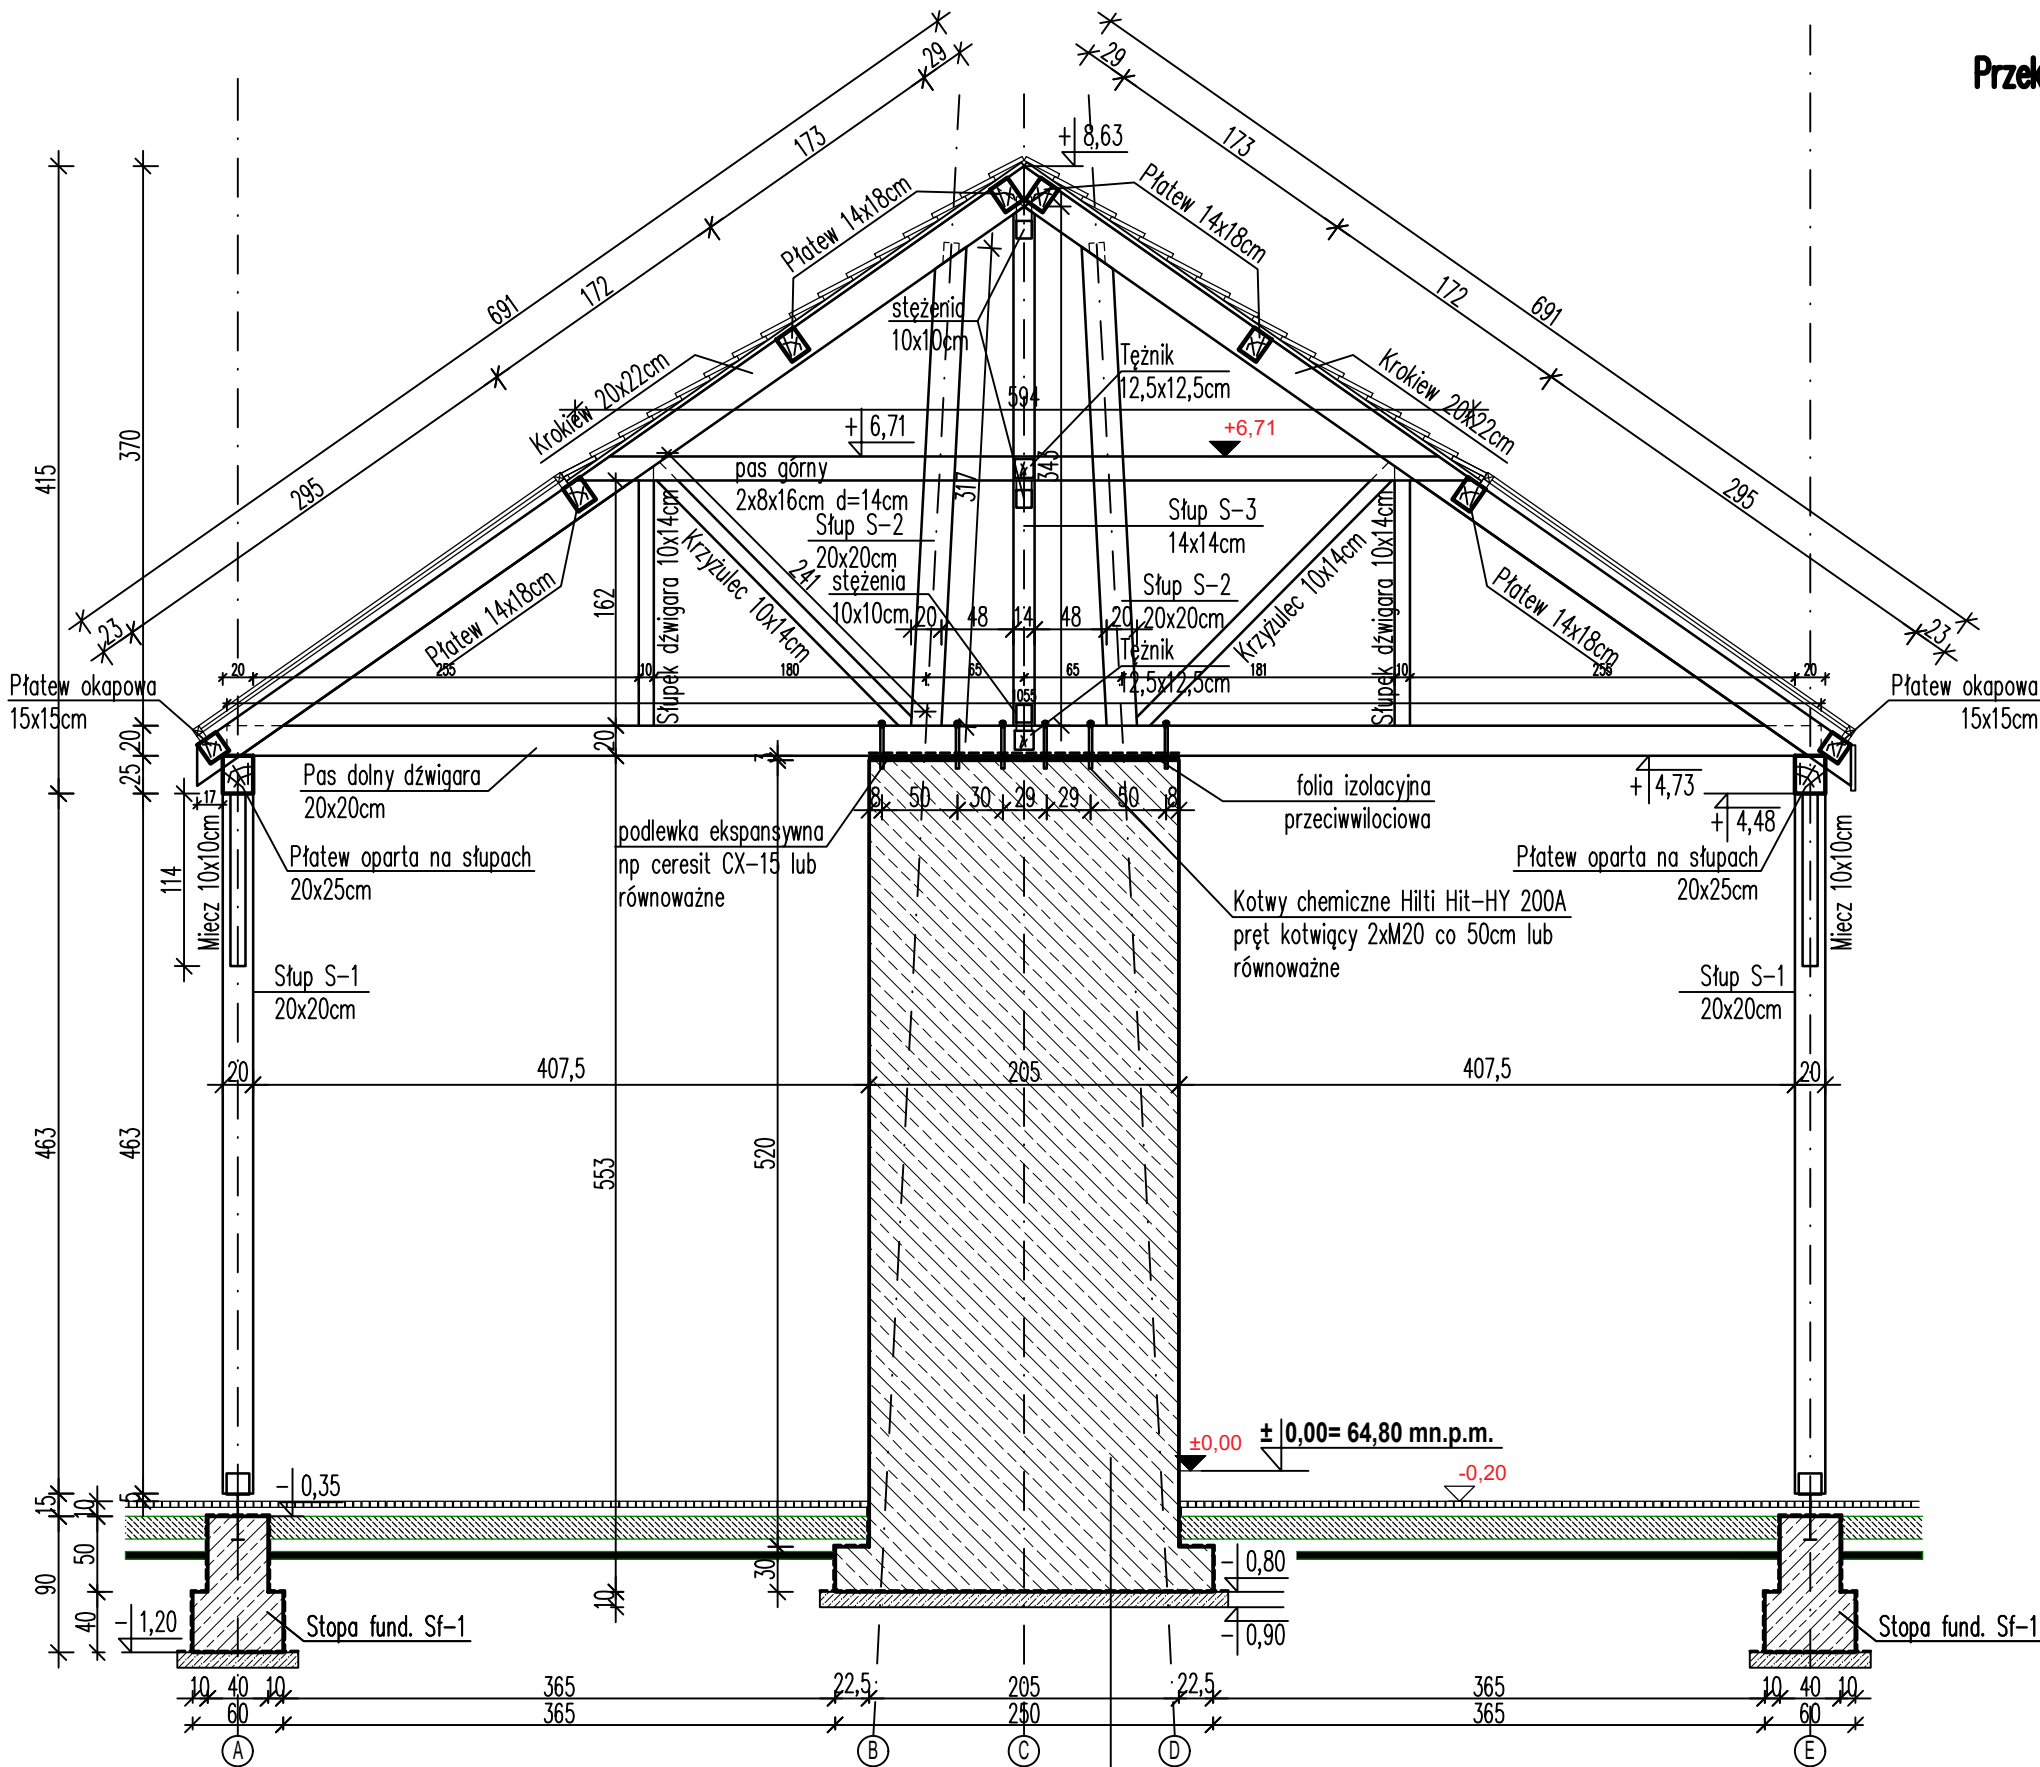

91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA
Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej
na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój
na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie,
gm. Brześć Kujawski

INWESTOR
Gmina Brześć Kujawski,
pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	10.05.2023

ELEMENT PROJEKTU
PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJA	NR UPR./PODPIS
PROJEKTANT	NR UPR./PODPIS
mgr inż. MAREK KOLASA	ŁOD/1503/ /POOK/10
RYSUNEK	NR RYSUNKU
PRZEKRÓJ AA - KONSTRUKCJA	PW.AiK.10.