



Przekrój B-B

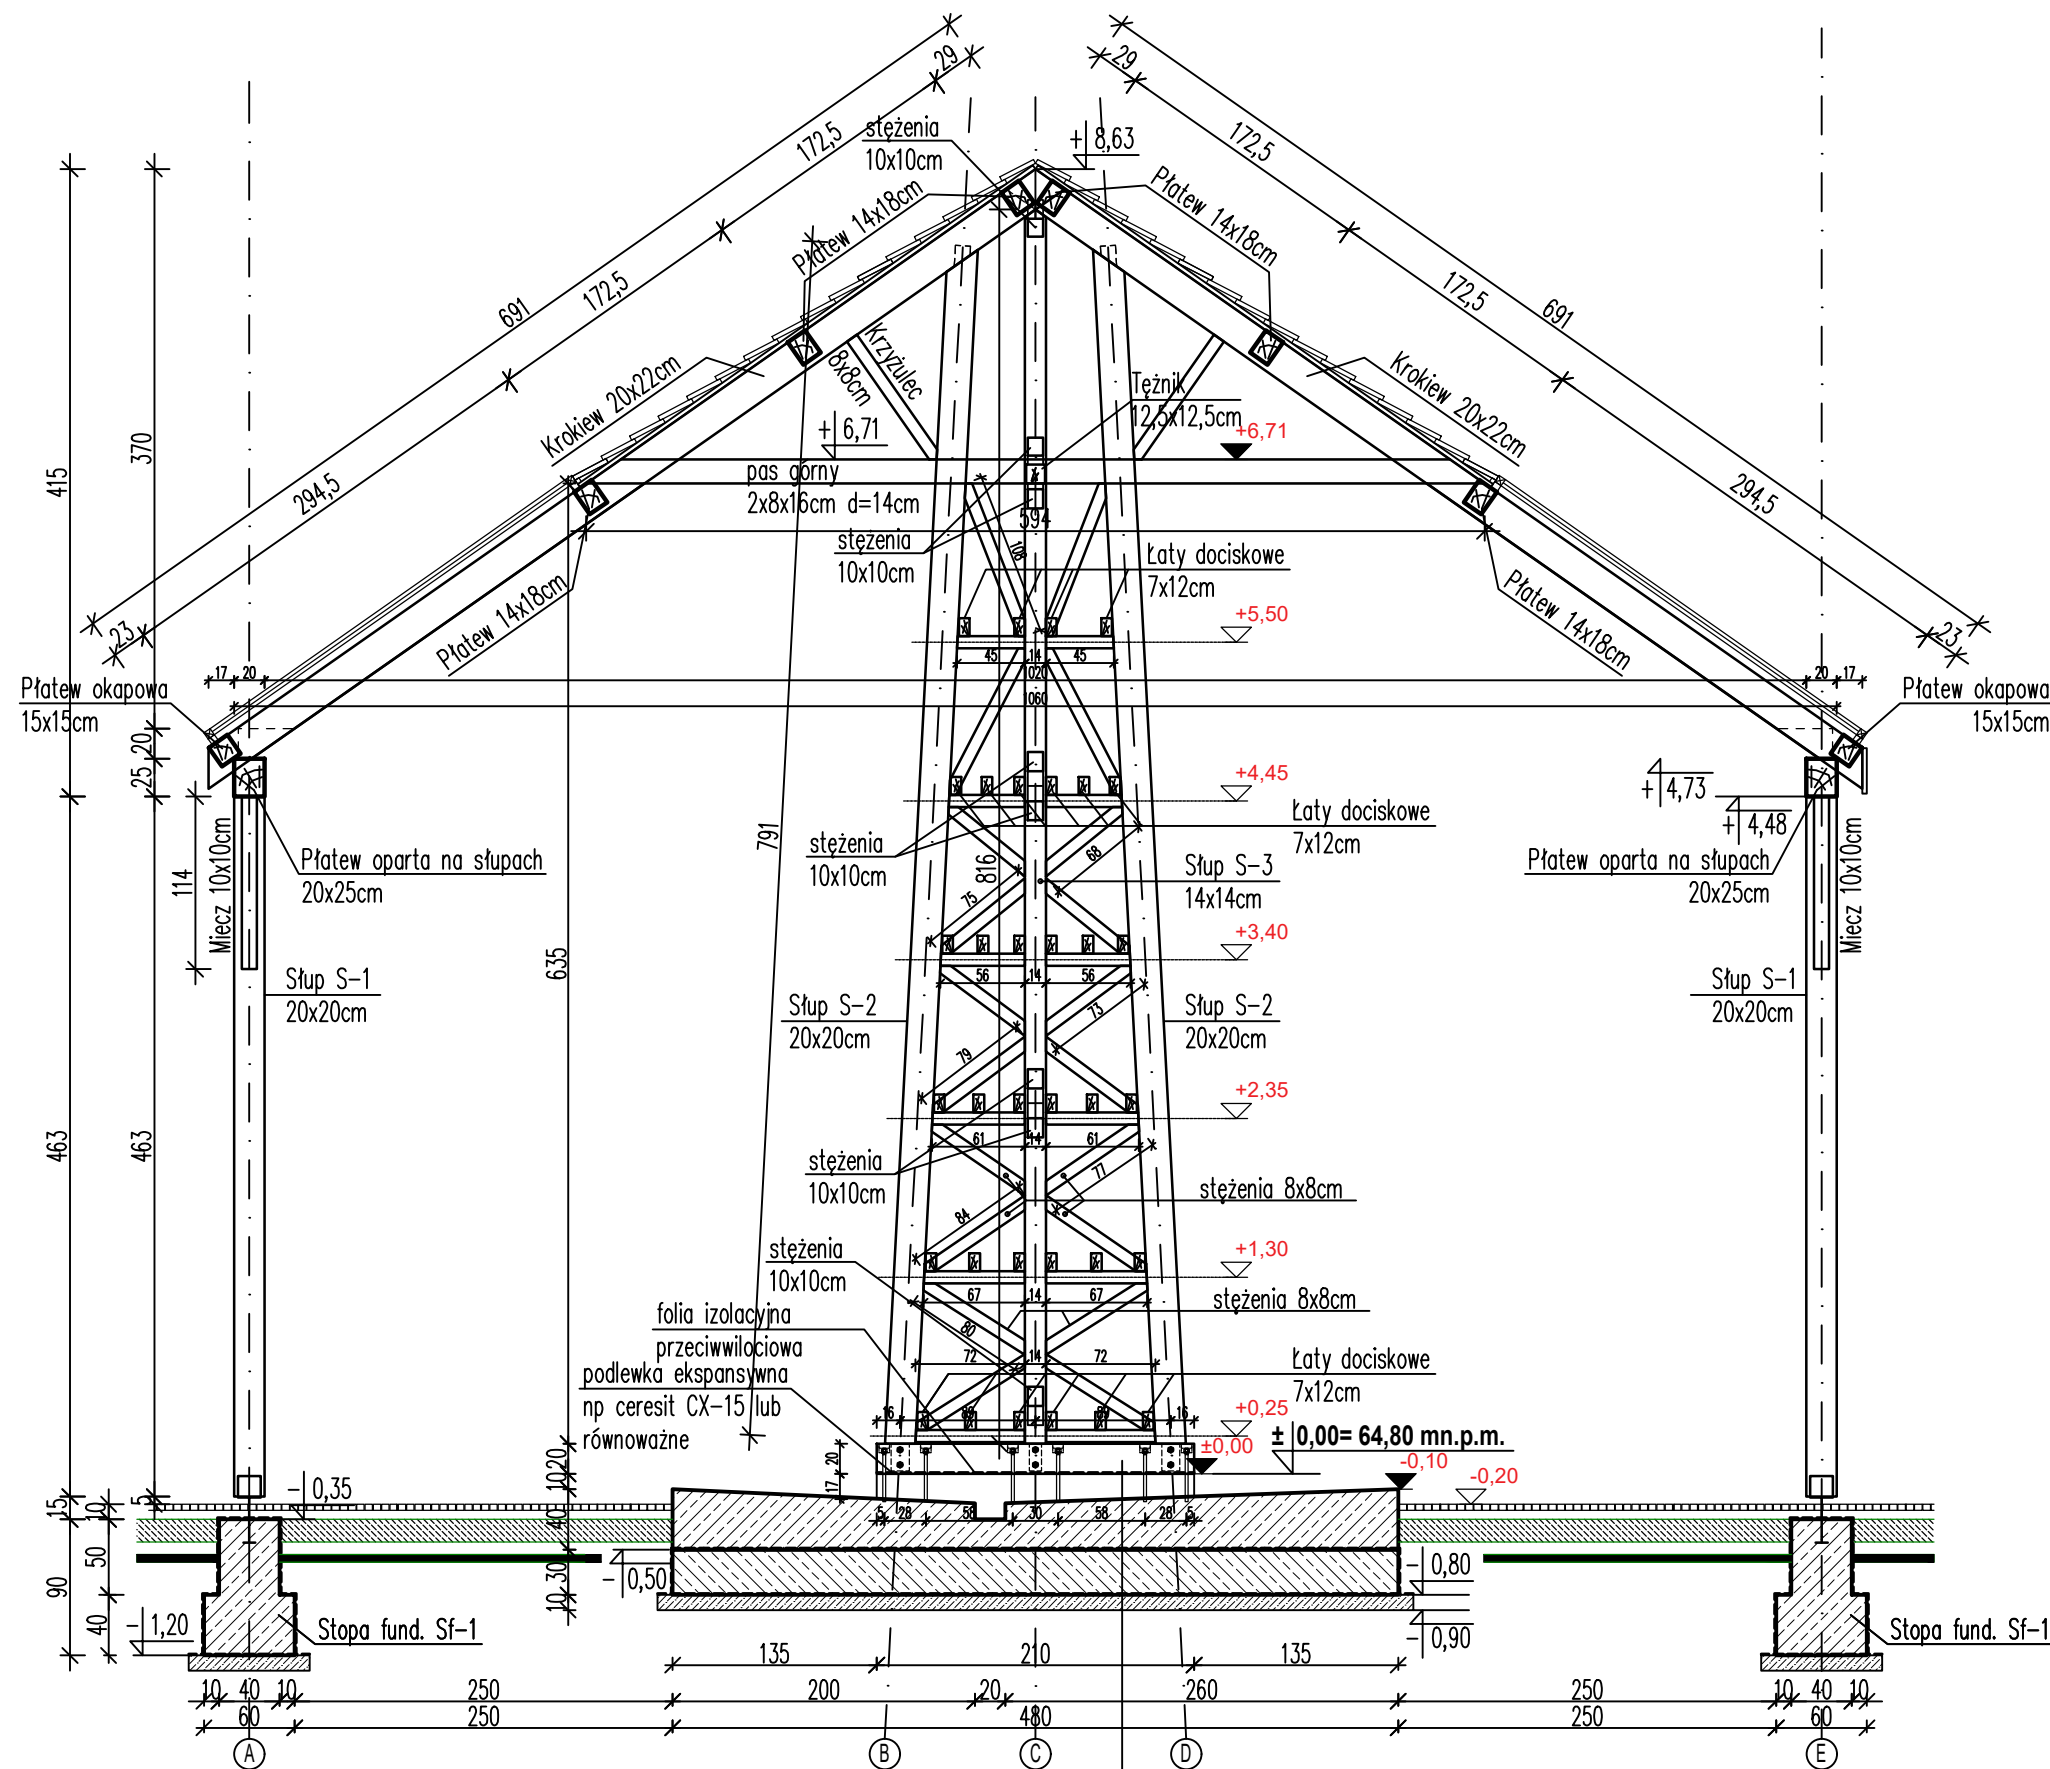

	żebro żelbetowe + podwalina 20x20cm
30–40cm	<p> płyta żelbetowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF4</p> <p> zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm</p> <p> hydroizolacja – papa podkładowa</p>
30cm	<p> płyta fundamentowa C 25/30 W4 klasa środowiska XC2</p> <p> hydroizolacja – papa podkładowa</p>
10cm	<p> podbudowa z betonu podkładowego C8/10</p> <p> grunt rodzimy – niewysadzinowe piaski średnie</p>



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski

INWESTOR

**Gmina Brześć Kujawski,
pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski**

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	10.05.2023

PROJEKT WYKONAWCY	
ELEMENT PROJEKTU	

PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT		NR UPR.	PODPIS
mgr inż. MAPEK KOŁAŚA		LOD/1503/	

RYSUNEK

PRZEKRÓJ BB - KONSTRUKCJA

/POOK/10	
NR RYSUNKU	

PW_AiK_12