



Przekrój przez ściankę podpierającą dźwigar w osi 31

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Płyta fundamentowa nr 3: L=28,14m + 2,82m						
Nr	Średnica ø	Ilość [szt.]	Długość [mm]	ø8 B 500 SP	ø12 B 500 SP	ø16 B 500 SP
1	12	142	5200		738.40	
2	12	142	4740		673.08	
3	12	38	1086		41.27	
4	8	122	12000	1464.00		
5	12	15	2900		43.50	
6	12	15	2440		36.60	
7	16	11	5725			
8	16	11	5075			55.83
9	8	27	4400	118.80		
10	8	10	250	2.50		
11	12	22	5150		113.30	
SUMA DŁUGOŚCI		mb		1585.30	1646.15	55.83
CIĘŻAR		m/kg		0,395	0,888	1,580
MASA		kg		626.19	1461.78	88.20
MASA OGÓŁEM		kg		2176.18		
MASA dla 1 szt.		kg		2176.18		

BETON C30/37 - V=40,5m3+4,8m3 = 45,3m3

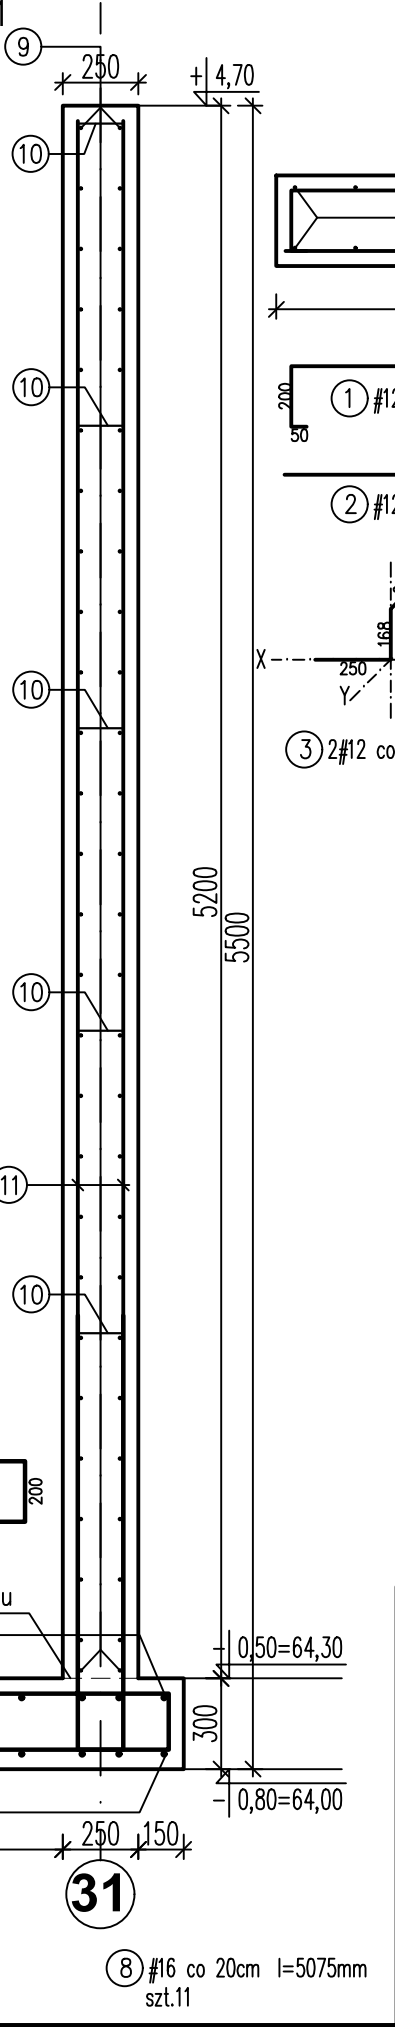

PŁYTY FUNDAMENTOWE POD KORYTA OCIEKOWE

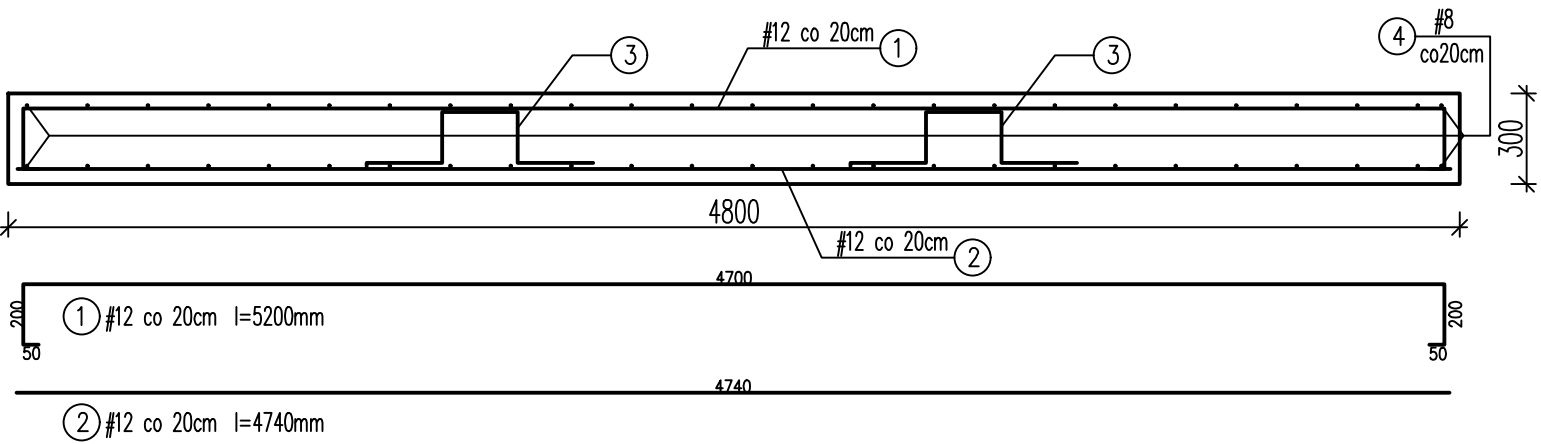

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Płyta fundamentowa nr 1: L=19,95m						
Nr	Średnica ø	Ilość [szt.]	Długość [mm]	ø8 B 500 SP	ø12 B 500 SP	
1	12	101	5200		525.20	
2	12	101	4740		478.74	
3	12	28	1086		30.41	
4	8	85	12000	1020.00		
SUMA DŁUGOŚCI		mb		1020.00	1034.35	
CIĘŻAR		m/kg		0,395	0,888	
MASA		kg		402.90	918.50	
MASA OGÓŁEM		kg		1321.40		
MASA dla 1 szt.		kg		1321.40		

BETON C30/37 - V=28,73m3

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Płyta fundamentowa nr 2: L=19,43m						
Nr	Średnica ø	Ilość [szt.]	Długość [mm]	ø8 B 500 SP	ø12 B 500 SP	
1	12	99	5200		514.80	
2	12	99	4740		469.26	
3	12	28	1086		30.41	
4	8	83	12000	996.00		
SUMA DŁUGOŚCI		mb		996.00	1014.47	
CIĘŻAR		m/kg		0,395	0,888	
MASA		kg		393.42	900.85	
MASA OGÓŁEM		kg		1294.27		
MASA dla 1 szt.		kg		1294.27		

BETON C30/37 - V=28m3

Długości płyt fundamentowych:  
L1 = 19,95m  
L2 = 19,43m  
L3 = 28,14m + 2,82m

BETON kl. C30/37  
KLASA ŚRODOWISKA XC2/XD2  
STAL ZBROJENIOWA B500SP  
OTULINA 40mm  
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi.



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19  
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

**DKT PROJEKT**  
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

**INWESTYCJA**  
Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski

**INWESTOR**  
Gmina Brześć Kujawski,  
pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

<b>NAZWA OPRACOWANIA</b>	<b>SKALA</b>	<b>DATA</b>
PROJEKT WYKONAWCZY	1:25	10.05.2023

**ELEMENT PROJEKTU**  
PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

**SPECJALNOŚĆ**  
KONSTRUKCJA

<b>PROJEKTANT</b>	<b>NR UPR./PODPIS</b>
mgr inż. MAREK KOLASA	ŁOD/1503/ /POOK/10

<b>RYSUNEK</b>	<b>NR RYSUNKU</b>
PŁYTY FUNDAMNETOWE	PW.AiK.28.