



**PRZĘKROJ POPRZECZNY B-B**

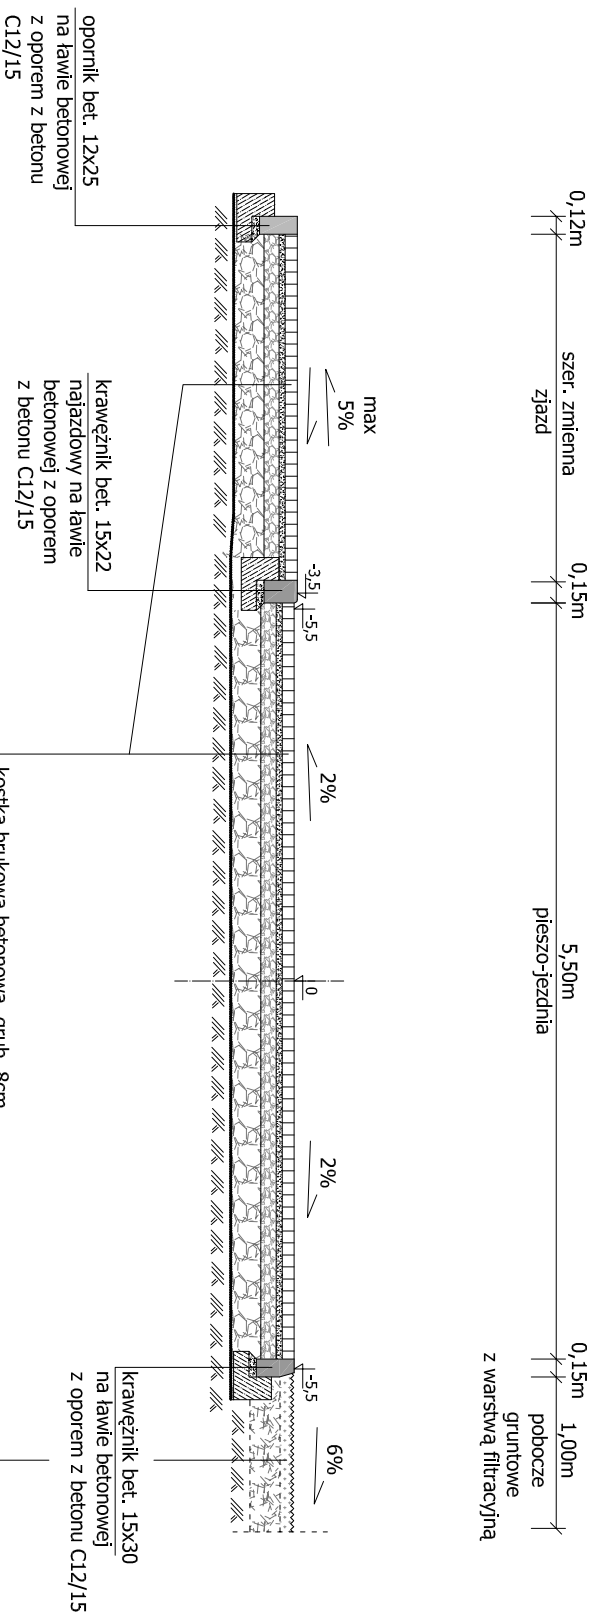

<p>koszka brukowa betonowa grub. 8cm</p> <p>podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm</p> <p>podbudowa zasadnicza - warstwa g6rna z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ci6głym uziarnieniu grub. 10cm po zag6szczeniu</p> <p>podbudowa zasadnicza - warstwa dolna z kruszyw łamanych</p>	<p>warstwa humusu grub. 8cm</p> <p>warstwa filtracyjna z gruzu betonowego z recyklingu grub. 20cm po zag6szczeniu</p> <p>grunt rodzimy</p>
--	--

<p>geourzst dwukierunkowy o sztywnych węzłach o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i szerz min. 40kN/m</p> <p>zagęszczone dno koryta - wskaźnik min. 0,99 w skali Proctora</p>		<p><b>USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE</b></p> <p><b>POLMAR</b> Marusz Drymala ul. Mała 70/5 72-510 Wołń NIP : 986-018-79-07</p> <p>kom. 601 069 814 email: polmar.woln@wp.pl</p> 	
<p><b>INWESTOR :</b> Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje</p> <p><b>TEMAT ZADANIA :</b> Budowa odcinka drogi gminnej (ulicy Żwirnowej)</p>			

<p><b>USŁUGI PROJEKTOWE - WYKONAWCZE</b></p>	
<p><b>POLMAR</b> Marcin Dziwiałko          ul. Meła 7b/5          72-510 Wolin          NIP: 598-018-79-07</p>	<p>kom. 601 069 814          email: polmar.wolin@wp.pl</p>
<p><b>INWESTOR :</b> Gmina Międzyzdroje, ul. ksiągł Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje</p>	
<p><b>NAZWA ZADANIA :</b> Budowa oddlnia drogi gminnej ulicy Żwiłtowej w miejscowości Miłko</p>	
<p><b>MIĘSCOWOŚĆ:</b> Miłko, gmin Międzyzdroje</p>	
<p><b>KATEGORIA OBJEKTU:</b> XXV, XXVI</p>	
<p><b>TYTUŁ:</b> PRZEBUDÓŁ POPRZECZNY B-B skala 1:50</p>	
<p><b>PROJEKTOWAL :</b></p>	
<p><b>Rys. nr 4</b></p>	<p><b>listopad 2021 r.</b></p>