


RZUT KONSTRUKCJI DACHU

1:50

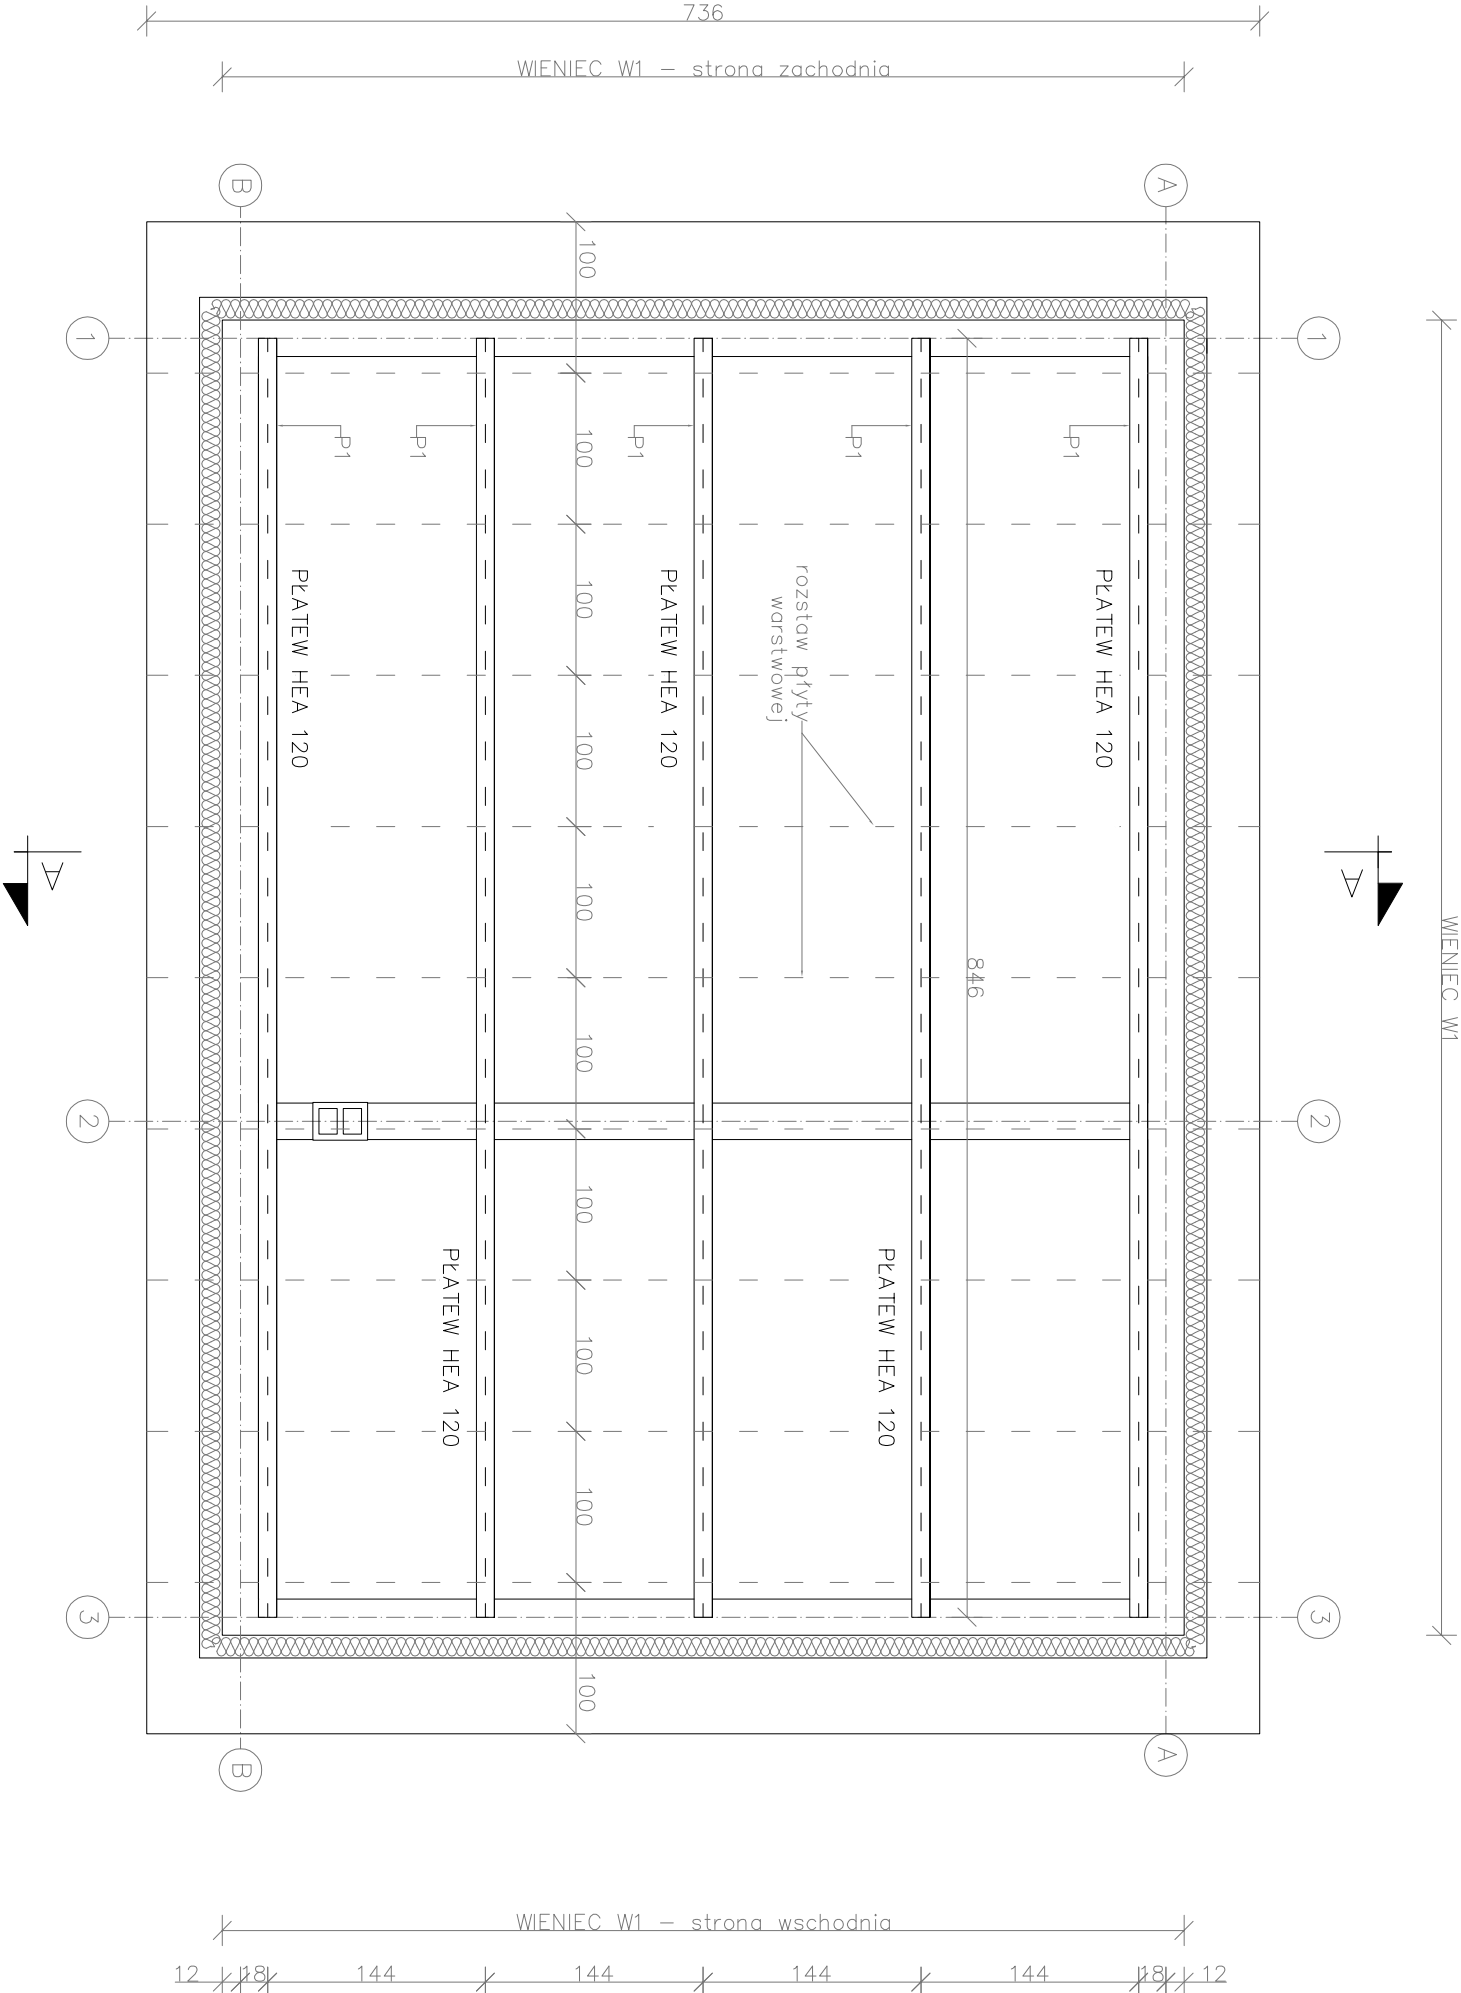

UWAGA!:

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
- Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej i projektami branżowymi;
- Wszystkie prace należy wykonać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyznaczyć geodezyjnie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary. W razie różnic należy uzgodnić je z projektantem;
- Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementystołarki i słusarki okiennej i drzwiowej i innych należy zamówić i wykonać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonać zgodnie z instrukcjami i procedurami przewidzianymi przez producentów i winny być poprzedzone zapozaniem się przez wykonawcę właściwymi kartami katalogowymi instrukcjami;
- Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do pozwolenia na budowę i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE				
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ				
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311				
NAZWA PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - PROJEKT ZAMIENNY			
	KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14	PODPS	
	ASISTENT PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK	PODPS	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI DACHU	SKALA 1:50	RYS NR T-4	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU 17.03.2023

P1 – Płatow HEA 120. Płatwie wtopione w wieniec żelbetowy (W1). Górna krawędź płatwi pokrywa się z górną krawędzią wienca (W1). Projektuje się płatwie jako ciągłe (dopuszcza się możliwość łączenia płatwi po uzgodnieniu z projektantem). Płatwie w wiencach łączone do marki stalowej o gr. 8 mm.

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

WIEKIEC W1

846

12

12