

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE


S1- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U max 0,20 [W / (m² K)] , NRO	
OKŁADZINA- PŁYTKA ELEWACYJNA/ LAMELE DREWNOPODOBNE	4 cm
PŁYTY WARSTWOWE- TERMOIZOLACJA <i>np. płyty Kingspan Karrier PIR (λ ≥0,024W/mK)</i>	12 cm
KONSTRUKCJA STALOWA i RUSZT ALUMINIOWY <i>podkonstrukcja pod wykończenie wewnętrzne ścian</i>	8 cm
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE <i>np. płyty G-K</i>	1 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE, STROPY

P- PODŁOGA NA GRUNCIE U max 0,30 [W / (m² K)]	
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA gres	~2 cm
WYLEWKA BETONOWA	7 cm
WARSTWA ROZDZIELCZA/POŚLIZGOWA folia PE o gr 0,20mm, styki sklepane	0,2 mm
TERMOIZOLACJA styropian posadzkowy	15cm
HYDROIZOLACJA <i>np. papa posadzkowa lub dyperbit</i>	-
CHUDY BETON	20cm
WARSTWA STABILIZUJĄCA- PIASEK ZAGĘSZCZONY	30cm
GRUNT	-

DACH

D- DACH U max 0,15 [W / (m² K)], NRO	
BLACHODACHÓWKA	-
ŁATY	3 cm
MEMBRANA DACHOWA- WIATROIZOLACJA	-
KONSTRUKCJA STALOWA Z IZOLACJĄ PIR POMIĘDZY	15 cm
PUSTKA WENTYLACYJNA <i>np. płyty G-K</i>	1 cm
WEŁNA MINERALNA NA SUFICIE PODWIESZANYM	4 cm
PAROIZOLACJA	-
SUFIT PODWIESZANY <i>np. Nida Sufit JK/ES/CD60-18/Ogień+ lub równoważny EI30</i>	5 cm

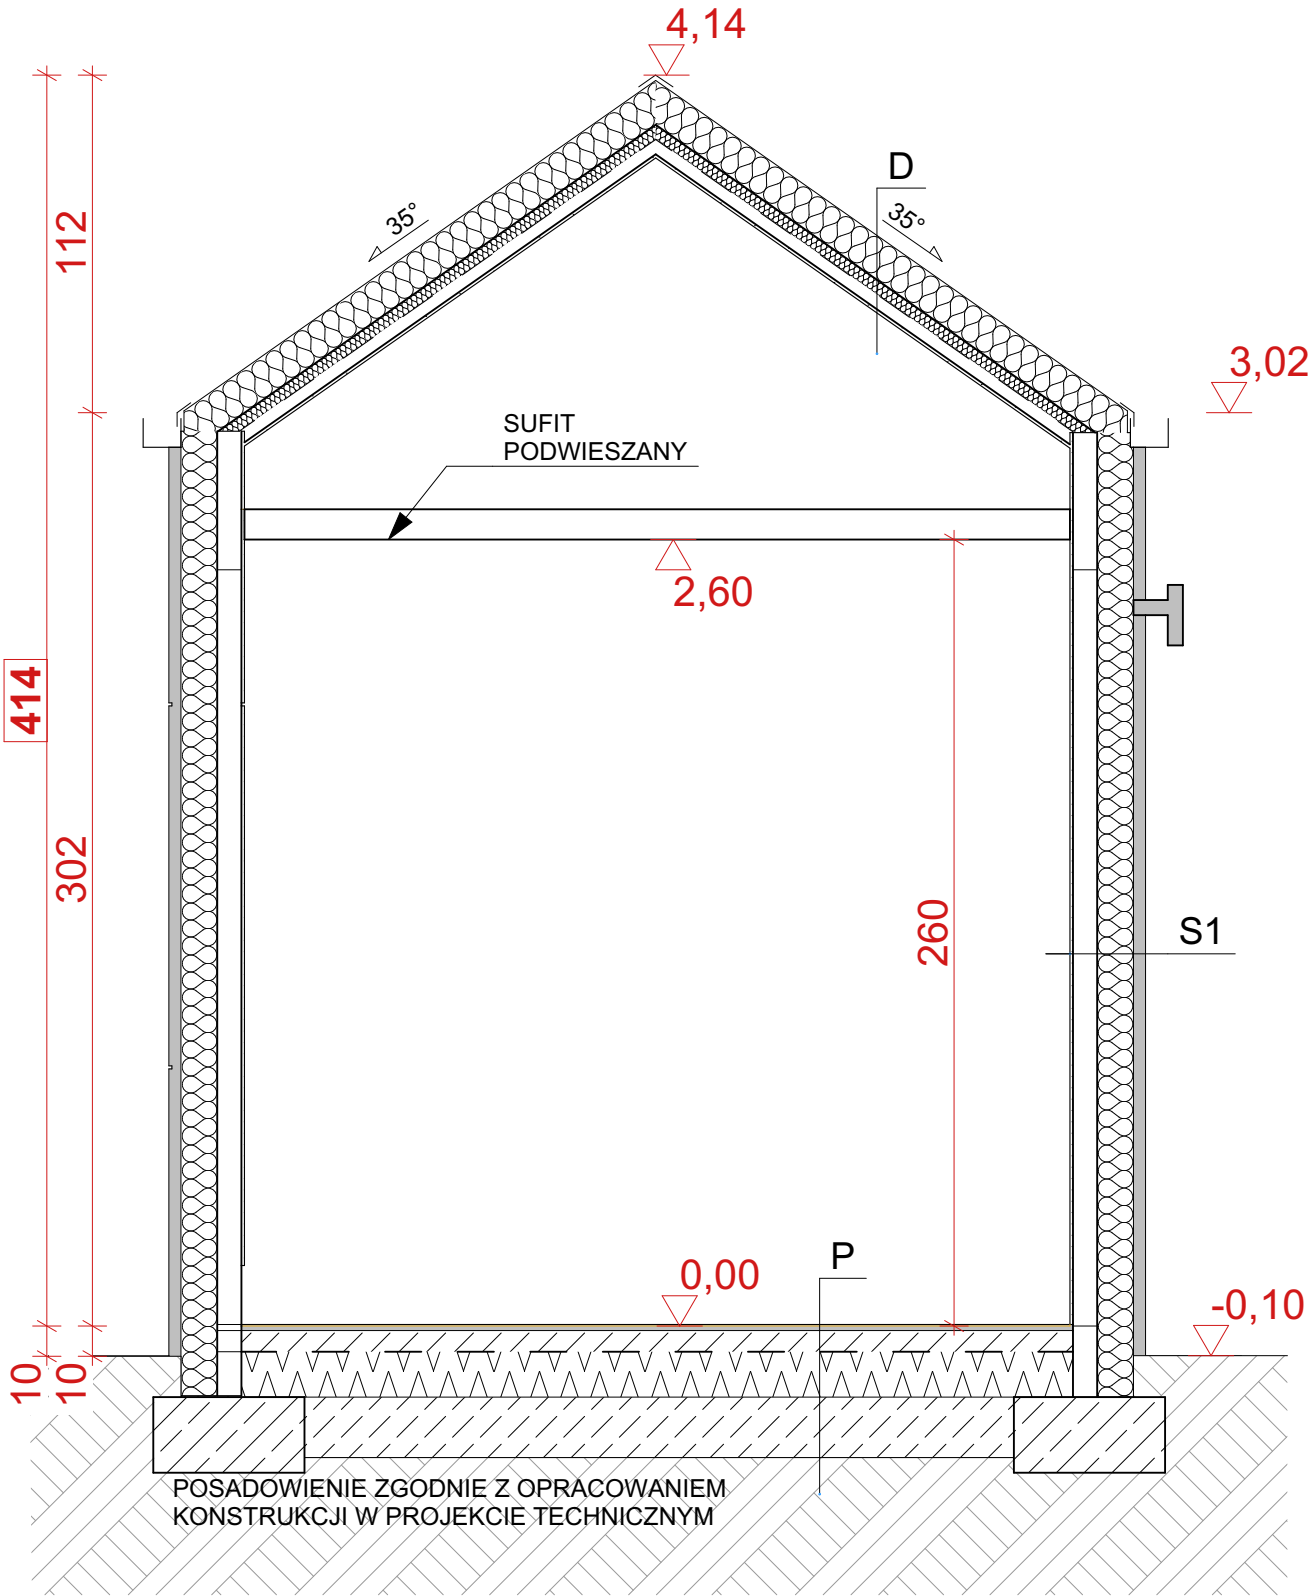

UWAGI

- 1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW).
- 2) DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSOŁALYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU.
- 3) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOMIERZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY I TYPU URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKcie. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- 4) FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTR. WYKONYWAĆ W OBRAMOWI KONSTRUKCYJNEJ.
- 5) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH ZASTOSOWAĆ NA ŚCIANACH I SUFITACH TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE gr. 1,5cm.
- 6) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZI. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE; PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
- 7) PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.
- 8) OKNA I DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI ZGODNE Z NORMĄ: PN-83/B-03430, WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. WYMAGANIA.
- 9) OBRÓBKĘ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ MIN 5MM.
- 10) ELEMENTY DREWNIANE - IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO WG WSKAZAŃ PRODUCENTA, ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBÓW, PLESNI, ROZWOJEM KROOKORGANIZMÓW I ZASINIECIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NRO.
- 11) GÓRNA KRAWĘDZ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH NA WYS. 15 CM POD STROPEM, OTWORY ZABEZPIECZONE KRATKĄ WENTYLACYJNĄ.
- 12) BALUSTRADY NA WYS. MIN. 110cm OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
- 13) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
- 14) WYMIAROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZAWIERA OBUSTRONNY ŁUZ PRZEWIDZIANY NA MONTAŻ.
- 15) POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLE NIEWYKOŃCZONYCH ŚCIAN.
- 16) WSKAZANIE ZMIAN W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. W WYPADKU DOKONYWANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA DECYDUJĄCA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCJĘ.
- 17) PROJEKT OBIĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z 4 LUTEGO 1994 R.
- 18) WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP.
- 19) SZCZEGÓŁOWYCH NORM I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. PRZYSŁY WYKONAWCA POWINIEN DYSPOŃOWAĆ UMOWĄ NA WYWOZ ODPADÓW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPowiednie ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE HAŁASLIWE PRACE WYKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W ODPowiedNIch TERMINACH.
- 20) PRACE BUDOWLANE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE OBIĘTYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, A PO ZAKOŃCZENIU TEREN BUDOWY NALEŻY DOPROWADZIĆ DO NALEŻYTEGO STANU I PORZĄDKU.
- 21) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOŁORY NA RYSUNKACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

IDS
architektki

ul.Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
tel: 91 484 30 56,
fax: 91 886 54 22
www.idsarchitektki.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.09.9r)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: ZESPÓŁ PROJEKTOWY IDS Architektki Sp. z o.o. POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK	
PROJEKTANT:	podpis:
mgr inż. arch. Maciej PANEK upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005 specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	podpis:
mgr inż. arch. Krzysztof GŁUCH upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2016 specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis:
mgr inż. arch. Wojciech BURAGAS specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	podpis:
inż. arch. Anna ZABŁOCKA specjalność architektoniczna	

Budowa nowego obiektu usługowo-handlowego położonego w Międzyzdrojach, dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje

adres:

dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje

inwestor / użytkownik / adres :

Gmina Międzyzdroje
ul. Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje

rysunek / temat / część :

PRZEKRÓJ A-A

faza:		proj. nr:	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		00-495	
skala:	miejsce i data:	REW.	nr rys.:
1:25, 1:50	Szczecin, Czerwiec 2024		A3