




PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B

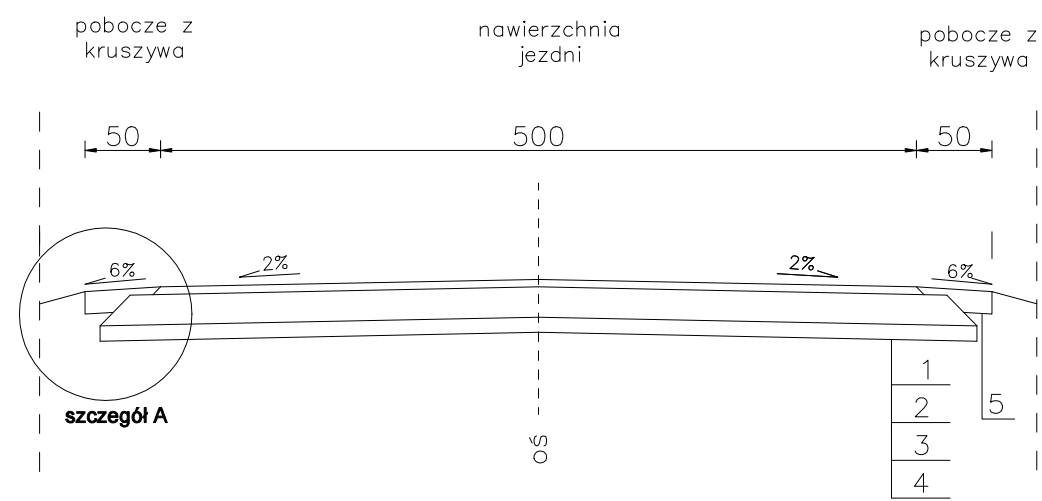

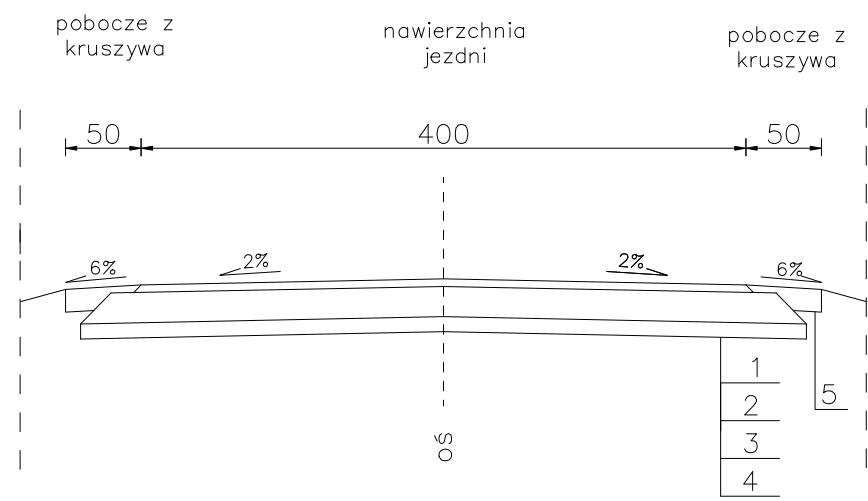

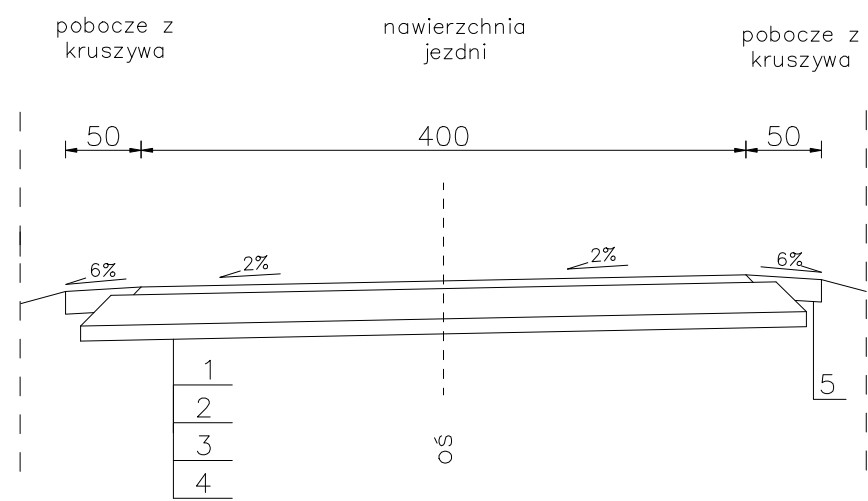PRZEKRÓJ C–C



LEGENDA:

1	w-wa ściernalna z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,7 kg/m
3	podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20 cm
4	kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
5	pobocze z kruszywa łamanego C 90/3 gr. 15 cm

Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina Ostrów Wielkopolski ul. Gminazjalna 5 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Gorzyce Wielkie - przebudowa drogi ul. Piaskowa Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekroje normalne			Skala: 1:50
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
kwiecień 2022r.	Zlecenie nr 2/D/2022 z dnia 01.02.2022r.	4.0	